
FAR® TOOLS

Catalogue Général - General Catalog

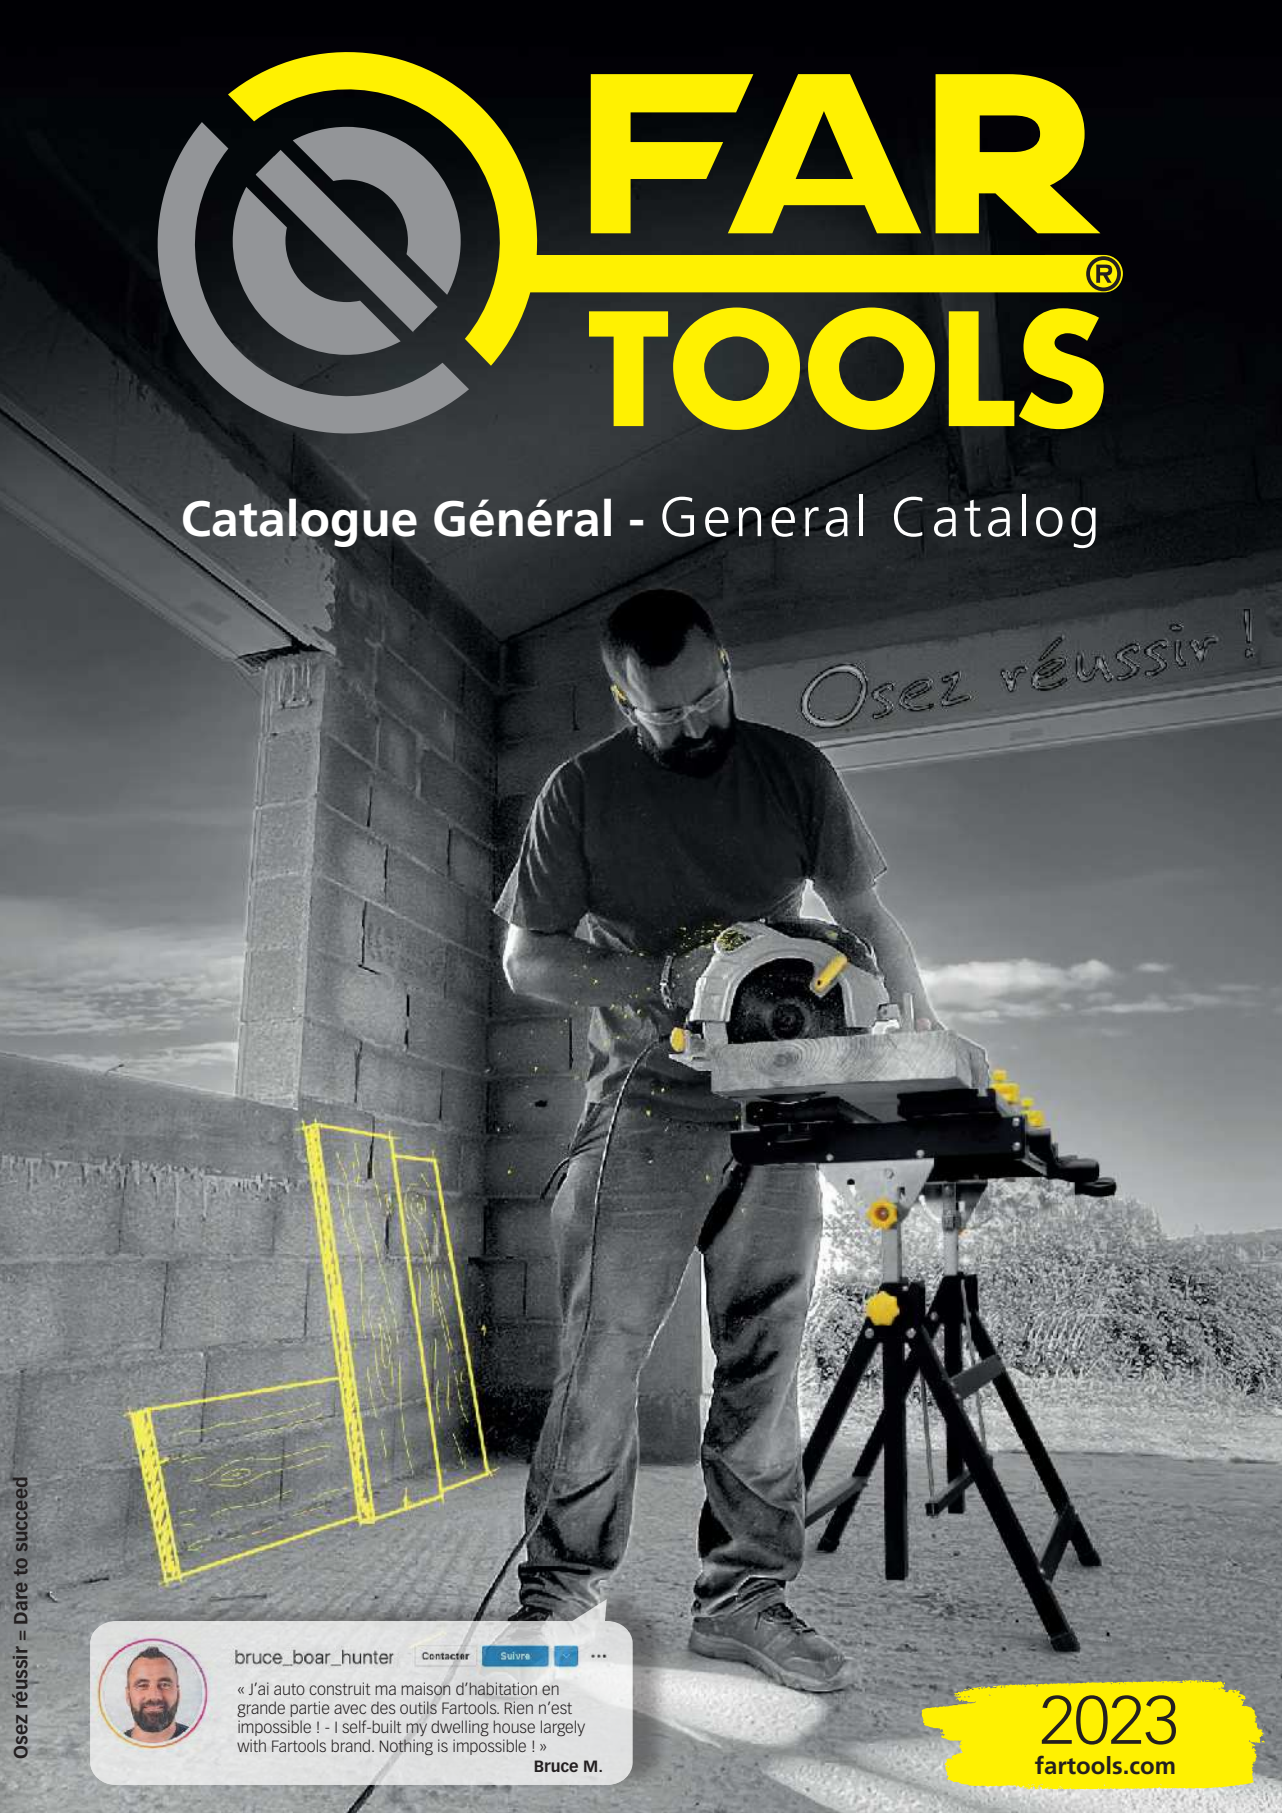

Osez réussir = Dare to succeed

2023

fartools.com

NOUVEAU



Site internet **Mobile first**

www.fartools.com

Retrouvez-nous **24h/24**

- Choix de produits
- Vidéos
- Contacts
- Photos Haute Définition
- Notices
- Vues éclatées
- Fiches techniques
- Fiches logistiques...

Aide au choix des brosses du rénovateur **REX120**

1- Choisissez le type de support, bois, métal ou matériaux
2- Identifiez parmi les exemples celui qui se rapproche de votre projet
3- Affinez votre recherche en répondant à quelques questions
L'outil vous suggère les modèles de brosses conseillées pour réaliser votre projet.

Nouvelle interface de navigation in-store

1- Choisissez votre adresse postale
2- Selectionnez le magasin le plus proche
3- Choisissez votre mode de transport
L'outil vous suggère un itinéraire pour vous y rendre en vous indiquant le temps et le nombre de km à parcourir.

Des réponses aux questions les plus courantes

1- Choisissez une catégorie (Garantie, SAV...)
2- Identifiez votre question et la réponse correspondante
Dans le cas contraire bénéficiez d'un contact privilégié avec la marque sur différents supports de communication (E-mail, Téléphone, messagerie instantanée...)

Innovation Ouverte

Atelier ouvert

- Un atelier de formation
- Un espace événementiel
- Un atelier de bricolage d'entreprise
- Un espace de création numérique



Les Experts

Groupe de **professionnels** (artisans, auto-entrepreneurs) et grands bricoleurs qui apportent leur expertise afin de **développer** des **produits**.
Ce processus **collaboratif** et commun conduit à apporter des solutions concrètes aux **besoins** des **consommateurs**.

LE **CLUB** DES **EXPERTS**

Des idées?

Une idée à faire partager ?
Pensez à l'innovation ouverte !



© copyright FARTOOLS - FARGROUP EUROPE / 2023 - Imprimé en France - Ne pas jeter sur la voie publique

PEFC **10-31-1510 / Certifié PEFC** / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

Une entreprise de **proximité**

Administration des **ventes**

«La satisfaction de **nos clients** est notre principale priorité»



Logistique **informatisée**

«Notre Plateforme logistique **informatisée** de plus de 10 000 m² avec stockage grande hauteur, nous permet de traiter rapidement **vos commandes»**



Force de **vente**

29 personnes évoluant en France métropolitaine, dans les DOM TOM et à l'export pour visiter **nos clients**



Service **après-ventes**

«Nos 8000 pièces détachées permettent de répondre rapidement **aux utilisateurs** à travers les distributeurs»



LinkedIn

Youtube

Facebook

Instagram

Restons en **contact**

Par email
fargroup@fargroup.net

Par téléphone :
+ 33 (0)2 47 46 56 56

Sur les réseaux sociaux :



Par Courrier :
FAR GROUP EUROPE
192, Avenue Yves Farge
37700 Saint-Pierre-des-Corps
FRANCE

Par Fax :
+ 33 (0)2 47 46 56 50

Une société du groupe SIGMA

AUTO RÉPARATION
hors garantie

10 Ans de pièces

La société FARGROUP garantit la disponibilité des pièces détachées sur les machines électriques de ses gammes, et ce pour une durée de dix ans à compter de la première date d'introduction du modèle sur le marché français.

Munissez vous de :
La **référence** machine à 6 chiffres
Les 8 premiers chiffres du **numéro de série**

- Vue éclatée téléchargeable en ligne
- Prix et disponibilités en temps réel
- Achat en ligne



NOS ENGAGEMENTS
Diminution packaging

ECO ACTIONS

Le retrait de la mallette plastique au profit d'un sac de transport en tissu permet de **réduire** le volume d'emballage de **49 %** afin d'optimiser le transport.

Notre action sur ce produit à permis :

- **-49 %*** de volume d'emballage

Sur l'ensemble de la gamme existante, le retrait de mallettes permet de réduire de **33 tonnes** le volume de plastique mis sur le marché par an.



** Valeur comparative avec 2020 : année de référence*

NOS ENGAGEMENTS
Migration des cartes

Le remplacement de nos cartes brochables en plastique au profit de cartes en carton compact permettront de **réduire** la quantité de plastique mis sur le marché de **2,2 t** et de diminuer ainsi notre impact environnemental.

Nos actions sur ce produit vont permettre :

- 50 000 cartes **100 %*** recyclables par an, à terme.
- **-2,2 tonnes *** de plastique par an, pour les cartes, à terme.



** Valeur comparative avec 2020 : année de référence*

Nos engagements **pour la planète**

Depuis 2019, les équipes de **FARGROUP** et plus globalement celles des entreprises du **groupe SIGMA**, travaillent pied à pied, jour après jour, à la réduction de l'empreinte environnementale de notre activité.

Parce que le temps presse et que notre planète n'attend pas, nous nous concentrons sur **4 piliers essentiels** et prioritaires, qui couvrent toutes les étapes de vie du produit : de sa production jusqu'à sa fin de vie.

RÉDUIRE L'APPEL AUX RESSOURCES NATURELLES

RÉDUIRE NOS EMBALLAGES POUR LIMITER LES VOLUMES TRANSPORTÉS SUR ROUTE ET EN MER




AMÉLIORER LA MAÎTRISE DES DÉCHETS

PROMOUVOIR LA RÉPARABILITÉ ET RECHERCHER L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DE NOS PRODUITS

Chaque pilier est décliné en **ECO ACTIONS** dont la nature est, bien entendu, propre à chaque produit. Ainsi, par exemple, la carte perforée en plastique d'une clef de plombier sera remplacée par du carton recyclé et recyclable. Ou encore les lames de nos rainureuses ne seront prochainement plus livrées prémontées, afin de réduire le volume de transport.

Ces **ECO ACTIONS**, Fargroup les indiquera dorénavant et progressivement sur ses emballages, son site internet, ses fiches produits. C'est notre manière de nous engager devant vous et devant les utilisateurs de nos produits.



D'ores et déjà notre groupe a décidé de progressivement :

- Limiter l'emploi de **cerclages**, autour des suremballages, au strict nécessaire
- Migrer toutes les cartes en plastique vers des **cartes en carton rigide**
- Favoriser l'**auto-réparabilité** de nos produits en rendant disponible des pièces détachées et des tutoriels pédagogiques
- Utiliser des cartons **100 % recyclés** & **100 % recyclables**
- Remplacer systématiquement l'utilisation d'encres minérales par des **encres végétales**
- Supprimer le **polystyrène** et les **films thermo-rétractables** de tous nos conditionnements
- Eliminer les **sachets en plastique** autour des manuels de sécurité et modes d'emploi

Fargroup s'implique et s'engage concrètement pour préserver notre **planète**.

Avec votre aide et celle de vos clients, nous pourrons **ensemble et positivement**, modifier nos usages et participer à ce défi **collectif** qui nous concerne tous.



Un **Groupe** dédié aux Fans

Des centaines de membres

Le groupe **MyREXFartools** a pour vocation l'aide au choix des rénovateurs et de leurs brosses parmi l'offre décapage Fartools. En effet de nombreuses questions sont régulièrement posées sur l'usage du rénovateur et de ses différentes brosses. Le groupe a été créé pour répondre de façon adaptée à chaque situation et chaque demande.

Un volet en bois fragile à décaper, mais vous ne savez pas quelle brosse adapter ? Une multitude de vieilles couches de peinture sur un mur à ôter et vous voudriez savoir si une brosse dure avec une vitesse élevée pourra faire le travail ? La communauté est là pour vous aiguiller et vous conseiller.

N'hésitez plus et rejoignez-nous dans la communauté Facebook du décapage avec notre gamme de rénovateurs **Fartools** !



Comment choisir ?

Un outil à disposition


Le NOUVEAU site web fartools.com dispose désormais d'un outil d'aide au choix des brosses de rénovateur REX120.
Il suffira à l'utilisateur de quelques minutes pour être orienté vers la meilleure sélection de brosses pour son projet:

1- Choisir le type de support, bois, métal ou matériaux
2- Identifier parmi les exemples celui qui se rapproche de son projet (terrasse, portail, meuble...)
3- Affiner sa recherche en répondant à quelques questions (dureté du support, résultat escompté...)

L'outil suggère les modèles de brosses conseillées pour réaliser son projet, depuis l'ébauche jusqu'à la finition.

Ce guide de choix aide l'utilisateur final par des conseils d'utilsation et le rassure dans son acte d'achat et son désir d'entreprendre par lui-même.

Oser réussir avec FARTOOLS !

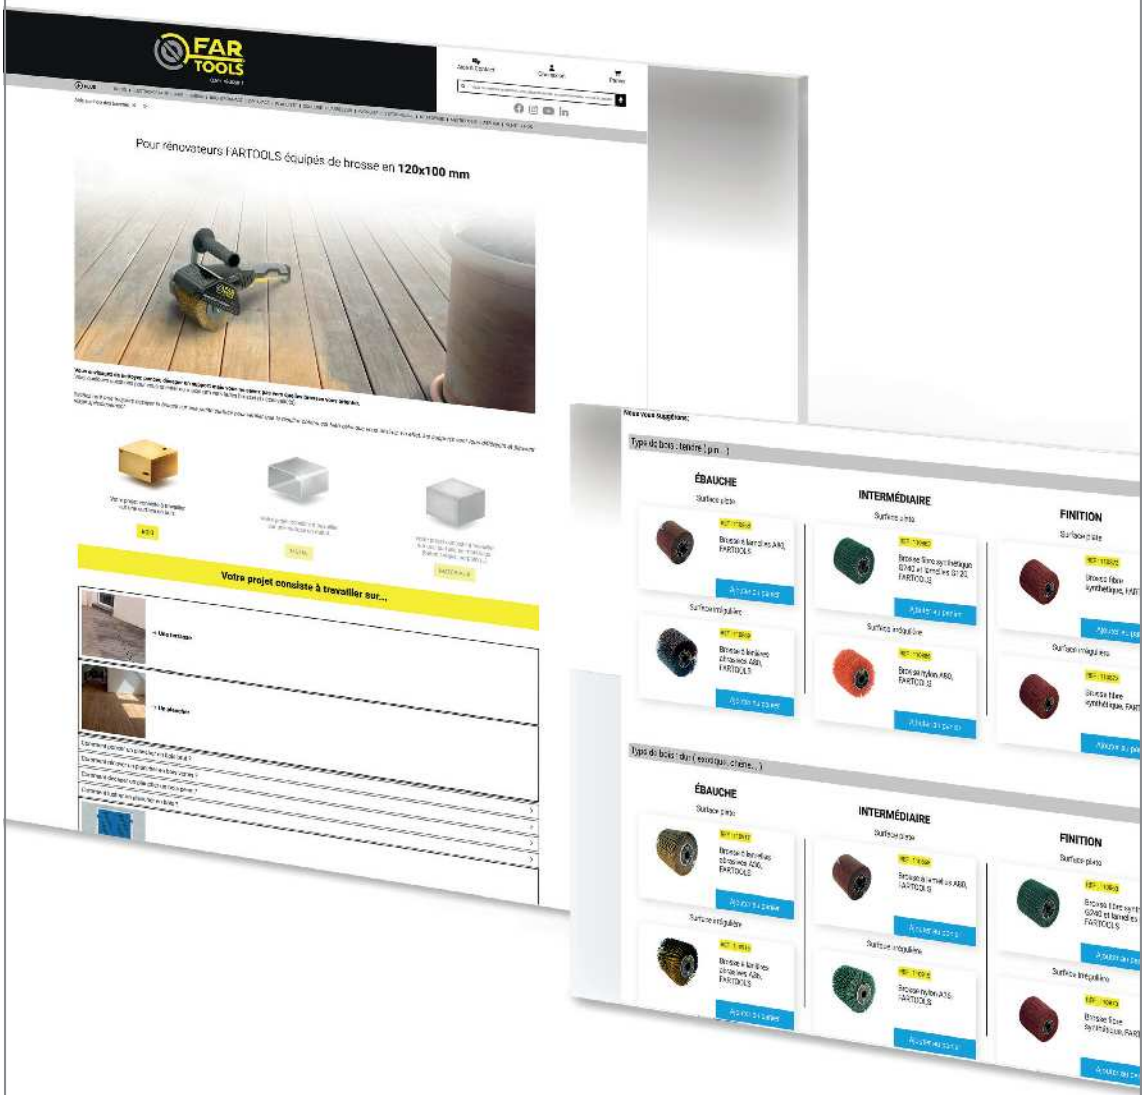

Carte des secteurs 2023
Map of sectors 2023

FORCE DE VENTE


Régis THOUROUDE
Chef des ventes
r.thouroude@groupe-sigma.net
Mobile : 06 82 73 41 12

Catalina SAMPAIO
Responsable service ADV
c.sampaio@groupe-sigma.net
Ligne directe : 02 47 46 56 65

Emmanuel GUILLEMET
Responsable comptes clés
e.guillemet@groupe-sigma.net
Mobile : 07 78 41 85 05

Louis FERRAND
Responsable Comptes Clés
l.ferrand@fargroup.net
Mobile: 06 43 39 47 11

Mathieu GUIBERT
Responsable Export
m.guibert@groupe-sigma.net
Mobile : 06 79 82 71 88

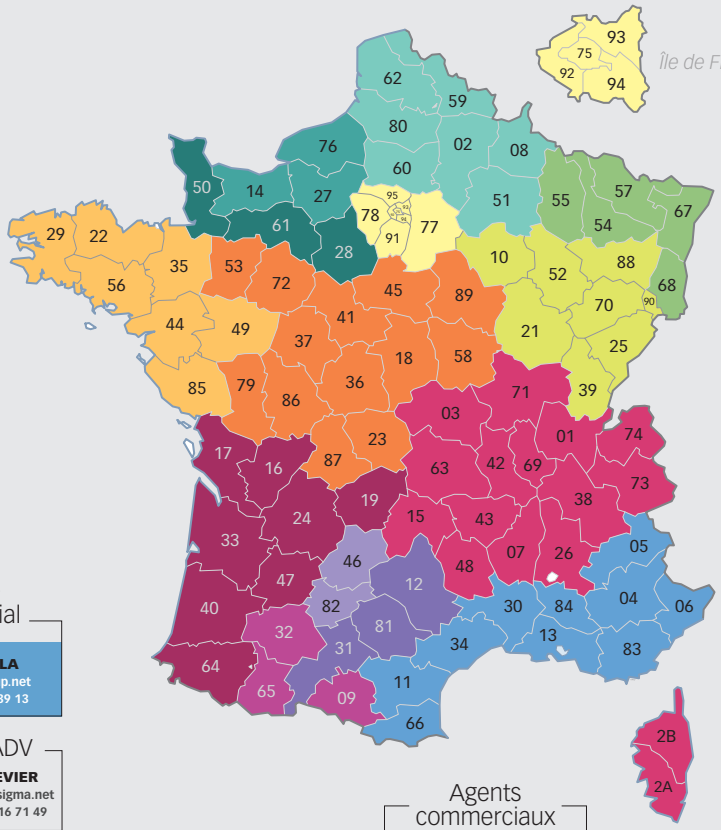

Attaché commercial

Eric CITARELLA
e.citarella@fargroup.net
Mobile : 07 78 41 39 13

Assistant ADV

Maxime VENNEVIER
m.vennevier@groupe-sigma.net
Ligne directe : 02 36 16 71 49

Agents commerciaux

Fabien HODOUIN - *Gérant*
fabien.bmb@bmbrepresentation.fr
Mobile : 06 35 33 11 60

Mathieu FERREIRA
mf.bmb@bmbrepresentation.fr
Mobile : 06 80 50 83 09

Mathieu CARBONNIER
mathieu.bmb@bmbrepresentation.fr
Mobile : 06 48 25 28 57

Assistante ADV

Clémence ORTEGA
c.ortega@groupe-sigma.net
Ligne directe : 02 47 46 56 19

Attaché commercial

Gerald LAMBEAU
g.lambeau@fargroup.net
Mobile : 06 04 59 92 42

Assistante ADV

Chloé EVEILLARD
c.eveillard@groupe-sigma.net
Ligne directe : 02 47 46 56 62

Agents commerciaux

Philippe ADRIAN
editechsarl@bbox.fr
Mobile : 06 79 94 18 99

Laurent CLAUSS
editechsarl@bbox.fr
Mobile : 06 26 59 76 49

Jean Fancis FRICAUD
jf.fricaud@gmail.com
Mobile : 06 98 78 37 37

DOM TOM

Lionnel LOVATIN
sorepi.conseil@outlook.com
Mobile : 06 86 86 18 42

Assistante ADV

Marine BAUDET
m.baudet@groupe-sigma.net
Ligne directe : 02 47 46 56 67

Agents commerciaux

Jean Michel GABET
j.gabet3@wanadoo.fr
Mobile : 06 09 92 73 74

Darko VASIC
darko.vasic.ac@gmail.com
Mobile : 06 09 47 60 92

Jérôme JELEN
jerome.jelen.ac@gmail.com
Mobile : 06 46 46 66 68

Fabrice DEVAUX
fab.devaux@orange.fr
Mobile : 06 80 88 44 21

Lorenzo FALSONE
lorenzo.falsone@orange.fr
Mobile : 07 86 93 51 34

Assistante ADV

Héloïse LAIZEAU
h.laizeau@groupe-sigma.net
Ligne directe : 02 47 46 56 58

Agents commerciaux

Bertrand RAULT
brrault@aol.com
Mobile : 06 60 73 08 61

Benya KOUADRI
benya.kouadri@gmail.com
Mobile : 06 59 89 52 31

Aymeric MONNET
aym.monnet@gmail.com
Mobile : 06 47 69 23 12

Assistante ADV

Séverine FOUCHER
s.foucher@groupe-sigma.net
Ligne directe : 02 47 46 56 53

Outils de **communication** et **d'aide à la vente**

Les outils de communication et d'aide à la vente permettent une visibilité accrue dans les magasins, en mettant en valeur les caractéristiques principales des produits, les produits eux-mêmes et en optimisant l'espace disponible.

Vous trouverez ainsi :

- Gondoles
- Totems thématiques
- Stop rayon IL
- Ecrans avec plus de 50 vidéos disponibles
- Cross market
- Master distributeur
- 1/2 palette et 1/4 palette
- Présentoir concept décapage
- Présentoir rotatif brosses
- Support brise béton avec ILV
- Support jardin sans fil X-FIT avec ILV
- Support tarière
- etc...

Renseignez-vous auprès du commercial de votre secteur



Ecrans avec plus
de 50 vidéos disponibles

Quelques exemples :



Présentoir brise béton avec ILV
Ref. 140056



Support tarière et vis avec ILV



Totem thématique 4 cubes
Ref. 140317


1/2/3

SOMMAIRE
DIRECTORY

X-Fit ..... Page 11
X-Fit

Electroportatif ..... Page 47
Handpower tools

Stationnaire Bois ..... Page 119
Wood stationnary machines


Stationnaire Métal ..... Page 145
Metal stationnary machines

Métiers ..... Page 173
Manual Works

- **Univers métrologie** ..... Page 173
  Metrology range
- **Univers Béton** ..... Page 177
  Building range
- **Univers plaquiste** ..... Page 195
  Plasterboard range
- **Univers carreleur** ..... Page 217
  Tiler's range
- **Métier de plombier** ..... Page 241
  Plumber's range
- **Métier de soudeur** ..... Page 251
  Welder's range

Jardin filaire ..... Page 261
Garden tools

L'univers **X-FIT**

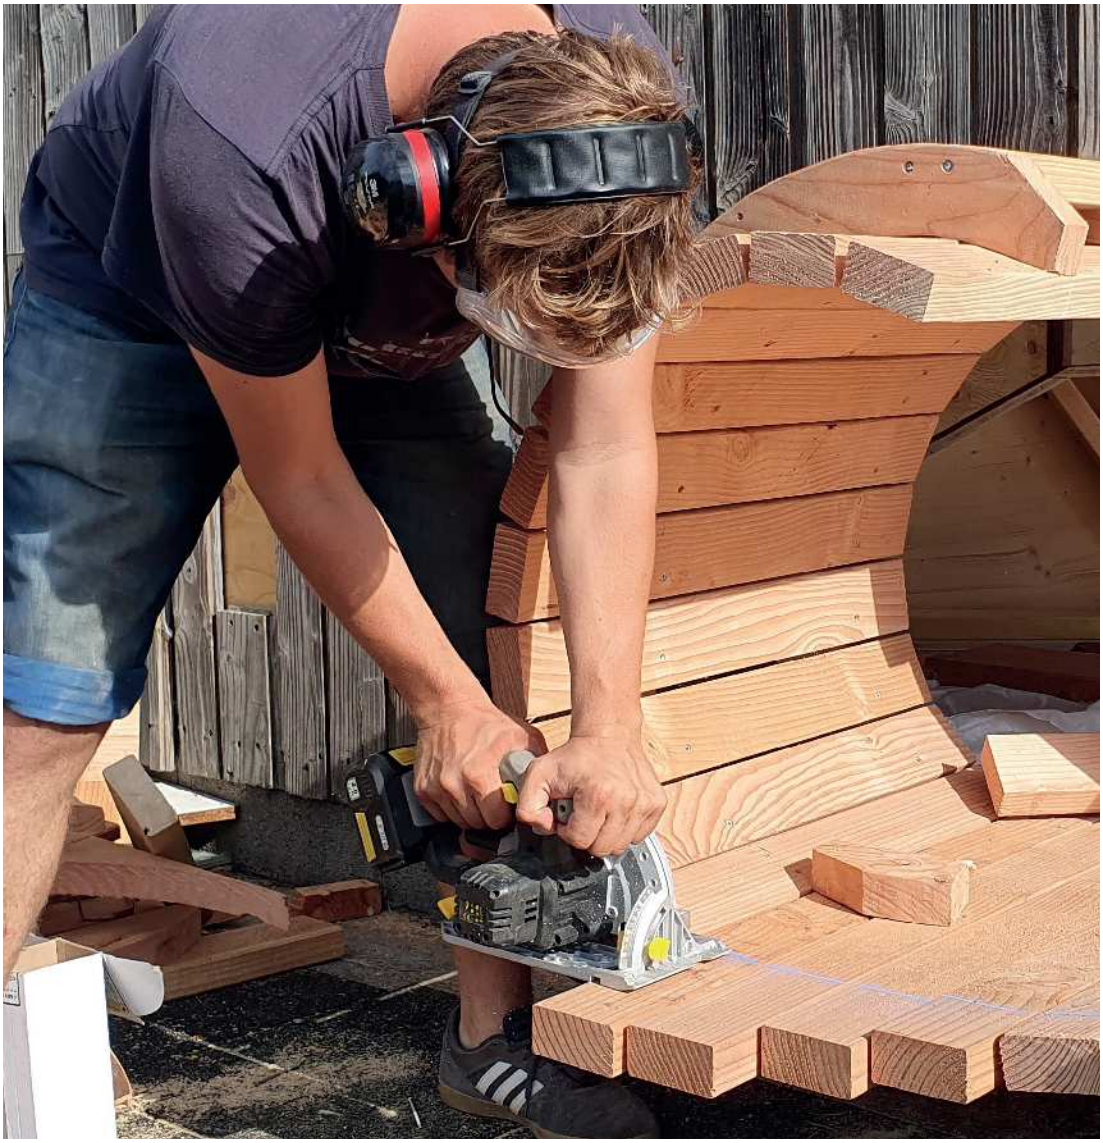

UNE BATTERIE UNIQUE

1,5 AH / 3,0 AH


XF-Jig


XF-Circular


XFB-Grinder


XF-Grinder




XF-Delta


XF-Orbital




XF-Plaster


XFB-Wrench


XF-Drill


XF-Impact


XFB-Impact


XF-Hammer


XF-Light2


XF-Light

3 ANS DE GARANTIE*
YEARS OF WARRANTY

* Hors batteries (1 an)

Plus d'info sur **fartools.com**

POUR TOUTES VOS MACHINES

4,0 AH / 5,0 AH






XF-Tools


XF-Planer


XF-Heatergun


XF-Comp


XF-Saw2


XF-Stapler


XF-Vacuum



XF-Ashes


XF-Blower


XF-Hedge


XF-Grass


XF-Lawn




XF-Nibbler


XF-Brush

Mettez de la 3D dans votre magasin



Animez votre rayon X-FIT
avec l'**hélice holographique** !
Très lumineuse et avec une haute résolution, elle attirera inévitablement l'œil des clients dans votre magasin.
Adaptable sur tous supports grâce à ses pattes de fixation.

Diamètre de l'hélice : **520 mm**
Profondeur : **64 mm**
Entraxe de fixation horizontal : **86 mm**



Batterie unique pour toutes vos machines !
De 1,5 à 5,0 Ah

1 **Sélectionnez votre batterie de départ**
1,5 - 4,0 ou 5 Ah...



18 V Battery System X-FIT

2 **...Puis choisissez la ou les machine(s) dont vous avez besoin !**



18 V Battery System X-FIT BRUSHLESS

MOTEUR SANS CHARBON
BRUSHLESS MOTOR


Les produits X-FIT BRUSHLESS utilisent une technologie de moteur sans charbon qui offre :

- *Jusqu'à 50 % de performance en plus !*
- *Une puissance accrue jusqu'à 30 %*
- *4 fois plus de longévité du produit*
- *Et aussi : un poids et un encombrement réduits, une faible consommation électrique, peu d'échauffement moteur, un fort couple au démarrage, un niveau sonore réduit, etc...*

Click & Change

«La garantie du Service Après Vente» Sans les contraintes

LE NOUVEAU SERVICE, Click & Change de FARTOOLS, permet au client de recevoir sous 72 h* machines et/ou batteries neuves à son adresse.

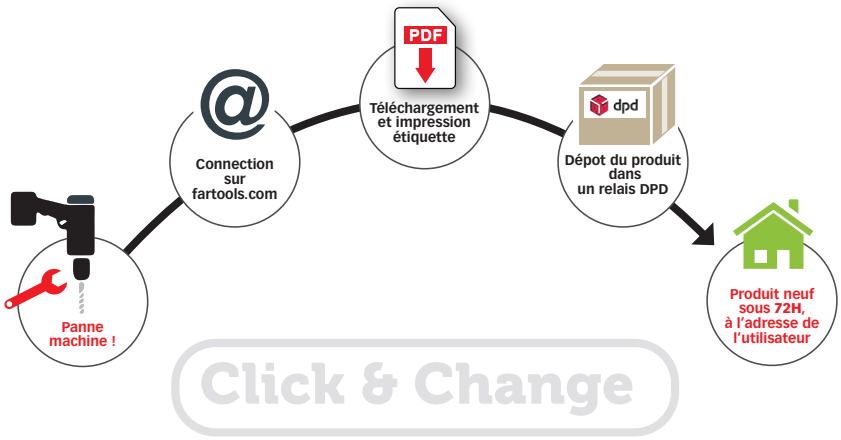

UN VRAI SERVICE CLIENT...

- Gratuit pour l'utilisateur
- Sans pré-inscription
- Pas besoin de ticket de caisse ou de facture
- Simple et rapide :
  Service de re-livraison en **72 h***
- Un grand réseau de livraison
- Transport et livraison = Service PREMIUM

... ET UN VRAI BÉNÉFICE POUR LES MAGASINS !

- Gestion automatisée entre l'utilisateur et **FARTOOLS**
- Aucun traitement SAV pour le magasin
- Expertise des retours pour amélioration du taux SAV

Le réseau *dpd Pickup* c'est :

- Plus de **5000 relais** en France,
- 95% de la population à **moins de 15 min** d'un relais Pickup,
- Relais ouvert 6 Jours par semaine de moyenne, **100% ouvert le samedi.**

dpd

** - 72 heures à compter de la date du dépôt en relais colis*
- Service valable uniquement en France métropolitaine et en Corse
- Dans la limite de la garantie des produits soit 2 ans (hors batteries 1 AN)
- Valable uniquement sur la gamme X-FIT

18 V
30 Nm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**





- 19+1 Réglages de couple 30 Nm
  19+1 Torque adjustments 30 Nm
- Mandrin ø 10 mm
  ø 10 mm chuck
- 2 Vitesses mécaniques
  2 mechanical speeds
- Clip ceinture
  Belt clip

Livrée avec 2 batteries 1.5 Ah, chargeur rapide et accessoires
Delivered with 2 x 1.5 Ah batteries, fast charger and accessories


STOP 10 mm


LED Light


SPEED Control



RUBBER Grip


REVERSE Réversible


2 Speeds 2 Vitesses



Perceuse visseuse - *Cordless drill*	XF-Drill2
Gencode	**3431542160001**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**2 batteries 1.5 Ah & chargeur** 2 batteries 1.5 Ah & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	**40 min**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**0-350 / 0-1300 min^{-1}**
Réglage de couple - *Torque settings*	**x 19 I 30 Nm**
Mandrin - *Chuck*	**ø 10 mm**

Données logistiques - *Logistic informations*

Box 240x120x340 mm | Master 4x3,4 kg | Pal 96 | Ctr 20ft 5600 pcs

3 431542 160001

Consommables - *Consumables*	
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160353

18 V
40 Nm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**





LED d'éclairage
LED Lighting



Clip ceinture
Belt clip

- Fonction percussion 0-27000 cps/min
  Impact function 0-27000 hit/min
- 19+3 Réglages de couple 40 Nm
  19+3 Torque adjustments 40 Nm
- Mandrin ø 13 mm auto-serrant
  ø 13 mm single sleeve chuck and automatic spindle lock
- 2 Vitesses mécaniques
  2 mechanical speeds
- Clip ceinture
  Belt clip

Livrée en mallette avec 2 batteries 3.0 Ah et chargeur rapide
Delivered in bmc with 2 batteries 3.0 Ah and fast charger


STOP 13 mm


LED Light


SPEED Control



RUBBER Grip


PERCU. Impact


REVERSE Réversible


2 Speeds 2 Vitesses



Perceuse visseuse sans fil percussion - *Cordless impact drill*	XF-Impact2
Gencode	**3431542160018**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**2 batteries 3.0 Ah & chargeur** 2 batteries 3.0 Ah & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	**80 min**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**0-500 / 0-1800 min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*	
Box 300x127x375 mm | Master 5x4,75 kg | Pal 70 | Ctr 20ft 5600 pcs	
Consommables - *Consumables*	
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160353

Perceuse visseuse percussion - *Cordless impact drill* - XFC-Impact2

18 V
45 Nm

18 V Battery System X-FIT BRUSHLESS



30 Une batterie unique pour **MACHINES**





Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS Motor

- 19+3 réglages de couple 45 N/m
  19+3 Torque adjustments 45 N/m
- Mandrin ø 13 mm auto-serrant
  ø 13 mm single sleeve chuck and automatic spindle lock
- 2 Vitesses mécaniques
  2 mechanical speeds
- Vissage-dévissage
  Screw-unscrew
- Fonction percussion : 0-28800 cps/min
  Percussion function: 0-28800 hit. min -1
- Clip ceinture
  Belt clip

Livrée en mallette avec 2 batteries 3.0 Ah, chargeur rapide et 13 accessoires
Delivered in BMC with 2 x 3.0 Ah batteries, fast charger and 13 accessories

STOP 13 mm | **LED** Light | **SPEED** Control | **RUBBER** Grip | **PERCU.** Impact | **REVERSE** Réversible | **2 Speeds** 2 Vitesses | **BRUSHLESS MOTOR** Moteur sans charbon | Click & Change

Perceuse visseuse sans fil percussion - *Cordless impact drill*	XFC-Impact2
Gencode	3431542160100
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	18 V
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	2 batteries 3.0 Ah & chargeur 2 batteries 3.0 Ah & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	80 min
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	0-500 / 0-1800 min^{-1}
Données logistiques - *Logistic informations*	
Box 300x127x380 mm | Master 5x4,75 kg | Pal 60 | Ctr 20ft 1470 pcs	3 431542 160100
Consommables - *Consumables*	
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160353

18 V
150 Nm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Idéale pour les grandes vis
Usefull for big screws

- Couple 150 Nm
  Torque 150 Nm
- Fonction percussion : 0-3000 cps/min
  Impact function: 0-3000 hit/min
- Vissage-devissage
  Screw-unscrew
- Clip ceinture
  Belt clip
- Type d'emmanchement 1/4" avec déverrouillage rapide
  1/4 " chuck with quick unlock

Livrée avec 4 douilles : ø 6, 8, 10, 12 mm
Delivered with 4 sockets: ø 6, 8, 10, 12 mm

LED Light | **SPEED** Control | **RUBBER** Grip | **PERCU.** Impact | **REVERSE** Réversible

Click & Change

Visseuse à choc sans fil - *Cordless impact driver*	XF-Wrench	**KIT** XF-Wrench
Gencode	**3431542160360**	**3431546162360**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**0-2000 min^{-1}**	**0-2000 min^{-1}**
Fonction percussion - *Impact function*	**0-3000 cps.min^{-1}**	**0-3000 hit.min^{-1}**
Réglage de couple - *Torque settings*	**150 Nm**	**150 Nm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 220x105x205 mm | Master 10 x 15,0 kg | Pal 180 | Ctr 20ft 1536 pcs	3 431542 160360	3 431546 162360
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160353	3431542160353

18 V
1,2 J



Butée de profondeur
Depth gauge





- Force 1,2 J - 5000 cps/min
  Power 1,2 J - 5000 hit/min
- 2 Vitesses mécaniques
  2 Mechanical speeds
- Vissage-devissage
  Screw-unscrew
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Poignée orientable 360° avec butée de profondeur
  360° Rotative handle with depth gauge

Livré avec 3 forets, 3 burins SDS et porte-embouts
Delivered with 3 drills, 3 chisels and bit holder

SDS | **SPEED** Control | **RUBBER** Grip | **PERCU.** Impact | **REVERSE** Réversible | **2 Speeds** 2 Vitesses | Click & Change

Marteau perforateur SDS - *SDS Rotary hammer*	XF-Hammer	**KIT** XF-Hammer
Gencode	**3431542160025**	**3431546162025**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 4.0 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 4.0 Ah & chargeur** 4.0 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**100 min**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**0-300 / 0-1000 min^{-1}**	**0-300 / 0-1000 min^{-1}**
Fonction percussion - *Impact function*	**0-5000 cps.min^{-1}**	**0-5000 hit.min^{-1}**
Force - *Power*	**1,2 Joules**	**1,2 Joules**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 210x100x320 mm | Master 2 x 3,0 kg | Pal 132 | Ctr 20ft 3114 pcs	3 431542 160025	3 431546 162025
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160353	3431542160353

18 V
2000 tr/min

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Butée de profondeur réglable
Adjustable depth gauge

- Machine très légère : 1,1 kg
  Very light machine : 1,1 kg
- Variateur de vitesse électronique 0-2000 tr/min
  Electronic variable speed 0-2000 rpm
- Vissage-devissage
  Screw-unscrew
- Crochet à la ceinture
  Belt clip
- Longueur de vis : 25-50 mm
  Crew length: 25-50 mm
- Butée de profondeur réglable
  Adjustable screw depth

SPEED Control — **RUBBER** Grip — **REVERSE** Réversible

Click & Change

Visseuse a plaque de plâtre - *Drywall screwdriver*	XF-Plaster	**KIT** XF-Plaster
Gencode	**3431542160131**	**3431546162131**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**0-2000 min^{-1}**	**0-2000 min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 250x80x270 mm | Master 10 x 1,2 kg | Pal 160 | Ctr 20ft 4800 pcs	3 431542 160131	3 431546 162131
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

18 V
ø 115 mm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**





Meulage
Grinding

- Carter indexable sans outil
  Keyless carter adjustment
- Poignée range clef
  Handle with spanner holder
- Poignée 3 positions
  3 Positions handle
- Blocage d'arbre
  Arbor lock

Livrée avec un disque
Delivered with 1 disc



Arbor Lock



RUBBER Grip



x 3



Meuleuse d'angle - *Angle grinder*	XF-Grinder	**KIT** XF-Grinder
Gencode	3431542160049	3431546162049
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 4.0 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 4.0 Ah & chargeur** 4.0 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**100 min**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**8000 min^{-1}**	**8000 min^{-1}**
Dimension du disque - *Disc sizes*	**ø 115 mm**	**ø 115 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 325x115x130 mm | Master 4 x 2,1 kg | Pal 160 | Ctr 20ft 2780 pcs	3 431542 160049	3 431546 162049
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

Meuleuse d'angle - *Angle grinder* - **XFB-Grinder2**

18 V
ø 125 mm

18 V Battery System X-FIT BRUSHLESS



30 Une batterie unique pour **MACHINES**





Meulage
Grinding

- ▶ Carter indexable sans outil
  Keyless carter adjustment
- ▶ Poignée range clef
  Handle with spanner holder
- ▶ Poignée 3 positions
  3 Positions handle
- ▶ Blocage d'arbre
  Arbor lock

Livrée avec un disque
Delivered with 1 disc



Arbor Lock



RUBBER Grip



x 3

BRUSHLESS MOTOR
Moteur sans charbon



Meuleuse d'angle - *Angle grinder*	XFB-Grinder2	**KIT** XFB-Grinder2
Gencode	**3431542160124**	**3431546162124**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	**-**	**40 min**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**8500 min^{-1}**	**8500 min^{-1}**
Dimension du disque - *Disc sizes*	**ø 125 mm**	**ø 125 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 130x130x325 mm | Master 10 x 2,1 kg | Pal 150 | Ctr 20ft 3840 pcs	3 431542 160124	3 431546 162124
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

18 V
60 mm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**





Semelle 135 mm
135 mm Sole

- ▶ Profondeur de rabotage réglable de 0 à 1,5 mm par molette crantée
  Plane depth adjustable 0 - 1,5 mm with knob
- ▶ Semelle de 135 mm
  135 mm sole
- ▶ Largeur de fer 60 mm
  Iron width 60 mm
- ▶ Sac de récupération des copeaux
  Chip colletion bag

Livrée avec une lame réversible montée
Delivered with 1 reversible monted blade



Dust Collector



RUBBER Grip



Rabot - *Planer*	XF-Planer	**KIT** XF-Planer
Gencode	**3431542160247**	**3431546162247**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**8000 min^{-1}**	**8000 min^{-1}**
Largeur du fer - *Iron width*	**60 mm**	**60 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 185x135x270 mm | Master 10 x 2,25 kg | Pal 140 | Ctr 20ft 3000 pcs	3 431542 160247	3 431546 162247
Consommables - *Consumables*		
2 Lames 82x6x1,25 mm - *2 Blades*	3431541150836	3431541150836
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

18 V
60 mm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

CONSOMMABLES
CONSUMABLES



Voir page - See on page 77





Brosse largeur 60 mm
60 mm Width brush

- Corps ergonomique, travail avec une main
  Ergonomic body, work with one hand
- Brosse diamètre et largeur 60 mm
  Brush width and diameter 60 mm
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Blocage d'arbre
  Arbor lock

Livré avec 3 brosses
Delivered with 3 brushes



SPEED Control



Dust Collector



RUBBER Grip



Arbor Lock



Rénovateur de précision - *Accuracy renovator*	XF-Brush	**KIT** XF-Brush
Gencode	**3431542160209**	**3431546162209**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	**-**	**40 min**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**1600 - 3000 min^{-1}**	**1600 - 3000 min^{-1}**
Dimension de la brosse - *brush sizes*	**ø 60x60 mm**	**ø 60x60 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 105x140x415 mm | Master 6 x 1,7 kg | Pal 126 | Ctr 20ft 4812 pcs	3 431542 160209	3 431546 162209
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

18 V
Delta

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Ergonomique
Ergonomic

- Filtration par cartouche à poussières
  Dust cartridge filter
- Patin auto-aggripant
  Hook & loop fastening pad
- Dimensions du patin 140x140x100 mm
  Pad size 140x140x100 mm

Livrée avec 3 feuilles abrasives
Delivered with 3 abrasive papers



RUBBER
Grip



VELCRO



Cartridge
Cartouche



Ponceuse delta - *Delta sander*	XF-Delta	**KIT** XF-Delta
Gencode	**3431542160254**	**3431546162254**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**11000 min^{-1}**	**11000 min^{-1}**
Dimension du patin - *Pad sizes*	**140x140x100 mm**	**140x140x100 mm**
Fixation par Velcro - *Velcro grips*	**Ok**	**Ok**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 230x160x105 mm | Master 10 x 1,1 kg | Pal 240 | Ctr 20ft 6930 pcs	3 431542 160254	3 431546 162254
Consommables - *Consumables*		
6 Papiers abrasifs 2 x A40/A80/A120 - *6 Abrasives set*	3431541158634	3431541158634
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

18 V
ø 125 mm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Prise en main ergonomique
Ergonomic handle

- Disque ø 125 mm
  Disc 125 mm diameter
- Patin auto-aggripant
  Hook & loop fastening pad
- Prise en main ergonomique
  Ergonomic handle
- Buse d'évacuation des poussières et sac de récupération
  Dust evacuation nozzle

Livrée avec 3 feuilles abrasives et sac à poussières
Delivered with 3 abrasive papers and dust bag



RUBBER
Grip



VELCRO



Ponceuse delta - *Delta sander*	XF-Orbital2	**KIT** XF-Orbital2
Gencode	**3431542160339**	**3431546162339**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	**-**	**40 min**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**10000 min^{-1}**	**10000 min^{-1}**
Dimension du patin - *Pad sizes*	**ø 125 mm**	**ø 125 mm**
Fixation par Velcro - *Velcro grips*	**Ok**	**Ok**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 225x180x135 mm | Master 12 x 2,25 kg | Pal 144 | Ctr 20ft 2500 pcs	3 431542 160339	3 431546 162339
Consommables - *Consumables*		
6 Papiers abrasifs 2 x A40/A80/A120 - *6 Abrasives set*	3431541158498	3431541158498
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

18 V

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Idéal pour couper de la plaque de plâtre
Perfect for plasterboard

- Changement d'outils sans clef
  Keyless tool release
- Variateur de vitesse : 5000-15000 tr/min
  Variable speed: 5000-15000 tr/min
- Angle d'oscillation : 3.0°
  Oscillation angle: 3.0°

Livré avec spatule courte, spatule large et plateau de ponçage avec 3 patins
Delivered with short tool, large tool and sanding base, with 3 sheets

Print Empreinte

RUBBER Grip

SPEED Control

Click & Change

Outil multi fonctions - *Multi purpose tool*	XF-Tools	**KIT** XF-Tools
Gencode	3431542160032	3431546162032
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**5000 - 15000 min^{-1}**	**5000 - 15000 min^{-1}**
Angle d'oscillation - *Oscillation angle*	**3,0°**	**3,0°**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 275x110x115 mm | Master 4 x 1,45 kg | Pal 216 | Ctr 20ft 6480 pcs	3 431542 160032	3 431546 162032
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

18 V
22/32 mm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Prise en main ergonomique
Ergonomic handle




«Son variateur permet de travailler même dans du chêne sec.»
Diarmuid D.

- 2en1 : clous (32 mm max) Type 47 / agrafes (22 mm max) Type 55
  2 in 1: nails (32 mm max) Type 47 / staples (22 mm max) Type 55
- Contact de sécurité et réglage de puissance
  Security contact and torque adjustment
- Puissance d'agrafage ajustable par molette
  Adjustable staple power with thumbwheel
- Lumière LED pour éclairer la zone de travail
  LED light to illuminate the work area
- Crochet pour la ceinture
  Belt clip

Livrée avec 1000 agrafes et 2500 clous
Delivered with 1000 staples & 2500 nails

MAXI







RUBBER Grip



22-32 mm



LED Light



Agrafeuse cloueuse - *Stapler / nailer*	XF-Stapler	**KIT** XF-Stapler
Gencode	3431542160230	3431546162230
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Dimensions agrafes / pointes - *Staples / nails sizes*	**22 mm - Type 55 / 32 mm - Type 47**	
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 185x135x270 mm | Master 10 x 2,25 kg | Pal 140 | Ctr 20ft 3000 pcs	3 431542 160230	3 431546 162230
Consommables - *Consumables*		
5000 Agrafes 22 mm type 55 - *Staples*	3431541159129	3431541159129
5000 Clous 32 mm type 47- *Nails*	3431541159112	3431541159112
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

Pistolet à air chaud - *Hot air gun* - **XF-Heatergun**

18 V
550°C

18 V Battery System X-FIT




30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Sans fil
Cordless



- Température de chauffe : 550° C
  Heating temperature: 550 °C
- Temps de chauffe rapide : 5 s
  Quick heating time: 5 s
- Système de changement rapide des buses
  Quick nozzle change system
- Lumière d'éclairage LED
  LED lighting light
- Crochet d'attache
  Hook hanging

Livré avec 3 buses
Delivered with 3 nozzles

550° Max

LED Light

RUBBER Grip

200L/min

Click & Change

Pistolet à air chaud - *Hot air gun*	XF-Heatergun	**KIT** XF-Heatergun
Gencode	3431542160292	3431546162292
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 4.0 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 4.0 Ah & chargeur** 4.0 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**100 min**
Allure de chauffe - *Heat setting*	**550°C**	**550°C**
Vitesse de ventilation - *Fan speed*	**200L/min**	**200L/min**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 170x220x80 mm | Master 8 x 0,95 kg | Pal 288 | Ctr 20ft 8000 pcs	3 431542 160292	3 431546 162292
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

Grignoteuse à tôle - *Nibbler* - **XFB-Nibbler**

18 V
1,2 mm

18 V Battery System X-FIT BRUSHLESS



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Idéale pour le bardage
Usefull for cladding

- Tête de coupe 4 positions
  4 Positions cutting head
- Capacité maximum : 1,2 mm dans l'acier / 0,8 mm dans l'inox
  Maximum capacity : 1,2 mm for steel / 0,8 mm for stainless steel
- Poignée 2 positions
  2 Positions handle
- Vitesse : 1200 tr/min
  Speed: 1200 rpm

Livrée avec poignée auxiliaire gauche-droite et un poinçon
Delivered with left/right auxiliary handle

Grip
RUBBER
Grip

BRUSHLESS MOTOR
Moteur
sans charbon

Click & Change

Grignoteuse à tôle - *Nibbler*	XFB-Nibbler	**KIT** XFB-Nibbler
Gencode	**3431542160223**	**3431546162223**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**1200 min^{-1}**	**1200 min^{-1}**
Capacité maxi - *Max capacity*	**1,2 mm**	**1,2 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 170x80x320 mm | Master 10 x 2,1 kg | Pal 240 | Ctr 20ft 5100 pcs	3 431542 160223	3 431546 162223
Consommables - *Consumables*		
Jeu de 2 poinçons - *Set of 2 punches*	3431541150829	3431541150829
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

18 V
60 mm Max

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**





Sans risque pour le câble d'alimentation
No risk for power supply

- Changement d'outil sans clef
  Keyless tool release
- Variateur de vitesse : 0-2600 tr/min
  Variable speed: 0-2600 tr/min
- Base inclinable 0 à 45°
  Tilting base from 0 to 45°
- Fonction pendulaire
  Pendular function

Livrée avec guide parallèle et 2 lames
Delivered with parallel guide and 2 blades



SPEED Control | **RUBBER** Grip | **PENDULAR** Pendulaire | **T type** Type T



Scie sauteuse - *Jig saw*	XF-Jig	**KIT** XF-Jig
Gencode	3431542160094	3431546162094
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**0 - 2600 min^{-1}**	**0 - 2600 min^{-1}**
Base inclinable - *Tilting base*	**0-45°**	**0-45°**
Capacité de coupe dans le bois / métal - *Wood/metal cutting capacities*	**60 / 6 mm**	**60 / 6 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 230x80x245 mm | Master 4 x 2,20 kg | Pal 180 | Ctr 20ft 5112 pcs	3 431542 160094	3 431546 162094
Consommables - *Consumables*		
10 Lames T, 6/10 TPI bois & PVC *Set of 10 T blades, 6/10 TPI for wood & plastic*	343154115871**9**	343154115871**9**
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	343154216015**5**	343154216015**5**
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	343154216016**2**	343154216016**2**
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	343154216019**3**	343154216019**3**
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	343154216017**9**	343154216017**9**
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	343154216018**5**	343154216018**5**
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	343154216035**8**	343154216035**8**

18 V
ø 165 mm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**





Réglage hauteur de coupe
Cutting height adjustment



- Base et carter Aluminium
  Aluminium base & carter
- Vitesse : 3800 tr/min
  Speed: 3800 rpm
- Lame inclinable 0 à 45°
  Tilting blade from 0 to 45°
- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Hauteur de coupe réglable 0 à 50 mm
  0 to 50 mm cutting height adjustment

Livrée avec guide parallèle
Delivered with parallel guide



Arbor Lock



RUBBER Grip



Dust Collector



Scie circulaire - *Circular saw*	XF-Circular	**KIT** XF-Circular
Gencode	3431542160056	3431546162056
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 165 / 20 mm	ø 165 / 20 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	20 T	20 T
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**3800 min^{-1}**	**3800 min^{-1}**
Lame inclinable - *Tilting blade*	**0-45°**	**0-45°**
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	**90° = 50 mm** **45° = 30 mm**	**90° = 50 mm** **45° = 30 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 235x185x300 mm | Master 2 x 3,25 kg | Pal 72 | Ctr 20ft 1664 pcs	3 431542 160056	3 431546 162056
Consommables - *Consumables*		
Lame 48T - *48T Blade*	3431541158399	3431541158399
Lame 24T - *48T Blade*	3431541158313	3431541158313
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

18 V
90 mm Max

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Réglage support de l'outil
Tools support adjustment

- Changement d'outils sans clef
  Keyless tool release
- Variateur de vitesse : 0-3000 tr/min
  Variable speed: 0-3000 tr/min
- Fonction pendulaire
  Pendular function
- Capacité Bois = 90 mm / Métal = 10 mm
  Capacity wood = 90 mm / Metal = 10 mm

Livrée avec une lame bois et une lame métal
Delivered with wood and metal blade

SPEED Control — **RUBBER** Grip — **Universal** Universel

Click & Change

Scie sabre - *Reciprocating saw*	XF-Saw2	**KIT** XF-Saw2
Gencode	**3431542160063**	**3431546162063**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	**-**	**40 min**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**0-3000 min^{-1}**	**0-3000 min^{-1}**
Capacité de coupe dans le bois/métal *Wood/metal cutting capacities*	**90 / 10 mm**	**90 / 10 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 170x80x440 mm | Master 4 x 2,2 kg | Pal 128 | Ctr 20ft 3740 pcs	3 431542 160063	3 431546 162063
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

18 V
11 Bar Max

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Embout pneus, ballons, petits volumes
Tire tip, balloons, small volumes

- Pression max 11 Bar / 1100k Pa
  Max pressure 11 Bar / 1100k Pa
- Ecran digital de contrôle, indicateur de pression
  Digital control screen with pressure indicator
- Fonction gonfleur
  Inflator function

Livré avec multiples buses de gonflage et chargeur allume cigare
Delivered with multiple inflation nozzles and cigarette lighter charger

Click & Change

Gonfleur / compresseur - *Inflator / compressor*	XF-Comp	**KIT** XF-Comp
Gencode	**3431542160278**	**3431546162278**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	**-**	**40 min**
Pression *Pressure*	**11 Bar** **1100 kpa**	**11 Bar** **1100 kpa**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 225x155x240 mm | Master 4 x 1,95 kg | Pal 120 | Ctr 20ft 3240 pcs	3 431542 160278	3 431546 162278
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160353	3431542160353

18 V
4,5 kpa



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Aspirateur ou souffleur
Vacuum cleaner or blower

2 EN 1
BLOWER
VACUUM

- 2 fonctions : aspirateur ou souffleur
  2 functions: vacuum cleaner or blower
- Poignée rotative
  Rotating handle
- Eclairage LED
  LED lighting
- Variateur de vitesse
  Variable speed

Livré avec buse caoutchouc et sac de récupération des poussières
Delivered with rubber nozzle and dust collection bag


LED Light


Blowing Souffleur



SPEED Control



RUBBER Grip



2 EN 1

Aspirateur souffleur - *Vacuum cleaner / blower*	XF-Blower	**KIT** XF-Blower
Gencode	3431542160285	3431546162285
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**Ok**	**Ok**
Puissance/débit d'air - *Power/Air flow volume*	**4,5 kpa / 6,3 m³/s**	**4,5 kpa / 6,3 m³/s**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 240x190x270 mm | Master 4 x 1,8 kg | Pal 84 | Ctr 20ft 2150 pcs	3 431542 160285	3 431546 162285
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

Aspirateur vide cendres - *Ashes vacuum cleaner* - **XF-Ashes**

18 V
8 kpa

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**








Multi applications
Different uses

Validé par NOS EXPERTS



«Bonne autonomie, efficace, léger et compact : que des points positifs.»
Laurent L.

- ▶ Autonome avec son propre moteur
  Autonomous with its own engine
- ▶ Cuve métal de 15 litres
  Metal tank of 15 liters
- ▶ Poignée pour transport facile
  Handle for easy carying
- ▶ Filtre à cartouche pour les poussières les plus fines
  Cartridge filter for thin dust

Livré avec un filtre cartouche et un tube inox 1 m, ø 30 mm
Delivered with cartridge filter and a inox tube 1 m, ø 30 mm



Click & Change

Aspirateur vide cendres - *Ashes vacuum cleaner*	XF-Ashes	**KIT** XF-Ashes
Gencode	3431542160322	3431546162322
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Volume de la cuve - *Tank volume*	**15 L**	**15 L**
Puissance - *Power*	**8 kpa**	**8 kpa**
Longueur du tuyau *Hose length*	**ø 30 mm** **1 m / Inox**	**ø 30 mm** **1 m / Inox**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 285x390x280 mm | Master 1 x 2,8 kg | Pal 40 | Ctr 20ft 958 pcs		
Consommables - *Consumables*		
Filtre cartouche - *Cartridge filter*	3431541018549	3431541018549
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

18 V
16 kpa

18 V Battery System X-FIT BRUSHLESS



30 Une batterie unique pour **MACHINES**








Tube extensible
Stretch hose

- Eau et poussières
  Water & dusts
- Cuve polypropylène 10 L
  Polypropylene tank 10 L
- Fonction souffleur
  Blower function
- 2 niveaux de puissance (11 - 16 kpa)
  2 power levels (11 - 16 kpa)
- Poignée pour transport facile
  Handle for easy carying



Livré avec flexible 1,3 m, extension 1,5 m, petite brosse plate et filtre cartouche
Delivered with 1.3 m hose, 1.5 m extension, small flat brush and cartridge filter



Blowing Souffleur



WET&DRY

BRUSHLESS MOTOR
Moteur sans charbon



Aspirateur eau et poussières - *Vacuum cleaner*	XFB-Vacuum	**KIT** XFB-Vacuum
Gencode	3431542160216	3431546162216
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Volume de la cuve - *Tank volume*	**10 L**	**10 L**
Puisance / débit d'air - *Power / Air flow volume*	**11 / 16 kpa / 10dm³/s**	**11 / 16 kpa / 10dm³/s**
Longueur du tuyau *Hose length*	**ø 40 mm** **1,3 + 1,5 m**	**ø 40 mm** **1,3 + 1,5 m**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 340x250x350 mm | Master 1 x 3,65 kg | Pal 36 | Ctr 20ft 960 pcs	3 431542 160216	3 431546 162216
Consommables - *Consumables*		
Filtre cartouche - *Cartridge filter*	3431541018556	3431541018556
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

Lampe de travail LED - *LED torch* - **XF-Light**

18 V
100 Lm





Inclinable 7 positions
7 Positions tilting head



- Eclairage LED 3W type COB
  LED Lighting 3W COB type
- Inclinable de 0 à 180° avec 7 positions
  Tilting head from 0 to 180° 7 positions
- 100 Lm
  100 Lm

LED
Light

RUBBER
Grip

Lampe de travail LED - *LED torch*	XF-Light	**KIT** XF-Light
Gencode	3431542160087	3431546162087
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Puissance - *Power*	**3 W**	**3 W**
Puissance d'eclairage - *Lighting power*	**100 Lm**	**100 Lm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 117x85x180 mm | Master 25 x 0,45 kg | Pal 350 | Ctr 20ft 12375 pcs	3 431542 160087	3 431546 162087
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

Lampe de chantier LED - *LED work lamp* - **XF-Light2**

18 V
1800 Lm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Carter étanche
Waterproof

- 3 intensités de lumière : 500-1000-1800 lm
  3 light intensities: 500-1000-1800 lm
- Tête rotative 360°
  360 ° rotating head
- Poignée de transport robuste
  Robust carrying handle
- Crochet
  Accessory hook

LED
Light

Click & Change

Lampe de chantier LED - *LED work lamp*	XF-Light2	**KIT** XF-Light2
Gencode	3431542160346	3431546162346
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Puissance - *Power*	**20 W**	**20 W**
Puissance d'eclairage - *Lighting power*	**500/1000/1800 Lm**	**500/1000/1800 Lm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 235x230x255 mm | Master 2 x 2,1 kg | Pal 72 | Ctr 20ft 1536 pcs	3 431542 160346	3 431546 162346
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

Batteries - *Batteries* - **XF-Bat 15 / XF-Bat 40 / XF-Bat 50**

18 V
1.5 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah





Indicateurs de charge
Charge indicators

- ▶ Indicateurs de charge
  Charge indicators
- ▶ Technologie Li-ion 18 Volts
  18 Volts Li-ion technology
- ▶ Batterie 1.5 à 5.0 Ah
  Battery from 1.5 to 5.0 Ah

Batteries - *Batteries*	XF-Bat 15	XF-Bat 40	XF-Bat 50
Gencode	3431542160155	3431542160162	3431542160193
Tension/puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	18 V - 1.5 Ah	18 V - 4.0 Ah	18 V - 5.0 Ah
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	40 min	100 min	120 min
Données logistiques - *Logistic informations*			
Box 110x164x60 mm | Master 20 x 0,4 kg | Pal 600 | Ctr 20ft 20160 pcs Box 107x165x80 mm | Master 20 x 0,65 kg | Pal 640 | Ctr 20ft 15840 pcs Box 110x165x75 mm | Master 20 x 0,7 kg | Pal 320 | Ctr 20ft 15840 pcs			

Chargeur rapide & Batteries - *Charger & Batteries*
XF-Kit 15 / XF-Kit 40

18 V
1.5 Ah / 4.0 Ah





Indicateurs de charge
Charge indicators

- ▶ Indicateurs de charge
  Charge indicators
- ▶ Technologie Li-ion 18 Volts
  18 Volts Li-ion technology
- ▶ Batterie 1.5 à 4.0 Ah
  Battery from 1.5 to 4.0 Ah

Chargeur rapide et batterie - *Fast charger and battery*	XF-Kit 15	XF-Kit 40
Gencode	3431542160179	3431542160186
Tension/puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	18 V - 1.5 Ah	18 V - 4.0 Ah
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	40 min	100 min
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 280x130x115 mm | Master 10 x 1,25 kg | Pal 200 | Ctr 20ft 7560 pcs Box 300x135x115 mm | Master 10 x 1,5 kg | Pal 280 | Ctr 20ft 5800 pcs		

OFFRES PACKS COMPLETS
PROMOTIONAL OFFERS FULL PACKS

De nombreuses offres de packs machines
pour vos travaux en intérieur / extérieur,
disponibles en jardin ou en bricolage.
Find many complete machines sets for your indoor / outdoor work,
available for the garden or DIY.



Demandez plus d'informations à nos commerciaux

Ask for more information from our sales representatives

Offres outillage et jardin :

2-3 machines : Kits
4-5 machines : Super Packs
6-7 machines : Maxi Packs
8-9 machines : Mega Packs
10-11 machines : Giga Packs

Tools and garden offers:

2-3 tools: Kits
4-5 tools: Super Packs
6-7 tools: Maxi Packs
8-9 tools: Mega Packs
10-11 tools: Giga Packs

18 V Battery System X-FIT

18 V
ø 230 mm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Dresse bordure
Precise work

- Tête orientable 0°-90° pour dresse bordure avec gabarit escamotable
  Tiltable head 0°-90° for borders with removable distange gauge
- Télescopique 925 à 1200 mm
  Telescopic from 925 to 1200 mm
- Roues pour dresse bordure : travail précis
  Edging wheels: precise work
- Poignée orientable
  Orientable handle



230 mm



1.2 mm



RUBBER Grip



Coupe bordure sans fil - *Cordless grass trimmer*	XF-Grass	**KIT** XF-Grass
Gencode	**3431542161015**	**3431546163015**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Diamètre de coupe - *Cutting diameter*	**ø 230 mm**	**ø 230 mm**
Diamètre de fil - *Wire diameter*	**ø 1,2 mm**	**ø 1,2 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 200x180x940 mm | Master 2 x 2,75 kg | Pal 32 | Ctr 20ft 720 pcs	3 431542 161015	3 431546 163015
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

Taille haie sans fil - *Cordless hedge trimmer* - **XF-Hedge**

18 V
440 mm



18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**





Léger et très maniable
Light weight and very handy

Validé par NOS EXPERTS



«Son faible poids offre une bonne maniabilité pour tous types de haies.»
Dominique G.

- Barre de coupe en aluminium 440 mm, pour plus de rigidité
  440 mm Aluminium blade support, for more rigidity
- Poignée avant ergonomique facilitant les coupes horizontales ou verticales
  Ergonomic front handle easing horizontal or vertical trimming
- Spécial haies et buissons
  Special hedges and bushes
- Poignée orientable
  Orientable handle



440 mm



RUBBER Grip



Taille haie sans fil - *Cordless hedge trimmer*	XF-Hedge	**KIT** XF-Hedge
Gencode	3431542161008	3431546163008
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Longueur de coupe - *Cutting length*	**440 mm**	**440 mm**
Course des couteaux - *Knives travel*	**14 mm**	**14 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 210x210x840 mm | Master 2 x 3,8 kg | Pal 20 | Ctr 20ft 576 pcs	3 431542 161008	3 431546 163008
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160353	3431542160353

Tondeuse sans fil - *Cordless lawn mower* - **XF-Lawn**

18 V
430 mm

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**



8,8 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ





Pliable avec poignée de transport
Foldable with carrying handle

- Diamètre de coupe : 430 mm
  Cutting diameter: 430 mm
- Double sécurité démarrage & clé de sécurité enfant
  Double security at startup & Children security key
- 6 Réglages de hauteur de coupe (20 à 70 mm)
  6 height of cut adjustments (20 to 70 mm
- Bac de récupération 45 Litres
  45 Liters tank
- Indicateur de bac plein
  Full tank indicator
- Pliable : transport et rangement facile
  Foldable: easy to carry and to store



430 mm



x 6 20-70 mm



Tondeuse sans fil - *Cordless lawn mower*	XF-Lawn	**KIT** XF-Lawn
Gencode	3431542161022	3431546163022
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 2 x 4.0 Ah**
Kit batterie / chargeur *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**2 batteries 4.0 Ah & chargeur** 4.0 Batteries & charger
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	-	**40 min**
Largeur de coupe - *Cutting width*	**430 mm**	**430 mm**
Volume du bac de récupération - *Tank volume*	**45 L**	**45 L**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 365x500x800 mm | Master 1 x 18,3 kg | Pal 9 | Ctr 20ft 480 pcs	3 431542 161022	3 431546 163022
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

Hand power tools

L'univers **Electroportatif**

PERCER - VISSER - COUPER - MEULER - PONCER





5 N/m
3,6 V



- Très léger
  Very light
- LED d'éclairage pour un confort visuel en milieu obscur
  LED Lighting for a better work in dark areas
- Vissage-dévissage
  Screw-unscrew
- Indicateur de charge
  Charge indicators
- 2 positions et lampe torche LED
  2 positions & LED flashlight
- 15 réglages de couple
  15 torque settings

Livré en mallette avec accessoires
Delivered with accessories







LED d'éclairage
LED Lighting

REVERSE
Réversible

LED
Light

RUBBER
Grip

Tournevis électrique Lithium-ion - *Li-Ion screwdriver*	TS 36LB
Gencode	3431542152174
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	3,6 V - 1,5 Ah
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	3 H
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	210 tr.min^{-1}
Force - *Power*	5 N/m
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431542 152174	Box 525x330x295 mm | Master 5x2,24 kg | Pal 550 pcs | Ctr 20ft 6810 pcs

35 N/m
18 V



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER



3431541592228

- Couple : 35 N/m
  Torque: 35 N/m
- Fonction percussion
  Impact function
- 2 vitesses mécaniques et 18+1 réglages de couple
  2 mechanical speeds and 18+1 torque adjstments
- 2 batteries et chargeur 1 heure
  2 bateries and 1 hour charger
- LED d'éclairage
  Lighting LED

Livrée en mallette plastique + 13 accessoires
Delivered in blowmould case with 13 accessories







LED d'éclairage
LED Lighting

LED Light
RUBBER Grip
SPEED Control
REVERSE Réversible
2 Speeds 2 Vitesses
PERCU. Impact

Perceuse sans fil Lithium-ion - *Li-Ion cordless drill*	CDL 18E
Gencode	3431542155182
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	18 V - 1,5 Ah
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	1 H
Mandrin autoserrant avec frein - *Keyless chuck with brake*	ø 10 mm
Vitesses mécaniques - *Mechanical speeds*	x 2
Variateur de vitesse électronique *Electronic variable speed*	0-400 tr.min^{-1} 0-1500 tr.min^{-1}
Fonction percussion *Impact function*	0-6400 cps.min^{-1} 0-24000 cps.min^{-1}
Réglage de couple *Torque settings*	x 18 + 1 35 N/m
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431542 155182

Box 525x330x295 mm | Master 5x3,36 kg | Pal 100 pcs | Ctr 20ft 2735 pcs


55 N/m
18 V



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER

ø 39 mm maxi



3431541159228



«Un produit complet : puissant, bonne maniabilité et grande autonomie.»
Frédéric R.

- Couple : 35 N/m
  Torque: 35 N/m
- Fonction percussion
  Impact function
- 2 vitesses mécaniques et 21+3 réglages de couple
  2 mechanical speeds and 21+3 torque adjstments
- 2 batteries et chargeur 1 heure
  2 bateries and 1 hour charger
- LED d'éclairage
  Lighting LED

Livrée en mallette plastique + 13 accessoires
Delivered in blowmould case with 13 accessories





LED d'éclairage
LED lighting

2 Batteries :
4,0 Ah Charge 120 min
2,0 Ah Charge 60 min

GREEN POWERED Li-ion Technology

2 batteries : 4,0 Ah + 2,0 Ah
2 batteries: 4,0 Ah + 2,0 Ah

LED Light
RUBBER Grip
SPEED Control
REVERSE Réversible
2 Speeds 2 Vitesses
PERCU. Impact
Moteur sans charbon BRUSHLESS MOTOR

Perceuse sans fil Lithium-ion - *Li-Ion cordless drill*	LI 55NB
Gencode	3431542155229
Tension et puissance de la batterie *Battery voltage and power*	**18 V - 4.0 Ah** 2 x Li-Ion (4.0 + 2.0 Ah)
Temps de charge indicatif *Indicative charge time*	**60 min - 2.0 Ah** **120 min - 4.0 Ah**
Mandrin autoserrant avec frein - *Keyless chuck with brake*	**ø 13 mm**
Variateur de vitesse électronique *Electronic variable speed*	**0-450 tr.min^{-1}** **0-2000 tr.min^{-1}**
Fonction percussion *Impact function*	**0-6000 cps.min^{-1}** **0-22500 cps.min^{-1}**
Réglage de couple *Torque settings*	**x 21 + 3** **55 N/m**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431542 155229

Box 310x100x270 mm | Master 5x3,70 kg | Pal 100 pcs | Ctr 20ft 2735 pcs

350 N/m
18 V - 4.0 Ah





x 11 pcs



- Fort couple 350 N/m
  High torque
- 3 vitesses / cadences de frappe + fonction 1/4 de tour
  3 speeds / striking rates + 1/4 turn function
- Moteur BRUSHLESS 4 pôles
  BRUSHLESS 4 pole motor
- Chargeur 2 heures
  2 hours charger
- Carré de 1,2"
  1,2" square
- Inverseur de sens et système de dévissage contrôlé
  Sense inverter and controlled unscrewing system



Livrée en mallette avec chargeur, 1 batterie,
11 douilles (8/10/11/13/14/16/17/18/19/22/24 mm)
Delivered in blowmouldcase with charger, 1 batterie,
and 11 sockets (8/10/11/13/14/16/17/18/19/22/24 mm)







Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS Motor

Grip
RUBBER Grip

SPEED Control

REVERSE Réversible

BRUSHLESS MOTOR
Moteur sans charbon

Clé à choc - *Impact wrench*	CH 350C
Gencode	3431542152259
Tension et puissance de la batterie *Battery voltage and power*	**18 V - 4.0 Ah** Li-Ion
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	**120 min - 4.0 Ah**
Variateur de vitesse électronique *Electronic variable speed*	**0-1600 tr.min^{-1}** **0-2000 tr.min^{-1}** **0-2400 tr.min^{-1}**
Réglage de couple *Torque settings*	**350 N.m** **0-2000/2500/3000 cps.min^{-1}**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 152259

Box 310x100x270 mm | Master 5x3,70 kg | Pal 100 pcs | Ctr 20ft 2735 pcs


14 N/m
280 W



- Travail en continu et légèreté : câble 10 mètres
  Light and streaming work: 10 meter cable
- Fonction perçage pour le bois et le métal
  Drilling function for wood and metal
- 23 réglages de couple pour s'adapter à tous les matériaux
  23 torque adjstments for all materials adaptation
- Mandrin auto-serrant 10 mm
  10 mm keyless chuck
- Variateur électronique de vitesse pour un vissage facilité
  Electronic variable speed for easier screwing

Livrée en boite couleur
Delivered in color box







RUBBER
Grip



SPEED
Control



REVERSE
Réversible

Perceuse / Visseuse - *Drill*	PVF 280B
Gencode	**3431541150119**
Puissance du moteur - *Motor power*	**280 W**
Mandrin auto-serrant avec frein - *Keyless chuck with brake*	**ø 10 mm**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**0-750 tr.min^{-1}**
Réglage de couple - *Torque settings*	**14 N.m (x 23)**
Longueur de câble - *Cable length*	**10 m**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 150119

Box 174x80x120 mm | Master 8x2,10 kg | Pal 240 pcs | Ctr 20ft 5830 pcs

500 N/m
710 W

NOUVEAU



Couple maxi 500 N.m
Max torque 500 N.m

- Couple élevé : 500 N.m
  High torque : 500 N.m
- Câble caoutchouc résistant 5 m
  5 meters of rubber cable
- Cadence de frappe : Max. 3000 coups.min-1
  Strike rate: Max. 3000 hit.min-1
- Variateur électronique de vitesse pour un vissage facilité
  Electronic variable speed for easier screwing
- Carré de 1,2"
  1,2" square
- LED d'éclairage
  Lighting LED

Livrée avec 3 douilles (13/17/18 mm)
Delivered with 3 sockets (13/17/18 mm)





Couple élevé : 500 N.m
High torque : 500 N.m

Grip
RUBBER
Grip

SPEED
Control

Clé à choc - *Impact wrench*	CH 500
Gencode	3431541150058
Puissance du moteur - *Motor power*	710 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	0-3000 tr.min^{-1}
Force - *Power*	500 N.m
Longueur de câble - *Cable length*	5 m
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 150058

Box 310x100x270 mm | Master 5x4,40 kg | Pal 88 pcs | Ctr 20ft 2400 pcs


Adaptateur angulaire de perçage - *Angle drill adapter*

ø 1,5 - 10 mm





Brochable
Pegboardable



- Axe sur roulements à billes
  Ball bearing shaft
- Mandrin auto-serrant
  Keyless chuck
- Perçage dans les zones difficiles
  For hard to drill areas

Adaptateur angulaire de perçage - *Angle drill adapter*	115891
Gencode	3431541158917
Mandrin auto-serrant avec frein - *Keyless chuck with brake*	ø 1,5 - 10 mm

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 158917


Box 50x135x245 mm | Master 16 x 0,5 kg | Pal 288 | Ctr 20ft 30900 pcs

Adaptateur angulaire de vissage - *Angle screwdriver*





Brochable
Pegboardable



- Tête rotative 360° et verrouillable en position
  Rotative head and lockable position
- Vissage dans les zones difficiles
  For hard to screw areas

Adaptateur angulaire de vissage - *Angle screwdriver*	115892
Gencode	3431541158924

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 158924

Box 138x115x190 mm | Master 30 x 0,20 kg | Pal 840 | Ctr 20ft 32940 pcs

Perceuse percussion - *Impact drill* - **PP 850C**

0 - 2800 min^{-1}
850 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER
ø 39 mm maxi



3431541159228


- Mandrin métal auto-serrant verrouillable ø 13 mm
  ø 13 mm Self-locking lockable metal chuck
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Fonction percussion
  Impact function
- Poignée amovible et orientable 360°
  Handle removable and swivel 360 °
- Vissage-dévissage
  Screw-unscrew

Livrée en mallette avec accessoires
Delivered with accessories





Fonction percussion
Impact function



Vitesse variable ajustable
Variable speed for every materials



RUBBER Grip | **SPEED** Control | **REVERSE** Réversible | **PERCU.** Impact | **Speed** Vitesse

Perceuse percussion - *Impact drill*	PP 850C
Gencode	**3431541153745**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	850 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	0 - 2800 min^{-1}
Vitesses mécaniques - *Mechanical speed*	x 1
Fonction percussion - *Impact function*	0-42000 hit.min^{-1}
Mandrin auto-serrant avec frein - *Keyless chuck with brake*	ø 13 mm
Mandrin verrouillable - *Chuck locking*	✓
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 153745


Box 305x90x350 mm | Master 4 x 3,40 kg | Pal 96 | Ctr 20ft 2584 pcs

Support de perçage - *Drill stand* - **DS 430B**

80 mm







- Transforme votre perceuse en perceuse à colonne
  Turn your corded drill into a drill press
- Permet les perçages verticaux
  Allows vertical holes
- Fourni avec un anneau de réduction pour Ø 38 mm
  Supplied with a reduction ring for Ø 38 mm
- ø 38 et 43 mm, hauteur totale : 430 mm,
  Profondeur de perçage : 80 mm
  ø 38 & 43mm, total height: 430 mm,
  Drilling depth: 80 mm

Support de perçage - *Drill stand*	DS 430B
Gencode	3431541113008

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 113008

Box 75x100x535 mm | Master 10 x 2,5 kg | Pal 450 | Ctr 20ft 5600 pcs

Récupérateur de poussières pour perceuse

Dust collector - ø 16 mm maxi

- Compatible toutes perceuses visseuses
  For all cordless drills
- Compatible flexible d'aspirateur de ø 26 à 39 mm
  Compatible vacuum cleaner hose from ø 26 to 39 mm



ASPIRATION
— EFFET VENTOUSE —
100% D'EFFICACITÉ

Gencode	3431541159228

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 159228

Box 235x80x35 mm | Master 40x0,28 kg
Pal 3500 | Ctr 20ft 25000 pcs

Récupérateur de gravats marteau perforateur

Dust collector - ø 70 mm maxi

- Compatible tous marteaux perforateurs
  For all rotary hammers
- Compatible flexible d'aspirateur de ø 26 à 39 mm
  Compatible vacuum cleaner hose from ø 26 to 39 mm



ASPIRATION
— EFFET VENTOUSE —
100% D'EFFICACITÉ

Gencode	3431541159235

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 159235

Box 295x125x100 mm | Master 30x0,57 kg
Pal 300 | Ctr 20ft 20000 pcs

0 - 1200 / 0 - 3200 min^{-1}

1200 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER

ø 39 mm maxi





3431541159228


- Tête métal
  Metal head
- Mandrin métal autoserrant verrouillable ø 13 mm
  ø 13 mm Self-locking lockable metal chuck
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Fonction percussion
  Impact function
- Poignée amovible et orientable 360°
  Handle removable and swivel 360 °
- 2 vitesses mécaniques
  2 mechanical speed

Livrée en mallette avec accessoires
Delivered with accessories





2 vitesses mécaniques
2 mechanical speeds



Vitesse variable ajustable
Variable speed for every materials



RUBBER Grip | **SPEED** Control | **REVERSE** Réversible | **PERCU.** Impact | **2 Speeds** 2 Vitesses

Perceuse percussion - *Impact drill*	PKP 1200B
Gencode	**3431541153820**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1200 W
Variateur de vitesse électronique *Electronic variable speed*	0 - 1200 min^{-1} 0 - 3200 min^{-1}
Vitesses mécaniques - *Mechanical speed*	x 2
Fonction percussion *Impact function*	0 - 19200 hit.min^{-1} 0 - 51200 hit.min^{-1}
Mandrin auto-serrant avec frein - *Keyless chuck with brake*	ø 13 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 153820

Box 460x450x380 mm | Master 4 x 5,0 kg | Pal 48 | Ctr 20ft 1500 pcs

3,5 J
1050 Watts

18 V battery system X-FIT

XF-Hammer - 216002 P 21



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION







x 4 fonctions
x 4 fonctions



Vitesse variable ajustable
Variable speed for every materials

- 4 fonctions : Perçage - Perçage + percussion - Burinage - Burinage fixe
  4 funcions : Drilling - Drilling + impact drill - Impact - Locked impact
- Force de frappe : 3,5 J
  High power: 3,5 J
- Poignée avant amovible et orientable à 360 °
  Removable and 360 ° swivel front handle
- Embout SDS
  SDS plug
- Vissage-dévissage
  Screw-unscrew
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed



Livré en mallette plastique, avec poignée, guide de profondeur, 3 forets 150 mm ø 8/10/12 mm et 2 burins 250 mm
Delivered in blowmould case with handle, depth gauge, three 150 mm drills ø 8/10/12 mm and two 250 mm chisels



SDS | **MULTI** Multi | **REVERSE** Réversible | **PERCU.** Impact | **RUBBER** Grip

Marteau perforateur SDS - *SDS Rotary hammer*	MP 50E
Gencode	3431541153660
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1050 W I 3,5 J
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	0 - 1100 min^{-1}
Fonction percussion - *Impact function*	0 - 5100 hit.min^{-1}
Nombre de fonctions - *Functions number*	x 4
Système ati-vibration - *Anti vibrations system*	OK
Vissage-dévissage - *Screw-unscrew*	OK
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 153660	Box 480x420x280 mm | Master 4 x 5,25 kg | Pal 80 pcs | Ctr 20ft 1650 pcs
Consommables - *Consumables*	
Mandrin à clef 13 mm - *Key chuck*	3431541158009
Spatule métal SDS+ 75 mm - *Metal spatula SDS+ 75 mm*	3431541157835

Marteau perforateur SDS - *SDS rotary hammer* - **HY 1500D**

6,0 J
1600 Watts



SDS

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER

ø 70 mm maxi




3431541159235



- Grande puissance : 6,0 J
  High power: 6,0 J
- Système anti-vibrations
  Anti vibrations system
- Poignée avant amovible et orientable à 360 °
  Removable and 360 ° swivel front handle
- 4 fonctions : Perçage + Percussion / Percussion + burinage
  Burinage / Ajustement angle burin
  4 functions: Drilling + Percussion / Percussion + Chiseling
  Chiseling / Chisel angle adjustment
- Tête en métal
  Metal head
- Mandrin SDS
  SDS chuck




Livré en mallette avec accessoires : 3 forets SDS + 2 burins (plat et pointu)
Delivered with accessories: 3 SDS drills + 2 chisels (flat and pointed)



x 4 fonctions
x 4 fonctions



Poignée anti-vibration
Anti vibrations system



SDS | **MULTI** Multi | **PERCU.** Impact | **RUBBER** Grip

Marteau perforateur SDS - *SDS Rotary hammer*	HY 1500D
Gencode	3431541154759
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1600 W I 6,0 J
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	800 min^{-1}
Fonction percussion - *Impact function*	4000 $hit.min^{-1}$
Multifonctions - *Multifonctions*	x 4
Niveau de bruit - *Noise level (dB)*	96-107 (+/-3,0)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154759	Box 430x130x340 mm | Master 2 x 8,0 kg | Pal 48 | Ctr 20ft 1350 pcs
Consommables - *Consumables*	
Mandrin à clef 13 mm - *Key chuck*	3431541158009

10,0 J
1600 Watts

Validé par NOS EXPERTS

«Que du positif ! Poids contenu, peu de vibrations et hyper efficace.»
Laurent L.



SDS MAX

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER

ø 70 mm maxi



3431541159235



- Grande puissance : 10,0 J
  High power: 10,0 J
- Embout SDS MAX
  SDS MAX plug
- Système anti-vibration
  Anti vibration system
- Poignée avant orientable à 360 °
  360 ° Swivel front handle
- 3 fonctions : Percussion/burinage - Burinage - Burinage fixe
  3 functions: ImpactDrill - Chipping - Fixed impact
- Tête en métal
  Metal head

Livré en mallette avec accessoires
Delivered with accessories



x 3 fonctions
x 3 fonctions



Poignée anti-vibration
Anti vibrations system

SDS MAX | MULTI Multi | PERCU. Impact | RUBBER Grip

Marteau perforateur SDS MAX - *SDS MAX Rotary hammer*	RH10 MAX
Gencode	3431541153905
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1600 W I 10,0 J
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	630 min^{-1}
Fonction percussion - *Impact function*	3800 $hit.min^{-1}$
Multifonctions - *Multifonctions*	x 3
Niveau de bruit - *Noise level (dB)*	88 - 99 (+/-3,0)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 153905	Box 450x384x132 mm | Master 2 x 7,30 kg | Pal N.C. | Ctr 20ft 400 pcs
Consommables - *Consumables*	
Spatule métal pour SDS max (18 x 400 x 150 mm) - *SDS MAX Spatula*	3431541157829

Accessoires pour gamme BÉTON
CONCRETE RANGE ACCESSORIES

Retrouvez toutes les références d'accessoires pour la gamme béton :

Ces 2 gammes indispensables dans votre chantier béton vous apporteront un confort d'utilisation inégalé. Fini la poussière quand vous percez un mur de parpaing, de béton ou de brique ! Les carters avec aspiration vous éviteront désormais ces désagréments.

Vous trouverez également des accessoires très pratiques pour décoller de la colle à carrelage, traces de colle ou restes de béton à la surface d'une dalle, ou encore pour damer un sol en terre ou en gravier avant de couler votre chape. Ceux ci s'adaptent sur des mandrins SDS PLUS, SDS MAX et HEX 30.

Find all the references of accessories for concrete range:

These 2 essentials ranges in your concrete work site will provide you with unparalleled ease of use. No more dust when you drill a cinder block, concrete or brick wall! Suction housings will now avoid these inconveniences.

You will also find very practical accessories for removing tile adhesive, traces of glue or remains of concrete from the surface of a slab, or for tamping an earth or gravel floor before pouring your slab. These fit on SDS PLUS, SDS MAX and HEX 30 chucks.

Accessoires récupérateurs de poussières

Dust collector accessories

Onglet Métiers, gamme béton - *Manual work tag, concrete range*



Ref *115922* ***(p 192)***



Ref *115923* ***(p 192)***



Ref *115924* ***(p 184)***

Ref *115926* ***(p 184)***



Ref *115925* ***(p 184)***

Accessoires pour buriner et décoller

Accessories for chiseling and peeling

Onglet Métiers, gamme béton - *Manual work tag, concrete range*



Ref *115780* ***(p 193)***



Ref *115781* ***(p 193)***



Ref *115782* ***(p 193)***



Ref *115783* ***(p 193)***



Une Machine pour de multiples matériaux...



Polissage automobile (ø 150 mm)
Polishing



Décapage du métal (ø 75 mm)
Metal cleaning




Meulage du métal (ø 125 mm)
Metal grinding



Surfaceuse béton (ø 125 mm)
Concrete surfacer



Ponçage du plâtre avec aspiration
Plaster sanding with succion

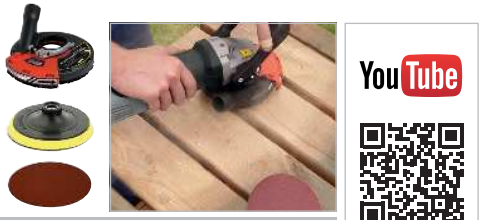

Ponçage du bois (ø 125 mm)
Wood sanding

ø 125/150 mm
1400 Watts








- ▶ Multifonctions : multimatériaux
  Multifunctions: multimaterials
- ▶ Ponçage en bordure
  Edge sanding
- ▶ Poignée ajustable et ergonomique
  Adjustable and ergonomic handle
- ▶ Connectable à un aspirateur à décolmatage
  Connectableto a unclogging vacuum cleaner
- ▶ Carter indexable sans outils
  Case to be swivelled without a tool
- ▶ Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed

Livrée en mallette avec 8 accessoires
Delivered in BMC with 8 accessories







Carter escamotable, pour le ponçage en bordure
Removable carter, for edge sanding





Surfaceuse multi-matériaux - *Multi materials surfacer*	PMF 1300
Gencode	3431541150324
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1400 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	3000 - 10000 min^{-1}
Dimensions disque (ponçage-meulage) - *Disc sizes (sanding - grinding)*	ø 125 x 22,2 mm
Dimensions du disque (polissage - lustrage) - *Disc sizes (polishing - finishing)*	ø 150 mm
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	M14
Blocage d'arbre - *Arbor lock*	OK

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 150324

Box 1100x260x260 mm | Master 1 x 4,4 kg | Pal 18 pcs | Ctr 20ft 330 pcs

Consommables - *Consumables*	
Disque béton - *Concrete disc*	3431541158894
Set 6 abrasifs : 2xA80 / 2x120 / 2x180 - *6 Abrasive pads*	3431541159174
Brosse ø 100 mm - *100 mm brush*	3431547500376

Support pour meuleuse - *Angle grinder stand* - **AGS 115-125**

ø 115-125 mm




ADAPTABLE
—AVEC LA PLUPART—
DES MEULEUSES









Filetage :
M8 & M10

► ø 115 - 125 mm,
Adaptable avec la plupart des machines
ø 115 - 125 mm,
Adaptable with most machines

Support pour meuleuse - *Angle grinder stand*	AGS 115-125
Gencode	**3431541113022**
Diamètre machines adaptables - *Adaptable machine diameter*	115 - 125 mm
Filetage - *Thread*	M8 & M10
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 113022

Box 270x165x270 mm | Master 8,8 x 2 kg | Pal 40 | Ctr 20ft 2100 pcs

Support pour meuleuse - *Angle grinder stand* - **AGS 180-230**

ø 180-230 mm




ADAPTABLE
—AVEC LA PLUPART—
DES MEULEUSES









Filetage :
M12 & M14

► ø 180 - 230 mm,
Adaptable avec la plupart des machines
ø 180 - 230 mm,
Adaptable with most machines

Support pour meuleuse - *Angle grinder stand*	AGS 180-230
Gencode	**3431541113039**
Diamètre machines adaptables - *Adaptable machine diameter*	180 - 230 mm
Filetage - *Thread*	M12 & M14
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 113039

Box 270x165x270 mm | Master 8,8 x 2 kg | Pal 40 | Ctr 20ft 2100 pcs

Meuleuse d'angle - *Angle grinder* - **KL 230D**

ø 230 mm
2400 Watts

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ÉCROU DE SERRAGE UNIVERSEL
UNIVERSAL CLAMP NUT




NOUVEAU

3431541101203


3 431541 101203



ECO ACTION



Poignée orientable à +/- 90°
Adjustable handle +/- 90°



Poignée 3 positions
3 positions handle



Carter indexable sans outil
Keyless swivelled carter

- Poignée arrière orientable +/- 90°
  Adjustable handle +/- 90°
- Démarrage progressif
  Soft start
- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Poignée 3 positions / Poignée arrière rotative anti-vibration
  Handle 3 positions / Anti-vibration rotating rear handle
- Carter indexable sans outil
  Case to be swivelled without a tool

Livrée avec poignée et clé de serrage
Delivered with handle and tighting key

Arbor Lock | **Soft Start** | **RUBBER** Grip

Meuleuse d'angle - *Angle grinder*	KL 230D
Gencode	**3431541150775**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**2400 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**6000 tr.min^{-1}**
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	**ø 230 / 22,2 mm**
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	**M14**
Nombre de position de poignée - *Handle positions number*	**x 3**
Blocage d'arbre - *Arbor lock*	**OK**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 150775

Box 520x125x165 mm | Master 2 x 5,3 kg | Pal 40 | Ctr 20ft 1800 pcs


ø 125 mm
1200 Watts





- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Poignée 3 positions
  Handle 3 positions
- Carter indexable sans outil
  Case to be swivelled without a tool

Livrée avec poignée et clé de serrage
Delivered with handle and tighting key



Poignée 3 positions
3 positions handle



Arbor Lock



Carter indexable sans outil
Keyless swivelled carter

Meuleuse d'angle - *Angle grinder*	KH 125D
Gencode	**3431541150508**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**1200 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**12000 tr.min^{-1}**
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	**ø 125 / 22,2 mm**
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	**M14**
Nombre de position de poignée - *Handle positions number*	**x 3**
Blocage d'arbre - *Arbor lock*	**OK**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 150508

Box 430x115x125 mm | Master 6 x 2,6 kg | Pal 120 | Ctr 20ft 2890 pcs

Meuleuse d'angle - *Angle grinder* - TM 05E

ø 125 mm
900 Watts

18 V Battery System X-FIT

XFB-Grinder2 - 216012 - P24



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ÉCROU DE SERRAGE UNIVERSEL
UNIVERSAL CLAMP NUT




NOUVEAU

3431541101203

3 431541 101203



- Grande puissance : 900 W
  High power: 900 W
- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Poignée 2 positions
  Handle 2 positions
- Carter indexable sans outil
  Case to be swivelled without a tool



Poignée 2 positions
2 positions handle



Arbor Lock



Carter indexable sans outils
Keyless swivelled carter

Meuleuse d'angle - *Angle grinder*	TM 05E
Gencode	3431541150300
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	900 W
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	11000 tr.min^{-1}
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 125 / 22,2 mm
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	M14
Nombre de position de poignée - *Handle positions number*	x 2
Blocage d'arbre - *Arbor lock*	OK
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 150300

Box 300x110x110 mm | Master 6 x 2,5 kg | Pal 216 | Ctr 20ft 3970 pcs

Plus d'info sur fartools.com

ø 115 mm
750 Watts

18 V Battery System X-FIT

XF-Grinder - 216004 - P22



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ÉCROU DE SERRAGE UNIVERSEL
UNIVERSAL CLAMP NUT



NOUVEAU

3431541101203

3 431541 101203



- Meuleuse 1 main = très maniable
  One hand angle grinder = very handy
- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Poignée 2 positions
  Handle 2 positions
- Carter indexable sans outil
  Case to be swivelled without a tool



Meuleuse 1 main
One hand angle grinder



Arbor Lock



Carter indexable sans outils
Keyless swivelled carter

Meuleuse d'angle - *Angle grinder*	KH 115D
Gencode	3431541150454
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	750 W
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	12000 tr.min^{-1}
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 115 / 22,2 mm
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	M14
Nombre de position de poignée - *Handle positions number*	x 2
Blocage d'arbre - *Arbor lock*	OK
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 150454

Box 120x100x320 mm | Master 6 x 2,3 kg | Pal 216 | Ctr 20ft 4320 pcs

ø 76 mm
260 Watts



Découpe MULTI-MATÉRIAUX



- Disque multi-matériaux
  Multi-material disc
- Carter indexable sans outil
  Carter to be swivelled without a tool
- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Bouton de réarmement de la protection thermique
  Thermal protection reset button
- Prise en main ergonomique : poignée 1 main
  Ergonomic: 1 hand handle

Livrée avec 1 disque multi-matériaux, 3 disques d'ébarbage et une clé de serrage
Delivered with 1 multi-material disc and a tightening key



Poignée 1 main
One hand handle



Carter indexable sans outils
Keyless swivelled carter



RELAY
Thermique

RUBBER
Grip

Mini meuleuse angulaire - *Mini angular grinder*	CS 76
Gencode	3431541154193
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	260 W
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	4500 tr.min^{-1}
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 76 / 10 mm
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	M5
Capacité de coupe maxi - *Max cutting capacities*	90° = 15 mm
Blocage d'arbre - *Arbor lock*	OK


Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 154193

Box 228x88x126 mm | Master 8 x 1,62 kg | Pal 400 | Ctr 20ft 5700 pcs

Consommables - *Consumables*	
Disque ø 76 mm - *76 mm Disc*	3431541154162
3 Disques abrasif / Diamant / TCT - *Set of 3 TCT/Abrasive/ Diamond discs*	3431541154179
5 Disques abrasifs - *Set of 5 abrasive discs*	3431541154186

ø 6/8 mm
750 Watts



Pour le bois et le métal
For Wood and Metal





« Machine très efficace. Les accessoires sont très qualitatifs.. »
Wilfried Z.



Variateur de vitesse électronique
Variable speed

- Bois et métal
  Wood and metal
- Idéal pour le meulage et fraisage du métal
  Ideal for grinding and milling metal
- Adapté pour le brossage et le polissage
  Suitable for brushing and polishing
- Variateur de vitesse électronique = utilisation facile
  Variable speed = easy to use
- Prise en main ergonomique
  Ergonomic

Livrée avec 3 brosses de ø 30 mm, 3 fraises au carbure de tungstène et clef de serrage
Delivered with 3 brushes ø 30 mm, 3 carbide burs and key





RUBBER Grip

SPEED Control

Meuleuse droite - *Right angle grinder*	MLD 750
Gencode	3431541150850
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	750 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	10000 - 30000 min^{-1}
Dimensions du mandrin - *Chuck sizes*	ø 6 / 8 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150850 — Box 420x90x90 mm | Master 10 x 2,1 kg | Pal 240 | Ctr 20ft 6000 pcs	
Consommables - *Consumables*	
3 Fraises carbure de tungstène - *3 Tungsten Carbide Burs*	3431541159150
3 brosses 30x30 mm A120	3431541159167

EXEMPLES d'implantations en **MAGASIN**



Tête de gondole



Rayonnage



Promotion



Ilot

120 x 100 mm
1300 Watts
Moyennes surfaces

NOUVEAU



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

SAC DE TRANSPORT
TRANSPORTATION NYLON BAG



3431541109209

3 431541 109209

PATENTED
Breveté & Modèle enregistré
REGISTERED DESIGN



Changement rapide de brosse
Quick brush change












- **INNOVATION** : Changement rapide de brosse
  INNOVATIVE: Quick brush change
- Ouverture du carter de protection sans outils , avec collecteur de poussières
  Opening the protective housing without tools, with dust collector
- Poignée rigide, ergonomique et orientable droitier/gaucher
  Rigid, ergonomic handle adapted to right or left hand user
- Variateur électronique de vitesse
  Electronic speed variator

Livré avec une brosse laitonnée 0,3 mm et carter de protection
Delievered with a 0.3 mm brass brush and guard

Grip **RUBBER** Grip

SPEED Control

DUST Collector

YouTube

Rénovateur extérieur - *Exterior renovator*	REX 120D
Gencode	3431541150270
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1300 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	900 - 3200 min^{-1}
Dimensions de la brosse - *Brush sizes*	120 x 100 mm Max
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150270	Box 120x220x480 mm | Master 4 x 5,25 kg | Pal 72 | Ctr 20ft 1800 pcs
Consommables - *Consumables*	
Voir page suivante - *See next page*	
Sac - *Bag*	3431541109209

120 x 100 mm

PATENTED BREVETÉ PATENTED



100 x ø 120 mm - Différentes brosses = différents usages - REX 120 C, REX 200 & REX-H 200
Different brushes = different uses - REX 120 C, REX 200 & REX-H 200




1

3431541108677



Lustrer - Faire briller
Polish



2

3431541108738



Satiner
Polish




3

3431541108899



Nettoyer - décrasser
Cleaning



4

3431541108868



Nettoyer - Décrasser
Cleaning



5

3431541108691



Poncer surfaces incurvées
Sanding curved surfaces




6

3431541108684




Poncer surfaces planes
Sanding flat surfaces



7

3431541108851



Dégriser - Décapage léger
Deck stripper - Light stripping



8

3431541108745



Décapage fort
Strong stripping



9

3431541108882



Décaper
Stripping



10

3431541108844



Creuser - décapage fort
Grinding - Strong Stripping



11

3431541108637



Poncer - satiner
Polish



12

3431541108640



Finition surface plane
Finishing flat surface



NOUVEAU

13

3431541109155



Nettoyer - Décrasser
Cleaning



NOUVEAU

14

3431541109162



Poncer surfaces incurvées
Sanding curved surfaces



NOUVEAU

15

3431541109179




Poncer surfaces planes
Sanding flat surfaces



20 x ø 120 mm - Différentes brosses = différents usages
SPÉCIAL REX 120 C
Different brushes = different uses
SPECIAL REX 120 C

Livré avec :
Delivered with:



XS5



3431541108974



Poncer petites surfaces interstices
Sand down small surfaces interstices

XS7



3431541108981



Décapage fort
Stripping strong

XS4



3431541108998



Nettoyer - Décrasser
Clean - Foul up

XS0



3431541108653



Nettoyer - Décrasser
Clean - Foul up

120 x 200 mm
1800 Watts
Grandes surfaces



PATENTED BREVETÉ PATENTED







- Spécial grandes surfaces - gain de temps
  For large surfaces - time saving
- Largeur de décapage 200 mm = spécial grandes surfaces
  Pickling width 200 mm = special large surfaces
- Carter de protection avec collecteur de poussières
  Protective housing with dust collector
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Poignée rigide et ergonomique
  Rigid and ergonomic handle

Livré avec deux brosses laitonnées 0,3 mm largeur 100 mm et carter de protection
Delivered with two 0.3 mm brass brush width 100 mm and guard

RUBBER Grip

SPEED Control

DUST Collector

Rénovateur extérieur - *Exterior renovator*	REX 200
Gencode	3431541150157
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1800 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	900 - 3000 min^{-1}
Dimensions de la brosse - *Brush sizes*	120 x 200 mm Max
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150157	Box 540x350x220 mm | Master 1 x 9,85 kg | Pal 28 | Ctr 20ft 2100 pcs
Consommables - *Consumables*	
Voir page 73 - *See page 73*	

120 x 200 mm
1800 Watts
Travaux de sol grandes surfaces







- Perche télescopique + support de machine : travail en position debout
  Telescopic boom + machine stand: working in a standing position
- Idéal pour travaux de sol
  Recommended for floor work
- Carter de protection avec collecteur de poussières
  Protective housing with dust collector
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed

Livré avec deux brosses laitonnées 0,3 mm largeur 100 mm et carter de protection
Delivered with two 0.3 mm brass brush width 100 mm and guard

RUBBER Grip
SPEED Control
DUST Collector

Rénovateur extérieur - *Exterior renovator*	REX-H 200
Gencode	3431541150195
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1800 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	900 - 3000 min^{-1}
Dimension du patin - *Pad sizes*	ø 125 mm
Dimensions de la brosse - *Brush sizes*	120 x 200 mm Max
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150195	Box 840x400x235 mm | Master 1 x 12,80 kg | Pal 14 | Ctr 20ft 1000 pcs
Consommables - *Consumables*	
Voir page 73 - *See page 73*	

80 x 100 mm

420 Watts

Toutes surfaces et tous matériaux









Consommables - Consumables



A 3431541108912



Dégriser - Décapage léger
Deck stripper - Light stripping



B 3431541108929



Nettoyer - Décrasser
Cleaning



C 3431541108936



Poncer surfaces planes
Sanding flat surfaces



D 3431541108943



Satiner - Lustrer
Polish



E 3431541109100



Lustrer - Faire briller
Polish



F 3431541109117



Métal rouillé
Rusted metal





- Changement de brosse rapide et sans outils
  Quick keyless brush replacement
- Compact et léger : 2,7 kg
  Light & compact : 2,7 kg
- Variateur de vitesse
  Variable speed
- Buse d'aspiration des poussières ø 32/35/42 mm ergonomique
  Ergonomic dust collector ø 32/35/42 mm
- Interrupteur blocable pour un plus grand confort d'utilisation
  Lockable switch for better comfort

Livré avec brosse à lamelles
Delivered with abrasive stripes brush



RUBBER
Grip



SPEED
Control



DUST
Collector



Rénovateur compact - *Compact renovator*	REX 80
Gencode	3431541150188
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	420 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	1000 - 3200 min^{-1}
Dimension du disque - *Disc sizes*	80 x 100 mm Max
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 150188

Box 120x220x480 mm | Master 4 x 5,25 kg | Pal 80 | Ctr 20ft 2036 pcs

60 x 60 mm
300 Watts
Petites surfaces



Consommables - Consumables



80 : 3431541108813
120 : 3431541108820
3431541108776 180 : 3431541108837



Surface planes
Flat surfaces



3431541108783



Surfaces courbes
Curved surfaces



3431541108752



Petites surfaces
Small surfaces



3431541108769



3431541108875



Petites surfaces métalliques
Small metal surfaces

18 V Battery System X-FIT



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION



- Carter de protection avec collecteur de poussières
  Protective housing with dust collector
- Poignée rigide et ergonomique
  Rigid and ergonomic handle
- Variateur électronique de vitesse
  Electronic speed variator

Livré avec une roue, trois manchons et carter de protection
Delievered with one wheel, three sleeves and protective casing



Grip
RUBBER Grip

SPEED Control

DUST Collector

Rénovateur extérieur - *Exterior renovator*	REX 60
Gencode	3431541150218
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	300 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	1600 - 3000 min^{-1}
Dimensions de la brosse - *Brush sizes*	60 x 60 mm Max
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 150218

Box 140x250x450 mm | Master 5x3,50 kg | Pal 115 | Ctr 20ft 1700 pcs

ø 150 mm
900 Watts

Ponceuse disqueuse - *Disc sander* — MULTI-REX 900



3431541150553



YouTube — RETROUVEZ LE **TUTO** : MONTAGE DE **LA MEULEUSE** AVEC **DISQUE À LAMELLES**

Ponceuse tube - *Tube sander* — MR 900-TS



3431541150591



YouTube — RETROUVEZ LE **TUTO** : MONTAGE **DE LA PONCEUSE TUBE**

Rénovateur - *Renovator* — MR 900-REX



3431541150584



YouTube — RETROUVEZ LE **TUTO** : MONTAGE **DU RÉNOVATEUR**

Ponceuse plâtre - *Plaster sander* — MR 900-SH



3431541150621



YouTube — RETROUVEZ LE **TUTO** : MONTAGE DE **LA PONCEUSE PLÂTRE**

Ponceuse orbitale/ polisseuse *Polisher* — MR 900-PP



3431541150577



YouTube — RETROUVEZ LE **TUTO** : MONTAGE **DE LA POLISSEUSE**

Ponceuse lime - *Electric file* — MR 900-EFH



3431541150607



YouTube — RETROUVEZ LE **TUTO** : MONTAGE DE **LA PONCEUSE LIME**

ø 150 mm
900 Watts



6EN1* 6 TÊTES INTERCHANGEABLES 1 SEULE MACHINE

PLÂTRE PLASTER | MÉTAL METAL | BOIS WOOD

- Multifonctions & multimatériaux
  Multifunctions & multimaterials
- Poignée ajustable et ergonomique, 3 positions
  Adjustable and ergonomic handle, 3 positions
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Connectable à un aspirateur à décolmatage
  Connectableto a unclogging vacuum cleaner

Livrée avec un disque abrasif à lamelles et carter de protection
Supplied with an abrasive flap disc and protective casing





* Têtes vendues séparément - Heads sold separately

Ponceuse disqueuse MULTI-TÊTES - *MULTIHEAD sander*	MULTI-REX 900
Gencode	3431541150553
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	900 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	1300 - 4000 min^{-1}
Dimension du disque (ponçage - meulage) - *Disc size (sanding - grinding)*	ø 150 mm
Dimension du disque (polissage - lustrage) - *Disc size (polishing - finishing)*	ø 150 mm
Dimensions de la brosse - *Brush sizes*	ø 80 x 100 mm
Dimensions de la bande (ponceuse lime) *Belt sizes (filer)*	533 x 9 mm 533 x 30 mm
Dimensions de la bande (ponceuse tube) - *Belt sizes (Tube sander)*	533 x 30 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150553 — Box 320x160x400 mm | Master 4 x 2,3 kg | Pal 44 | Ctr 20ft 3970 pcs	
Consommables - *Consumables*	
6 bandes Abrasives A40-A80-A120 533 x 30 mm - *Abrasives belts*	3431541159389
6 bandes Abrasives A40-A80-A120 533 x 9 mm - *Abrasives belts*	3431541159396
Disque béton ø 125 mm - *Concrete disc ø125 mm*	3431541158894
6 Disques abrasifs ø 125 mm - *Concrete disc ø125 mm*	3431541159174

Ponceuse delta - *Delta sander* - **MS 200B**

140x140x80 mm

220 Watts



18 V Battery System X-FIT

XF-Delta - 216025 - **P27**




EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION





- Filtration par cartouche à poussière
  Dust cartridge filter
- Permet un ponçage de finition de haute précision
  For finishing sanding, with high accuracy
- Fixation type Velcro
  Velcro grips
- Finition soft touch
  Soft finishing
- Poignée ergonomique
  Ergonomic handle

Livrée avec 2 feuilles abrasives grain 80 et collecteur de poussières
Delivered with 2 sanding pads grit 80 and dust collector



RUBBER
Grip

VELCRO

Cartridge
Cartouche

Ponceuse delta - *Delta sander*	MS 200B
Gencode	**3431541151369**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**220 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**0 - 13000 min^{-1}**
Dimension du patin - *Pad sizes*	**140x140x80 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151369 — Box 400x385x330 mm | Master 12 x 1,55 kg | Pal 360 | Ctr 20ft 6930 pcs	
Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs A40 Velcro - *Abrasives*	**3431541158597**
6 Abrasifs A80 Velcro - *Abrasives*	**3431541158603**
6 Abrasifs A120 Velcro - *Abrasives*	**3431541158610**

Ponceuse orbitale - *Orbital sander* - **AJ 150C**

ø 125 mm
450 Watts




18 V Battery System X-FIT

XF-Orbital2 - 216033 - **P28**



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION



Filtration par cartouche
Cartridge filtration



Fixation type Velcro
Velcro grips

- Filtration par cartouche à poussière
  Dust cartridge filter
- Ponçage dégrossissage et mi-finition
  Sanding roughing and half-finishing
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Poignée ergonomique ajustable
  Adjustable ergonomic handle

Livrée avec 1 feuille d'abrasif grain 80 et 1 cartouche à poussières
Delivered with abrasive sheet grit 80 and a dust box



RUBBER
Grip



VELCRO



SPEED
Control



Cartridge
Cartouche

Ponceuse orbitale - *Orbital sander*	AJ 150C
Gencode	3431541151567
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	450 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	0 - 13000 min^{-1}
Dimension du patin - *Pad sizes*	ø 125 mm
Fixation par Velcro - *Velcro grips*	OK
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151567	Box 520x310x210 mm | Master 4 x 2,3 kg | Pal 140 | Ctr 20ft 2440 pcs
Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs A40 Velcro - *Abrasives*	3431541158627
6 Abrasifs A80 Velcro - *Abrasives*	3431541158658
6 Abrasifs A120 Velcro - *Abrasives*	3431541158665

114 x 228 mm
330 Watts




- ▶ Filtration par cartouche à poussière
  Dust cartridge filter
- ▶ Pour ponçage moyen et finition
  For middle and finishing sanding
- ▶ Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- ▶ Fixation type velcro ou par pince
  Velcro or pad grips
- ▶ Poignée ergonomique
  Ergonomic handle

Livré avec 1 feuille d'abrasif grain 80
Delivered with abrasive sheet grit 80



Fixation par pinces
Pad grips



Fixation type Velcro
Velcro grips



RUBBER Grip | **VELCRO / PINCES** | **SPEED** Control | **Cartridge** Cartouche

Ponceuse vibrante XL - *XL Finishing sander*	AJ 150C
Gencode	**3431541151604**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**330 W**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**6000 - 11000 min^{-1}**
Dimension du patin - *Pad sizes*	**114 x 228 mm**
Fixation par Velcro / pinces - *Velcro / pad grips*	**OK**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151604 — Box 480x240x320 mm | Master 6 x 2,8 kg | Pal 128 | Ctr 20ft 2640 pcs	
Consommables - *Consumables*	
10 Abrasifs A40 Velcro - *Abrasives*	**3431541158528**
10 Abrasifs A80 Velcro - *Abrasives*	**3431541158535**
10 Abrasifs A150 Velcro - *Abrasives*	**3431541158542**

ø 125 mm
260 Watts






- Changement rapide des plateaux
  Fast change of trays
- Filtration par cartouche à poussière
  Dust cartridge filter
- 1 machine = tous les types de ponçage
  1 machine = all types of sanding
- Fixation type Velcro
  Velcro grips
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed

Livré en mallette avec 3 plateaux et 6 feuilles abrasives
Delivered in BMC box with 3 trays and 6 abrasive papers









RUBBER Grip | **VELCRO** | **SPEED** Control | **Cartridge** Cartouche

3iN1

Ponceuse MULTIFONCTIONS - *MULTIFUNCTION sander*	MPS 200B
Gencode	3431541151352
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	260 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	0 - 14000 min^{-1}
Dimension des patins *Pads sizes*	90x187 mm ø 125 mm 208x110 mm

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 151352

Box 320x160x400 mm | Master 4 x 2,3 kg | Pal 44 | Ctr 20ft 1020 pcs

Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs A40 Velcro - *Abrasives*	3431541158627
6 Abrasifs A80 Velcro - *Abrasives*	3431541158658
6 Abrasifs A120 Velcro - *Abrasives*	3431541158665
6 Abrasifs A60/80/120 Velcro - *Abrasives*	3431541158504

9/13 x 457 mm
400 Watts





Bras avec méplat
Flat arm



Bras orientable
Tilting sanding arm



- Bras de ponçage orientable
  Tlting sanding arm
- 2 bras de ponçage : 2 largeurs de ponçage
  Easy carbon brushes removal
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Changement rapide de bande
  Quick belt replacement

Livrée en sac tissu avec 2 bras (1 droit et 1 avec méplat) sac à poussières et 2 bandes abrasives
Delivered in transport bag with 2 arms (1 right and 1 with flat) dust bag and 2 abrasive belts



RUBBER Grip

SPEED Control

Lime électrique - *Mini belt sander*	YO 400
Gencode	3431541154582
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	400 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	300 - 1700 m.min^{-1}
Dimensions du patin *Pad sizes*	9 x 457 mm 13 x 457 mm
Sac à poussières - *Dust bag*	OK
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154582	Box 480x130x290 mm | Master 42 x 3,45 kg | Pal 60 | Ctr 20ft 1700 pcs
Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs (13 et 9 mm) 2xA40,2xA80,2xA120 - *Abrasives*	3431541158801

Ponceuse pour tube - *Pipe sander* - **TBS 1300B**

760 x 40 mm
1300 Watts



BOIS & MÉTAL
WOOD & METAL





«Excellents résultats. Machine très efficace, montage facile des bandes.»
Diarmuid D.



Carter pour aspiration des poussières
Housing for dust extraction





- Ponçage périphérique à 180 ° en 1 passe
  180 ° sanding zone in 1 time
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Bois et métal
  Wood and metal
- Ajustage automatique de la bande
  Belt automatic adjutment

Livrée avec 6 bandes abrasives assorties, pour bois et métal
Delivered with 6 differents abrasive belts, for wood and metal

Grip **RUBBER** Grip

SPEED Control

Ponceuse pour tube - *Pipe sander*	TBS 1300B
Gencode	3431541150256
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1300 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	1100 - 3200 min^{-1}
Dimension de la bande - *Belt sizes*	760x40 mm
Capacité - *Capacity*	ø 180 mm

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 150256

Box 165x220x600 mm | Master 1 x 5,5 kg | Pal 84 | Ctr 20ft 1164 pcs

Consommables - *Consumables*	
3 Abrasifs oxyde d'Aluminium A120 bois,métal et peinture	3431541159303
3 Abrasifs oxyde d'Aluminium A180 bois,métal et peinture	3431541159310
3 Abrasifs oxyde d'Aluminium A240 bois,métal et peinture	3431541159327
3 Abrasifs oxyde de Zirconium A60 bois,métal et peinture	3431541159334
3 Abrasifs oxyde de Zirconium A80 métal non ferreux +inox	3431541159341

Ponceuse a bande - *Belt sander* - **BS 810C**

75 x 533 mm
900 Watts




- Carter escamotable, pour zones difficiles...
  Retractable carter, for difficult areas...
- Rouleau plus petit, ponçage plus précis
  Small roller, more accurate sanding
- Changement rapide de bande
  Quick belt replacement
- Poignée ergonomique
  Ergonomic handle
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed

Livrée avec 1 bande abrasive grain 80 et un sac à poussières
Delivered with abrasive belt grit 80 and a dust bag



Changement rapide
Fast changing



Rouleau plus petit, ponçage plus précis
Small roller, more accurate sanding



RUBBER
Grip

SPEED
Control



Sac poussière
Dust bag

Ponceuse a bande - *Belt sander*	BS 810C
Gencode	3431541155602
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	900 W
Vitesse de rotation de la bande - *Belt rotation speed*	200 - 380 min^{-1}
Dimension du patin - *Pad sizes*	75 x 533 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 155602

Box 520x400x360 mm | Master 6 x 4,0 kg | Pal 96 | Ctr 20ft 2844 pcs

82 x3 mm
850 Watts



18 V Battery System X-FIT


XF-Planer - 216024 - **P25**



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION







- Ejection Gauche / Droite des copeaux
  Right or left dust collector
- Position repos sécurisé
  Safety rest position
- Fonction chanfreinage
  Chamfering fonction
- Fonction feuillure 12 mm
  12 mm Rabbet function
- Réglage par molette crantée (tous les 0,2 mm)
  Adjustement by notched knod (every 0,2 mm)

Livré avec guide parallèle, de feuillure, sac à poussières et un jeu de lames réversibles
Supplied with parallel guide, rabbet, dust bag and a set of reversible blades



EJECTION
Copeaux

Rabot électrique - *Electric planer*	EP 850
Gencode	3431541154933
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	850 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	16500 min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacity*	82 x 3 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154933	Box 610x360x370 mm | Master 6 x 3,8 kg | Pal 96 | Ctr 20ft 2070 pcs
Consommables - *Consumables*	
2 Lames 82x6x1,25 mm - *Blades*	3431541158733

0/18 mm
760 Watts









- ▶ Changement de lame facile
  Easy blade replacement
- ▶ Machine précise : tête métal
  Precise machine: metal head
- ▶ Réglage de l'inclinaison de 0 à 90°
  Tilting base from 0 to 90°
- ▶ Réglage de la hauteur de 0 a 40 mm
  High adjustment from 0 to 40 mm
- ▶ Réalisation d'empreintes et de rainurage horizontal et vertical de 0 à 45°
  Making impressions and horizontal or vertical slots from 0 to 45°
- ▶ Semelle de glisse amovible pour le rainurage
  Movable slip pad for cutting

Livrée avec sac de récupération des poussières et semelle de glisse
Delivered with dust recovery bag and sliping pad

YouTube

Lamelleuse - *Biscuit jointer*	LM 900B
Gencode	**3431541150089**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**760 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**11600 min^{-1}**
Dimensions du disque - *Disc sizes*	**100x22x4 mm**
Course du guide parallèle - *Cutting capacity*	**0 - 40 mm**
Profondeur de coupe - *Depth cutting*	**0 - 18 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150089	Box 780x440x270 mm | Master 4 x 5,75 kg | Pal 60 | Ctr 20ft 1200 pcs
Consommables - *Consumables*	
Lame - *Blade*	**3431541158306**

ø 8 mm
710 Watts

NOUVEAU









- Profondeur de perçage réglable de 0 à 40 mm
  Adjustable drilling depth 0 to 40 mm
- Tête aluminium
  Aluminium head
- Guide de perçage de précision entièrement réglable (0° à 90°)
  Fully adjustable precision drill guide (0° to 90°)
- Perçages possibles ø 6/ 8 / 10 mm
  Drilling ø 6 / 8 /10 mm
- Perçage simultané de mortaises pour chevilles entraxe 32 mm
  Simultaneous drilling of dowel mortises center distance 32 mm
- Réglage de la hauteur de perçage par système de crémaillère
  Drilling height adjustment by rack system

Livrée avec deux forets ø 8 mm, deux clés allen
Supplied with two drill bits ø 8 mm, two allen keys

Chevilleuse tourilloneuse - *Dual spindle doweling jointer*	CT 710
Gencode	**3431541150072**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**710 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**16500 min^{-1}**
Diamètre de perçages - *Drilling sizes*	**ø 8 mm**
Entraxe - *Center distance*	**32 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150072 — Box 397x166x240 mm | Master 4x20 kg | Pal 60 pcs | Ctr 20ft 1480 pcs	
Consommables - *Consumables*	
6 forets pour tourilloneuse ø 6/8/10 mm - *6 drill bits*	**3431541157989**

Défonceuse - *Router* - **ER 1300**

ø 8/12 mm
1300 Watts




PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER



3431541018518



- ▶ Ajustement micrométrique : travail précis
  Micrometric adjustment: precise work
- ▶ Raccordement à un aspirateur
  Vacuum cleaner connection
- ▶ Carter et soufflets de protection
  Housing and bellows
- ▶ Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- ▶ LED d'éclairage pour un confort visuel en milieu obscur
  LED Lighting for a better work in dark areas

Livrée avec 6 fraises, guide parallèle à réglage micrométrique, guide de coupe circulaire, connecteur pour aspiration, 2 mandrins
Delivered with 6 milling cutters, parallel guide with micrometric adjustment, circular cutting guide, suction connector, 2 mandrels



Raccordement à un aspirateur
Connection to a vacuum cleaner



Arbor Lock

LED Light

SPEED Control

Défonceuse - *Router*	ER 1300
Gencode	3431541154704
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1300 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	11000 - 28000 min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacity*	55 mm maxi
Dimensions du mandrin - *Chuck sizes*	ø 8 / 12 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154704	Box 670x300x380 mm | Master 4 x 5,1 kg | Pal 60 | Ctr 20ft 1440 pcs
Consommables - *Consumables*	
Jeu de 12 fraises Ø 8 - *Cutters set*	3431541158047

ø 6 / 8 mm
850 Watts

NOUVEAU







- Carter de protection
  Protective housing
- Changement facile de profondeur
  Easy depth change
- Mandrin ø 6 /8 mm
  6 / 8 mm chuck
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed

Livrée avec un guide de coupe parallèle et 2 clefs de serrage
Delivered with a parallel cutting guide and 2 keys

SPEED
Control

Affleureuse - *Edge router*	AE 850
Gencode	3431541154001
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	850 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	10000 - 30000 min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacity*	40 mm maxi
Dimensions du mandrin - *Chuck sizes*	ø 6 / 8 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154001	Box 70x320x240 mm | Master 8x16,8 kg | Pal 80 pcs | Ctr 20ft 6480 pcs
Consommables - *Consumables*	
Jeu de 12 fraises Ø 8 - *Cutters set*	3431541158047



ø 85 mm
500 Watts



- ▶ Multimatériaux : lame pour le bois, le PVC, le métal et la céramique
  Multipurposes : blade for wood, PVC, metal and ceramic
- ▶ Blocage d'arbre
  Arbor lock
- ▶ Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- ▶ Système de plongée de lame progressive et calibrée
  Progressive and calibrated blade dive system



Livrée avec 3 lames (bois, métal, PVC et céramique) et rail 0,70 m avec étaux de fixation
Delivered with 3 blades (wood, PVC, metal and ceramic) and 0,70 m rail with vices





Utilisable sans le rail
Usable without the rail



RUBBER Grip

Dust Collector

INCLINABLE Tilting



Bois, métal, plastique et matériaux
Wood, metal, plastic and materials


Scie circulaire sur rail - *Circular saw on rail*	CS 85R
Gencode	3431541154469
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	500 W
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	3600 - 6500 min^{-1}
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	85 / 15 (3,15") mm
Nombre de dents - *Teeth number*	Bois : 24 T / Métal : 44 T
Capacité de coupe dans le bois / métal - *Wood / metal cutting capacity*	22 / 2 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154469	Box 100x125x375 mm | Master 2 x 2,1 kg | Pal 144 | Ctr 20ft 6400 pcs
Consommables - *Consumables*	
3 disques Bois, Alu, Métal et carrelage - *Set of 3 discs all materials*	3431541158450

Scie circulaire sur rail - *Circular saw on rail* - **CS 165RC**

ø 165 mm
1200 Watts



- Butée réglable et maintien de la lame plongeante
  Adjustable stop and holding the plunging blade
- Carter de protection ULTRA FIN Aluminium
  ULTRA THIN Aluminum Guard
- Poignée anti-vibrations
  Anti-vibration handle
- Collecteur de poussières orientable
  Orientable dust collector
- Base inclinable 0-45°
  0-45° Tilting base
- Profondeur réglable
  Depth adjustment





Livrée avec rail de guidage 1,65 m, 1 lame carbure 48 T montée, 2 étaux de fixation
Delivered with 1,65 m guidance rail, 1 carbide blade 48 T mounted, 2 vices



Inclinable 0-45°
0-45° Tilting blade



Grip **RUBBER** Grip

Dust Collector

Scie circulaire sur rail - *Circular saw on rail*	CS 165RC
Gencode	3431541154438
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1200 W
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	5200 min^{-1}
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 165 / 20 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	48 T
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacity*	90° = 55 mm
Base inclinable - *Tilting blade*	0-45°
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 154438

Box 755x333x280 mm | Master 2 x 6,0 kg | Pal 30 | Ctr 20ft 816 pcs

ø 185 mm
1300 Watts

18 V Battery System X-FIT


XF-circular - 216005 - **P34**



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER






ECO ACTION

- Visée laser sur piles
  Laser target on batteries
- Base ALUMINIUM
  ALUMINIUM base
- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Collecteur de poussières
  Dust collector
- Base inclinable / profondeur réglable
  Tilting base / adjustable depth



Livrée avec lame 36 dents démontée, guide parallèle, clé, 2 piles et collecteur de poussières
Delivered with unmounted 36 T blade, parallel guide, wrench, 2 batteries and dust connector





Visée laser
Laser target



Base inclinable / profondeur réglable
Tilting base / adjustable depth

Scie circulaire - *Circular saw*	LL 1400F
Gencode	**3431541154360**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1300 W
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	185 / 20 (7,2") mm
Nombre de dents - *Teeth number*	36 T
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	4500 tr.min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	90° = 63 mm 45° = 42 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154360	Box 340x250x185 mm | Master 4 x 4,75 kg | Pal 48 | Ctr 20ft 1532 pcs
Consommables - *Consumables*	
Lame 24T - *24T blade*	**3431541158320**
Lame 40T - *40T blade*	**3431541158344**

ø 235 mm
2000 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER



3431541018518

Validé par NOS EXPERTS



«Coupe de poutres 100x120 DOUGLAS: rapide, précise et efficace.»
Wilfried Z.

- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Grande capacité de coupe : 90° = 85 mm I 45° = 60 mm
  Large cutting capacity: 90° = 85 mm I 45° = 60 mm
- Base Aluminium inclinable / profondeur de coupe réglable
  Tilting aluminium base / depth of cut adjustment
- Encoches pour coupe à 45 ou 90°
  Notches for 45 or 90° cuts

Livrée avec guide de coupe parallèle, une clé et une lame 40 dents montée
Delivered with parallel guide, one key and his own 40T blade mounted

LASER Target
LED Light
SPEED Control
RUBBER Grip



Grande capacité
High capacity



Accès rapide aux charbons
Fast access to carbon brushes

Scie circulaire - *Circular saw*	CS 235
Gencode	3431541154421
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	2000 W
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	235 / 25,4 (9,2") mm
Nombre de dents - *Teeth number*	36 T
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	4500 tr.min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	90° = 85 mm 45° = 60 mm
Base inclinable - *Tilting blade*	OK
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154421	Box 415x285x290 mm | Master 2 x 8,1 kg | Pal 36 | Ctr 20ft 1000 pcs
Consommables - *Consumables*	
Lame 48T - *48T blade*	3431541158481

Scie circulaire double lame - *Double blade circular saw* - **SDBL-125**

ø 125 mm
1050 W







Double lame
Double blade

- Multi-matériaux : coupe le bois, le métal et le plastique
  Multimaterials : cut the wood, metal and plastic
- Coupe droite sans éclat
  Straight cut without sparkles
- Collecteur de poussières, connectable à un aspirateur
  Dust collector, connectable to a vacuum cleaner
- Poignée ergonomique
  Ergonomic handle
- Fonction lubrification pour le métal
  Lubrification function for metal cutting
- Blocage d'arbre
  Arbor lock

Livrée en malette avec 10 sticks de graisse
Delivered in bmc with 10 grease sticks





Bois, métal et plastique
Wood, metal and plastic

RUBBER
Grip



Découpe multi-matériaux
Multi materials cuts

Scie circulaire double lame - *Double blade circular saw*	SDBL-125
Gencode	3431541154476
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1050 W
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 125 / 22 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	32 T
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	5500 min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois / métal *Wood / Metal cutting capacities*	22 / 2,5 mm
Blocage d'arbre - *Arbor lock*	OK
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154476 — Box 410x100x255 mm | Master 4 x 2,87 kg | Pal 144 | Ctr 20ft 1260 pcs	
Consommables - *Consumables*	
10 Sticks de graisse - *10 grease sticks*	3431541158283
2 Lames ø 125 mm, 32T - *ø 125 mm, 32T blades*	3431541158290


Plus d'info sur **fartools.com**

Maxi 65 mm
570 Watts



- Légère et maniable
  Light and handy
- Changement de lame rapide sans outils
  Keyless quick blade change
- Système pendulaire 3 positions
  Pendular system 3 positions
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Base inclinable de 0° à 45 °
  Tilting base 0° to 45°

Livrée avec 3 lames, guide parallèle et connecteur pour aspiration
Delivered with 3 blades, parallel guide and dust connector






Éjection rapide de la lame
Rapid ejection of the blade

SPEED Control

RUBBER Grip

Dust Collector



Fonction pendulaire
Pendular function

Scie sauteuse - *Jig saw*	JS 570C
Gencode	3431541154803
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	570 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	800 - 2800 hit.min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacity*	65 mm
Capacité de coupe dans le fer - *Steel cutting capacity*	8 mm
Système pendulaire / Type de lame - *Pendular system / Blade type*	OK / T type
Base inclinable - *Tilting blade*	0-45° (+/-)
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 154803

Box 340x275x235 mm | Master 4 x 2,30 kg | Pal 264 | Ctr 20ft 5200 pcs

Maxi 80 mm
800 Watts

18 V Battery System X-FIT

XF-Jig - 216009 - **P33**



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION



- Patin de glisse
  Sliding pad
- Système de souffleur de poussières : précision de coupe
  Dust blower system: cutting accuracy
- Laser auto-alimenté
  Laser on transformer
- Système pendulaire 3 positions
  Pendular system 3 positions
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Base inclinable de 0° à 45 ° + patin de glisse
  Tilting base 0° to 45° + sliding base
- Changement de lame rapide sans outils
  Keyless quick blade change



Livrée avec 3 lames, guide parallèle et connecteur pour aspiration
Delivered with 3 blades, parallel guide and dust connector




LASER Target

SPEED Control

RUBBER Grip

Dust Collector




Fonction pendulaire
Pendular function

Scie sauteuse - *Jig saw*	JS 800R
Gencode	3431541154551
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	800 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	800 - 3000 hit.min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacity*	80 mm
Capacité de coupe dans le fer - *Steel cutting capacity*	10 mm
Système pendulaire / Type de lame - *Pendular system / Blade type*	OK / T type
Base inclinable - *Tilting blade*	0-45° (+/-)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154551	Box 335x300x240 mm | Master 4 x 2,80 kg | Pal 192 | Ctr 20ft 2200 pcs

Maxi 100 mm
750 Watts






Fonction pendulaire
Pendular function





- Fonction souffleur de poussière sur lame
  Dust blower on blade function
- Eclairage par LED
  LED Lighting
- Système pendulaire 3 positions
  Pendular system 3 positions
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Base inclinable de 0° à 45 ° + patin de glisse
  Tilting base 0° to 45° + sliding base
- Changement de lame rapide sans outils
  Keyless quick blade change
- Poignée confort anti-dérapante
  Comfort non-slip handle



Livrée avec 4 lames (bois, métal), collecteur de poussières et guide parallèle
Delivered with 4 blades (wood, metal), dust collector and parallel guide

LASER Target | **LED** Light | **SPEED** Control | **RUBBER** Grip | **Dust Collector**

Scie sauteuse - *Jig saw*	JR 730B
Gencode	3431541153004
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	750 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	800 - 3000 hit.min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacity*	100 mm
Capacité de coupe dans le fer - *Steel cutting capacity*	8 mm
Système pendulaire / Type de lame - *Pendular system / Blade type*	OK / T type
Base inclinable - *Tilting blade*	0-45° (+/-)
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 153004

Box 320x186x85 mm | Master 6 x 2,45 kg | Pal 180 | Ctr 20ft 5082 pcs

60 mm
350 Watts





- ▶ Changement rapide de lame sans outil
  Keyless quick changing blade
- ▶ 4 Lames = multi-matériaux
  4 Blades = multimaterials
- ▶ Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- ▶ Ergonomique
  Ergonomic
- ▶ Grande capacité : 60 mm
  High capacity: 60 mm

Livrée avec 4 lames : bois / métal / plâtre / carrelage
Delivered with 4 blades : wood / metal / plaster / floor tiles

Grip
RUBBER Grip

SPEED Control



Scie électrique - *Electrical saw*	RS 350
Gencode	**3431541154483**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	350 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**0 - 2350 min^{-1}**
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacity*	**60 mm**
Capacité de coupe dans le fer - *Steel cutting capacity*	**6 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154483	Box 185x70x370 mm | Master 10 x 2,0 kg | Pal 180 | Ctr 20ft 5090 pcs
Consommables - *Consumables*	
4 lames - *4 blades*	**3431541157996**

Maxi 115 mm
800 Watts


18 V Battery System X-FIT

XF-Saw - 216006 - **P35**




EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION



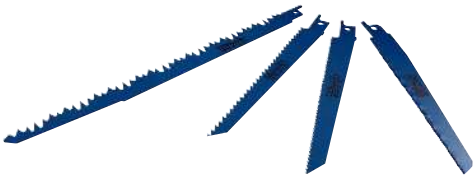





Butée de longueur réglable
Ajustable depth gauge



Tête rotative +/- 90°
+/- 90° Rotative head

- Tête rotative à +/- 90°
  Rotative head from 0 to +/- 90°
- Changement rapide de lame sans outil
  Keyless quick changing blade
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Protection isolante et anti-glisse
  Insulating and anti slip rubber coating
- Butée de longueur réglable
  Adjustable depth gauge

Livrée avec 4 lames : 2 métaux, 1 bois et 1 bois vert
Delivered with 4 blades : 2 for metal, 1 for wood and 1 for green wood

SPEED Control — **RUBBER** Grip — **Universal** Universel

Scie sabre - *Reciprocating saw*	RS 800
Gencode	3431541154544
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	800 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	0 - 2500 hit.min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacity*	115 mm
Capacité de coupe dans le fer - *Steel cutting capacity*	8 mm
Tête rotative - *Rotative head*	OK / 90° (+/-)

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 154544

Box 490x310x450 mm | Master 6 x 3,15 kg | Pal 102 | Ctr 20ft 2436 pcs


360°
600 Watts

18 V Battery System X-FIT


XF-nibbler - 216022 - **P32**




EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION



Tête de coupe 4 positions : 0, 90, -90, 180
4 positions cutting head: 0, 90, -90, 180





Découpe arrière /avant
Back / front cutting



NOUVEAU

ECO ACTION



- Pour découpe de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés
  For cutting ferrous and non ferrous, metal sheets and profiles
- Permet de suivre facilement et précisement un tracé ou un gabarit
  Easily follow and precise cutting
- Coupe précise en ligne comme en courbe
  Precise cutting line as curve
- Protection de la main en métal
  Metallic protection guard
- Tête de coupe réglable à 360°
  360° adjustable head
- Tête aluminium
  Aluminium head

Livrée avec un poinçon supplémentaire
Delivered with an additional punch



INOX
Stainless steel
1,2 mm



ACIER
steel
1,8 mm



ALUMINIUM
Aluminium
2,5 mm

YouTube

Grignoteuse à tôle - *Nibbler*	GT 600B
Gencode	3431541150805
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	600 W
Cadence de coupe maximale - *Maximum cutting speed*	2000 / min
Epaisseur de coupe maximale - *Maximum cutting thickness*	2 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150805	Box 300x200x130 mm | Master 5 x 3,5 kg | Pal 120 | Ctr 20ft 3800 pcs
Consommables - *Consumables*	
Jeu de 2 poinçons - *Set of 2 punches*	3431541150843

Oscillation 3°
300 Watts

18 V Battery System X-FIT

XF-tools - 216003 -**P32**



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION





A80 / A120 / A240





- Outils offrant une oscillation de 3°
  Tools with an oscillation of 3°
- Corps fin : bonne prise en main
  Thin body: good grip
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed

Livré avec 2 spatules, 1 patin de ponçage et 3 papiers abrasifs
Delivered with 2 spatula, 1 sanding pad and 3 abrasive papers

Grip
RUBBER Grip

OSCILLA-TION

SPEED Control

Outil multi-fonctions - *Multi purpose tool*	DM 220B
Gencode	**3431541151444**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**300 W**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**11000 - 23000 min^{-1}**
Oscillation - *Oscillation*	**3 °**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 151444


Box 470x345x250 mm | Master 5 x 2,4 kg | Pal 112 | Ctr 20ft 3240 pcs

300 Watts

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER





3431541018518

ECO ACTION







- ▶ Changement rapide des accessoires
  Quick-change accessories
- ▶ Poignée gaucher / droitier
  Left / right handle
- ▶ Tête en aluminium
  Aluminum head
- ▶ Corps fin : bonne prise en main
  Thin body: good grip
- ▶ Variateur de vitesse
  Speed variator
- ▶ Collecteur de poussières à la base de l'outil
  Dust collector at blade level



Livré en sac tissu avec 3 spatules, 1 patin de ponçage et 4 papiers abrasifs
Delivered in fabric bag with 3 spatula, 1 sanding pad and 4 abrasive papers

Grip
RUBBER
Grip

Outil multi-fonctions - *Multi purpose tool*	DM 300
Gencode	**3431541151451**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**300 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**15000-22000 tr.min^{-1}**
Nombre de positions poignée - *Handle positions number*	**x 2**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 151451

Box 470x34,5x250 mm | Master 5 x 2,3 kg | Pal 230 | Ctr 20ft 3240 pcs

242 Accessoires
130 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

COFFRET MINI OUTILLAGE
MINI TOOL BOX



181 pcs 3431541158412





Spécial pour loisirs créatifs
Perfect for hobbies

- Support de mini meuleuse intégré à la boite
  Integrated holder box
- Flexible, pour un travail encore plus précis
  Flexible device, for a more precision work
- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed

Livrée en mallette avec 242 accessoires, 1 flexible
Delivered in plastic box with 242 accessories, 1 flexible

SPEED
Control

Mini meuleuse - *Mini grinder*	DC 130
Gencode	3431541154230
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	130 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	8000 - 30000 min^{-1}

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 154230

Box 430x345x405 mm | Master 4 x 2,65 kg | Pal 96 | Ctr 20ft 3045 pcs

Consommables - *Consumables*

Gamme de mini outillage - *Mini tools range* (p 104)

126 Accessoires
170 Watts

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

COFFRET MINI OUTILLAGE
MINI TOOL BOX



143 pcs 3431541158429









Spécial pour loisirs créatifs
Perfect for hobbies

- Poignée de maintien, pour un travail plus précis
  Holding handle, for a more precision work
- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Crochet pour suspendre la machine
  Hook for hanging the machine

Livrée en mallette, avec poignée de précision, 126 accessoires, étau, flexible et guide de coupe
Delivered in a case, with precision grip, 126 accessories, vice, flexible and cutting guide

SPEED
Control

Mini meuleuse - *Mini grinder*	DCP 170
Gencode	3431541154261
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	170 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	8000 - 35000 min^{-1}
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154261 — Box 370x285x98 mm | Master 6 x 2,0 kg | Pal 96 | Ctr 20ft 2700 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Gamme de mini outillage - *Mini tools range* (p 104)	

170 Watts

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

COFFRET MINI OUTILLAGE
MINI TOOL BOX



167 pcs 3431541158443







Spécial pour loisirs créatifs
Perfect for hobbies

- ▶ Légère
  Light
- ▶ Efficace et précise
  Efficient and precise
- ▶ Blocage d'arbre
  Arbor lock
- ▶ Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- ▶ Crochet pour suspendre la machine
  Hook for hanging the machine

Livrée sous blister
Delivered under blister



SPEED
Control

Mini meuleuse - *Mini grinder*	DC 170
Gencode	**3431541154247**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**170 W**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**8000 - 35000 min^{-1}**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 154247

Box 340x280x450 mm | Master 8 x 0,8 kg | Pal 192 | Ctr 20ft 5120 pcs

Consommables - *Consumables*

Gamme de mini outillage - *Mini tools range* (p 104)





3431541154254

Support de perçage et flexible
Drill support & flexible device



Livré sans mini meuleuse
Delivered without mini grinder

Différents outils = différents usages - DC 130, DC 170, DCP 170, MGB 120 Different tools = different uses - DC 130, DC 170, DCP 170, MGB 120



3431541158412

Métal
Metal



3431541158429

Bois
Wood



3431541158436

Porcelaine / verre
Porcelain / Glass



3431541158443

Plastique
Plastic

181 pcs



143 pcs



43 pcs



167 pcs



Découpeuse à fil chaud - *Electric cutting tool* - **HW 96**

9,6 Watts













- 3 en 1 : fil chaud pour découpe, couteau pour ébauche, outil de gravure
  3 in 1: hot wire for cutting, roughing knife, engraving tool
- Grande précision
  Very accurate
- Pour polystyrène expansé
  Expanded polystyrene
- Changement rapide des accessoires
  Quick-change accessories

Livrée avec 2 accessoires (perçage et écriture) et fil de rechange
Supplied with 2 accessories (drilling and writing) and spare wire

3IN1

Découpeuse à fil chaud - *Electric cutting tool*	HW 96
Gencode	3431541154278
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	9,6 W
Température de chauffe - *Temperature of heating*	185° C
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 154278

Box 360x120x30 mm | Master 20 x 0,4 kg | Pal 520 | Ctr 20ft 12000 pcs

Agrafeuse / cloueuse sans fil - *Cordless staple and nail* - **SN 36**

3,6 V

18 V Battery System X-FIT

XF-stapler - 216023 - **P30**



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION





Agrafes :
T 53
Maxi. 12 mm

Clous :
T 47
Maxi. 10 mm

2 EN 1








Embout de chargement micro USB
Micro USB charging nozzle

- 2 fonctions : agrafeuse et cloueuse
  2 functions: stapler & nailer
- Indicateur de charge
  Charge indicator
- Capteur de pression : sécurité de contact
  Pressure sensor: contact safety
- Chargeur rapide agrafe / clou en métal
  Quick charger staple / metal nail
- Poignée ergonomique
  Ergonomic handle
- Embout de chargement micro USB
  Micro USB charging nozzle



Livrée avec 1000 agrafes type 53 / 12 mm et 500 clous type 47 / 10 mm
Delivered with 1000 staples type 53 / 12 mm & 500 nails type 47 / 10 mm

Grip
RUBBER
Grip

2iN1

Agrafeuse cloueuse sans fil - *Cordless stapler / nailer*	SN 36
Gencode	3431541154223
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	3,6 V - 1,5 Ah
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	3 - 5 h
Vitesse de frappe - *Striking rate*	30 cps.min^{-1}
Dimensions clou - *Nail size*	10 mm
Dimensions agrafe - *Staple size*	12 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 154223

Box 335x270x265 mm | Master 4 x 2,25 kg | Pal 192 | Ctr 20ft 4475 pcs

Graveur multimatériaux - *Multimaterials writer* - **GV 13**

13 Watts







Gravure sur verre
Glass writing



Gravure sur métal
Metal ungraving

- ▶ Pour le bois, le verre, la céramique et le plastique : multimatériaux
  For wood, glass, ceramic and plastic : multimaterials
- ▶ Pointe à graver en carbure
  Carbide tip
- ▶ 9 réglages de la profondeur de gravure
  9 engraving depth settings
- ▶ Revêtement anti-dérapant
  Soft grip

Livré avec 1 pointe carbure supplémentaire
Delivered with 1 extra carbide tip

Grip
RUBBER Grip

SPEED Control

Graveur multimatériaux - *Multimaterials writer*	GV 13
Gencode	**3431541154216**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**13 W**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**8000 - 35000 min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154216 — Box 160x70x210 mm | Master 20 x 0,475 kg | Pal 480 | Ctr 20ft 10000 pcs	
Consommables - *Consumables*	
x 2 poinçons multimatériaux pour : bois, métal, verre, plastique et céramique	**3431541158467**

Outil de sculpture sur bois - *Wood carving tool* - **SB 50B**

50 Watts





- Tête en aluminium : travail en continu
  Aluminum head : continuous work
- Changement rapide des accessoires
  Quick-change accessories
- Pour réaliser toutes sortes de travaux de précision
  To make all kinds of precision work
- Travail adapté à toutes les essences de bois
  Work adapted to all species of wood

Livré avec 3 accessoires : 1 ciseau en V (6 mm),1 ciseau en U (9 mm) et un ciseau droit (9 mm)
Delivered with 3 accessories: V-shaped chisel (6 mm),1 U-shaped chisel (9 mm) and a straight chisel (9 mm)



Outil de sculpture sur bois - *Wood carving tool*	SB 50B
Gencode	3431541154285
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	50 W
Vitesse de frappe - *Striking rate*	11000 tr.min^{-1}
Accessoires - *Accessories*	x 3
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154285 — Box 400x300x230 mm | Master 5 x 1 kg | Pal 230 | Ctr 20ft 5250 pcs	
Consommables - *Consumables*	
3 accessoires à sculpter - *3 accessories to carve*	3431541154292

ø 180 mm
1500 Watts



- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Répartition optimale du poids pour un grand confort
  Optimal weight distribution for comfort
- Livrée avec une éponge
  Delivered with 1 sponge
- Large poignée ergonomique
  Ergonomic broad handle
- Poignée orientable à +/- 90°
  Rotary handle +/- 90°
- Blocage d'arbre
  Arbor lock

Livrée en mallette avec une bonnette et une éponge
Delivered in BMC with a polishing buff and 1 sponge





Variateur de vitesse électronique
Electronic variable speed



Grand confort
Comfortable work

RUBBER Grip

SPEED Control

Arbor Lock

Polisseuse - *Polisher*	PO 180C
Gencode	3431541150263
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1500 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	0 - 3200 min^{-1}
Dimension du disque - *Disc sizes*	ø 180 mm
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	M14
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150263	Box 570x360x280 mm | Master 2 x 5,65 kg | Pal 40 | Ctr 20ft 1150 pcs
Consommables - *Consumables*	
Bonette - *Polishing buff*	3431541158269
Eponge ronde ø180 mm - *Round 180 mm sponge*	3431541158276

Pistolet à air chaud - *Hot air gun* - **HG 2000B**

50 - 600°C
2000 Watts

18 V Battery System X-FIT

XF-heatergun - 216029 **-P31**



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION





- Thermostat de chauffe réglable de 50° à 600° C
  Heat thermostat, adjustable from 50° to 600° C
- 2 allures de chauffe :
  2 heating speeds:
  V1=350 L/min
  V2=500 L/min

Livré avec 5 accessoires
Delivered with 5 accessories



Allures de chauffe ajustables
Heat adjustable settings

50-600°

x 2

Thermostat
Thermostat



Jusqu'à 600 °C
Up to 600 °C

Pistolet à air chaud - *Hot air gun*	HG 2000B
Gencode	3431541153547
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	2000 W
Allures de chauffe ajustables - *Heat adjustable settings*	50 - 600 °C
Vitesses de ventilation *Fan speeds*	V1 = 350 L/min V2 = 500 L/min
Thermostat de chauffe - *Heat termostat*	OK

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 153547

Box 520x280x480 mm | Master 10 x 0,95 kg | Pal 240 | Ctr 20ft 4100 pcs

Pistolet à air chaud - *Hot air gun* - **DT 2000**

50 - 600°C
2000 Watts











Température ajustable
Adjustable temperature

- Thermostat et ventilation : réglables et précis
  Thermostat and ventilation: adjustable and precise
- 3 allures de chauffe :
  3 heating speeds:
  V_1 = 50 °C
  V_2 = 50 - 350 °C
  V_3 = 70 - 600 °C

Livré en mallette, avec 6 accessoires
Delivered in a case, with 6 accessories




50-600°


x 3


Thermostat
Thermostat

Pistolet à air chaud - *Hot air gun*	DT 2000
Gencode	3431541153394
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	2000 W
Allures de chauffe ajustables *Heat adjustable settings*	V1 = 50 °C V2 = 50 - 350 °C V3 = 70 - 600 °C
Vitesses de ventilation *Fan speeds*	V1=V2=250 L/min V3=500 L/min
Thermostat de chauffe - *Heat termostat*	OK

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 153394

Box 350x100x291 mm | Master 4 x 2,5 kg | Pal 120 | Ctr 20ft 2300 pcs

Décolleuse papier peint - *Steam wallpaper remover* - **DV 5L**

5 L
1850 Watts





- Soupape de sureté
  Safety valve
- « Sécurité manque d'eau » : protection automatique par coupure électrique en cas de niveau bas d'eau
  « Security lack of water »: automatic protection in case of power failure low water level
- Cuve de 5 litres
  Tank of 5 liters
- Roulettes de transport, déplacement facile
  Transport wheels, easy movement

Livrée avec tube flexible de 3 m et roulettes de transport
Delivered with 3 m flexible and transport casters



x 4



« Sécurité manque d'eau »
« Security lack of water »

Décolleuse papier peint - *Steam wallpaper remover*	DV 5L
Gencode	3431541155268
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1850 W
Volume de la cuve - *Tank volume*	5 L
Longueur du tuyau - *Hose length*	3 m
Dimensions du plateau - *Plate sizes*	275 x 195 mm

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 155268

Box 305x255x310 mm | Master 4 x 2,8 kg | Pal 50 | Ctr 20ft 1016 pcs

800 ml
650 Watts



- 3 positions de vaporisation : horizontal, vertical, point
  3 adjustable spray patterns : horizontal, vertical and point
- Sangle pour plus de mobilité
  Belt for more mobility
- Idéal pour lasure,vernis, peinture à l'eau ou à l'huile, dilués
  Ideal for stain, vamish, oil or water paints diluted
- Cuve de 800 ml
  Tank of 800 ml


Livré avec tube flexible de 1,8 m et sangle de transport
Delivered with 1,8 m flexible and transport belt



Livré avec bandoulière
Delivered with shoulder strap

Grip
RUBBER
Grip

HVLP



3 positions de vaporisation
3 adjustable spray patterns

Pistolet à peinture - *Electric spray gun*	GS 910C
Gencode	3431541155251
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	650 W
Cuve - *Tank*	800 ml
Diamètre et longueurs du tuyau *Hose diameter and length*	ø 30 mm 1,8 m
Pression *Pressure*	0,1 BAR 0,01 Mpa
Viscosité - *Viscosity*	Max 60 DIN / s

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 155251

Box 520x310x210 mm | Master 4 x 2,3 kg | Pal 140 | Ctr 20ft 2440 pcs

Disques diamant - Diamond discs

		Ref.	A x B x C x D mm		Pour - Feets on
	CLASSIC CUT LASER	3431541190214	150 X 22,2 X 7 X 2 mm	SEGMENTS LASER CLASSIQUES. QUALITÉ "MAÇON". CLASSIC LASER SEGMENTED. « BUILDER » QUALITY.	115441
	CARLA'O HQ	3431541191358	230 X 22,2 X 5 X 1,6 mm	COUPE DÉLICATE À EAU POUR MEULEUSES D'ANGLES. ADDITION DE COBALT POUR VITESSE ET QUALITÉ DE COUPE ACCRUES. - DRY DELICATE CUT FOR ANGLE GRINDERS. COBALT ADDITION FOR AN IMPROVED CUTTING SPEED AND QUALITY	115077
	CARLA'O HQ COBALT	3431541190580	180 X 22,2 X 5 X 1,6 mm		113500 / 113540
	CARLA'O	3431541191501	180 X 22,2 X 5,4 X 2,4 mm		115028
		3431541158894	125 X 22,2 X 21,5 mm	PONÇAGE ET SURFAÇAGE DU BÉTON SANDING AND SURFACING CONCRETE	115032

Tableau de préconisation - Diamond discs recommendations

	à eau - Water (•) à sec - Dry (-)	Type de jante Ring type*	Diamètres disponibles Available diameters (ø mm)	Matériaux Fragiles Fragile Materials Brique, tuile, ardoise Brick, Roofing tile, slate	Matériaux Materials béton, pavé, dalle Concrete, Paving, Slab	Matériaux Armés Reinforced Material Béton armé Reinforced Concrete	Carrelage, Marbre Tiles - Marble	Profilé acier Profiled steel
Flash cut laser	• / -	S	230	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺	
Classic cut Laser	• / -	S	115 125 150 230	☺	☺ ☺ ☺	☺		
Classic Turbo	• / -	T	115 125 230	☺ ☺	☺		☺	
Carla'sec HQ	-	C	115 125	☺			☺	
Polydiam	-	S	230	☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺	☺ ☺ ☺

* C — Jante continue / Continuous ring / Llanta continua / Jante continua

T — Jante crénelée / Turbo ring / Llanta dentada / Orlo turbo / Jante com ameias / Kantelen

S



		Réf.	A x B x C mm	Acier plein - Massief staal - Vollstahl - Acciaio pieno - Full steel - Acero lleno - Ferro total	Acier fin - Fijn staal - Dünner Stahl - Thin steel - Acero fino - Acciaio fine - Aço fino	INOX
TRONÇONNAGE - DOORSLIJPEN - TRENNEN - TAGLIO CUTTING - CORTAR EN TROZOS - CORTAR DISQUES PLATS - VLAKKE SCHIJVEN - FLACHE SCHEIBEN-DISCHIPIATTI - FLAT DISCS - DISCOS PLANOS - DISCOS PLANOS STATIONNAIRE - STATIONÄR - STAZIONARIE - STATIONNARY ESCACIONARIO - ESTACIONÁRIAS		3431541190917	350 x 25,4 x 3 mm	***	***	

L'univers

Wood machines range

Stationnaire bois

TRAVAIL DU BOIS : COUPE - FAÇONNAGE - ASPIRATION...




ø 210 mm
1700 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER





3431541018518



Connexion à un aspirateur
Vacuum cleaner connection

- Lame spéciale bois et métaux
  Special blade for wood and metal
- 2 Vitesses de coupe
  2 cutting speeds
- Plateau indexable à l'avant = sécurité et confort pour trouver l'angle souhaité
  Front indexable tray = safety and comfort to find the desired angle
- Visée laser
  Laser target
- Fonction radiale
  Radial function
- Poignée de transport
  Transportation handle
- Blocage d'arbre
  Arbor lock

Livrée avec 1 presse de serrage, 2 extensions de table avec supports, butées, sac à poussières et butée anti-bascule
Delivered with clamping press, 2 table extensions with support, stops, dust bag & stabilization stop



Lame spéciale bois et métaux
Wood & metal special blade



LASER
2x1,5V(AAA)



Radiale
Sliding



Multi-matériaux
Multi-materials

Scie à onglet radiale multi-matériaux - *Radial miter Saw*	SBM 210
Gencode	3431541132139
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**1700 W** (S6)
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	**ø 210 / 25,4 mm**
Nombre de dents - *Teeth number*	**36 T**
Vitesse de rotation *Rotation speed*	**I: 3300 tr.min^{-1}** **II: 5000 tr.min^{-1}**
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	**60x340 mm** **32x340 mm** **60x240 mm** **32x240 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132139 — Box 790x460x350 mm | Master 1 x 15,0 kg | Pal 12 pcs | Ctr 20ft 210 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Lame 36T multi matériaux - *36T multi materials blade*	3431541139732



Fonction radiale
Radial function

ø 255 mm
2000 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER





3431541018518



Connexion à un aspirateur
Vacuum cleaner connection

- Lame spéciale bois et métaux
  Special blade for wood and metal
- 2 Vitesses de coupe
  2 cutting speeds
- Plateau indexable à l'avant = sécurité et confort pour trouver l'angle souhaité
  Front indexable tray = safety and comfort to find the desired angle
- Visée laser
  Laser target
- Fonction radiale
  Radial function
- Poignée de transport
  Transportation handle
- Blocage d'arbre
  Arbor lock

Livrée avec 1 presse de serrage, 2 extensions de table avec supports, butées, sac à poussières et butée anti-bascule
Delivered with clamping press, 2 table extensions with support, stops, dust bag & stabilization stop



LASER
2x1,5V(AAA)



Radiale
Sliding



Multi-matériaux
Multi-materials



Lame spéciale bois et métaux
Wood & metal special blade



Fonction radiale
Radial function

Scie à onglet radiale-multi matériaux - *Radial miter Saw*	SBM 255
Gencode	3431541132184
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**2000 W** (S6)
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	**ø 255 / 30 mm**
Nombre de dents - *Teeth number*	**48 T**
Vitesse de rotation *Rotation speed*	**I: 3200 tr.min^{-1}** **II: 4800 tr.min^{-1}**
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	**78x310 mm** **42x310 mm** **78x210 mm** **42x210 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132184 Box 760x460x395 mm | Master 1 x 20,0 kg | Pal 12 pcs | Ctr 20ft 210 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Lame 48T multi matériaux - *48T multi materials blade*	3431541139749

Scie de table - *Bench saw* - **TS 1200B**

ø 210 mm
1200 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER



3431541018518



Enrouleur de câble
Cable storage



Guide d'angle
Angle guide



Buse d'aspiration des poussières
Dust collector

- Idéale pour de petits ateliers
  Perfect for small workshops
- Carter de protection transparent pour une parfaite visibilité
  Transparent carter for better view
- Buse d'aspiration des poussières
  Dust collector
- Lame inclinable de 0 à 45° et en hauteur de 0 à 48 mm
  0 to 45° tilting blade, and adjusting cutting height 0 to 48 mm
- Extension de table latérale repliable et ajustable
  Foldable and adjustable lateral table extension
- Machine compacte et transportable
  Compact and transportable machine
- Enrouleur de câble
  Cable storage

Livrée avec guide parallèle, guide d'angle, poussoir et clef de serrage
Delivered with parralel guide, angle guide, pushing bar and tightening wrench

Scie de table - *Bench saw*	TS 1200B
Gencode	3431541133662
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1200 W
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 210 / 25,4 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	24 T
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	4800 tr.min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	90° = 48 mm 45° = 42 mm
Dimensions de table *Table sizes*	400x525 mm + 220x520 mm

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 133662

Box 580x460x340 mm | Master 1 x 16,0 kg | Pal 18 pcs | Ctr 20ft 350 pcs

Consommables - *Consumables*

Lame 24T - *24T Blade*	3431541138117
Lame 48T - *48T Blade*	3431541138230
Lame 80T - *80T Blade*	3431541138292

Scie de table - *Bench saw* - **TS 1800C**

ø 250 mm
1600 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER



3431541018518

- Table en aluminium
  Aluminum table
- Carter de protection transparent pour une parfaite visibilité
  Transparent carter for better view
- 2 extensions de table latérale coulissantes en aluminium
  2 sliding aluminum side table extensions
- Livrée avec support et corps de machine monobloc
  Delivered with a support and plastic body in one piece
- Lame inclinable 0-45°
  Tilting blade 0-45°
- Réglage de la hauteur de coupe
  Adjusting the cutting height
- Range poussoir et lame supplémentaire intégrés au bâti
  Pushing bar and additionnal blade storage integrated into the frame
- Enrouleur de câble
  Cable storage

Livrée avec guide parallèle, guide d'angle, poussoir et butée anti-bascule
Delivered with parralel guide, angle guide, pushing bar and stabilization stop



Carter transparent
Transparent carter



Guide d'angle
Angle guide

Scie de table - *Bench saw*	TS 1800C
Gencode	3431541133990
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1600 W
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 250 / 30 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	36 T
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	4800 tr.min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	90° = 72 mm 45° = 50 mm
Lame inclinable - *Tilting blade*	0 - 45°
Dimensions de table *Table sizes*	545x625 mm + 2x (85x625) mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 133990	Box 625x432x865 mm | Master 1 x 21,5 kg | Pal 8 pcs | Ctr 20ft 200 pcs
Consommables - *Consumables*	
Lame 36T - *36T Blade*	3431541137981

1712 mm
500 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER



3431541018518

- Molette de réglage de tension de lame = adapter la coupe à la densité du bois
  Blade tension adjustment knob = adjusts the cutting to the density of the wood
- Table inclinable = offre toutes les coupes d'angles possibles
  Tilt table = offers all possible angle cuts
- Buse d'aspiration = travail propre et sécurisé
  Suction nozzle = clean and secure work
- Avec support piétement large pour une meilleure stabilité et un travail en hauteur
  With wide feet support for better stability and high work

Livrée avec support, guide parallèle et poussoir
Delivered with stand, parallel guide and pushing bar



Molette de tension de lame
Blade tension adjustment knob



Guide parallèle et poussoir
Parallel guide and pushing bar

Scie à ruban - *Band saw*	RBS 250C
Gencode	3431541132917
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	500 W
Dimensions de la lame - *Blade sizes*	1712x10x1 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	6 TPI
Vitesse de rotation *Rotation speed*	1400 tr.min^{-1} 13m.s^{-1}
Capacité de coupe maxi - *Maximum cutting capacities*	115 x 245 mm
Table inclinable - *Tilting table*	0 - 45°
Dimensions de table - *Table sizes*	302 x 304 mm
Niveau de bruit - *Noise level (dB)*	77,4-90,4 (+/- 3.0)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132917	Box 880x440x340 mm | Master 1 x 30,0 kg | Pal 6 pcs | Ctr 20ft 192 pcs
Consommables - *Consumables*	
Lame 15 TPI 1712x8,4x0,35 mm - *15 TPI Blade*	3431541138186
Lame 15 TPI 1712x10x1 mm - *15 TPI Blade*	3431541137998


127 mm
120 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER





3431541018518

- Démarrage au pied = mains libres
  Starting at the foot = hands free
- Carter de protection transparent pour une parfaite visibilité
  Transparent carter for better view
- Piétement pour travail à la bonne hauteur
  Base for working at the right height
- Table en fonte d'aluminium Ultra-rigide
  Ultra-rigid cast aluminum table
- Table inclinable 0 à 45°, Col de cygne de 406 mm
  0 to 45° tilting table, Distance between blade and support : 406 mm
- Chantournage précis avec éclairage et souffleur
  Jigsawing with light and blowing
- Variateur de vitesse de 400 à 1600 tr/min
  Speed variator from 400 to 1600 rpm

Livrée avec son support, lampe, souffleur et une lame
Delivered with support, lighting system, blower and one blade



Démarrage au pied
Foot start



Eclairage LED
LED Light

Scie à chantourner - *Scroll saw*	PSL 120B
Gencode	**3431541132689**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**120 W** (S2)
Dimensions de la lame - *Blade sizes*	**127 mm**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**400 - 1600 tr.min^{-1}**
Capacité de coupe maxi - *Maximum cutting capacities*	**406 x 45 mm**
Table inclinable - *Tilting table*	**0 - 45°**
Dimensions de table - *Table sizes*	**252 x 413 mm**
Niveau de bruit - *Noise level (dB)*	**78 - 91 (+/- 3.0)**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132689	Box 720x320x420 mm | Master 1 x 19,70 kg | Pal 12 pcs | Ctr 20ft 280 pcs
Consommables - *Consumables*	
4 Lames (2 x 10 + 2 x 15 TPI) - *Blades*	**3431541138032**
4 Lames (2 x 24 + 2 x 18 TPI) - *Blades*	**3431541138100**
4 Lames helicoïdales - *Helicoid blades*	**3431541138131**
Adaptateur universel - *Universal Adaptator*	**3431541137806**

100x915 mm / ø 150 mm
370 Watts



- Bras de ponçage inclinable de 0 à 90°
  Adjustable sanding arm from 0 to 90 °
- Bras et bâti en fonte = grande stabilité
  Cast iron body and bench = high stability
- Table Aluminium
  Aluminium table
- Table adaptable = offre toutes les orientations et angles pour le ponçage
  Adaptable table = offers all orientations and angles for sanding

Livrée avec un disque et une bande
Delivered with an abrasive belt and an abrasive disc



Bras inclinable à 90°
90° Tilting arm



Table inclinable 0-45°
0-45° Tilting table

Combiné ponceur - *Belt & disc sander*	BDS 150
Gencode	**3431541132030**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**370 W**
Dimensions de la bande - *Belt sizes*	**100 x 915 mm**
Diamètre du disque - *Disc diameter*	**ø 150 mm**
Vitesse de rotation *Rotation speed*	**2850 tr.min^{-1}** **8,3 m.s^{-1}**
Bras inclinable - *Tilting arm*	**0 - 90°**
Dimensions de table - *Table sizes*	**225 x 125 mm ALU**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132030 Box 570x275x315 mm | Master 1 x 19,70 kg | Pal 24 pcs | Ctr 20ft 520 pcs	
Consommables - *Consumables*	
6 disques A120/A80/A40 - *6 Discs*	3431541132597
2 Bandes A120 - *2 Belts*	3431541133600
2 Bandes A80 - *2 Belts*	3431541133617
2 Bandes A40 - *2 Belts*	3431541133624

254 mm
1500 Watts



- Grande largeur de travail = 254 mm
  Large working width = 254 mm
- Carter collecteur pour aspirateur, utilisable pour rabot et dégauchisseuse
  Collector housing for vacuum cleaner, usable for planer and thicknesser
- Piétement pour travail à la bonne hauteur
  Base for working at the right height
- Réglage micrométrique de la passe
  Micrometric adjustment of the cut
- Table en Aluminium
  Aluminium table
- Cylindre porte fer : x 2
  2 blades on the cylinder

Livrée avec son support et 2 patins poignées de sécurité
Delivered with its support and 2 security pads



Fonction dégauchissage
Thicknesser function



Fonction raboteuse
Planer function


Raboteuse dégauchisseuse - *Planer thicknesser*	PTH 254B
Gencode	3431541137578
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1500 W
Capacité de coupe maxi rabot - *Planer maximum cutting capacities* Passe - *Cutting height*	7-120 x 254 mm 0-2 mm
Capacité de coupe maxi dégau - *Thicknesser maximum cutting capacities* Passe - *Cutting height*	254 mm 0-2,5 mm
Vitesse de rotation *Rotation speed*	9000 tr.min^{-1} 6 m.s^{-1}
Dimensions de table rabot / dégau *Table sizes for planer / thicknesser*	270x265 mm 920x265 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 137578 Box 1027x508x433 mm | Master 1 x 33,50 kg | Pal 6 pcs | Ctr 20ft 110 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Jeu de 2 fers réversibles 258x22x2,0 mm - *2 reversible blades*	3431541139565

900 mm
550 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

COPIEUR DE FORME
COPYING DEVICE




3431541132498



- Rotation à 360° = permet de tourner de gros diamètres
  Rotation at 360 ° = allows you to rotate large diameters
- Puissante = grande qualité de réalisation
  Powerful = high performance quality
- Support pour travail en hauteur = confort et sécurité
  Support for work in height = comfort and safety
- Variateur de vitesses mécanique
  Mecanical variable speed
- Banc en fonte = excellente rigidité, évite les vibrations
  Cast iron bench = good rigidity, avoids vibrations

Livré avec plateau de tournage, 1 étagère, 2 pointes porte outils, support et accessoires
Delivered with turn plate, 1 shelf, 2 points tool holder, support and accessories



Moteur rotatif 360°
Rotary motor 360 °



Plateau de tournage
Turn plate

Tour à bois - *Wood lathe*	TBF 1000
Gencode	3431541132474
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	550 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	450 - 2100 min^{-1}
Capacité maximum de tournage *Maximum turning capacity*	ø 300 mm 900 mm
Filetage - *Threading*	25,4 mm 1" (8 TPI)
Cône morse - *Morse type*	CM2 / MT2
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132474	Box 1360x330x390 mm | Master 1 x 82,5 kg | Pal 6 | Ctr 20ft 172 pcs
Consommables - *Consumables*	
Copieur- *Copying device*	3431541132498
Mandrin 4 mors concentriques - *Chuck with 4 concentric jaws*	3431541137011
Mandrin à mors réversibles - *Reversible chuck with 4 independant jaws*	3431541132573

300 mm
250 Watts

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

MANDRIN 4 MORS CONCENTRIQUES
CHUCK WITH 4 CONCENTRICS JAWS



3431541137011



- Compact = facilement transportable et pratique à ranger / stocker
  Compact = easily portable and convenient for storing / storing
- Puissante = grande qualité de réalisation
  Powerful = high performance quality
- Capacité de tournage : L 300 mm / ø 250 mm
  Turning capacity: L 300 mm / ø 250 mm
- Variateur de vitesses électronique
  Electronic variable speed
- Banc en fonte = excellente rigidité, évite les vibrations
  Cast iron bench = good rigidity, avoids vibrations

Livré avec 1 contre pointe CM1, 1 broche d'entraînement CM1, 1 tige d'extraction, 1 plateau de tournage
Delivered with 1 counter tip MT1, 1 4-pin, 1 extraction rod, 1 turning tray



SPEED
Control

Tour à bois - *Wood lathe*	TBS 400B
Gencode	3431541132511
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	250 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	750 - 3200 min^{-1}
Capacité maximum de tournage *Maximum turning capacity*	ø 200 mm 300 mm
Filetage - *Threading*	25,4 mm 1" (8 TPI)
Cône morse - *Morse type*	CM1 / MT1
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132511	Box 710x335x90 mm | Master 1 x 21 kg | Pal 21 | Ctr 20ft 610 pcs
Consommables - *Consumables*	
Mandrin 4 mors concentriques - *Chuck with 4 concentric jaws*	3431541137011
Mandrin à mors réversibles - *Reversible chuck with 4 independant jaws*	3431541132573



Créations fines et précises
Fine and precise creations

Mandrin 4 mors concentriques
Chuck with 4 concentric jaws

ø 10-63 mm
1" 8 Tpi




Livré avec adaptateur M 18
Delivered with M18 adapter

Mandrin 4 mors concentriques *Chuck with 4 concentric jaws*	
Gencode	**3431541137011**
Ouverture - *Opening*	ø 10 - 63 mm / M18
Type de filetage - *Threading type*	25,4 mm / 8TPI
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 137011	Box 120x150x150 mm | Master 8 x 3,40 kg Pal 144 | Ctr 20ft 13000 pcs
Adaptable sur - *Feet on*	
113250 - 113251 - 113247	

Mandrin à mors réversibles
Reversible chuck with 4 independant jaws

ø 12-132 mm
M18 / 1" 8 Tpi

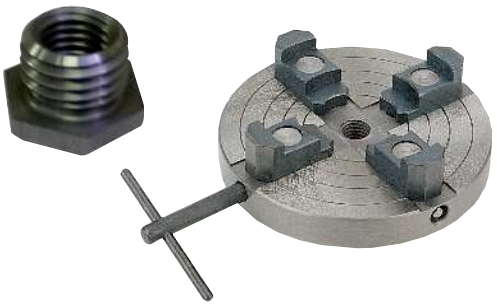


Livré avec adaptateur M 18/25,4
Delivered with M18/25,4 adapter

Mandrin à mors réversibles *Reversible chuck with 4 independant jaws*	
Gencode	**3431541132573**
Ouverture - *Opening*	ø 12 - 132 mm / M18
Type de filetage - *Threading type*	25,4 mm / 8TPI
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132573	Box 190x90x200 mm | Master 10 x 3,00 kg Pal 250 | Ctr 20ft 8000 pcs
Adaptable sur - *Feet on*	
113250 - 113251 - 113247	

Copieur pour tour à bois
Wood lathe copying device

900 mm

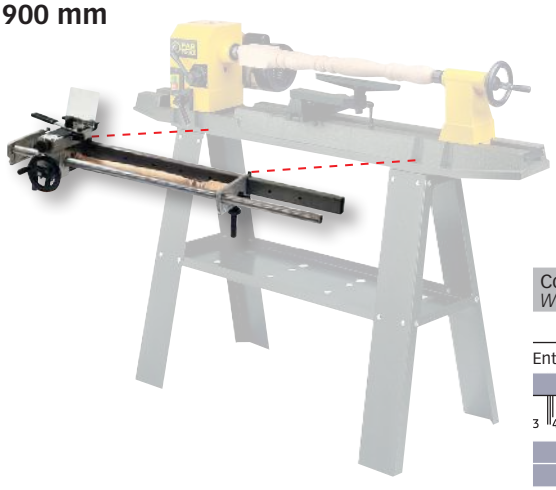



Copieur pour tour à bois *Wood lathe copying device*	
Gencode	**3431541132498**
Entraxe maximum - *Maximum center distance*	900 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132498	Box 1800x2700x1080 mm | Master 1 x 15,90 kg Pal 21 | Ctr 20ft 670 pcs
Adaptable sur - *Feet on*	
113247	

Servante d'atelier - *Work stand*

700 - 1130 mm
100 kg Max.





- Patins anti glisse
  Anti sliping pads
- Hauteur réglable de 700 à 1130 mm
  Adjusting height from 700 to 1130 mm
- Diamètre de pied : 41,5 mm
  Foot diameter : 41,5 mm
- Charge maxi. : 100 kg
  Max. charge. : 100 kg

Servante d'atelier - *Work stand*	
Gencode	**3431541115002**

Données logistiques - *Logistic informations*

Box 625x150x100 mm | Master 6 x 5,5 kg | Pal 48 | Ctr 20ft 472 pcs

Etabli pliant - *Foldable work bench* - **WB 100SB**

600 x 480 mm
100 kg Max.







- Pliable : encombrement réduit
  Foldable : space saving
- Hauteur de table ajustable au pied
  Adjustable table height at the foot
- Blocage / déblocage au pied
  Blocking / unblocking at the foot
- Table modulable pour divers outils
  Flexible table for various tools
- 4 ergots de maintien
  4 holding tabs


Etabli pliant - *Foldable work bench*	WB 100SB
Gencode	**3431541200227**
Charge maximum - *Maximum weight load*	100 kg

Données logistiques - *Logistic informations*


Box 700x640x100 mm | Master 1 x 13,55 kg | Pal 20 | Ctr 20ft 625 pcs

Servante d'atelier - *Work stand* - **MTS 200B**

1 m
100 kg Max.

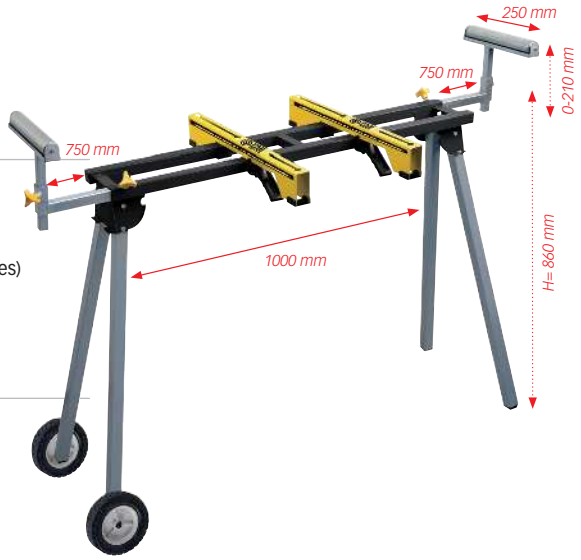

- Servantes ajustables supportant jusqu'à 100 kg
  Adjustable rollers supporting up to 100 kg
- Roues de transport
  Transportation wheels
- Système de fixation de la machine à verrouillage rapide (vis fournies)
  Fixing system for quick-locking machine (screws included)
- Table avec 4 pieds repliables pour un rangement facile.
  Table with 4 folding legs for easy storage.
- 2 extensions latérales avec rouleaux ajustables
  2 lateral extensions with adjustable rollers

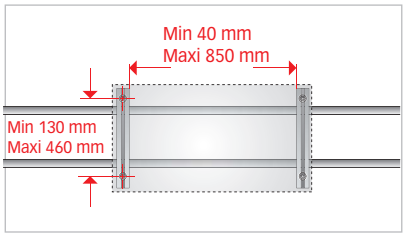

Servante d'atelier - *Work stand*	MTS 200B
Gencode	3431541200203
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 200203	Box 1090x230x140 mm | Master 1 x 15,0 kg | Pal 21 | Ctr 20ft 888 pcs

Valise à outils pliante - *Folding tools cart* - **FSC 40**

40 L







- Faible encombrement une fois plié
  Small footprint when folded
- Roulettes et manche télescopique, pour un transport facile
  Casters and telescopic handle, for an easy carriyng
- Poignée de transport
  Transportation handle
- 16 poches de rangements multifonctions
  16 multipurpose storage pockets
- Transport facile, jusqu'à 35 kg
  Easy transport, until 35 kg

Valise à outils pliante - *Folding tools cart*	FSC 40
Gencode	3431541160309
Charge maximum - *Maximum weight load*	35 kg
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 160309	Box 450x460x110 mm | Master 4 x 3,1 kg | Pal 24 | Ctr 20ft 1200 pcs



Longueur développée	Largeur (mm)	DÉLIGNAGE		USAGE GÉNÉRAL	COUPE FINE MÉTAUX NON FERREUX	MACHINES CORRESPONDANTES
		4 TPI		6 TPI	15 TPI	
2240 mm	13		113825			113292
	16	113819				113292
1790 mm	6			113816		113291-2
	10			113828		113291-2
1712 mm	8,4			113799	113818	113291 / 113291-3
1425 mm	6,5			113805		113289
1400 mm	6				113806	113289-2
Length	Width (mm)	4 TPI		6 TPI	15 TPI	FEETS ON
		STRAIGHT CUTS		GENERAL USE	THIN CUT NON FERROUS METAL	




Sac papier Paper dust bag	Filtre cartouche Cartridge filter	Filtre mousse Foam filter	Filtre toile Fabric filter	MACHINES CORRESPONDANTES FEETS ON
101833	101809	101850		101027/101032
			101814	101256
	101862		101861	101256-2
101834	101819			101211
101822				101021/101026/101020
101833	101812	101850		101215
101827				101025/101031
		101846	101808	101210
	101818			101082
	101817			101081



	Dim.(mm) Sizes (mm)	10 TPI	15 TPI	Multi	MACHINES CORRESPON-DANTES FEETS ON
	133x2,7x0,8	113803	113803		113254/113258/ 113260/113266/ 113268
	133x1,8x0,4		113810		113254
	133			113813	113254
	Adaptateur universel Universal Adaptator			113780	113254





Dim. / Sizes (mm)	Gencode	Pour / For:
258x22x2,0	3431541139565	PTH 254B (113757)

Défonceuse sur table - *Table electric router* - **MR 40PB**

1500 Watts

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT





- Variateur de vitesse
  Variable speed
- Réglage de la course en face avant
  Front depth adjustment
- Réglage sans outils des butées anti-retour
  Keyless adjustment of gauges
- Bati en PVC moulé
  Plastic construction base
- Supports 18 outils intégrés
  18 integrated tools support
- Carter de protection transparent pour une parfaite visibilité
  Transparent carter for better visibility
- Vendeur muet
  Mute seller

Livrée avec guide d'angle et 3 peignes anti-rebond
Delivered with 1 angle guide and 3 combs rebound stop



Supports 18 outils intégrés
18 integrated tools support




Table inclinable 0-45°
0-45° Tilting table

Défonceuse sur table - *Table electric router*	MR 40PB
Gencode	3431541134027
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1500 W
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	8000-28000 tr.min^{-1}
Profondeur de coupe - *Cutting depth*	0 - 40 mm
Dimensions de table - *Table sizes*	600 x 460 mm
Diamètre de pinces - *Tools diameter*	ø 6/8/12 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 134027 Box 630x490x400 mm | Master 1 x 20,00 kg | Pal 10 pcs | Ctr 20ft 200 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Jeu de 12 fraises ø 8 mm - *Cutters*	3431541158047

Mortaiseuse a bédane carré - *Mortiser* - **MS 3625B**

90 mm
500 Watts

NOUVEAU

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

COFFRET DE 4 COUTEAUX
4 CHISELS CASE




3431541137721



- Mécanisme de crémaillère
  Mechanism of toothed rack
- Bâti en fonte et acier
  Iron and steel made base
- Broche B16 pour ø 1 à 13 mm
  B16 spindle from ø 1 to 13 mm





Capacités maxi 76 mm
76 mm maximum capacities



Max 13 mm

Mortaiseuse a bédane carré - *Mortiser*	MS 3625B
Gencode	**3431541137707**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**500 W (S2)**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**1440 tr.min^{-1}**
Profondeur de coupe - *Cutting depth*	**90 mm**
Dimensions de table - *Table sizes*	**330 x 260 mm**
Diamètre de mandrin *Tools diameter*	**ø 13 mm** **B16**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 137707 Box 5360x300x700 mm | Master 1 x 28,85 kg | Pal 20 pcs | Ctr 20ft 270 pcs

Consommables - *Consumables*

Coffret de 4 couteaux ø 8/10/12/16 mm - *4 Chisels case*	3431541137721

18 L
800 Watts



Autoaspirant
AutoSuction



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION



- Fonction souffleur = pour repousser la poussière
  Blower function = to repel dust
- Moteur 800 W intégré
  Integrated 800 W motor
- Autoaspirant
  Autosuction
- Cuve métal 18 L
  18 L metal tank
- Poignée pour faciliter le transport
  Handle for easier carrying
- Embout Alu
  Aluminium nozzle
- Tube 1 mètre ø 34 mm acier
  1 meter ø 34 mm metal tube

Livré avec filtre cartouche, bonnette ignifugée
Delivered with cartridge filter, flame retardant fabric clothe



Peu encombrant
Compact

2 IN 1



Blowing
Souffleur



Aspiration des cendres pour BBQ
Cold BBQ ashes aspiration

Aspirateur vide cendres - *Ashes vacuum cleaner*	AMF 18E
Gencode	**3431541010819**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**800 W** **16 kpa**
Volume de la cuve - *Tank volume*	**18 L** **Metal**
Longueur du tuyau - *Hose length*	**ø 34 mm** **1,0 m**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 010819	Box 315x320x375 mm | Master 1 x 3,60 kg | Pal 30 | Ctr 20ft 882 pcs
Consommables - *Consumables*	
Filtre cartouche papier - *Paper cartridge filter*	3431541018174

Aspirateur vide cendres - *Ashes vacuum cleaner* - APG 15

15 L
1000 Watts

SPECIAL
poêles à granulés
pellet stoves





Embouts inclus
Included bits



Décolmatage par air pulsé
Air pulse cleaning

- Système à décolmatage
  Unclogging function
- Autoaspirant
  Autosuction
- Cuve métal 15 L
  15 L metal tank
- Poignée range câble pour faciliter le transport
  Handle with cable storage for easier carrying
- Embout Alu
  Aluminium nozzle
- Tube 1 mètre ø 35 mm acier
  1 meter ø 35 mm metal tube
- Nombreux accessoires spécial poêle à granulés
  Special accessories

Livré avec filtre cartouche et 3 embouts
Delivered with cartridge filter and 3 tips



Accessoires spécial poêle à granulés
Special accessories for pellet stoves

2 IN 1



Blowing
Souffleur

YouTube



Aspiration des cendres de cheminée
Ashes aspiration

Aspirateur vide cendres - *Ashes vacuum cleaner*	APG 15
Gencode	3431541010833
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1000 W 18 kpa
Volume de la cuve - *Tank volume*	15 L Metal
Longueur du tuyau - *Hose length*	ø 35 mm 1,0 m
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 010833	Box 305x305x380 mm | Master 1 x 4,75 kg | Pal 30 | Ctr 20ft 785 pcs
Consommables - *Consumables*	
Filtre cartouche papier - *Paper cartridge filter*	3431541018600

20 L
1400W





- Vidange de cuve
  Draining tank
- Compact et léger = pour atteindre les endroits difficiles d'accès
  Compact and lightweight = to reach difficult accesses
- Cuve Inox 20 L eau et poussière
  20 L inox tank water and dust
- Tube télescopique + rallonge métal avec réglage du débit d'air
  Metal telescopic tube + extension with air flow adjustment
- Fonction souffleur = pour repousser la poussière
  Blower function = to repel dust
- 2 roues arrières robustes + 2 roues multidirectionnelles = grande maniabilité
  2 heavy-duty rear wheels + 2 multidirectional wheels = high handling

Livré avec de nombreux accessoires
Delivered with many accessories


x 4


Blowing
Souffleur


Air flow
Débit d'air


Raccord
Tournant


WET&DRY



Vidange de cuve
Draining tank



Fonction souffleur
Air blowing function

Aspirateur eau et poussières - *Vacuum cleaner*	NETUP 20IC
Gencode	3431541010277
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1400 W 18 kpa - 209 m³/h
Volume de la cuve - *Tank volume*	20 L Inox
Longueur du tuyau - *Hose length*	ø 42 mm 2,5 m

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 010277

Box 373x366x398 mm | Master 1 x 7,80 kg | Pal 18 | Ctr 20ft 532 pcs

Consommables - *Consumables*

Filtre cartouche papier - *Paper cartridge filter*	3431541018099
Sac a poussières - *Dustbags*	3431541018334

25 L
1400W







Prise asservie
Power socket



Vidange de cuve
Draining tank



Fonction souffleur
Air blowing function

- Vidange de cuve
  Draining tank
- Prise asservie temporisée 3 s
  Timer slave socket 3 s
- Compact et léger = pour atteindre les endroits difficiles d'accès
  Compact and lightweight = to reach difficult accesses
- Cuve Inox 25 L eau et poussière
  25 L inox tank water and dust
- Tube télescopique + rallonge métal avec réglage du débit d'air
  Metal telescopic tube + extension with air flow adjustment
- Fonction souffleur = pour repousser la poussière
  Blower function = to repel dust
- 2 roues arrières robustes + 2 roues multidirectionnelles = grande maniabilité
  2 heavy-duty rear wheels + 2 multidirectional wheels = high handling

Livré avec de nombreux accessoires
Delivered with many accessories


x 4


Blowing
Souffleur


Air flow
Débit d'air


Raccord
Tournant


Prise
Asservie


WET&DRY

Aspirateur eau et poussières - *Vacuum cleaner*	NETUP 25IC
Gencode	3431541010321
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1400 W 18 kpa - 209 m³/h
Volume de la cuve - *Tank volume*	25 L Inox
Longueur du tuyau - *Hose length*	ø 42 mm 2,5 m

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 010321

Box 373x366x468 mm | Master 1 x 9,05 kg | Pal 18 | Ctr 20ft 449 pcs

Consommables - *Consumables*	
Filtre cartouche papier - *Paper cartridge filter*	3431541018099
Sac a poussières - *Dustbags*	3431541018334

18 kpa
1200W

SPECIAL
plâtre et gravats
plaster and rubbles









- Décolmatage manuel par brossage
  Manual cleaning by brushing
- Prise asservie temporisée : démarrage 3s / Arrêt différé 8s
  3s / 8s timer power socket: delayed start 3s / Delayed stop 8s
- Vidange de cuve
  Draining tank
- Fonction souffleur
  Blower function
- Cuve inox 30 L eau et poussière
  30 L inox tank water and dust
- Tube télescopique + rallonge métal avec réglage du débit d'air
  Metal telescopic tube + extension with air flow adjustment

Livré avec filtre cartouche, bonnette, sac à poussières, adaptateur, brosse étagère, brosse large, suceur et rallonge de tube.
Delivered with cartridge filter, windscreen, dust bag, adaptor, shelf brush,broad brush, squeegee



Décolmatage mécanique
Mechanical cleaning

Décolmatage manuel par brossage
Manual cleaning by brushing



Prise asservie
Sunchronized socket



x 4



Blowing
Souffleur



Air flow
Débit d'air



Raccord
Tournant



Prise
Asservie



WET&DRY



Aspirateur eau et poussières - *Vacuum cleaner*	NETUP 30PB
Gencode	3431541012110
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1200 W 18 kpa - 108m³/h
Volume de la cuve - *Tank volume*	30 L Inox
Longueur du tuyau - *Hose length*	ø 35 mm 2,5 m
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 012110	Box 360x360x595 mm | Master 1 x 7,30 kg | Pal 16 | Ctr 20ft 345 pcs
Consommables - *Consumables*	
Filtre cartouche papier - *Paper cartridge filter*	3431541018297
Sac a poussières - *Dustbags*	3431541018341

20 kpa
1600W

SPECIAL
plâtre et gravats
plaster and rubbles





Validé par NOS EXPERTS



«Sac tissu résistant et réutilisable.»
Aurélien D.


- Système multi filtres en série pour toutes poussières et eaux
  Multi filters system in series for all dust and water
- Double entrée d'aspiration
  Double suction inlet
- Prise asservie temporisée : démarrage instantané / arrêt différé 10 s
  Timed slave socket: instantaneous start / 10 s delayed stop
- Fonction décolmatage manuel
  Manual unclogging function
- Fonction souffleur variable = pratique pour repousser la poussière
  Variable blower function = ideal to repel dust



Décolmatage
Air pulse cleaning

- Variateur du débit d'air pour l'aspirateur ou le souffleur
  Air flow controller for the vacuum cleaner or blower

Livré avec 2 filtres cartouche, 2 sacs en tissu, tube inox, 2 suceurs larges, 1 brosse ronde, 1 adaptateur , 1 suceur long.
Supplied with 2 cartridge filters, 2 fabric bags, stainless steel tube, 2 wide nozzles,1 round brush, 1 adapter, 1 long nozzle.



3 niveaux de filtration
3 filtration levels



Fonction PLÂTRE
PLASTER function


x 4


Blowing
Souffleur


Air flow
Débit d'air


SPEED
Control


Prise
Asservie


WET&DRY





Aspirateur eau et poussières - *Vacuum cleaner*	MF 35PLASTER
Gencode	3431541012134
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1600 W 20 kpa
Volume de la cuve - *Tank volume*	35 L PVC
Longueur du tuyau - *Hose length*	ø 32 mm 2 m

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 012134

Box 610x375x575 mm | Master 1 x 16,45 kg | Pal 10 | Ctr 20ft 216 pcs

Consommables - *Consumables*	
Filtre cartouche - *Cartridge filter*	3431541018563
Filtre cartouche papier - *Paper cartridge filter*	3431541018570
Sac toile pour cuve - *Fabric bag for tank*	3431541018587
Sac a poussières exterieur - *Exterior bag for tank*	3431541018594

Aspirateur eau et poussières - *Vacuum cleaner* - **PRO NET70B**

70 L
3000W






- Vidange de cuve
  Draining tank
- Cuve basculante = vidange facile des poussières
  Tilting tank = easy to drain dust
- Cuve Inox 70 L eau et poussière
  70 L inox tank water and dust
- 3 moteurs indépendants de 1000 W
  3 puissances possibles : 1000 / 2000 / 3000 W
  3 independent motors of 1000 W
  3 possible potencies: 1000/2000/3000 W
- Suceur large à l'avant : travail des très grandes surfaces
  Wide front nozzle: work for big area

Livré avec 1 suceur large pour grandes surfaces
Delivered with 1 wide nozzle for large surfaces


x 4


Raccord
Tournant


WET&DRY



Vidange de cuve
Draining tank



Suceur large : grandes surfaces
Wide nozzle : big surfaces

Aspirateur eau et poussières - *Vacuum cleaner*	PRO NET70B
Gencode	3431541012561
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	3x 1000 W 18 kpa - 180 m³/h
Volume de la cuve - *Tank volume*	70 L Inox
Longueur du tuyau - *Hose length*	ø 38 mm 3,0 m

Données logistiques - *Logistic informations*
3 431541 012561 — Box 630x520x840 mm | Master 1 x 30,00 kg | Pal 8 | Ctr 20ft 108 pcs

Consommables - *Consumables*	
Filtre cartouche papier - *Paper cartridge filter*	3431541018624
Filtre toile pour cuve - *Fabric filter for tank*	3431541018617

Nettoyeur, shampouineuse, aspirateur eau et poussières
Cleaner, shampoo, wet & dry Vacuum cleaner - **SPO 20L**

16 kpa
1250W



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

DETERGENT **PRO**
PROFESSIONAL DETERGENT

Parfum léger
Light fragrance

1 L = 30 m²

Formule spéciale professionnels
Special professional formula



MADE IN **FRANCE**

3431541018808



- 3 en 1 : Aspiration / Soufflage / Shampouinage
  3 in 1: Suction / Blow / Shampoo
- Détergent injecté sous 2,3 Ba : idéal pour sols textiles et synthétiques
  Detergent injected under pressure 2.3 Bar: ideal for textile and synthetic floors
- Réservoir amovible 3 L : pour détergent / eau claire
  Removable tank 3 L: for detergent / clear water
- Réduit le temps de séchage du textile par 2
  Reduces the drying time of the textile by 2
- Tube télescopique métal et gâchette de pulvérisation
  Metal telescopic tube and spray trigger
- Vidange de cuve
  Emptying of tank

Livré avec multiples accessoires
Delivered with different accessories


x 4


Blowing
Souffleur



3 en 1


WET&DRY







Pratique dans les petits espaces
Practice in small spaces



Idéal sols textiles
Ideal textile floors

Nettoyeur, shampouineuse, aspirateur eau et poussières *Cleaner, shampoo, wet & dry Vacuum cleaner*	SPO 20L
Gencode	3431541012158
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1250 W 16 kpa
Volume de la cuve - *Tank volume*	20 L Polypropylène
Raccord tournant - *Turning connector*	Ok
Longueur du tuyau - *Hose length*	ø 42 mm 2,5 m

Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 012158	Box 360x360x595 mm | Master 1 x 7,30 kg | Pal 16 | Ctr 20ft 345 pcs

Consommables - *Consumables*	
Filtre cartouche - *Cartridge filter*	3431541018129
Sac a poussières - *Dustbags*	3431541018334
Filtre mousse - *Foam filter*	3431541018501
Shampoing moquette parfumé - *Carpet shampoo*	3431541018808

LAMES - BLADES



	Alésage (mm)	DELIGNAGE		COUPE STANDARD				COUPE FINE METAUX NON FERREUX	BOIS/METAUX	MACHINES CORRESPONDANTES
		24 Dents	36/40 T	30 Dents	36 Dents	48 Dents	60 Dents	80 Dents	Denture spéciale	
ø 110 mm	ø20								115838	115440
ø 185 mm	ø20	115832	115834							115436/115439/115437
ø 200 mm	ø20	113809								113365
ø 210 mm	ø25,4	113811			113973	113823		113829	113892	113211/113382/113366
	ø30									113393
ø 255 mm	ø16				113798					113393
	ø25,4						113969			113385
	ø30								113974	113393/113399
	Bore (mm)	24 Teeth	36/40 T			48 Teeth	60 Teeth	80 Teeth	Specific blade	FEETS ON
		DESTRIPPING		STANDARD CUT				THIN CUT NON FERROUS METAL	WOOD/METAL	

PAPIERS ABRASIFS - ABRASIVE PAPER

	Dim.(mm)	Réf.	DECAPAGE FORT	DECAPAGE	EGRENAGE	PONCAGE	FINITION			MACHINES CORRESPONDANTES
			GRAIN 40	GRAIN 60	GRAIN 80	GRAIN 120	GRAIN 150	GRAIN 180	GRAIN 240	
	117x228 (1/2)	115852 (1)	X							115160
		115853 (1)			X					
		115854 (1)					X			
	93x238 (1/3)	115868 (3)		X	X	X				115150/115155/715287 115135
	ø 125	115862 (1)	X							115152/115156
		115865 (1)			X					
		115866 (1)				X				
		115917 (1)			X	X		X		115032
	ø 150	113259 (2)	X		X	X				113200/113201/113203
	ø 180	115882 (1)	X							115167/115165
		115883 (1)		X						
		115884 (1)			X					
		115885 (1)				X				
		115877 (1)					X			
	ø 225	115895 (1)			X				X	115162/115159
		115896 (1)			X					
		115897 (1)				X				
		115898 (1)						X		
		115899 (1)							X	
		115910 (1)			x 2	x 2		x 2		
	140x140x80	115859 (1)	X							115137/115136
		115860 (1)			X					
		115861 (1)				X				
	13x457	115880 (3)	X		X	X				115458
	40x760	115930 (3)				X				115025
		115931 (3)						X		
		115932 (3)							X	
		115933 (3)		X						
		115934 (3)			X					
	100x914	113360 (3)				X				113200/113201/113202
		113361 (3)			X					
		113362 (3)	X							
	Sizes (mm)		A 40	A 60	A 80	A 120	A 150	A 180	A 240	FEETS ON
			HARD STRIPPING	STRIPPING	SAND HARD	SANDING	FINISHING			

(1) Type auto agrippant (2) Type adhésif (3) Type standard
(1) Scratch type (2) Adhesive type (3) standard Type

L'univers Metal machines range

Stationnaire métal

TRAVAIL DU MÉTAL : MEULAGE - PERÇAGE - TRONÇONNAGE...



Meule ø 75 mm / Meule brosse synthétique ø 75 mm
120 Watts

POLYVALENT
MULTIPURPOSE





Affûtage des petits outils
Small tools sharpening



Flexible pour travail de finition
Flexible for precision work

- **Variateur de vitesse** = tous matériaux et tous usages
  Speed variator = all materials and all uses
- **Polyvalent : meule, brosse à polir et flexible**
  Polyvalent: grinding, polishing brush & flexible
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Ecran polycarbonate haute résistance
  High strength polycarbonate screen
- Flexible connectable à l'arbre : travail précis
  Flexible connectable to the shaft : precise work

Touret à meuler - *Bench grinder*	MBG 120B
Gencode	3431541101722
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	120 W
Vitesse de rotation outil gauche - *Left tool rotation speed*	0-9900 tr.min^{-1}
Dimensions outil gauche - *Left tool sizes*	75x20x10 mm A120
Vitesse de rotation outil droite - *Right tool rotation speed*	0-9900 tr.min^{-1}
Dimensions outil droite - *Right tool sizes*	75x20x10 mm Fibre synthétique

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 101722

Box 255x150x165 mm | Master 4 x 2,50 kg | Pal 144 | Ctr 20ft 3648 pcs

Consommables page 156 - *Consumables see page 1536*

Meule ø 150 mm / Meule ø 150 mm
150 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

SUPPORT POUR TOURET A MEULER
STAND FOR BENCH GRINDER



3431541101982

- Idéal pour les **petits travaux d'affûtage / ébavurage / meulage**
  Ideal for small sharpening/burring/Grinding
- Lampe LED et support d'outil
  LED light and tool rest
- Ecran polycarbonate haute résistance
  High strength polycarbonate screen

LED
Light



Eclairage de précision LED
LED precision lighting

Touret à meuler - *Bench grinder*	BGN 150C
Gencode	3431541101814
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	150 W
Vitesse de rotation outil gauche - *Left tool rotation speed*	2950 tr.min^{-1}
Dimensions outil gauche - *Left tool sizes*	150x12,7x16 mm A36
Vitesse de rotation outil droite - *Right tool rotation speed*	2950 tr.min^{-1}
Dimensions outil droite - *Right tool sizes*	150x12,7x16 mm A60

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 101814

Box 295x205x205 mm | Master 1 x 4,80 kg | Pal 98 | Ctr 20ft 2100 pcs

Consommables page 156 - *Consumables see page 1536*

Meule ø 150 mm / Meule ø 150 mm
350 Watts

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

SUPPORT POUR TOURET A MEULER
STAND FOR BENCH GRINDER



3431541101982

AFFÛTEUR DE FORETS
DRILL SHARPENER



- Puissance et précision = **idéal pour les gros outils**
  Power and precision = ideal for large tools
- Aiguiseur de forets intégré pour forets à métaux
  Integrated metal drill bit sharpener
- Corps alu = meilleure diffusion de la chaleur
  Alu body = better heat diffusion
- Lampe LED et support d'outil
  LED light and tool rest
- Ecran polycarbonate haute résistance
  High strength polycarbonate screen
- Interrupteur magnétique de sécurité
  Safety magnetic switch

Livré avec meule grain A36 et meule grain A60
Delivered with A36 grinder and A60 grinder

INNOVATION



Affûteur de forets à métaux intégré
Integrated metal drill Sharpener



Idéal pour les gros outils
Ideal for large tools



LED
Light

Touret à meuler - *Bench grinder*	BG 150C
Gencode	**3431541102507**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**350 W (S2)**
Vitesse de rotation outil gauche - *Left tool rotation speed*	**2950 tr.min^{-1}**
Dimensions outil gauche - *Left tool sizes*	**150x12,7x20 mm A36**
Vitesse de rotation outil droite - *Right tool rotation speed*	**2950 tr.min^{-1}**
Dimensions outil droite - *Right tool sizes*	**150x12,7x20 mm A60**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 102507

Box 385x280x250 mm | Master 1 x 10,05 kg | Pal 54 | Ctr 20ft 1110 pcs

Consommables page 156 - *Consumables see page 1536*

Meule ø 200 mm / Meule ø 200 mm
400 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

SUPPORT POUR TOURET A MEULER
STAND FOR BENCH GRINDER



3431541101982

- Haute performance = **spécial travail en série et atelier**
  High performance = special work in series and workshop
- Aiguiseur de forets intégré pour forets à métaux
  Integrated metal drill bit sharpener
- Corps alu = meilleure diffusion de la chaleur
  Alu body = better heat diffusion
- Lampe LED et support d'outil
  LED light and tool rest
- Ecran polycarbonate haute résistance
  High strength polycarbonate screen
- Interrupteur magnétique de sécurité
  Safety magnetic switch

Livré avec meule grain A36 et meule grain A60
Delivered with A36 grinder and A60 grinder

LED
Light

INNOVATION



Affûteur de forets à métaux intégré
Integrated metal drill Sharpener



Idéal pour les gros outils
Ideal for large tools

Touret à meuler - *Bench grinder*	BG 200C
Gencode	3431541102408
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	400 W (S2)
Vitesse de rotation outil gauche - *Left tool rotation speed*	2950 tr.min^{-1}
Dimensions outil gauche - *Left tool sizes*	200x16x20 mm A36
Vitesse de rotation outil droite - *Right tool rotation speed*	2950 tr.min^{-1}
Dimensions outil droite - *Right tool sizes*	200x16x20 mm A60

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 102408

Box 390x290x285 mm | Master 1 x 14,20 kg | Pal 40 | Ctr 20ft 920 pcs

Consommables page 156 - *Consumables see page 1536*

Meule ø 150 mm / Meule Brosse ø 150 mm
400 Watts



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

SUPPORT POUR TOURET A MEULER
STAND FOR BENCH GRINDER



3431541101982

- 2 fonctions : **affûtage** et **décapage**
  2 functions: sharpening and stripping
- Aiguiseur de forets intégré pour forets à métaux
  Integrated metal drill bit sharpener
- Corps alu = meilleure diffusion de la chaleur
  Alu body = better heat diffusion
- Lampe LED et support d'outil
  LED light and tool rest
- Ecran polycarbonate haute résistance
  High strength polycarbonate screen
- Interrupteur magnétique de sécurité
  Safety magnetic switch

Livré avec meule grain A36 et brosse de décapage
Delivered with A36 grinder and stripping brush

INNOVATION



Affûteur de forets à métaux intégré
Integrated metal drill Sharpener



Meule spéciale décapage
Stripping grinder

LED
Light

Touret à meuler - *Bench grinder*	BGB 150D
Gencode	3431541102552
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	400 W
Vitesse de rotation outil gauche - *Left tool rotation speed*	2950 tr.min^{-1}
Dimensions outil gauche *Left tool sizes*	150x12,7x20 mm A36
Vitesse de rotation outil droite - *Right tool rotation speed*	2950 tr.min^{-1}
Dimensions outil droite *Right tool sizes*	150x12,7x12,7 mm

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 102552

Box 476x210x255 mm | Master 1 x 7,8 kg | Pal 36 | Ctr 20ft 1030 pcs

Consommables page 156 - *Consumables see page 1536*

Meule ø 150 mm / Bande 50 x 690 mm
350 Watts

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

SUPPORT POUR TOURET A MEULER
STAND FOR BENCH GRINDER



3431541101982

AFFÛTEUR DE FORETS
DRILL SHARPENER



- 2 fonctions : ponçage et affûtage
  2 functions: sanding and sharpening
- Aiguiseur de forets intégré pour forets à métaux
  Integrated metal drill bit sharpener
- Corps alu = meilleure diffusion de la chaleur
  Alu body = better heat diffusion
- Lampe LED et support d'outil
  LED light and tool rest
- Ecran polycarbonate haute résistance
  High strength polycarbonate screen
- Interrupteur magnétique de sécurité
  Safety magnetic switch

Livré avec meule grain A60 et une bande de ponçage
Delivered with A60 grinder and belt sander

INNOVATION



Affûteur de forets à métaux intégré
Integrated metal drill Sharpener



Fonction ponçage
Sanding function

LED
Light

Touret à meuler - *Bench grinder*	SBG 150C
Gencode	3431541102453
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	350 W (S2)
Vitesse de rotation outil gauche - *Left tool rotation speed*	2950 tr.min^{-1}
Dimensions outil gauche *Left tool sizes*	150x12,7x20 mm A60
Vitesse de rotation outil droite - *Right tool rotation speed*	15,5 m.s^{-1}
Dimensions outil droite - *Right tool sizes*	50x690 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 102453

Box 443x393x260 mm | Master 1 x 8,50 kg | Pal 26 | Ctr 20ft 560 pcs

Consommables page 156 - *Consumables see page 1536*

Meule à eau ø 200 mm / Meule ø 150 mm
350 Watts

AFFÛTEUR DE FORETS
DRILL SHARPENER



PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

SUPPORT POUR TOURET A MEULER
STAND FOR BENCH GRINDER



3431541101982

- **Spécial aiguisage** : précision et stabilité
  Special sharpening: precision and stability
- Aiguiseur de forets intégré pour forets à métaux
  Integrated metal drill bit sharpener
- Corps alu = meilleure diffusion de la chaleur
  Alu body = better heat diffusion
- Lampe LED et support d'outil
  LED light and tool rest
- Ecran polycarbonate haute résistance
  High strength polycarbonate screen
- Interrupteur magnétique de sécurité
  Safety magnetic switch

Livré avec meule grain A60 et meule à eau grain A80
Delivered with A60 grinder and A80 water grinder

INNOVATION



Affûteur de forets à métaux intégré
Integrated metal drill Sharpener



Meule à eau gr 80
A80 water grinder

LED
Light

Touret à meuler - *Bench grinder*	CBG 150/200D
Gencode	**3431541102354**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**350 W**
Vitesse de rotation outil gauche - *Left tool rotation speed*	**140 tr.min^{-1}**
Dimensions outil gauche *Left tool sizes*	**200x12,7x40 mm A80**
Vitesse de rotation outil droite - *Right tool rotation speed*	**2950 tr.min^{-1}**
Dimensions outil droite *Right tool sizes*	**150x12,7x20 mm A36**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 102354

Box 472x308x307 mm | Master 1 x 9,7 kg | Pal 25 | Ctr 20ft 600 pcs

Consommables page 156 - *Consumables see page 1536*

Meule ø 200 mm / Meule cuir ø 200 mm
120 Watts



Validé par NOS EXPERTS

«Affûtage rapide et précis. Meule solide et machine peu bruyante.»

Stéphane G.



Affûte tous vos outils : couteaux céramique,métal, lame de rabot de tondeuse...
All blade sharpening: Ceramic or metal knives, planer or lawnmower blades...



Bras de support, plus de précision
Support arm, more precision



Disque de démorfilage en cuir
Leather honing disc

- Variateur de vitesse
  Variable speed
- Inverseur de sens
  Wheel reversing control
- Réservoir d'eau amovible
  Removable water tank
- Couple réglable
  Ajustable torque
- Corps en injection plastique
  Plastic body
- Poignée de transport
  Carrying handle

Livré avec pâte à graisser, pierre à polir et rapporteur d'angles
Delivered with grinding stone, grease compound and angle gauge



Affûteur - *Sharpener*	W3S 200
Gencode	3431541101753
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	120 W
Vitesse de rotation outil gauche - *Left tool rotation speed*	30-150 tr.min^{-1}
Dimensions outil gauche *Left tool sizes*	200x12x40 mm A80
Vitesse de rotation outil droite - *Right tool rotation speed*	30-150 tr.min^{-1}
Dimensions outil droite *Right tool sizes*	200x12x30 mm A36

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 101753

Box 475x315x305 mm | Master 1 x 9,7 kg | Pal 30 | Ctr 20ft 721 pcs

Consommables page 156 - *Consumables see page 1536*

Affûteur - *Sharpener* - **AG 50**

Meules ø 50 / ø 50 mm
20 W







- Facilité d'utilisation
  Easy to use
- 2 niveaux de finition (ébauche-finition) pour un résultat professionnel
  2 stages sharpening system for professional results at home
- Angle d'aiguisage parfaitement respecté pour un guidage précis de la lame
  Perfectly honed sharpening angle for precise blade guidance
- Compact ; Aiguisage des couteaux métal & céramique
  Compact ; Sharpening metal & ceramic knive

Affûteur - *Sharpener*	AG 50
Gencode	**3431541101623**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**20 W**
Vitesse de rotation outil droite et gauche - *Right and left tool rotation speed*	**3700 tr.min^{-1}**
Dimensions outil droite et gauche *Right and left tool sizes*	**50 x 16 mm** **A80**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 101623	Box 500X260X360 mm | Master 8 x 1,30 kg | Pal 192 | Ctr 20ft 5400 pcs

Affûteur de forets métal - *Metal working drill* - **AFF 70B**

95 W







- 20 diamètres de forets, de 3 à 12 mm
  20 drills diameters, from 3 to 12 mm
- Réglage de la finesse d'affûtage, pour des forets efficaces
  Easy grinding stone settings, for more efficient drills

Affûteur - *Sharpener*	AFF 70B
Gencode	**3431541101685**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**95 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**1500 tr.min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 101685	Box 200x120x180 mm | Master 4 x 1,30 kg | Pal 180 | Ctr 20ft 5418 pcs

Meule ø 48 mm
65 W





- Multi fonctions
  Multi functions
- Idéal pour affûter forets, burins, ciseaux, couteaux, etc...
  Perfect for drills, chisels, scissors, knives, etc...
- Avec flexible mini meuleuse
  Supllied with flexible for mini grinder accessories
- Affûteur de Lames / burins (largeur de 6 à 51 mm)
  Blade / chisel sharpener (width from 6 to 51 mm)
- Ecran polycarbonate résistant
  Resisting polycarb guard







Affûteur multi fonctions - *Sharpener*	AFM 65
Gencode	3431541101739
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	65 W
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	4800 tr.min^{-1}
Dimensions meule *Disc size*	48 mm A80

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 101739

Box 175x200x220 mm | Master 4 x 1,42 kg | Pal 96 | Ctr 20ft 3100 pcs




Kit d'adaptation universel - *Universal adaptation set*

Gencode **3431541108271**

3 431541 108271

Permet d'adapter tout alésage de meule ou brosse sur tout diamètre arbre
To adapt any grinder or brush on any arbor size

Ø 32/25 - 32/20 - 32/16 - 25/20 - 20/18 - 20/16 - 20/12,7





A X B X C mm	MEULE CORINDON GRIS GRAY CORUNDUM GRINDER **A 36**	MEULE CORINDON GRIS GRAY CORUNDUM GRINDER **A 60**	CORINDON SUPERIEUR BLANC WHITE TOP GRADE CORUNDUM **A 180**	CARBURE DE SILICIUM VERT GREEN SILICON CARBIDE **C 120**
150 X 12,7 X 20 mm	3431541108127	3431541108141		
150 X 32 X 20 mm				3431541108110
150 X 32 X 25 mm		3431541108028		
200 X 16 X 20 mm	3431541108165	3431541108189		
200 X 32 X 25 mm	3431541108042	3431541108059		
200 X 20 X 40 mm			3431541108103 (180)	
EBAVURAGE / MEULAGE CORDON DE SOUDURE DEBURRING / GRINDING SOLDERING LINE	☺ ☺ ☺	☺ ☺		
AFFUTAGE OUTILS DE JARDIN GARDEN TOOLS SHARPENING	☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺	☺
AFFUTAGE COUTELLERIE KNIVES SHARPENING		☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺
AFFUTAGE OUTILS CARBURE CARBIDE TOOLS SHARPENING				☺ ☺ ☺





2 BANDES ABRASIVES - 2 ABRASIVE BELTS		
A 120	**690 x 50 mm**	**3431541108509**
A 80	**690 x 50 mm**	**3431541108516**
A 40	**690 x 50 mm**	**3431541108523**
Brosse fibre synthétique	**75x20x10 mm**	**3431541108309**
Meule A 80	**75x20x10 mm**	**3431541108318**

A X B X C mm	150 X 32-16 X 20 mm	150 X 25 X 25 mm	BROSSE LAITONEE COATED WIRE BRUSH
			3431541108400
SUR METAUX PIERRE ET BOIS ON METAL, STONE AND WOOD DECAPAGE FORT SUR SURFACES RESISTANTES HARD STRIPPING ON RESISTING SURFACES			☺ ☺ ☺
FORMES DIFFICILES DIFFICULT SHAPES			☺
DECAPAGE SUR GRANDES SURFACES PLANES STRIPPING ON LARGE FLAT SURFACES			☺
DECAPAGE ROUILLE ET PEINTURE RUST AND PAINT STRIPPING			☺

ø 355 mm
2480 Watts






Coupe droite
Straight cut



Coupe d'angle
Angle cut



Permet de couper tous types de métaux
Allows cutting all types of metals

- Démarrage progressif = plus sécurisé
  Progressive startup = more secure
- 2 Vitesses de coupe
  2 cutting speeds
- Table stable et peu de vibrations = grande précision
  Stable table and few vibrations = high precision
- Poignée confort anti-vibrations
  Anti-vibration comfort handle
- Carter de disque intégral
  Integral disc housing
- Etau rapide
  Quick vice
- Poignée de transport
  Transportation handle
- Vendeur muet
  Mute seller

Livrée avec 1 disque abrasif monté
Delivered with 1 mounted abrasive disc

Tronçonneuse à métaux - *Metal cut-off saw*	TD 2200C
Gencode	3431541155046
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	2480 W
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 355 / 25,4 mm
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	3800 tr.min^{-1}
Capacité de coupe maximum à 90 ° - *Cutting capacities (90°)*	105 x 105 mm 90 x 130 mm ø 120 mm
Capacité de coupe maximum à 45 ° - *Cutting capacities (45°)*	50 x 50 mm 50 x 80 mm ø 80 mm

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 155046

Box 590x390x450 mm | Master 1 x 23,4 kg | Pal 12 pcs | Ctr 20ft 300 pcs

Consommables - *Consumables*


Disque tronçonnage plat - *Flat cutting disc*	3431541190915

CM3/MT3
750 Watts



- Table ajustable par crémaillère
  Adjustable table with toothed rack
- Visée laser
  Laser target
- Etau fourni
  Vice delivered
- Carter poulies asservi
  Belt carter servo control system
- Table tournante avec bac de récupération vidangeable
  Turning table with recuperation tank and drain hole

Livrée avec étau N°4, 100 mm
Delivered with N°4 vice, 100 mm




Perceuse colonne - *Floor drill press*	DPC 35C
Gencode	3431541112186
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	750 W
Vitesse de rotation *Rotation speed*	180 - 2770 tr.min^{-1} x 16
Type de broche - *Spindle*	CM3/MT3
Course de la broche - *Spindle travel*	85 mm
Col de cygne - *Distance between spindle and column*	176 mm
Diamètre de la colonne - *Column diameter*	80 mm
Capacité maxi de perçage avec CM - *Maximum drilling capacity with MT*	ø 32 mm
Hauteur totale - *Total height* Capacité maxi sur table - *Maximum capacity on table* Capacité maxi sur pied - *Maximum capacity on foot*	1580 mm 1070 mm 595 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 112186	Box 1140x490x270 mm | Master 1 x 80,0 kg | Pal 7 | Ctr 20ft 180 pcs

Consommables page 164 - *Consumables see page 164*



Broche CM3 / MT3
Spindle CM3 / MT3

CM2/MT2
550 Watts

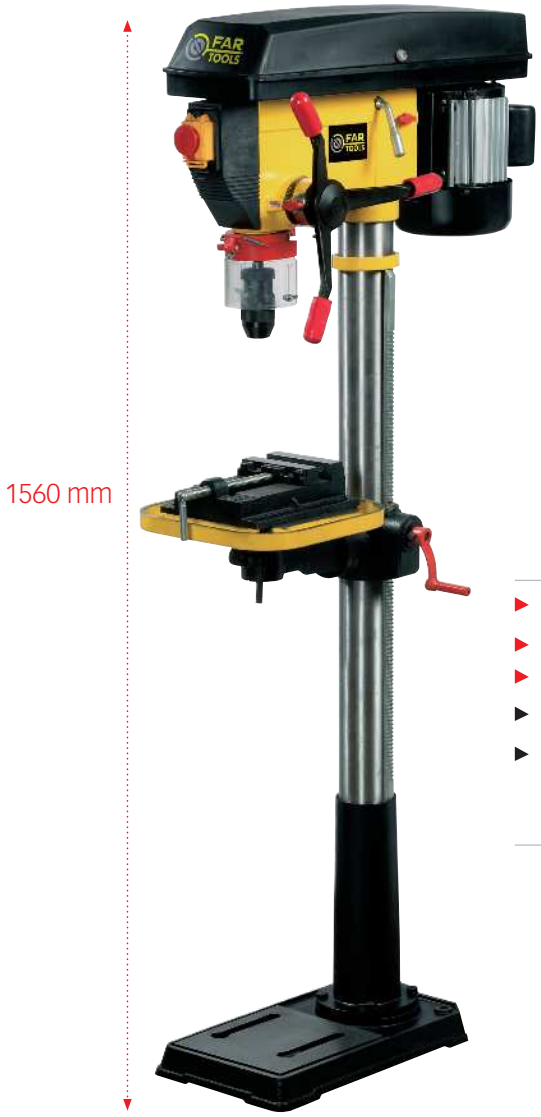

- Table ajustable par crémaillère
  Adjustable table with toothed rack
- Visée laser
  Laser target
- Etau fourni
  Vice delivered
- Carter poulies asservi
  Belt carter servo control system
- Table tournante rainurée drainable
  Turning table with recuperation tank and drain hole

Livrée avec étau N°4, 100 mm
Delivered with N°4 vice, 100 mm







Table 250 x 250 mm
250 x 250 mm table

Perceuse colonne - *Floor drill press*	DPC 25C
Gencode	3431541112094
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	550 W ALU
Vitesse de rotation *Rotation speed*	180 - 2770 tr.min^{-1} x 16
Type de broche - *Spindle*	CM2/MT2
Course de la broche - *Spindle travel*	85 mm
Col de cygne - *Distance between spindle and column*	162,5 mm
Diamètre de la colonne - *Column diameter*	72 mm
Capacité maxi de perçage avec CM - *Maximum drilling capacity with MT*	ø 22 mm
Hauteur totale - *Total height* Capacité maxi sur table - *Maximum capacity on table* Capacité maxi sur pied - *Maximum capacity on foot*	1560 mm 1095 mm 550 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 112094	Box 1100x450x270 mm | Master 1 x 60,0 kg | Pal 7 | Ctr 20ft 200 pcs

Consommables page 164 - *Consumables see page 164*

CM3/MT3
750 Watts



- Table ajustable par crémaillère
  Adjustable table with toothed rack
- Visée laser
  Laser target
- Etau fourni
  Vice delivered
- Carter poulies asservi
  Belt carter servo control system
- Table tournante
  Turning table

Livrée avec étau N°4, 100 mm
Delivered with N°4 vice, 100 mm


STOP
ø1-16 mm


+/- 180°


100 mm
N° 4


LASER
2x1,5V(AAA)


Table
ø 290 mm

Perceuse d'établi - *Drill press*	DPB 35E
Gencode	**3431541112124**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**750 W**
Vitesse de rotation *Rotation speed*	**180 - 2770 tr.min^{-1} x 16**
Type de broche - *Spindle*	**CM3/MT3**
Course de la broche - *Spindle travel*	**85 mm**
Col de cygne - *Distance between spindle and column*	**176 mm**
Diamètre de la colonne - *Column diameter*	**80 mm**
Capacité maxi de perçage avec CM - *Maximum drilling capacity with MT*	**ø 32 mm**
Hauteur totale - *Total height* Capacité maxi sur table - *Maximum capacity on table* Capacité maxi sur pied - *Maximum capacity on foot*	**1060 mm 550 mm 375 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 112124	Box 270x460x770 mm | Master 1 x 70,0 kg | Pal 7 | Ctr 20ft 260 pcs

Consommables page 164 - *Consumables see page 164*


Etau N°4, 100 mm
N°4 vice, 100 mm

CM2/MT2
550 Watts



- Table ajustable par crémaillère
  Adjustable table with toothed rack
- Visée laser
  Laser target
- Etau fourni
  Vice delivered
- Carter poulies asservi
  Belt carter servo control system
- Table tournante
  Turning table

Livrée avec étau N°4, 100 mm
Delivered with N°4 vice, 100 mm



STOP
ø1-16 mm


+/- 180°


100 mm
N° 4


LASER
2x1,5V(AAA)


Table
ø 290 mm


Visée laser de précision
Precision laser sighting

Perceuse d'établi - *Drill press*	DPB 25E
Gencode	3431541112070
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	550 W ALU
Vitesse de rotation *Rotation speed*	180 - 2770 tr.min^{-1} x 16
Type de broche - *Spindle*	CM2/MT2
Course de la broche - *Spindle travel*	85 mm
Col de cygne - *Distance between spindle and column*	162,5 mm
Diamètre de la colonne - *Column diameter*	72 mm
Capacité maxi de perçage avec CM - *Maximum drilling capacity with MT*	ø 22 mm
Hauteur totale - *Total height* Capacité maxi sur table - *Maximum capacity on table* Capacité maxi sur pied - *Maximum capacity on foot*	1070 mm 610 mm 420 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 112070 Box 270x470x770 mm | Master 1 x 39,0 kg | Pal 7 | Ctr 20ft 320 pcs	

Consommables page 164 - *Consumables see page 164*

B16
350 Watts



- Etau fourni
  Vice delivered
- Carter poulies asservi
  Belt carter servo control system
- Table tournante
  Turning table

Livrée avec étau N° 2,5, 65 mm
Delivered with N° 2.5 vice, 65 mm



STOP
ø1-16 mm



+/- 180°



65 mm
N° 2,5



Table
ø 165 mm

Perceuse d'établi - *Drill press*	DPC 16E
Gencode	3431541112025
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	350 W ALU
Vitesse de rotation *Rotation speed*	620-2620 tr.min^{-1} x 5
Type de broche - *Spindle*	B16
Course de la broche - *Spindle travel*	50 mm
Col de cygne - *Distance between spindle and column*	105 mm
Diamètre de la colonne - *Column diameter*	46 mm
Capacité maxi de perçage avec CM - *Maximum drilling capacity with MT*	-
Hauteur totale - *Total height* Capacité maxi sur table - *Maximum capacity on table* Capacité maxi sur pied - *Maximum capacity on foot*	700 mm 355 mm 270 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 112025	Box 270x430x560 mm | Master 1 x 21,4 kg | Pal 20 | Ctr 20ft 610 pcs

Consommables page 164 - *Consumables see page 164*



Broche B 16
Spindle B 16

B16
710 Watts

NOUVEAU



- Affichage digital de la vitesse et de la profondeur
  Digital display of speed and depth
- Mandrin Auto, 13 mm, col de cygne 135 mm
  Keyless chuck 13 mm, travel 50 mm, distance between spindle and column 105 mm
- Cabestan ergonomique
  Ergonomic capstan
- Eclairage par LED
  LED lighting on integrated transformer
- Visée LASER en croix
  LASER cross sight
- Base stable en aluminium avec rainures en V de positionnement
  Stable aluminum base with positioning V-grooves
- 2 vitesses mécaniques variables
  2 variable mechanical speeds
- Fonction mémorisation dernière vitesse utilisée
  Last speed memorized function
- Réglage profondeur micrométrique
  Micrometric depth adjustment
- Réglage vitesse précis (10 tr/min)
  Precise speed adjustment (10 rpm)

Livrée avec étau et butée de calage
Delivered with vice and stopper



Affichage digital
Digital display



Mandrin Auto, 13 mm
Auto chuck, 13 mm



Perceuse colonne d'établi - *Bench drill press*	PPC 710
Gencode	3431541112223
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	710 W ALU (S2:30 min)
Vitesse de rotation *Rotation speed*	220-880 tr.min^{-1} 650-2550 tr.min^{-1}
Course de la broche - *Spindle travel*	80 mm
Col de cygne - *Distance between spindle and column*	135 mm
Diamètre de la colonne - *Column diameter*	45 mm
Capacité maxi de perçage avec CM - *Maximum drilling capacity with MT*	ø 22 mm
Hauteur totale - *Total height*	685 mm

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 112223

Box 270x470x770 mm | Master 1 x 39,0 kg | Pal 7 | Ctr 20ft 320 pcs

Consommables page 164 - *Consumables see page 164*

Mandrin auto-serrant MT2/CM2 *Keyless chuck MT2/CM2*	1,5 / 13 mm	1,5 / 16 mm
Gencode	3431541114852	3431541114821



Arbre *Arbor*	MT2/CM2 - B16
Gencode	3431541114838



Mandrin 3 mors indépendants *Chuck with 3 independant jaws*	ø 125 mm
Gencode	3431541143159



Adaptable sur - *Feet on*

114070 - 114250 - 114135

Réducteur cone morse *Morse taper reductor*	CM2/MT2 CM3/MT3	CM2/MT2 CM4/MT4	CM4/MT4 CM3/MT3
Gencode	3431541143524	3431541114876	3431541143562



Pointe tournante simple *Curving center*	MT2/CM2
Gencode	3431541143173



Adaptable sur - *Feet on*

114070 - 114250 - 114135 - 114252




Coffret de tarauds et filières *Taps and dies set*	MT2/CM2
Gencode	3431541143708

Poulie trapezoïdale *Trapezoidal pulley*	50 x 14 mm	50 x 24 mm	80 x 19 mm	80 x 24 mm	80 x 28 mm	120 x 19 mm	120 x 24 mm	120 x 28 mm
Gencode	3431541172203	3431541172302	3431541172401	3431541172456	3431541172654	3431541172555	3431541172609	3431541172708




Moteur - *Motor*				
Gencode	3431541171060	3431541171114	3431541171169	3431541171411
Puissance du moteur *Motor power*	1 CV (Alu) 736 W	2 CV (Alu) 1472 W	3 CV (Alu) 2208 W	3 CV (Alu) 2208 W
Vitesse de rotation / Nombre de pôles bobinage *Rotation speed /* *Windings poles number*	1500 min^{-1} 4 P	1500 min^{-1} 4 P	1500 min^{-1} 4 P	3000 min^{-1} 2 P
V	80 mm	90 mm	100 mm	90 mm
W	19 mm	24 mm	28 mm	24 mm
X	125 mm	140 mm	160 mm	140 mm
Y	100 mm	100 mm	140 mm	100 mm
Z	40 mm	50 mm	60 mm	50 mm





IP54 / Disjoncteur thermique - *Thermal circuit breaker*


Etaux - *Vices*				
Gencode	3431541114593	3431541114616	3431541114623	3431541114630
A Largeur des mors - *Jaws width*	65 mm	100 mm	125 mm	150 mm
B Profondeur des mors - *Jaws depth*	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
C Ouverture des mors - *Jaws opening*	56 mm	100 mm	125 mm	145 mm
D Entraxe - *Distance between holes center*	105 mm	135 mm	150 mm	185 mm
N° Type - *Type*	2,5	4	5	6

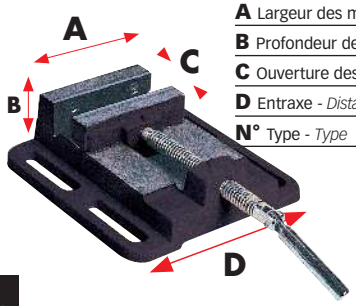

Etau d'établi en fonte - *Iron bench vice* - **ETO 70**

70 mm





Etau d'établi en fonte - *Iron bench vice*	ETO 70
Gencode	**3431541114531**
Longueur des mors - *Jaw length*	70 mm
Ouverture - *Opening*	40 mm
Base pivotante - *Rotative base*	360°
Données logistiques - *Logistic informations*	


3 431541 114531

Box 165x95x80 mm | Master 12 x 1,1 kg
Pal 468 | Ctr 20ft 4040 pcs

Etau d'établi en fonte - *Iron bench vice* - **ETO 125B**

125 mm



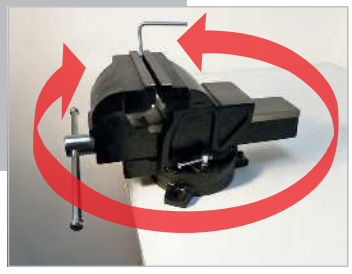

Etau d'établi en fonte - *Iron bench vice*	ETO 125B
Gencode	**3431541114517**
Longueur des mors - *Jaw length*	125 mm
Ouverture - *Opening*	135 mm
Base pivotante - *Rotative base*	120° - 240° - 360°
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 114517

Box 365x180x185 mm | Master 1 x 8,45 kg
Pal 48 | Ctr 20ft 2330 pcs

Etau d'établi en fonte - *Iron bench vice* - **ETO 150**

150 mm





Etau d'établi en fonte - *Iron bench vice*	ETO 150
Gencode	**3431541114524**
Longueur des mors - *Jaw length*	150 mm
Ouverture - *Opening*	170 mm
Base pivotante - *Rotative base*	120° - 240° - 360°
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 114524

Box 405x210x215 mm | Master 1 x 12,2 kg
Pal 35 | Ctr 20ft 1400 pcs

Treuil de halage - *Winches hauling* - **TF 1000B**

Câble 2,0 m
1 Tonne





- Poignée renforcée
  Reinforced handle
- Construction acier galvanisé = force et longévité
  Construction galvanized steel = strength and durability
- Doubles crochets 85 mm forgés, avec ressort sécurisé
  Double 85 mm hooks forged with secure spring
- Double cliquet robuste : enroulement par levier
  Double rugged ratchet: winding by lever

Treuil de halage - *Winches hauling*	TF 1000B
Gencode	3431541820135
Dimension du câble - *Steel cable sizes*	ø 4 mm 2 m
Tambour / Bras de levier - *Drum / Lever arm*	ø 30 mm / 42 cm
Charge maxi / Charge de travail - *Maxi load / maxi work load*	1000 / 450 kg
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 820135

Box 75x100x535 mm | Master 10 x 2,5 kg | Pal 450 | Ctr 20ft 5600 pcs

Treuil de halage - *Winches hauling* - **TM 450**

10,0 m
450 kg





- Construction acier galvanisé
  Construction galvanized steel
- Rapport de transmission 4.2 : 1
  Gear ratio 4.2: 1
- Manivelle à double sens
  Crank two-way
- Cliquet réversible pour le débrayage de la bobine
  Reversible ratchet for the release of the coil

Treuil de halage - *Winches hauling*	TM 450
Gencode	3431541820142
Dimension du câble (recommandé) - *Steel cable sizes (recommended)* Non livré - *Delivered without cable*	ø 4 mm 10 m
Rapport de transmission - *Gear ratio*	4.2:1
Charge maxi / Charge de travail - *Maxi load / maxi work load*	450 / 360 kg
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 820142

Box 138x115x190 mm | Master 8 x 2,5 kg | Pal 450 | Ctr 20ft 6500 pcs

9,0 m
907 kg







Treuillage de véhicules
Vehicle winching



Plaque pour attelage remorque
Trailer coupling mounting plate steel



Halage de bateaux
Boat hauling

- Commande à distance
  Remote control
- Câble d'alimentation : 5 m
  Power cable: 5 m
- Petit et compact : idéal pour espaces restreints
  Small and compact: ideal for restricted spaces
- Parfait pour les ateliers, garages, fermes, usines...
  Perfect for workshops, garages, farms, factories...

Livré avec manivelle, pinces crocodile, support accroche remorque
Delivered with crank, alligator clips, trailer hanger bracket

Treuil de halage - *Winches hauling*	TE 907
Gencode	3431541820159
Puissance du moteur - *Motor power (12 Vdc)*	**300 W**
Vitesse à vide - *No load speed*	1,8 m/min^{-1}
Dimension du câble - *Steel cable sizes*	ø 4,8 mm 9 m
Tension fournie - *Voltage supplied*	12 V
Dimension crochet - *Hook size*	1/4 "
Charge maxi tirage - *Maxi load* Charge maxi marine - *Maxi boat load* Charge maxi roulement - *Maxi roll load*	907 kg 2268 kg 2721 kg
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 820159


Box 250x280x380 mm | Master 1 x 10,50 kg | Pal 120 | Ctr 20ft 902 pcs

250 kg
450 W



ECO ACTION

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT



- Moteur grande performance I Standard GS = longévité de la machine
  High performance engine I Standard GS = machine longevity
- Fixation pour installation sur potence
  Fixing device for installation on bracket
- Boitier de commande (1,5 m)
  Command case (1,5 m)
- Arrêt d'urgence
  Emergency stop
- Crochet mouflage pour doubler la force de levage *
  Hauling hook to double the lifting force *

Livré avec câble et télécommande
Delivered with cable and remote control




Palan électrique - *Electric hoist*	EP 500B
Gencode	3431541820029
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz) - 0,7 m*	450 W
Charge maximum - *Maximum weight*	250 kg * 125 kg
Vitesse à vide - *No load speed*	4 m.min^{-1} 8 m.min^{-1}
Hauteur maximum - *Maximum height*	6 m 12 m
Section du câble - *Cable section*	ø : 3 mm
Longueur câble télécommande - *Remote controle wire lenght*	1,5 m
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 820029	Box 410x100x255 mm | Master 4 x 2,87 kg | Pal 144 | Ctr 20ft 1260 pcs
Consommables - *Consumables*	
Support pour palan - *Hoist support*	3431541820036

400 kg
800 W



ECO ACTION

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT



- Moteur grande performance I Standard GS = longévité de la machine
  High performance engine I Standard GS = machine longevity
- Fixation pour installation sur potence
  Fixing device for installation on bracket
- Boitier de commande (1,5 m)
  Command case (1,5 m)
- Arrêt d'urgence
  Emergency stop
- Crochet mouflage pour doubler la force de levage *
  Hauling hook to double the lifting force *

Livré avec câble et télécommande
Delivered with cable and remote control




Palan électrique - *Electric hoist*	EP 750B
Gencode	3431541820043
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz) - 0,7 m*	800 W
Charge maximum - *Maximum weight*	400 kg * 200 kg
Vitesse à vide - *No load speed*	5 m.min^{-1} 10 m.min^{-1}
Hauteur maximum - *Maximum height*	6 m 12 m
Section du câble - *Cable section*	ø : 4,0 mm
Longueur câble télécommande - *Remote controle wire lenght*	1,5 m
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 820043	Box 410x100x255 mm | Master 4 x 2,87 kg | Pal 144 | Ctr 20ft 1260 pcs
Consommables - *Consumables*	
Support pour palan - *Hoist support*	3431541820036

600 kg
1050 W



ECO ACTION

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT



- Moteur grande performance I Standard GS = longévité de la machine
  High performance engine I Standard GS = machine longevity
- Fixation pour installation sur potence
  Fixing device for installation on bracket
- Boitier de commande (1,5 m)
  Command case (1,5 m)
- Arrêt d'urgence
  Emergency stop
- Crochet mouflage pour doubler la force de levage *
  Hauling hook to double the lifting force *

Livré avec câble et télécommande
Delivered with cable and remote control




Palan électrique - *Electric hoist*	EP 1050B
Gencode	3431541820074
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz) - 0,7 m*	1050 W
Charge maximum - *Maximum weight*	600 kg * 300 kg
Vitesse à vide - *No load speed*	4 m.min^{-1} 8 m.min^{-1}
Hauteur maximum - *Maximum height*	6 m 12 m
Section du câble - *Cable section*	ø : 4,5 mm
Longueur câble télécommande - *Remote controle wire lenght*	1,5 m
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 820074	Box 410x100x255 mm | Master 4 x 2,87 kg | Pal 144 | Ctr 20ft 1260 pcs
Consommables - *Consumables*	
Support pour palan - *Hoist support*	3431541820036

Palan à chaîne - *Chain hoist* - **CH 1T**

2,5 m
1 Tonne







A	151
B	159
C	62
G (min)	315

- Frein de charge mécanique, roues pignons et arbres thermo-traités
  Mechanical brake
- 2 crochets orientables avec linguet de sécurité
  2 orientable hooks
- Chaîne en acier allié trempé
  Hardened alloy tool steel chain
- Crochet mousqueton
  Snap hook

Palan à chaîne - *Chain hoist*	CH 1T
Gencode	3431541820081
Charge maximum - *Maximum weight load*	1000 kg double mouflage
Hauteur de levage maxi - *Maximum height*	2,5 m
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 820081


Box 250x190x150 mm | Master 1 x 13,0 kg | Pal 48 | Ctr 20ft 1200 pcs

Palan à chaîne - *Chain hoist* - **CH 2TB**

2,5 m
2 Tonnes







A	140
B	130
C	34
G (min)	400

- Frein de charge mécanique, roues pignons et arbres thermo-traités
  Mechanical brake
- 2 crochets orientables avec linguet de sécurité
  2 orientable hooks
- Chaîne en acier allié trempé
  Hardened alloy tool steel chain
- Crochet mousqueton
  Snap hook

Palan à chaîne - *Chain hoist*	CH 2TB
Gencode	3431541820098
Charge maximum - *Maximum weight load*	2000 kg double mouflage
Hauteur de levage maxi - *Maximum height*	2,5 m
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 820098

Box 310x210x170 mm | Master 1 x 20,0 kg | Pal 48 | Ctr 20ft 1000 pcs

1,5 m
1,5 Tonnes

NOUVEAU









- Idéal pour levage de charge > 1,5T
  Ideal for lifting loads < 1.5 T
- Fonction montée / descente
  Up / down function
- Crochet tournant à 360°
  360° rotating hook
- Frein automatique à double cliquet
  Automatic double pawl brake

Palan à chaîne et levier - *Chain hoist and lever*	PCL 1.5T
Gencode	**3431541820630**
Charge maximum - *Maximum weight load*	1500 kg
Hauteur de levage maxi - *Maximum height*	1,5 m
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 820630

Box 449x180x170 mm | Master 1x10,5 kg | Pal 48 pcs | Ctr 20ft 2000 pcs

L'univers de la Métrologie

Metrology range

OUTILS DE MESURE : DISTANCE - NIVEAU - TEMPÉRATURE - HUMIDITÉ...



Niveau laser en croix - *laser level* - **NL 12**

12 m





Validé par NOS EXPERTS



«La tolérance est très correcte pour tous les travaux.»
Wilfried Z.

- Autostabilisation du niveau à +/- 3,5 °
  Self adjustable level, since 3,5 °
- Portée : 12 mètres
  Range: 12 meters
- Arêtes protégées par revêtement caoutchouc
  Edges protected by rubber coating
- Filetage standard trépied (compatible accessoires photo), pour grande stabilité
  Thread for arrangement on a tripod, for better stability
- Type de rayon : en croix
  Type of spoke: cross
- Couleur de rayons : rouge
  Rays color: red
- Arrêt automatique
  Auto power off

Livré avec pochette de protection
Delivered with protection Pouch



Niveau laser en croix - *Laser level*	NL 12
Gencode	3431541325050
Tension/puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	2 x 1,5 V AA LR 06 (non fournies)
Visée laser - *Laser target*	Classe 2 / 1mW max
Portée de la mesure - *Measure range*	12 m
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 325050

Box 130x70x110 mm | Master 10 x 0,3 kg | Pal 650 pcs | Ctr 20ft 4300 pcs

Niveau laser 360° - *360° laser level* - **NL 20**


20 m





- Ligne horizontale à **360 °**
  360 ° Horizontal line
- Autostabilisation du niveau à +/- 3 mm
  Self adjustable level, since 3 mm
- Portée : 20 mètres
  Range: 20 meters
- Arêtes protégées par revêtement plastique
  Edges protected by plastic coating
- Filetages standards trépied (compatible accessoires photo), pour grande stabilité
  Threads for arrangements on a tripod, for better stability
- Type de rayon : Horizontal, vertical ou en croix
  Type of spoke: Horizontal, vertical or cross
- Couleur de rayons : rouge
  Rays color: red
- Arrêt automatique
  Auto power off

Livré avec pochette de protection
Delivered with protection Pouch





Niveau laser 360° en croix - *360° Laser level*	NL 20
Gencode	3431541325098
Tension/puissance de la batterie *Battery voltage and power*	4 x 1,5 V AA LR 06 (non fournies)
Visée laser - *Laser target*	Classe 2 / 1mW max
Portée de la mesure - *Measure range*	20 m
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 325098

Box 140x82x140 mm | Master 10 x 0,525 kg | Pal 1500 pcs | Ctr 20ft 15000 pcs


Télémètre laser - *Rangefinder* - **TL 30**

30 m






Validé par NOS EXPERTS




«Bonne précision à l'intérieur comme à l'extérieur. Calculs complets.»
Pierre J.

3 en 1

Distances
Surfaces
Volumes





- 3 types de mesure : distance, surface et volume
  3 types of measurement : distance, surface & volume
- Arêtes protégées par revêtement caoutchouc
  Edges protected by rubber coating
- Filetage standard pour disposition sur un trépied (compatible accessoires photo), pour une meilleure stabilité
  Thread for arrangement on a tripod, for better stability
- Mesure simple, en continu ou par addition
  Simple measurement, continuously or by addition

Livré avec dragonne
Supplied with wrist strap



Télémètre laser - *Rangefinder*	TL 30
Gencode	3431541325067
Tension/puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	2 x 1,5 V AAA (non fournies)
Visée laser - *Laser target*	Classe 2 / 1mW max
Portée de la mesure - *Measure range*	30 m
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 325067

Box 160x80x30 mm | Master 80x0,1 kg | Pal 1440 pcs | Ctr 20ft 8900 pcs

Détecteur d'humidité DIGITAL - *DIGITAL moisture detector* - **2 IN 1**



Validé par NOS EXPERTS



«La détection est fiable sur différents matériaux.»
Mélaine L.





- Détection d'humidité par induction et par aiguilles dans différents matériaux, de 6 à 70 % (± 10 %)
  Induction and needle humidity detection in different materials from 6 to 70 % (± 10 %)
- Température ambiante
  Ambient temperature
- A travers : plaque de plâtre, béton, bois tendre, bois sec.
  Across: plasterboard, concrete, softwood, dry wood.
- Détection de la température ambiante, en ° Celsius et ° Farenheit
  Temperature detection, in ° Celsius and ° Fahrenheit
- Capot de protection pour aiguilles
  Protective carter for needles

Livré avec pochette de protection
Delivered with protection Pouch



Détecteur d'humidité DIGITAL - *DIGITAL moisture detector*	2 IN 1
Gencode	3431541325074
Tension/puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	2 x 1,5 V AAA (non fournies)
Capacité de détection - *Detection capacity*	6 - 70 %
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 325074

Box 110x70x237 mm | Master 20 x 0,2 kg | Pal 560 pcs | Ctr 20ft 77630 pcs

Thermomètre infrarouge DIGITAL - *DIGITAL infrared thermometer* - **IRT 530**

-40° à +530°



- Ecran LCD rétro-éclairé
  Backlit LCD display
- Arrêt automatique
  Auto power off
- Mesure de - 40° C à 530 ° C, en Celsius ou en Farenheit
  Measurement from - 40 ° C to 530 ° C, in Celsius or Farenheit
- Mesure la température à distance (Ratio 12:1)
  Remotely measure temperature (Ratio 12: 1)





Thermomètre infrarouge DIGITAL *DIGITAL infrared thermometer*	IRT 530
Gencode	**3431541325081**
Tension/puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	2 x 1,5 V AAA (non fournies)
Visée laser - *Laser target*	Classe 2 / 1mW max
Portée de la mesure - *Measure range*	3,6 m

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431541 325081


Box 165x50x280 mm | Master 30 x0,15 kg | Pal 600 pcs | Ctr 20ft 20000 pcs

L'univers du **Béton**

Building range

PERVIBRATION - RAINURAGE - PERÇAGE - DÉMOLITION

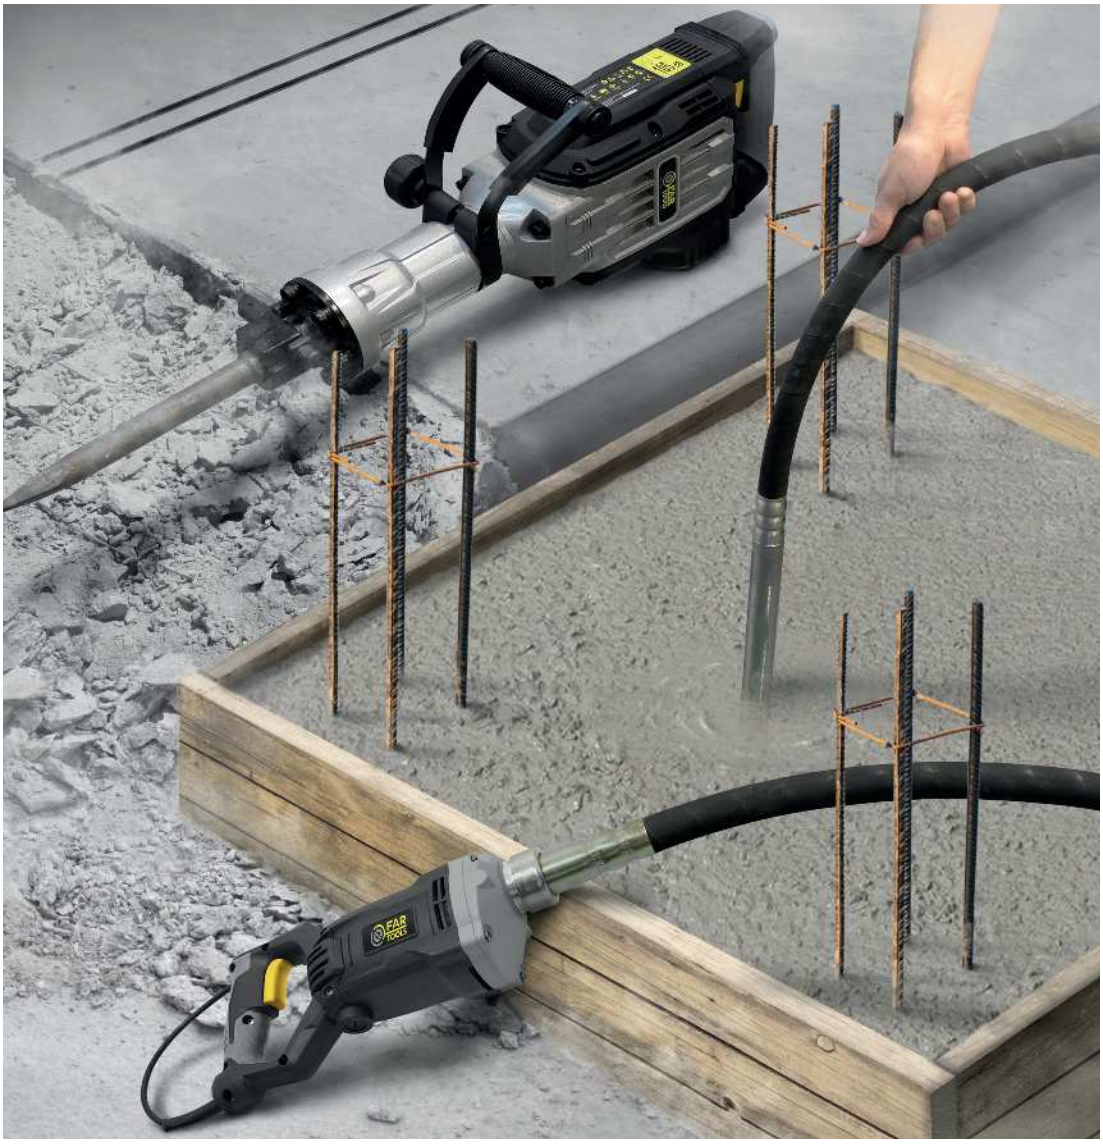

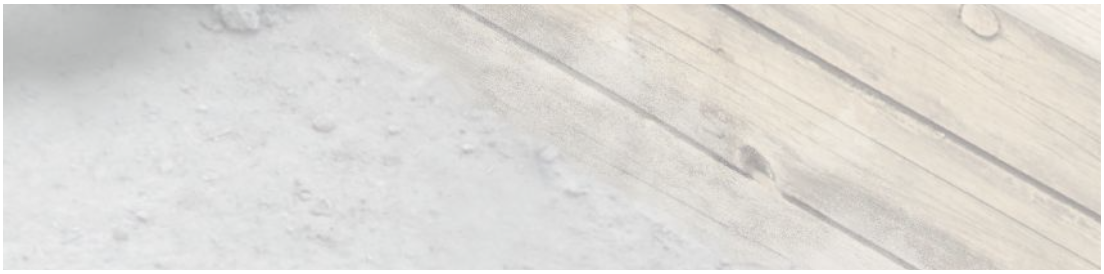


Offre complète de 1 à 2 mètres linéaires
Complete offer from 1 to 2 meters linear



Carrotteuse - *Core drill* - **CB 1600**

ø 83 mm
1600 Watts

NOUVEAU

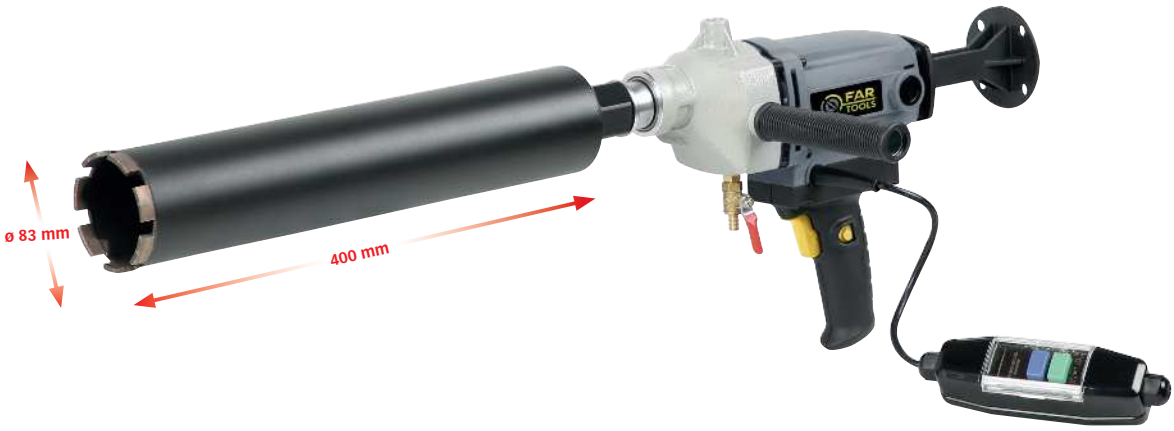



Tous matériaux
All materials



Forage a sec ou à eau
Wet or dry drilling



Idéal pour le perçage des éclairages
Ideal for drilling lights



BRIQUE
BRICK



PIERRE
STONE



BÉTON
CONCRETE

- ▶ Prise de protection contre les surtensions
  Surge protection socket
- ▶ Protection thermique manuelle
  Manual auto relay
- ▶ Poignée 3 positions
  Handle 3 positions
- ▶ Robinet d'alimentation en eau + tuyau raccord source d'eau
  Water supply tap + water source connection hose
- ▶ Ergonomique : crosse d'épaule
  Ergonomic: shoulder stock
- ▶ Diamètre de perçage maximum : 130 mm
  Maximum drilling diameter: 130 mm
- ▶ Thermique de sécurité
  Thermal protection

Livrée avec charbons, clef de serrage et tuyau eau
Delivered with carbon brushes, key and water pipe

Carotteuse - *Core drill*	CB 1600
Gencode	3431541150867
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1600 W
Vitesse - *Speed*	0-2100 tr.min^{-1}
Dimensions outil - *tool sizes*	ø 83 x 400 mm
Dimensions outil maximum - *tool maximal size*	ø 130 mm Maxi
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	1" 1/4-7
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 150867

Box 1420x130x180 mm | Master 1 x 5,6kg | Pal 18 pcs | Ctr 20ft 330 pcs

ø 180 mm
1300 Watts

NOUVEAU





BÉTON
CONCRETE

- Aspiration autonome des poussières.
  Autonomous dust extraction
- Carter escamotable, pour le ponçage en bordure
  Retractable housing for sanding edge
- Poignée avant orientable
  Adjustable front handle
- Variateur de vitesse
  Variable speed
- Event de réglage de l'aspiration
  Suction adjustment vent
- Flexible 2 m et sac à poussières
  2 m hose and dust bag

Livrée avec disque ø 180 mm, clef de serrage, flexible et sac à poussières
Delivered with ø 180 mm disc, key, hose and dust bag



Aspiration autonome des poussières
Autonomous dust collector



Carter escamotable
Retractable housing



DUST Collector



RUBBER Grip



SPEED Control



Arbor Lock



Soft Start

Ponceuse surfaceuse à béton - *Concrete resurfacer*	PSB 1300
Gencode	3431541151902
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1300 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	800-1750 tr.min^{-1}
Dimensions disque (ponçage-meulage) - *Disc sizes (sanding - grinding)*	ø 180 mm
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	M14

Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151901	Box 580x240x270 mm | Master 1 x 4,3 kg | Pal 36 pcs | Ctr 20ft 1100 pcs

Consommables - *Consumables*	
Disque diamant - *Do-iamond disc*	3431541159408

ø 125/150 mm
1400 Watts



Polissage automobile (ø 150 mm)
Polishing



Décapage du métal (ø 75 mm)
Metal cleaning



Meulage du métal (ø 125 mm)
Metal grinding



Surfaceuse béton (ø 125 mm)
Concrete surfacer



Ponçage du plâtre avec aspiration
Plaster sanding with succion



Ponçage du bois (ø 125 mm)
Wood sanding





- Multifonctions : multimatériaux
  Multifunctions: multimaterials
- Ponçage en bordure
  Edge sanding
- Poignée ajustable et ergonomique
  Adjustable and ergonomic handle
- Connectable à un aspirateur à décolmatage
  Connectableto a unclogging vacuum cleaner
- Carter indexable sans outils
  Case to be swivelled without a tool
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed

Livrée en mallette avec 8 accessoires
Delivered in BMC with 8 accessories




DUST Collector


BMC Mallette


SPEED Control



Arbor Lock

Surfaceuse multi-matériaux - *Multi materials surfacer*	PMF 1300
Gencode	3431541150324
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1400 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	3000 - 10000 min^{-1}
Dimensions disque (ponçage-meulage) - *Disc sizes (sanding - grinding)*	ø 125 x 22,2 mm
Dimensions du disque (polissage - lustrage) - *Disc sizes (polishing - finishing)*	ø 150 mm
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	M14
Blocage d'arbre - *Arbor lock*	OK

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431541 150324

Box 1100x260x260 mm | Master 1 x 4,4 kg | Pal 18 pcs | Ctr 20ft 330 pcs


Consommables - *Consumables*	
Disque béton - *Concrete disc*	3431541158894
Set 6 abrasifs : 2xA80 / 2x120 / 2x180 - *6 Abrasive pads*	3431541159174
Brosse ø 100 mm - *100 mm brush*	3431547500376

1100 W
1,25 m



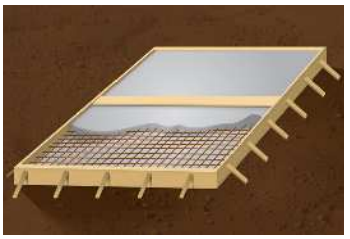

Terrasse béton
Concrete terrace

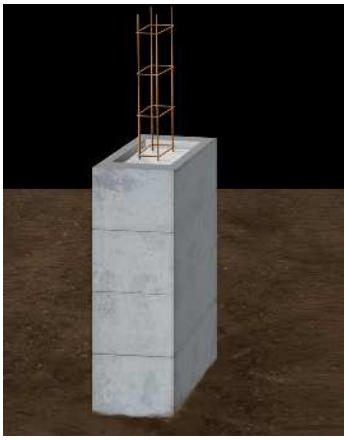

Remplissage de pilier
Pillar filling

- Pervibration du béton (serrage) : permet l'évacuation des bulles d'air en comblant les interstices pour compacter le béton.
  Concrete pervibration (tightening): allows the evacuation of air bubbles in your concrete and allows it to have the ideal consistency
- Permet d'obtenir un béton lisse et régulier (béton coffré)
  Allows to obtain a smooth and clean concrete (boxed concrete)
- Assure une parfaite homogénéité du béton
  Ensures perfect homogeneity of the concrete
- Interrupteur bloquant pour plus de confort
  Blocking switch for more comfort
- Aiguille flexible 1,25 mètre, diamètre 35 mm
  Flexible needle 1,25 meter, diameter 35mm
- Prise de protection contre les surtensions
  Surge protection socket

Grip
RUBBER
Grip

YouTube

Vibreur à béton - *Concrete vibrator*	VB 1200
Gencode	**3431541165601**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**1100 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**4400 tr.min^{-1}**
Dimensions aiguille - *Needle sizes*	**1,25 m - Ø 35 mm**
Amplitude de vibration - *Vibration amplitude*	**≥ 1,2 mm**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165601

Box 310x295x230 mm | Master 1 x 6,5 kg | Pal 36 pcs | Ctr 20ft 780 pcs

Consommables - *Consumables*	
Aiguille flexible 2M / Ø 35 mm - *Concrete shaft 2.0M / Ø 35 mm*	**3431541165618**

Meuleuse d'angle - *Angle grinder* - **KL 230D**

ø 230 mm
2400 Watts

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ÉCROU DE SERRAGE UNIVERSEL
UNIVERSAL CLAMP NUT




NOUVEAU

3431541101203


3 431541 101203



ECO ACTION



Poignée orientable à +/- 90°
Adjustable handle +/- 90°



Poignée 3 positions
3 positions handle



Carter indexable sans outil
Keyless swivelled carter

- Poignée arrière orientable +/- 90°
  Adjustable handle +/- 90°
- Démarrage progressif
  Soft start
- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Poignée 3 positions / Poignée arrière rotative anti-vibration
  Handle 3 positions / Anti-vibration rotating rear handle
- Carter indexable sans outil
  Case to be swivelled without a tool

Livrée avec poignée et clé de serrage
Delivered with handle and tighting key

Arbor Lock | **Soft Start** | **RUBBER** Grip

Meuleuse d'angle - *Angle grinder*	KL 230D
Gencode	**3431541150775**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**2400 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**6000 tr.min^{-1}**
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	**ø 230 / 22,2 mm**
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	**M14**
Nombre de position de poignée - *Handle positions number*	**x 3**
Blocage d'arbre - *Arbor lock*	**OK**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 150775

Box 520x125x165 mm | Master 2 x 5,3 kg | Pal 40 | Ctr 20ft 1800 pcs

Plateau de ponçage béton pour meuleuse d'angle
Concrete sanding pad

ø 180 mm





- Compatible sur toutes les meuleuses d'angle 180/230 mm grâce au jeu de 6 bagues d'adaptation
  Compatible with all angle grinders 180/230 mm thanks to the set of 6 adapter rings
- Trappe escamotable pour travail des angles et bordures
  Retractable hatch for working on corners and edges
- Collecteur de poussières
  Dust collector

Plateau de ponçage béton *Concrete sanding pad*	
Gencode	**3431541159242**
Compatibilité - *Compatibility*	**Meuleuse ø 230 mm**
Aspiration des poussières - *Dust extraction*	**ok**
Carter escamotable - *Retractable housing*	**ok**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 159242

Box 230x230x95 mm | Master 12x1,6 kg
Pal 180 | Ctr 20ft 25000 pcs

Plateau de ponçage béton pour meuleuse d'angle
Concrete sanding pad

ø 125 mm





- Compatible sur toutes les meuleuses d'angle 115/125 mm grâce au jeu de 4 bagues d'adaptation
  Compatible with all angle grinders 115/125 mm thanks to the set of 4 adapter rings
- Trappe escamotable pour travail des angles et bordures
  Retractable hatch for working on corners and edges
- Collecteur de poussières
  Dust collector

Plateau de ponçage béton *Concrete sanding pad*	
Gencode	**3431541159266**
Compatibilité - *Compatibility*	**Meuleuse ø 125 mm**
Aspiration des poussières - *Dust extraction*	**ok**
Carter escamotable - *Retractable housing*	**ok**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 159266

Box 190x165x90 mm | Master NC
Pal NC | Ctr 20ft 30000 pcs

Carter de rainureuse pour meuleuse d'angle
Concrete grooving housing

ø 125 mm





- Compatible sur toutes les meuleuses d'angle 115/125 mm grâce au jeu de 4 bagues d'adaptation
  Compatible with all angle grinders 115/125 mm thanks to the set of 4 adapter rings
- Capot avant escamotable pour raccord de rainurage sol/mur parfaitement aligné
  Retractable front cover for perfectly aligned floor/wall grooving connection
- Collecteur de poussières
  Dust collector

Carter de rainureuse *Concrete grooving housing*	
Gencode	**3431541159259**
Compatibilité meuleuses *Angle grinder Compatibility*	**ø 115 - 125 mm** A variateur de vitesses
Aspiration des poussières - *Dust extraction*	**ok**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 159259

Box 260x200x100 mm | Master 12x1,48 kg
Pal 168 | Ctr 20ft 25000 pcs

ø 150 mm
1700 Watts




- Démarrage progressif
  Soft start
- Disque de haute qualité
  High quality cutting disc
- Réglage rapide de la profondeur de coupe
  Cutting depth fast adjustment
- Réglage largeur de rainure par jeu d'entretoises
  Groove width adjustment by set of spacers
- Collecteur de poussières
  Dust collector
- Protection thermique en cas de surchauffe
  Thermal protection

Livré avec 2 disques ø 150 mm
Delivered with 2 discs ø 150 mm



Disque de haute qualité
High quality disc






DUST
Collector

Rainureuse - *Slot cutter*	SC 150E
Gencode	3431541154414
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**1700 W**
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	**ø 150 / 22,2 mm**
Largeur de la rainure - *Cutting width*	**14 / 19 / 29 mm**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**4000 tr.min^{-1}**
Profondeur de coupe - *Depth cutting*	**10-40 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154414 — Box 355x215x360 mm | Master 2 x 7,4 kg | Pal 36 pcs | Ctr 20ft 910 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Disque - *Disc*	3431541190214

Malaxeur - *Mixer* - MI 1200C

1400 W
27 N/m



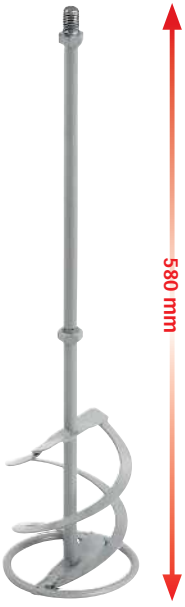

ø 120 mm

- Pour matériaux légers : peinture, enduit fin...
  For light materials: paints, light coated end...
- Poignée en haut du moteur pour travail droit
  Handle at the top of the engine for right work
- Amples poignées renforcées / caoutchouc
  Big renforced handles / rubber
- 2 vitesses mécaniques
  2 mechanical speeds
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed

Livré en mallette avec accessoires
Delivered with accessories





Résultat homogène
Homogeneous result

SPEED Control

2 Speeds 2 Vitesses

RUBBER Grip

Malaxeur - *Mixer*	MI 1200C
Gencode	3431541165502
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1400 W 27 Nm
Mixeur spirale - *Spiral mixer*	M14 - ø 120mm
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	240-500 tr.min^{-1} 380-850 tr.min^{-1}

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165502

Box 450x350x240 mm | Master 2 x 8,1 kg | Pal 24 pcs | Ctr 20ft 660 pcs

Malaxeur - *Mixer* - **MI 1800B**

1800 W
38 N/m





- **Pour matériaux forte densité :** crépis, plâtre, mortiers, colle...
  For high density materials: plastered, plaster, mortar, glue...
- Poignées ergonomiques
  Ergonomic handles
- Poignée métallique = solidité, avec angle anti-casse
  Metal handle = Solidity, with anti-breakage angle
- 2 vitesses mécaniques
  2 mechanical speeds
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed

Livré en sac de transport avec accessoires
Delivered in carrying bag with accessories



SPEED Control

2 Speeds 2 Vitesses

RUBBER Grip



Résultat homogène
Homogeneous result

Malaxeur - *Mixer*	MI 1800B
Gencode	3431541165533
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1800 W 38Nm
Mixeur spirale - *Spiral mixer*	M14 - ø 160mm
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	0-430 tr.min^{-1} 0-750 tr.min^{-1}

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165533

Box 450x320x225 mm | Master 2 x 8,5 kg | Pal 30 pcs | Ctr 20ft 560 pcs

Marteau perforateur SDS - *SDS rotary hammer* - **HY 1500D**

6,0 J
1600 Watts



SDS

PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER

ø 70 mm maxi




3431541159235




- Grande puissance : 6,0 J
  High power: 6,0 J
- Système anti-vibrations
  Anti vibrations system
- Poignée avant amovible et orientable à 360 °
  Removable and 360 ° swivel front handle
- 4 fonctions : Perçage + Percussion / Percussion + burinage
  Burinage / Ajustement angle burin
  4 functions: Drilling + Percussion / Percussion + Chiseling
  Chiseling / Chisel angle adjustment
- Tête en métal
  Metal head
- Mandrin SDS
  SDS chuck



Livré en mallette avec accessoires : 3 forets SDS + 2 burins (plat et pointu)
Delivered with accessories: 3 SDS drills + 2 chisels (flat and pointed)



x 4 fonctions
x 4 fonctions



SDS | **MULTI** Multi | **PERCU.** Impact | **RUBBER** Grip



Poignée anti-vibration
Anti vibrations system

Marteau perforateur SDS - *SDS Rotary hammer*	HY 1500D
Gencode	3431541154759
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1600 W I 6,0 J
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	800 min^{-1}
Fonction percussion - *Impact function*	4000 $hit.min^{-1}$
Multifonctions - *Multifonctions*	x 4
Niveau de bruit - *Noise level (dB)*	96-107 (+/-3,0)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154759	Box 430x130x340 mm | Master 2 x 8,0 kg | Pal 48 | Ctr 20ft 1350 pcs
Consommables - *Consumables*	
Mandrin à clef 13 mm - *Key chuck*	3431541158009

10,0 J
1600 Watts





PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR
ADAPTER FOR VACUUM CLEANER
ø 70 mm maxi



3431541159235



- Grande puissance : 10,0 J
  High power: 10,0 J
- Mandrin SDS MAX
  SDS MAX chuck
- Système anti-vibration
  Anti vibration system
- Poignée avant orientable à 360 °
  360 ° Swivel front handle
- 3 fonctions :
  Percussion + burinage / Burinage / Ajustement angle burin
  3 functions:
  ImpactDrill + Chipping / Fixed impact / Chisel angle adjustment
- Tête en métal
  Metal head


Livré en mallette avec accessoires : 1 foret SDS Max + 1 burin (pointu)
Delivered with accessories: 1 SDS Max drill bit + 1 chisel (pointed)



x 3 fonctions
x 3 fonctions



Poignée anti-vibration
Anti vibrations system



Marteau perforateur SDS MAX - *SDS MAX Rotary hammer*	RH10 MAX
Gencode	3431541153905
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1600 W I 10,0 J
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	630 min^{-1}
Fonction percussion - *Impact function*	3800 $hit.min^{-1}$
Multifonctions - *Multifonctions*	x 3
Niveau de bruit - *Noise level (dB)*	88 - 99 (+/-3,0)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 153905	Box 450x384x132 mm | Master 2 x 7,30 kg | Pal 48 | Ctr 20ft 400 pcs
Consommables - *Consumables*	
Spatule métal pour SDS max (18 x 400 x 150 mm) - *SDS MAX Spatula*	3431541157829

20,0 J
1300 Watts

NOUVEAU

SDS MAX



- Grande puissance : 20,0 J
  High power: 20,0 J
- Mandrin SDS MAX
  SDS MAX chuck
- Système anti-vibration
  Anti vibration system
- Poignée de force pour prise en main de la machine, orientable à 360 °
  Power handle for grip the machine, 360 ° Swivel front handle
- Tête en métal
  Metal head



Livré en mallette avec accessoires : 2 burins (pointu + plat), clef de serrage et flacon d'huile
Delivered with accessories: 2 chisels (pointed + flat), key and oil bottle


SDS MAX


PERCU. Impact



RUBBER Grip


Poignée anti-vibration
Anti vibrations system

Piqueur burineur SDS MAX - *SDSMAX Chisel hammer*	RH20 MAX
Gencode	3431541153851
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1300 W I 20,0 J
Fonction percussion - *Impact function*	3800 hit.min^{-1}
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 153851	Box 510x290x390 mm | Master 2 x 19 kg | Pal 48 | Ctr 20ft 970 pcs
Consommables - *Consumables*	
Spatule métal pour SDS max (18 x 400 x 150 mm) - *SDS MAX Spatula*	3431541157829

60 Joules
1700 Watts

HEX 30



Validé par NOS EXPERTS

«Puissant, bonne prise en main et relativement silencieux.»
Aurélien D.



SUPPORT BRISE BÉTON MÉTAL AVEC ILV CARTON
DEMOLITON HAMMER METAL DISPLAY WITH ILV

3431541400566

- Grande puissance : 60,0 J
  High power: 60,0 J
- Mandrin HEX 30
  HEX 30 chuck
- Poignée principale avec double zone d'absorption des vibrations
  Back handle with twice antivration system
- Poignée auxiliaire orientable 360°
  360° rotation front handle
- Interrupteur gachette
  Trigger switch
- Protection réservoir de graisse métallique
  Metallic grease tank protection




Livré en mallette plastique avec roues de transport,
2 burins (pointu et plat) et flacon d'huile
Delivered in plastic case with 2 chisels (pointed + flat) and oil bottle

Optimisez vos mètres linéaires
Optimize your displays





PERCU. Impact | **RUBBER** Grip | **HEX** hexagonal



Brise béton - *Demolition hammer*	DBH 1700D
Gencode	3431541153691
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1700 W - 60 Joules
Fonction percussion - *Impact function*	1900 hit.min^{-1}
Nombre de fonctions - *number of functions*	1
Type d'embout - *Tip*	Hexagonal

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 153691

Box 880x355x190 mm | Master 1 x 23,45 kg | Pal 18 pcs | Ctr 20ft 580 pcs

Consommables - *Consumables*	
Burin plat - Flat chisel 33x400 mm	3431541158122
Pointe diamant - Diamond chisel 30x410 mm	3431541158139

Récupérateur de poussières pour perceuse - *Dust collector*

ø 16 mm maxi



ASPIRATION
— EFFET VENTOUSE —
100% D'EFFICACITÉ

- ▶ Effet ventouse sur support à percer
  >> Permet de libérer les mains
  Suction cup effect on support to be drilled
  >> Helps free your hands
- ▶ Compatible toutes perceuses visseuses
  For all cordless drills
- ▶ Compatible flexible d'aspirateur de ø 26 à 39 mm
  Compatible vacuum cleaner hose from ø 26 to 39 mm



Gencode **3431541159228**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 159228

Box 235x80x35 mm | Master 40x1,6 kg
Pal 3500 | Ctr 20ft 25000 pcs

Récupérateur de gravats pour marteau perforateur - *Dust collector*

ø 70 mm maxi



ASPIRATION
— EFFET VENTOUSE —
100% D'EFFICACITÉ

- ▶ Effet ventouse sur support à percer
  >> Permet de libérer les mains
  Suction cup effect on support to be drilled
  >> Helps free your hands
- ▶ Compatible tous marteaux perforateurs
  For all rotary hammers
- ▶ Compatible flexible d'aspirateur de ø 26 à 39 mm
  Compatible vacuum cleaner hose from ø 26 to 39 mm



Gencode **3431541159235**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 159235

Box 295x125x100 mm | Master 30x1,9 kg
Pal 300 | Ctr 20ft 20000 pcs

Burin bêche - *Metal peg plier*

140 mm

- Emmanchement hexagonal
  Hexagonal bit



Gencode **3431541157804**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 157804

Box 30x550x110 mm | Master 1x3,55 kg
Pal 3500 | Ctr 20ft 25000 pcs

Plateau de compactage - *Compaction plate*

200 x 260 mm

- Emmanchement hexagonal
  Hexagonal bit



Gencode **3431541157811**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 157811

Box 300x220x30 mm | Master 1x6,25 kg
Pal 2000 | Ctr 20ft 25000 pcs

Spatule métal - *Metal spatula*

SDS MAX - 150 mm

- Embout SDS MAX
  SDS MAX bit
- Idéal pour décoller carrelage, faïence et colle
  Ideal for removing tiles, earthenware and glue



Gencode **3431541157828**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431541 157828

Box 18x400x150 mm | Master 10x3,28 kg
Pal 2500 | Ctr 20ft 25000 pcs

Spatule métal - *Metal spatula*

SDS PLUS - 75 mm

- Embout SDS Plus
  SDS plus bit
- Idéal pour décoller carrelage, faïence et colle
  Ideal for removing tiles, earthenware and glue

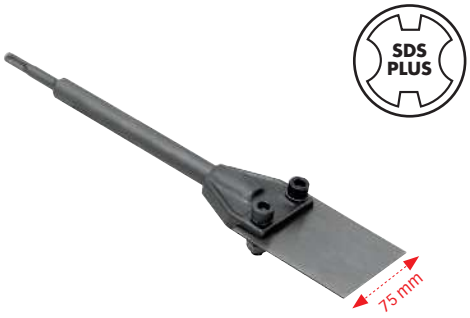

Gencode **3431541157835**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 157835

Box 14x230x75 mm | Master 10x0,99 kg
Pal 2900 | Ctr 20ft 25000 pcs

L'univers du Plaquiste

Plasterboard range

PRÉPARATION - OSSATURE MÉTALLIQUE - PLAQUE DE PLÂTRE - ENDUIT - PONÇAGE




Offre complète de 1 à 2 mètres linéaires
Complete offer from 1 to 2 meters linear




ø 180 mm
800 Watts





Ponçage en bordure
Edging sanding





Aspiration autonome
Independant fan

- Eclairage LED : idéal pour voir les défauts de planéité
  LED lighting: ideal for viewing flatness defects
- Récupération des poussières par aspiration autonome
  Dust collection by independent aspiration
- Effet ventouse = grande étanchéité pour une meilleure évacuation des poussières
  Suction effect = great sealing for better dust removal
- Trappe escamotable = ponçage d'angles et bordures
  Retractable door = corner and edge sanding
- Plateau 180 mm avec fixation auto agrippante
  Tray 180 mm with auto fastening fixing
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Poignée latérale gauche et droite
  Left and right side handle



Livrée en sac textile avec tube flexible (4 m), sac à poussières, 6 abrasifs
Delivered in nylon bag with flexible tube (4 m), dust bag, 6 abrasives



RUBBER Grip



SPEED Control



VELCRO



Dust Collector




LED Light


Ponceuse orbitale à plaque de plâtre - *Orbital drywall sander*	DWS 180C
Gencode	3431541151659
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	800 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic speed variator*	1200 - 2300 tr.min^{-1}
Dimension du disque- *Disc size*	ø 180 mm
Diamètre et longueur du tuyau *Hose diameter and length*	ø 38 mm 4 m
Aspirateur à plâtre - *Plaster vacuum cleaner (p 201)* Aspirateur à plâtre - *Plaster vacuum cleaner (p 203)*	3431541012134 3431541012110
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151659 — Box 420x250x265 mm | Master 4 x 4,65 kg | Pal 40 pcs | Ctr 20ft 1000 pcs	
Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs A80/100/120/150/180/240 Velcro - Abrasives	3431541158825
6 Abrasifs A80 Velcro - Abrasives	3431541159358
6 Abrasifs A120 Velcro - Abrasives	3431541159365
6 Abrasifs A180 Velcro - Abrasives	3431541159372
6 Abrasifs A240 Velcro - Abrasives	3431541158771

ø 225 mm
1200 Watts





Ponçage en bordure
Edging sanding

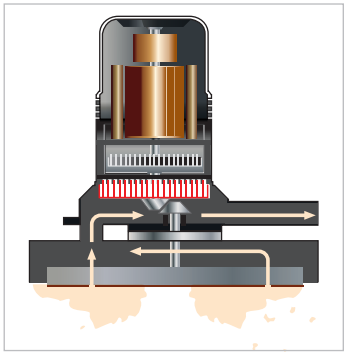



Aspiration autonome
Independant fan

- Récupération des poussières par aspiration autonome
  Dust collection by independent aspiration
- **Effet ventouse** = grande étanchéité pour une meilleure évacuation des poussières
  Suction effect = great sealing for better dust removal
- Trappe escamotable = ponçage d'angles et bordures
  Retractable door = corner and edge sanding
- Large plateau de 225 mm = **spécial grandes surfaces**
  Large tray of 225 mm = special large surfaces
- Plateau 255 mm avec fixation auto agrippante
  Tray 255 mm with auto fastening fixing
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Poignée latérale gauche et droite
  Left and right side handle

Livrée avec tube flexible, sac à poussières, 6 abrasifs
Delivered with flexible tube, dust bag, 6 abrasives



RUBBER Grip



SPEED Control



VELCRO



Dust Collector

Ponceuse orbitale à plaque de plâtre - *Orbital drywall sander*	DWF 225
Gencode	3431541151680
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1200 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic speed variator*	1400 - 3100 tr.min^{-1}
Dimension du disque- *Disc size*	ø 225 mm
Diamètre et longueur du tuyau - *Hose diameter and length*	ø 38 mm 2 m
Aspirateur à plâtre - *Plaster vacuum cleaner (p 201)* Aspirateur à plâtre - *Plaster vacuum cleaner (p 203)*	3431541012134 3431541012110

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 151680

Box 275x275x280 mm | Master 4 x 4,8 kg | Pal 40 pcs | Ctr 20ft 1260 pcs

Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs A80/100/120/150/180/240 Velcro - Abrasives	3431541158955
6 Abrasifs A80 Velcro - Abrasives	3431541158962
6 Abrasifs A120 Velcro - Abrasives	3431541158979
6 Abrasifs A180 Velcro - Abrasives	3431541158986
6 Abrasifs A240 Velcro - Abrasives	3431541158993
6 Abrasifs maille - Abrasives	3431541159105
Plateau de ponçage M14 - Sanding Pad M14	3431541134843

ø 225 mm
1010 Watts




PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT



- **Effet ventouse** = grande étanchéité pour une meilleure évacuation des poussières
  Suction effect = great sealing for better dust removal
- Trappe escamotable = **ponçage d'angles et bordures**
  Retractable door = corner and edge sanding
- Plateau 225 mm avec fixation auto agrippante
  Tray 225 mm with auto fastening fixing
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Tube flexible = connexion à un aspirateur
  Flexible tube = connection to a vacuum cleaner
- Poignée auxiliaire frontale
  Front auxiliary handle

Livrée avec tube flexible (1,5 m), 6 abrasifs
Delivered with 1,5 m flexible tube, 6 abrasives



Ponçage en bordure
Edging sanding



Connexion à un aspirateur spécial plâtre
Special plasterboard vacuum cleaner



RUBBER Grip



SPEED Control



VELCRO



Dust Collector

Ponceuse orbitale à plaque de plâtre - *Orbital drywall sander*	DWS 800B
Gencode	3431541151628
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1010 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic speed variator*	1000 - 2000 tr.min^{-1}
Dimension du disque- *Disc size*	ø 225 mm
Diamètre et longueur du tuyau - *Hose diameter and length*	ø 38 mm 1,5 m
Aspirateur à plâtre - *Plaster vacuum cleaner (p 201)* Aspirateur à plâtre - *Plaster vacuum cleaner (p 203)*	3431541012134 3431541012110
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151628 — Box 580x320x180 mm | Master 2 x 5,80 kg | Pal 32 pcs | Ctr 20ft 750 pcs	
Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs A80/100/120/150/180/240 Velcro - Abrasives	3431541158955
6 Abrasifs A80 Velcro - Abrasives	3431541158962
6 Abrasifs A120 Velcro - Abrasives	3431541158979
6 Abrasifs A180 Velcro - Abrasives	3431541158986
6 Abrasifs A240 Velcro - Abrasives	3431541158993
6 Abrasifs maille - Abrasives	3431541159105
Plateau de ponçage M14 - Sanding Pad M14	3431541134843

Ponceuse orbitale à plaque de plâtre - *Orbital drywall sander* - **DWS 710E**

ø 225 mm
710 Watts



- **Tube télescopique pliable** : transport et rangement facile
  Foldable telescopic tube: easy transport and storage
- Trappe escamotable = **ponçage d'angles et bordures**
  Retractable door = corner and edge sanding
- Poignée de préhension = **ponçage au plafond**
  Gripping handle = ceiling sanding
- Système de blocage à 90° pour les plafonds
  90° locking system for ceiling
- Plateau 225 mm avec fixation auto agrippante
  Tray 225 mm with auto fastening fixing
- Variateur de vitesse électronique
  Electronic variable speed
- Tête inclinable et orientable
  Tilt and swivel head
- Flexible d'extraction de poussières extensible 4 m
  4 m expandable dust extraction hose
- Pièce de protection flexible / machine posée contre le mur
  Flexible protection piece / machine placed against the wall
  Livrée pliée avec 6 abrasifs, 1 flexible d'aspiration de 4 m, 1 adaptateur d'aspirateur
  Delivered folded with 6 abrasives, 1 suction hose of 4 m, 1 vacuum adapter



RUBBER Grip | **SPEED** Control | **VELCRO** | **Dust Collector**





Ponçage en bordure
Edging sanding

Ponceuse orbitale à plaque de plâtre - *Orbital drywall sander*	DWS 710E
Gencode	3431541151598
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	710 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic speed variator*	600 - 1500 tr.min^{-1}
Dimension du disque - *Disc size*	ø 225 mm
Diamètre et longueur du tuyau - *Hose diameter and length*	ø 38 mm 1,5 m
Aspirateur à plâtre - *Plaster vacuum cleaner (p 201)* Aspirateur à plâtre - *Plaster vacuum cleaner (p 203)*	3431541012134 3431541012110

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 151598

Box 680x270x240 mm | Master 2 x 6,10 kg | Pal 28 pcs | Ctr 20ft 560 pcs

Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs A80/100/120/150/180/240 Velcro - Abrasives	3431541158955
6 Abrasifs A80 Velcro - Abrasives	3431541158962
6 Abrasifs A120 Velcro - Abrasives	3431541158979
6 Abrasifs A180 Velcro - Abrasives	3431541158986
6 Abrasifs A240 Velcro - Abrasives	3431541158993
6 Abrasifs maille - Abrasives	3431541159105
Plateau de ponçage M14 - Sanding Pad M14 (V1-V4)	3431541134843
Plateau de ponçage - Sanding Pad (V5)	3431541134850

Aspirateur eau et poussières - *Vacuum cleaner* - **NETUP 30PB**

18 kpa
1200W

SPECIAL
plâtre et gravat
plaster and rubble









- Décolmatage manuel par brossage
  Manual cleaning by brushing
- Prise asservie temporisée : démarrage 3s / Arrêt différé 8s
  3s / 8s timer power socket: delayed start 3s / Delayed stop 8s
- Vidange de cuve
  Draining tank
- Fonction souffleur
  Blower function
- Cuve inox 30 L eau et poussière
  30 L inox tank water and dust
- Tube télescopique + rallonge métal avec réglage du débit d'air
  Metal telescopic tube + extension with air flow adjustment

Livré avec filtre cartouche, bonnette, sac à poussières, adaptateur, brosse étagère, brosse large, suceur et rallonge de tube.
Delivered with cartridge filter, windscreen, dust bag, adaptor, shelf brush,broad brush, squeegee



Décolmatage mécanique
Mechanical cleaning



Décolmatage manuel par brossage
Manual cleaning by brushing



Prise asservie
Synchronized socket



Aspirateur eau et poussières - *Vacuum cleaner*	NETUP 30PB
Gencode	3431541012110
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1200 W 18 kpa - 108m³/h
Volume de la cuve - *Tank volume*	30 L Inox
Longueur du tuyau - *Hose length*	ø 35 mm 2,5 m

Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 012110	Box 360x360x595 mm | Master 1 x 7,30 kg | Pal 16 | Ctr 20ft 345 pcs

Consommables - *Consumables*	
Filtre cartouche papier - *Paper cartridge filter*	3431541018297
Sac a poussières - *Dustbags*	3431541018341

ø 225 mm
750 Watts



- **Eclairage LED** : Idéal pour voir les défauts de planéité
  LED lighting : Usefull to see plasterboard coating defects
- Récupération de 85 % des poussières par aspiration autonome (turbine intégrée)
  85 % of dust collection by independent aspiration (integrated turbine)
- Système de blocage d'angle pour les plafonds et sous pente
  Corner locking system for ceilings and sloping ceilings
- Plateau orientable à 360 ° : positionnement de la trappe à l'endroit voulu
  360 ° swivel plate: positioning of the hatch in the desired location
- Trappe escamotable = **ponçage d'angles et bordures**
  Retractable door = corner and edge sanding
- Poignée de préhension = **ponçage au plafond**
  Gripping handle = ceiling sanding
- Tube télescopique pliable : transport et rangement facile
  Foldable telescopic tube: easy transport and storage



Livrée pliée avec 1 flexible d'aspiration de 1 à 4 m, 6 abrasifs, 3 disques mailles, en sac de transport
Delivered folded with 1 suction hose of 1 to 4 m, 6 abrasives, 3 mesh discs, in nylon bag







Ponçage en bordure, orientable à 360°
Edging sanding, 360°



RUBBER Grip



SPEED Control



VELCRO



Dust Collector


Ponceuse orbitale à plaque de plâtre - *Orbital drywall sander*	DWS 750
Gencode	3431541151734
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	750 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic speed variator*	900 - 1800 tr.min^{-1}
Dimension du disque - *Disc size*	ø 225 mm
Tube télescopique - *Telescopic tube*	1500 - 1800 mm
Diamètre et longueur du tuyau - *Hose diameter and length*	ø 32 mm / 4 m
Aspirateur à plâtre - *Plaster vacuum cleaner (p 201)*	3431541012134
Aspirateur à plâtre - *Plaster vacuum cleaner (p 203)*	3431541012110
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151734 — Box 770x280x260 mm | Master 1 x 6,94 kg | Pal 20 pcs | Ctr 20ft 500 pcs	
Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs A80/100/120/150/180/240 Velcro - Abrasives	3431541158955
6 Abrasifs A80 Velcro - Abrasives	3431541158962
6 Abrasifs A120 Velcro - Abrasives	3431541158979
6 Abrasifs A180 Velcro - Abrasives	3431541158986
6 Abrasifs A240 Velcro - Abrasives	3431541158993
6 Abrasifs maille - Abrasives	3431541159105
Plateau de ponçage - Sanding Pad	3431541134867

Aspirateur eau et poussières - *Vacuum cleaner* - **MF 35PLASTER**

20 kpa
1600W

SPECIAL
plâtre et gravat
plaster and rubble








- ▶ Système multi filtre en série pour toutes poussières et eaux
  Multi filter system in series for all dust and water
- ▶ Double entrée d'aspiration
  Double suction inlet
- ▶ Prise asservie temporisée : démarrage instantané / arrêt différé 10 s
  Timed slave socket: instantaneous start / 10 s delayed stop
- ▶ Fonction décolmatage manuel
  Manual unclogging function
- ▶ Fonction souffleur variable = pratique pour repousser la poussière
  Variable blower function = ideal to repel dust
- ▶ Poignée type trolley rétractable
  Retractable trolley-type handle
- ▶ Variateur du débit d'air pour l'aspirateur ou le souffleur
  Air flow controller for the vacuum cleaner or blower

Livré avec 2 filtres cartouche, 2 sacs en tissu, tube inox, 2 suceurs larges, 1 brosse ronde, 1 adaptateur , 1 suceur long.
Supplied with 2 cartridge filters, 2 fabric bags, stainless steel tube, 2 wide nozzles 1 round brush, 1 adapter, 1 long nozzle.



x 4 | **Blowing** Souffleur | **Air flow** Débit d'air | **SPEED** Control | **Prise** Asservie | **WET&DRY**

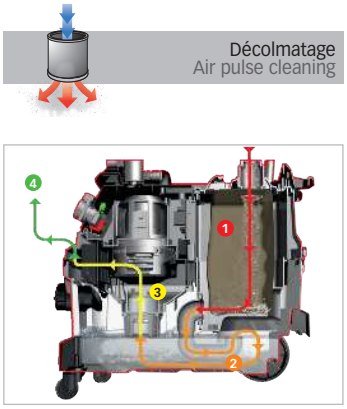

3 niveaux de filtration
3 filtration levels



Fonction PLÂTRE
PLASTER function

Aspirateur eau et poussières - *Vacuum cleaner*	MF 35PLASTER
Gencode	3431541012134
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1600 W 20 kpa
Volume de la cuve - *Tank volume*	35 L PVC
Longueur du tuyau - *Hose length*	ø 32 mm 2 m

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 012134

Box 610x375x575 mm | Master 1 x 16,45 kg | Pal 10 | Ctr 20ft 216 pcs

Consommables - *Consumables*	
Filtre cartouche - *Cartridge filter*	3431541018563
Filtre cartouche papier - *Paper cartridge filter*	3431541018570
Sac toile pour cuve - *Fabric bag for tank*	3431541018587
Sac a poussières exterieur - *Exterior bag for tank*	3431541018594

520 Watts





NOUVEAU



EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION

- Vissage **en continu** : alimentation secteur
  Continuous screwing: mains supply
- Câble caoutchouc : plus résistant
  Rubber cable: more resistant
- Machine **très légère** : 1,6 kg
  Very light machine: 1,6 kg
- **Débrayage automatique**
  Automatic disengagement
- Crochet à la ceinture
  Belt clip
- Bague de réglage de la butée de profondeur (embout de vissage standard 25 mm)
  Depth adjusting ring (standard screw bit 25 mm)
- Grande longueur de câble : 2 m = liberté de mouvement dans le travail
  Long cable length: 2 m = freedom of movement in work

Livré avec embouts de vissage type PH1, PH2 et PH3
Supplied with PH1, PH2 and PH3 screw types







RUBBER
Grip



SPEED
Control



REVERSE
Réversible

Visseuse à plaque de plâtre - *Plasterboard drill*	PM 6C
Gencode	3431541150096
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**520 W**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic speed variator*	**0-4200 tr.min^{-1}**
Longueur de câble - *Cable length*	**2 m - Caoutchouc** 2 m -Rubber
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 150096 Box 250x80x310 mm | Master 10 x 1,75 kg | Pal 150 pcs | Ctr 20ft 5230 pcs

Visseuse a plaque de plâtre - *DRYWALL screwdriver* - **XF-Plaster**

18 V
2000 tr/min

18 V Battery System X-FIT



30 Une batterie unique pour **MACHINES**







Butée de profondeur réglable
Adjustable depth gauge

- Machine très légère : 1,1 kg
  Very light machine : 1,1 kg
- Variateur de vitesse électronique 0-2000 tr/min
  Electronic variable speed 0-2000 rpm
- Vissage-devissage
  Screw-unscrew
- Crochet à la ceinture
  Belt clip
- Longueur de vis : 25-50 mm
  crew length: 25-50 mm
- Butée de profondeur réglable
  Adjustable screw depth

SPEED Control | **RUBBER** Grip | **REVERSE** Réversible

Click & Change

Visseuse a plaque de plâtre - *DRYWALL screwdriver*	XF-Plaster	**KIT** XF-Plaster
Gencode	**3431542160131**	**3431546162131**
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	**18 V**	**18 V - 1.5Ah**
Kit batterie / chargeur - *Battery / charger kit*	**Sans batterie ni chargeur** Without battery nor charger	**1 batterie 1.5 Ah & chargeur** 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - Indicative charge time	-	**40 min**
Variateur de vitesse électronique - Electronic variable speed	**0-2000 min^{-1}**	**0-2000 min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*		
Box 210x100x320 mm | Master 2 x 3,0 kg | Pal 132 | Ctr 20ft 3114 pcs	3 431542 160131	3 431546 162131
Consommables - *Consumables*		
XF-Bat 15: Batterie 1.5Ah - *Battery 1.5 Ah*	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40: Batterie 4.0Ah - *Battery 4.0 Ah*	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50: Batterie 5.0Ah - *Battery 5.0 Ah*	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15: Batterie 1.5Ah & chargeur rapide - *Battery 1.5 Ah & charger*	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15: Batterie 4.0Ah & chargeur rapide - *Battery 4.0 Ah & charger*	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15: Batterie 5.0Ah & chargeur rapide - *Battery 5.0 Ah & charger*	3431542160358	3431542160358

Couteau de découpe à chaud - *Hot knife* - **HK 150**

150 Watts











- Idéal pour polystyrène expansé et extrudé : sans effort, sans poussières
  Without effort, without dust
- Thermostat réglable de 150 à 500°C
  150 to 500°C temperature ajustment
- Couper sans effort et de façon nette et précise
  Quick and perfect cutting lines
- Pour polystyrène, polyuréthane, plastique et fibres naturelles
  For polystyrene, polyurethane insulation, plastic and natural fibers

Livré avec 1 lame 150 mm et une brosse
Supplied with 2one 150 mm blade and one brush



Grip
RUBBER
Grip

Couteau de découpe à chaud - *Hot knife*	HK 150
Gencode	**3431541153400**
Puissance - *Power (230V~50Hz)*	**150 W**
Température de chauffe - *Temperature of heating*	**50 - 500 °C**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 153400

Box 450x300x150 mm | Master 10 x 1,12 kg | Pal 230 pcs | Ctr 20ft 3880 pcs

280 mm

NOUVEAU





Denture large pour laine de verre
Wide teeth for glass wool





Denture fine pour polystyrène
Fine toothing for polystyrene



- Grande longueur de lame pour couper les rouleaux jusqu'à 60 cm
  Long blade length to cut rolls up to 60 cm
- Double denture: fine pour le polystyrène, large pour la laine de verre et de roche
  Double teeth: fine for polystyrene, wide for glass and rock wool
- Couper sans effort et de façon nette et précise
  Quick and perfect cutting lines
- Poignée rubber confortable
  Comfortable rubber handle

Grip
RUBBER
Grip

Couteau à matériaux isolants - *Knife for insulating materials*	
Gencode	3431542120371
Longueur de lame - *Blade length*	**280 mm**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120371

Box 230x50x20 mm | Master 100 x 0,11 kg | Pal 230 pcs | Ctr 20ft 71000 pcs

Porte de protection - *Protection door*

220x 112 cm

- Porte 68 x 192 cm
  Door 68 x 192 cm



Gencode **3431542120128**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431542 120128

Box 126x60x24 mm | Master 48 x 0,25 kg
Pal 576 | Ctr 20ft 14957 pcs

Protection adhésive - *Adhesive protection*

Sols durs - Hard floors

- Protège les surfaces vitrées
  Protects glazed surfaces
- Repositionnable, nettoyage facile
  Repositionnable, usable for cleaning








Gencode **3431542120302**


Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120302

Box 270x35x140 mm | Master 24 x 0,25 kg
Pal 432 | Ctr 20ft 22705 pcs

Pince pour rail - *Rail plier*

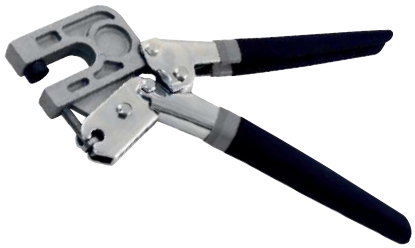



Gencode **3431542120029**


Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120029

Box 330x35x140 mm | Master 24 x 0,62 kg
Pal 576 | Ctr 20ft 13800 pcs

Cisaille à tôle - *Steel sheet shear*





Gencode **3431541505070**


Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505070

Box 305x30x80 mm | Master 36 x 0,37 kg
Pal 972 | Ctr 20ft 27500 pcs

Grignoteuse - *Rail nibbler*





Gencode **3431542120043**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431542 120043

Box 320x40x120 mm | Master 24 x 0,45 kg
Pal 720 | Ctr 20ft 27600 pcs

Foret conique étagé - *Staged conical drill*

HSS 42-41 - ø 4 - 32 mm





Gencode **3431542120166**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120166

Box 120x39x40 mm | Master 50 x 0,19 kg
Pal 1200 | Ctr 20ft 109700 pcs

Kit rail du plaquiste - *Plaquist kit*







Idéal cross-selling





Gencode **3431542120111**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431542 120111

Box 410x70x285 mm | Master 8 x 2,15 kg
Pal 128 | Ctr 20ft 3576 pcs

10 embouts de vissage à butée intégrée

10 Screw bits







Gencode **3431542120159**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431542 120159

Box 150x20x60 mm | Master 100 x 0,15 kg
Pal 3000 | Ctr 20ft 14238 pcs

Pince à cheville métal - *Metal peg plier*

4 a 8 mm





Gencode **3431542120265**


Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120265

Box 48x130x35 mm | Master 24 x 0,40 kg
Pal 384 | Ctr 20ft 13200 pcs

Règle multifonction - *Multifunction ruler*







Gencode **3431542120210**


Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120210

Box 110x30x60 mm | Master 36 x 0,30 kg
Pal 540 | Ctr 20ft 18000 pcs

Etrier lève-plaque - *Plasterboard rise device 68 kg maxi*





Gencode **3431542120074**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120074

Box 375x55x140 mm | Master 12 x 0,65 kg
Pal 360 | Ctr 20ft 9120 pcs

Poignée transport de plaque

Plasterboard transportation handle

- Poids maximum 30 kg
  Maximum weight 30 kg





Gencode **3431542120098**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120098

Box 430x70x165 mm | Master 12 x 0,4 kg
Pal 288 | Ctr 20ft 6852 pcs

Porte plaque à griffes - *Claw plate holder*

- Poids maximum 30 kg
  Maximum weight 30 kg
- Plâtre et OSB
  Plaster board & OSB





Gencode **3431542120333**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120333


Box 245x70x195 mm | Master 12 x 1,5 kg
Pal 252 | Ctr 20ft 7000 pcs


Lève-plaque - *Drywall panel hoist*

1120 - 3350 mm



- Charge maxi 68 kg
  68 kg maximum load
- Frein anti recul
  Hold brake
- Hauteur 1,12 à 3,35 mètres maximum
  1,12 to 3,35 meters height maxi
- Inclinable à 45°
  45° tilting





Gencode **3431542120104**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120104


Box 1320x560x190 mm | Master 1 x 68,5 kg
Pal 7 | Ctr 20ft 200 pcs

Etai de plaquiste - *Plasterboard prop*

- Poids maximum 60 kg
  Maximum weight 60 kg







Gencode **3431542120081**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120081

Box 80x45x156 mm | Master 4 x 1,9 kg
Pal 48 | Ctr 20ft 4330 pcs

Rabot à chanfreiner - *Chamfering planer*

- 4 réglages de profondeur 9,5/12,5/15 et >15mm
  4 depth adjustments 9,5/12,5/15 and up to 15 mm
- Lame frontale réversible
  Reversible front blade





Gencode **3431542120357**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120357

Box 126x60x24 mm | Master 48 x 0,25 kg
Pal 576 | Ctr 20ft 14957 pcs

Consommables - *Consumables*


Lames 5+5 pcs- *Blades*	**3431542120364**



Mini rabot à plâtre - *Mini planer for plaster*

- Grille 135x35 mm
  135x35 mm Grid





Gencode **3431542120067**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120067

Box 215x75x65 mm | Master 40 x 0,1 kg
Pal 960 | Ctr 20ft 25120 pcs

Scie à main - *Hand saw*

- Multi-positions
  Multiposition
- 3 Lames incluses
  3 Including blades
- Changement rapide de lame
  Quick balde replacement





Gencode **3431542120326**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120326

Box 270x35x140 mm | Master 24 x 0,25 kg
Pal 432 | Ctr 20ft 22705 pcs

Scie plaque de plâtre - *Drywall panel saw*

- Lame 160 mm
  160 mm blade
- Pointe aiguisée
  Sharp head





Gencode **3431542120012**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120012


Box 370x30x65 mm | Master 30 x 0,15 kg
Pal 1470 | Ctr 20ft 29730 pcs

Cutter circulaire de plaquiste

Plasterboard circular cutter

▶ Diamètre de coupe maximum 400 mm
Maximum cutting diameter 400 mm





Gencode **3431542120142**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431542 120142

Box 290x40x65 mm | Master 48 x 0,25 kg
Pal 576 | Ctr 20ft 26665 pcs

Set de 4 couteaux à enduire

Set of 4 knives





Gencode **3431542120173**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120173

Box 300x25x65 mm | Master 60 x 0,51 kg
Pal 1200 | Ctr 20ft 37800 pcs


Spatule à enduire INOX - *INOX Spatula*

150 mm

▶ Avec embout de vissage
With screwing bit







Gencode **3431542120180**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120180

Box 300x25x65 mm | Master 60 x 0,51 kg
Pal 1200 | Ctr 20ft 37800 pcs

Spatule à enduire INOX - *INOX Spatula*

300 mm





Gencode **3431542120197**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120197

Box 330x35x305 mm | Master 40 x 0,30 kg
Pal 280 | Ctr 20ft 19454 pcs

Dévidoir à bande - *Tape feeder*






Gencode **3431542120340**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431542 120340

Box 315x50x90 mm | Master 24 x 0,3 kg
Pal 576 | Ctr 20ft 7000 pcs

Patch de réparation - *Repair patch*





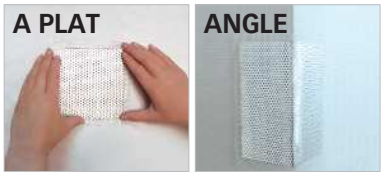

Gencode **3431542120289**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120289

Box 265x20x240 mm | Master 800 x 0,02 kg
Pal 800 | Ctr 20ft 156100 pcs

Bac à enduit - *Coating tub*

250 mm - 2 L

▶ Avec support de spatule et sangle de préhension
With spatula support and hand strap



Gencode **3431542120227**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120227

Box 110x147x367 mm | Master 24 x 0,32 kg
Pal 360 | Ctr 20ft 1800 pcs

Kit à enduire - *Plasterboard repair toolkit*

5 pcs

Idéal cross-selling



Gencode **3431542120258**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120258

Box 220x190x355 mm | Master 96 x 0,75 kg
Pal 96 | Ctr 20ft 3183 pcs

Grattoir plat avec protège lame

Flat scrapper

▶ 1 Lame réversible : 2 cotés tranchants
1 reversible blade : 2 sharp sides





Gencode **3431542120203**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120203


Box 215x20x65 mm | Master 144 x 0,07 kg
Pal 2592 | Ctr 20ft 307781 pcs

Grattoir plat - *Flat scrapper*

100 mm

▶ 1 Lame réversible : 1 coté décollage précis, 1 coté raclage
1 Reversible blade: 1 side for precise removal, 1 for scraping





Gencode **3431542120005**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120005

Box 320x30x140 mm | Master 72 x 0,20 kg
Pal 576 | Ctr 20ft 18400 pcs

Consommables - *Consumables*

Lames - *Blades* **3431542120050**



Plateau de ponçage pour manche

Sanding pad for handle - 225 x 85 mm





Gencode **3431542120234**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120234

Box 265x60x140 mm | Master 48 x 0,16 kg
Pal 864 | Ctr 20ft 17700 pcs

Plateau de ponçage manuel

Manual sanding pad - 225 x 85 mm

▶ Poignée confort
Comfort handle





Gencode **3431542120241**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120241

Box 290x85x140 mm | Master 50 x 0,16 kg
Pal 300 | Ctr 20ft 17700 pcs

L'univers du **Carreleur**

Tiler's range

PROTÉGER - ENCOLLER - DÉCOUPER - POSER - RÉNOVER - NETTOYER





Offre complète de 1 à 2 mètres linéaires
Complete offer from 1 to 2 meters linear




Coupe carrelage manuel - *Manual tile cutter* - **TCA 550**

550 mm



- Coupe rectiligne rapide
  Quick straight cut
- Diamètre des barres : 20 mm
  Tube diameter: 20 mm
- Guidage roulement à billes
  Ball bearing guidance
- Guide d'angle
  Angle guide


Livré avec guide d'angle et molette carbure montée
Delivered with angle guide and carbide wheel mounted




GRADUÉ


ANGLE
Guide



BALL
Bearing



Coupe carrelage manuel - Manual t*ile cutter*	TCA 550
Gencode	3431542102155
Longueur de coupe maxi- *max cutting Length*	550 mm
Dimension de la mollette - *Carbide wheel size*	22x6x2 mm
Epaisseur de coupe maximum- *Maximum cutting thickness*	16 mm
Diamètre des barres - *Bars diameter*	ø 20mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431542 102155	Box 190x140x760 mm | Master 3 x 7 kg | Pal 66 pcs | Ctr 20ft 1300 pcs
Consommables - *Consumables*	
Molette carbure - Carbide wheel	3431542108034

Coupe carrelage manuel - *Manual tile cutter* - **TCM 650**


650 mm

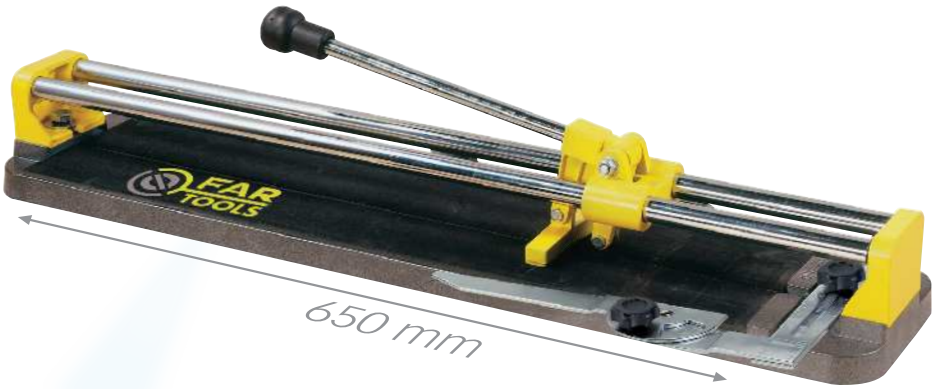

- Coupe rectiligne rapide
  Quick straight cut
- Diamètre des barres : 20 mm
  Tube diameter: 20 mm
- Guidage roulement à billes
  Ball bearing guidance
- Guide d'angle
  Angle guide



Livré en mallette avec guide d'angle et molette carbure montée
Delivered in BMC with angle guide and carbide wheel mounted






GRADUÉ



ANGLE
Guide



BALL
Bearing



Coupe carrelage manuel - Manual t*ile cutter*	TCM 650
Gencode	3431542102315
Longueur de coupe maxi - *Max cutting Length*	650 mm
Dimension de la mollette - *Carbide wheel size*	22x6x2 mm
Epaisseur de coupe maximum - *Maximum cutting thickness*	16 mm
Diamètre des barres - *Bars diameter*	ø 20mm

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 102315

Box 870x155x270 mm | Master 1 x 8,00 kg | Pal 30 pcs | Ctr 20ft 1000 pcs

Consommables - *Consumables*

Molette carbure - Carbide wheel	3431542108034


675 mm



- Coupe rectiligne rapide
  Quick straight cut
- Extensions latérales
  Lateral extensions
- Guidage sur mono rail à roulement à billes
  Single rail ball bearing guidance
- Base aluminium
  Alu base



Livré en sac nylon indéchirable avec guide d'angle et molette carbure montée
Delivered in nylon bag with angle guide and carbide wheel mounted







GRADUÉ



ANGLE
Guide



BALL
Bearing

Coupe carrelage manuel - Manual t*ile cutter*	J 675
Gencode	3431542106757
Longueur de coupe maxi - *Max cutting Length*	675 mm
Dimension de la mollette - *Carbide wheel size*	22x10,5x2 mm
Epaisseur de coupe maximum - *Maximum cutting thickness*	20 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431542 106757	Box 930x320x200 mm | Master 2 x 11,30 kg | Pal 18 pcs | Ctr 20ft 1000 pcs
Consommables - *Consumables*	
Molette carbure - Carbide wheel	3431542108041

Coupe carrelage électrique - *Electric Tile cutter* - **TC 200**

200 mm
900 Watts







- Idéal pour **coupes techniques**
  Ideal for partial cuts
- Pour fortes épaisseurs : **jusqu'à 41 mm**
  For high thickness: up to 41 mm
- **Protection thermique manuelle**
  Manual thermal protection
- Table inclinable à 45° pour coupes en biseau
  45 ° tilting Table for bevel cuts
- Extension latérale pour grands carreaux
  Lateral extension for large tiles
- Règle à fixation rapide
  Fast tightening ruler
- Poignées de transport
  Carrying handles
- Range câble
  Cable storage

Livré avec 1 disque, 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 1 extension
Delivered with 1 disc, 1 parallel guide, 1 angle guide, 1 extension

THERMAL Protection | **POIGNÉE** Handle | **INCLINABLE** Tilting

Coupe carrelage électrique - *Electric Tile cutter*	TC 200
Gencode	3431541135154
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	900 W
Table inclinable - *Tilting table*	0 - 45 °
Dimensions de lame - *Disc size*	200x 22,2 x 2 mm
Capacité de coupe maximum - *Maximum cutting capacity*	41 mm
Dimension de table - *Table size*	400 x 500 mm (Mini) 560 x 500 mm (maxi)

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 135154

Box 330x350x380 mm | Master 1x17,20 kg | Pal 25 pcs | Ctr 20ft 480 pcs

Consommables - *Consumables*

CARLA'O HQ COBALT - 200x30/25,4/22,2x5x1,6 mm	3431541191402
CARLA'O - 200x30/25,4/22,2x5, 6x2,7 mm	3431541191457

Coupe carrelage électrique - *Electric Tile cutter* - **TCS 200**

200 mm
550 Watts



- **Table sur glissière** = sécurité et confort
  Sliding table fort safety and comfort
- **Grande capacité de coupe** = idéal pour grands carreaux
  Large cutting capacity = ideal for large tiles
- Grande table pour une bonne stabilité
  Large table for good stability
- 2 étaux de maintien de carreaux pour la précision
  2 tile retaining vises for accuracy
- Poignées ergonomiques pour le confort
  Ergonomic handles for comfort
- Guide de coupe d'angle à 45°
  Angle cutting guide at 45 °

Livré avec 1 disque, 1 guide parallèle, 2 étaux, 2 supports stabilisateurs
Supplied with 1 disc, 1 parallel guide, 2 vises, 2 stabilizer brackets



Table sur glissière : **sécurité et confort**
Sliding table: **safety and comfort**



Guide de coupe d'angle à 45°
Angle guide 45° guide

POIGNÉE
Handle

INCLINABLE
Tilting

Coupe carrelage électrique - *Electric Tile cutter*	TCS 200
Gencode	3431541135147
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	550 W
Table inclinable - *Tilting table*	0 - 45 °
Dimensions de lame - *Disc size*	200x 22,2 x 2 mm
Capacité de coupe maximum - *Maximum cutting capacity*	30 mm
Dimension de table - *Table size*	485 x 435 mm RADIAL

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 135147

Box 580x520x260 mm | Master 1x18,00 kg | Pal 16 pcs | Ctr 20ft 312 pcs

Consommables - *Consumables*

CARLA'O HQ COBALT - 200x30/25,4/22,2x5x1,6 mm	3431541191402
CARLA'O - 200x30/25,4/22,2x5, 6x2,7 mm	3431541191457

200 mm
800 Watts



- **Capacité de coupe jusqu'à 740 mm**
  Cutting capacity up to 740 mm
- **Guidage confortable, précision de coupe**
  Comfortable guide, cutting accuracy
- Tête **inclinable à 45°** pour la coupe en biseau
  45° tilting blade for bevel cutting
- Pompe à refroidissement à eau intégrée
  Integrated water cooling pump
- 2 extensions latérales pour les grands carreaux
  2 lateral extensions for large tiles
- Prise PRCD fournie
  PRCD plug provided
- Laser pour visualiser le passage du disque
  Laser to visualize the passage of the disk

Livré prémontée avec 1 disque diamant, 2 extensions latérales, 4 pieds amovibles
Delivered partially mounted with 1 diamond disc, 2 side extensions, 4 removable feet



Extensions latérales
Lateral extension



Tête inclinable à 45°
Tilting head 45°

LASER
Target

INCLINABLE
Tilting


Coupe carrelage électrique radial - *Radial electric tile cutter*	TCR 720B
Gencode	3431541135130
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	800 W
Dimensions de lame - *Disc size*	200x 22,2 x 2 mm
Capacité de coupe maximum *Maximum cutting capacity*	36 mm x740 mm
Dimension de table *Table size*	485 x 435 mm + 200 x 225 mm (x2)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 135130 — Box 1125x430x390 mm | Master 1x35,8 kg | Pal 8 pcs | Ctr 20ft 158 pcs	
Consommables - *Consumables*	
CARLA'O HQ COBALT - 200x30/25,4/22,2x5x1,6 mm	3431541191402
CARLA'O - 200x30/25,4/22,2x5, 6x2,7 mm	3431541191457

230 mm
1200 Watts



- Grande capacité de coupe : **865 mm, pour matériaux durs** (dallage pierre, margelle, pavés, carrelage forte épaisseur) et grands carreaux
  Large cutting capacity: 865 mm, for hard materials (stone paving, curbstone, pavements, thick tiles) and large tiles
- **2 roulettes de transport** = idéal pour chantier
  2 transport wheels = ideal for construction site
- Tête **inclinable à 45°** pour la coupe en biseau et **tête plongeante**
  45 ° tilt head for bevel cutting and plunging head
- Pompe à refroidissement à eau intégrée
  Integrated water cooling pump
- 2 extensions latérales pour les grands carreaux
  2 lateral extensions for large tiles
- Prise PRCD fournie
  PRCD plug provided
- Laser pour visualiser le passage du disque
  Laser to visualize the passage of the disk
- Pliable + roulettes de transport
  Foldable + transport wheels

Livré prémontée avec 1 disque diamant, 2 extensions latérales
Delivered partially mounted with 1 diamond disc, 2 side extensions



Fonction tête plongeante
Plunging blade



Tête inclinable à 45°
Tilting head 45°

LASER
Target

INCLINABLE
Tilting

Coupe carrelage électrique radial - *Radial electric tile cutter*	TCR 230L
Gencode	3431541136113
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1200 W
Dimensions de lame - *Disc size*	230 x 25,4 x 2 mm
Capacité de coupe maximum *Maximum cutting capacity*	42 mm x 865 mm
Dimension de table *Table size*	485 x 435 mm + 200 x 225 mm (x2)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 136113 Box 1450x520x550 mm | Master 1x44,00 kg | Pal 2 pcs | Ctr 20ft 70 pcs	
Consommables - *Consumables*	
CARLA'O HQ COBALT - 230x30/25,4/22,2x5x1,6 mm	3431541191358

Porte de protection - *Protection door*

220 x 112 cm

- Porte 68 x 192 cm
  Door 68 x 192 cm



Gencode **3431542120128**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431542 120128

Box 126x60x24 mm | Master 48 x 0,25 kg
Pal 576 | Ctr 20ft 14957 pcs

Protection adhésive - *Adhesive protection*

Sols durs - Hard floors

- Protège les surfaces vitrées
  Protects glazed surfaces
- Repositionnable, nettoyage facile
  Repositionnable, usable for cleaning









Gencode **3431542120302**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 120302

Box 270x35x140 mm | Master 24 x 0,25 kg
Pal 432 | Ctr 20ft 22705 pcs

Tapis de pose en mousse - *Work board*

▶ Pour la pose de carrelage
For Tiling



Gencode **3431541165359**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165359

Box 400x20x180 mm | Master 50 x 0,10 kg
Pal 900 | Ctr 20ft 16850 pcs

Genouillères techniques - *Kneepads*

▶ La paire en mousse avec sangle de réglage
The pair in foam with adjustable straps



Gencode **3431541165014**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165014

Box 215x130x215 mm | Master 24 x 0,25 kg
Pal 216 | Ctr 20ft 7300 pcs

Genouillères techniques - *Kneepads*

▶ Souples et légeres, confortables
Light and flexible, comfortable



Gencode **3431541165229**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165229

Box 235x130x180 mm | Master 12 x 0,40 kg
Pal 216 | Ctr 20ft 10200 pcs

Genouillères techniques - *Kneepads*

▶ Soft Gel, stabilité du genou, confortable
Soft Gel, Stability and comfortable



Gencode **3431541165212**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165212

Box 260x130x190 mm | Master 12 x 0,50 kg
Pal 216 | Ctr 20ft 4500 pcs

Pointe à tracer - *Scriber*



Gencode **3431541165274**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165274

Box 215x20x65 mm | Master 100 x 0,14 kg
Pal 1800 | Ctr 20ft 115000 pcs

Mèche à percer les carreaux - *Drilling tiles*

ø 20 à 90 mm

▶ Carbure de tungstène, panier plastique
Tungsten carbide, with plastic basket



Gencode **3431541165267**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165267

Box 215x110x140 mm | Master 36 x 0,40 kg
Pal 216 | Ctr 20ft 9200 pcs

Tenaille de carreleur - *Tiler tongs*

200 mm

▶ Mâchoires acier trempé, finition bi-matière
Quenched steel Jaws, soft finishing



Gencode **3431541165168**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165168

Box 265x30x65 mm | Master 50 x 0,40 kg
Pal NC | Ctr 20ft 57500 pcs

Pince de mosaïste - *Tile setter pliers*

200 mm

▶ Mâchoires carbure de tungstène asymétriques, bi-matière
Asymetric tungsten carbide jaws



Gencode **3431541165335**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165335

Box 160x60x40 mm | Master 50 x 0,45 kg
Pal 700 | Ctr 20ft 55000 pcs

Pince de céramiste - *Ceramicist pliers*

225 mm

▶ Mâchoires acier trempé, finition bi-matière
Quenched steel Jaws, soft finishing



Gencode **3431541165151**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165151

Box 285x25x65 mm | Master 50 x 0,35 kg
Pal 1200 | Ctr 20ft 57500 pcs

Pince perroquet - *Parrot pliers*

200 mm

▶ Pour grignoter les carrelages, finition bi-matière
Enabling tiles to be nibbled out, soft finishing



Gencode **3431541165328**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165328

Box 250x10x65 mm | Master 24 x 0,25 kg
Pal 768 | Ctr 20ft 57500 pcs

Pince coupe carreaux - *Tile cutter pliers*

215 mm - ø 13 mm

▶ Molette carbure de tungstène, ø13 mm, réglet gradué, finition bi-matière
Wheel in tungsten carbide, ruler



Gencode **3431541165311**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431541 165311

Box 260x40x65 mm | Master 50 x 0,25 kg
Pal 1500 | Ctr 20ft 57500 pcs

Copieur de contours - *Copying device*

300 mm



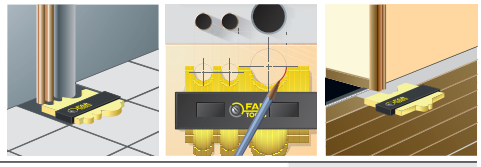

Gencode **3431541165243**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165243

Box 215x25x140 mm | Master 32 x 0,30 kg
Pal 768 | Ctr 20ft 35000 pcs

Lime abrasive - *Abrasive file*

260 mm

▶ Carbure de tungstène, face demi-ronde/plate
Tungsten carbide, half-round/ flat sides



Gencode **3431541165175**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431541 165175

Box 320x25x65 mm | Master 50 x 0,20 kg
Pal NC | Ctr 20ft 54900 pcs

Scie vilebrequin - *Brace and bit saw*

300 mm

▶ Lame ronde carbure de tungstène, poignée tournante
Round blade in Tungsten carbide, turning handle

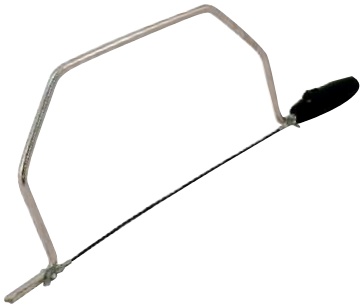

Gencode **3431541165281**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431541 165281

Box 545x45x180 mm | Master 24 x 0,35 kg
Pal 336 | Ctr 20ft 20300 pcs

Lame plate - *Flat blade*

300 mm

▶ Au carbure de tungstène, pour scie vilebrequin et scies à métaux standard
Tungsten carbide, for brace and bit saw and mountings for saws

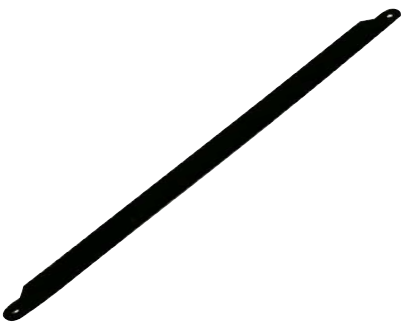

Gencode **3431541165304**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165304

Box 250x10x65 mm | Master 24 x 0,25 kg
Pal 768 | Ctr 20ft 57500 pcs

Pierre à gréser - *Abrasive stone*

Gr 40/80 - 200 x 25 x 50 mm



Gencode **3431542110518**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110518

Box 545x45x180 mm | Master 24 x 0,35 kg
Pal 336 | Ctr 20ft 20300 pcs

Malaxeur 2 spirales - *2 spirals mixer*

400 mm - ø 80 mm

▶ Malaxage rapide = gain de temps
Quick mixing = time saver



Gencode **3431541165052**


Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165052

Box 320x25x65 mm | Master 50 x 0,20 kg
Pal N.C. | Ctr 20ft 8000 pcs

Malaxeur 1 spirale - *1 spiral mixer*

200 mm - ø 80/100 mm

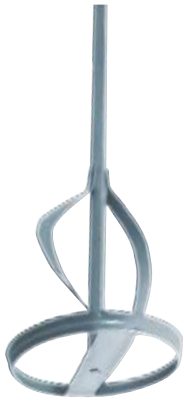

200 mm - ø 80 mm	200 mm - ø 100 mm
3431541165038	**3431541165045**
3 431541 165038	3 431541 165045

Platoir INOX - *Stainless plaster*

▶ Dentures carrées
Square teeth



280x120 mm - 6 mm	280x120 mm - 10 mm
3431541165410	**3431541165427**
3 431541 165410	3 431541 165427

Platoir INOX - *Stainless plaster*

▶ Lisse
Smooth



Gencode **3431541165403**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165403

Box 140x80x350 mm | Master 24 x 0,45 kg
Pal 432 | Ctr 20ft 13800 pcs

Couteau à colle - *Glue knife*

INOX

▶ Denture carrée, monture bois, INOX
Square teeth, wooden frame, Stainless steel



185 mm - 4 mm	185 mm - 5 mm	185 mm - 8 mm
3431541139121	3431541139145	3431541139169

Couteau à colle - *Glue knife*

▶ Denture carrée, monture bois
Square teeth, wooden frame



185 mm - 4 mm	185 mm - 6 mm	185 mm - 8 mm
3431541139046	3431541139060	3431541139084

Peigne à colle - *Glue comb*

195 x 100 mm

▶ Dentures carrées 5 / 9 mm
Square teeth 5 / 9 mm



Gencode **3431541139206**

Données logistiques - *Logistic informations*

Box **250x10x65 mm** | Master **24 x 0,25 kg**
Pal **768** | Ctr 20ft **57500 pcs**

Maillet de pose - *Laying mallet*

300 mm - ø 60 mm

▶ Caoutchouc blanc, manche bois, agrippant : ne marque pas
White rubber, wooden handle



Gencode **3431541165199**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165199

Box 105x60x390 mm | Master 24 x 0,50 kg
Pal 432 | Ctr 20ft 17500 pcs

Maillet de pose - *Laying mallet*

280 mm - ø 50 mm

▶ Caoutchouc noir, manche bois, version éco
Black rubber, wooden handle



Gencode **3431541165182**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165182

Box 105x60x390 mm | Master 48 x 0,47 kg
Pal 432 | Ctr 20ft 23800 pcs

Batte de carreleur - *Tiler bat*

300 x 120 mm

▶ Bois de hêtre, semelle caoutchouc
Beechwood, rubber pad



Gencode **3431541165076**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165076

Box 380x120x50 mm | Master 24 x 1,0 kg
Pal 288 | Ctr 20ft 8000 pcs

Ventouse de préhension - *Suction grip*

11,5 cm - 50 kg




Gencode **3431542116329**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431542 116329

Box 110x140x215 mm | Master 24 x 0,37 kg
Pal 432 | Ctr 20ft 18400 pcs

Gamme de croisillons - *Tiles spacers range*

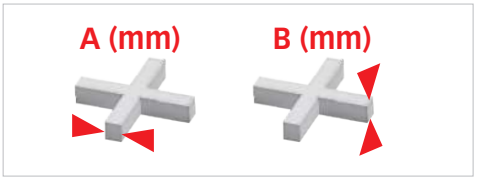



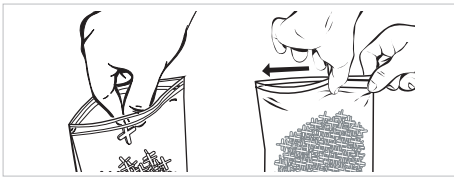



1. Cavalier carton pour brochage linéaire
   Holed cardboard for a standard displaying
2. Tableau indiquant la consommation au mètre carré
   Table which consumption by square meter indication
3. Sac refermable pour un meilleur confort de travail
   Closable Bag for a better working comfort

Croisillons pleins - *Tile spacers*



	A (mm)	B (mm)	
3431541138827	1	2	250 pcs
3431541138834	1,5	2	250 pcs
3431541138841	2	2	250 pcs
3431541138858	2	2	500 pcs
3431541161023	2	2	1000 pcs
3431541138476	2,5	2,5	250 pcs
3431541138865	3	2,5	250 pcs
3431541138780	3	2,5	500 pcs
3431541161030	3	2.5	1000 pcs

Croisillons vides - *Empty tile spacers*



	A (mm)	B (mm)	
3431541138674	4	3	200 pcs
3431541161047	4	3	500 pcs
3431541161061	5	3	500 pcs
3431541138681	5	3	200 pcs
3431541138698	6	3	100 pcs
3431541138704	7	3	100 pcs
3431541138711	8	3	100 pcs
3431541138735	10	3	100 pcs

Croisillons réutilisables - *Reusable spacers*



	A (mm)	B (mm)	
3431541138650	2	3	100 pcs
3431541138612	3	3	100 pcs
3431541138599	4	3	100 pcs
3431541138452	5	3	100 pcs

Croisillons réutilisables - *Reusable spacers*

PRO



	A (mm)	B (mm)	
3431541137747	1,5	5	100 pcs
3431541137653	2	5	100 pcs
3431541137639	2,5	5	100 pcs
3431541138544	3	5	100 pcs
3431541138537	4	5	100 pcs
3431541138520	5	5	100 pcs

Cales d'épaisseur - *Tile wedges*



	A (mm)	B (mm)	
3431541138469	-	1 - 5	200 pcs

Auto nivelant - *Self leveling*

50 pcs

▶ Triple fonction : - nivelage automatique - espacement régulier alignement parfait des carreaux entre eux.
Triple function: - automatic leveling - regular spacing - perfect align ment of tiles together.











Gencode **3431541138957**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 138957

Box 240x80x300 mm | Master 32 x 0,45 kg
Pal 192 | Ctr 20ft 14403 pcs

Recharges auto nivelant - *Refill for self leveling*

100 pcs





Gencode **3431541138940**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 138940

Box 240x80x300 mm | Master 32 x 0,30 kg
Pal 192 | Ctr 20ft 14403 pcs

Disques diamant - *Diamond discs*

CARLA'O HQ & HQ COBALT

▶ Coupe délicate à eau pour coupe carrelage. Addition de cobalt pour une vitesse et une qualité de coupe accrues..
Wet delicate cut for tile cutters. Cobalt addition for an improved cutting speed and quality.







Pour / feets on : 113500 / 113540



180 x 22.2 x 5 x 1.6 mm

3431541190580

3 431541 190580

Pour / feets on : 113513 / 113507



200 x 22.2 x 5 x 1.6 mm

3431541191402

3 431541 191402

Pour / feets on : 113611



230 x 22.2 x 5 x 1.6 mm

3431541191358

3 431541 191358

Disques diamant - *Diamond discs*

CARLA'O

▶ Coupe délicate à eau pour coupe carrelage. .
Wet delicate cut for tile cutters.





Pour / feets on : 113500 / 113540



180 x 22.2 x 5,4 x 2,4 mm

3431541191501

3 431541 191501

Pour / feets on : 113513 / 113507



200 x 22.2 x 5,6 x 2,7 mm

3431541191457

3 431541 191457

Raclette - *Squeegee*

► Caoutchouc noir, monture bois
Black rubber, wooden frame



200 mm	300 mm	400 mm
3431541139305	3431541139404	3431541165205

Raclette balai - *Squeegee broom*

► Double mousse, monture balai métal
Double foam, metal broom mount



350 mm	600 mm
3431541163508	3431541166004

Grattoir à déjointer - *Grouts scraper*

► Lame carbure de tungstène, 2 lames de rechange
Blade in tungsten carbide, 2 spare blades



Gencode **3431541165144**

Données logistiques - *Logistic informations*

Box 105x60x390 mm | Master 24 x 0,50 kg
Pal 432 | Ctr 20ft 17500 pcs

Lames de rechange - *Spare blade*

► 3 Lames au carbure, pour la ref. 116514
3 Carbide blades, for ref. 116514



Gencode **3431541165342**

Données logistiques - *Logistic informations*

Outil multitâches - *Multi-Task tool*

▶ Pour joint silicone
For silicone joint









Gencode **3431541165366**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431541 165366

Box 90x50x270 mm | Master 48 x 0,10 kg
Pal 864 | Ctr 20ft 24000 pcs

Lisseur de joint silicone - *Silicon scraper*

13 x 6 mm





Gencode **3431541165236**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431541 165236

Box 215x25x140 mm | Master 32 x 0,30 kg
Pal 768 | Ctr 20ft 35000 pcs

Eponge biseautée - *Splayed sponge*

200 x 100 x 60 mm

▶ Coté dur et souple
Hard and soft sides

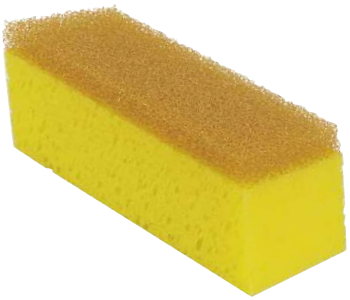

Gencode **3431541165120**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165120

Box 250x10x60 mm | Master 25 x 0,05 kg
Pal 700 | Ctr 20ft 19300 pcs

Eponge humide - *Humid sponge*

185 x 110 x 50 mm

▶ Très absorbante
very absorbent



Gencode **3431541165137**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165137

Box 240x100x50 mm | Master 25 x 0,8 kg
Pal 875 | Ctr 20ft 19825 pcs

Taloche de finition - *Finishing float*

280 x 140 mm

▶ Avec semelle éponge 30 mm
With sponge sole



Gencode **3431541165113**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165113

Box 110x140x215 mm | Master 24 x 0,37 kg
Pal 432 | Ctr 20ft 18400 pcs

Platoir à jointer - *Plastering trowel for joints*

250 x 100 x 15 mm

▶ Semelle caoutchouc vert pour joints larges
Green rubber sole for wide grouts



Gencode **3431541165106**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165106

Box 105x60x390 mm | Master 48 x 0,47 kg
Pal 432 | Ctr 20ft 23800 pcs

Poches à jointoyer - *Pockets for tile glue*

x 3

▶ Idéal pour joints de pierre, faïence, carrelage...
For joints of stone, tiles, porcelain...



Gencode **3431541165250**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165250

Box 190x50x320 mm | Master 36 x 0,30 kg
Pal 648 | Ctr 20ft 36818 pcs

Bac de rinçage - *Cleaning set*

10 L

▶ Bac 10 L gradué, rouleau d'essorage,
taloche semelle caoutchouc et taloche éponge
Delivered with 10 L tank with handle, roll spin,
float, railing and float sponge rubber sole.



Gencode **3431542110600**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110600

Coffret trépans - *Drill bit kit*

33-53-67-73-83 mm

▶ Cloches au carbure de tungstène et lime
Bells in tungsten carbide and file



Gencode **3431541131019**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 131019

Box 340x90x290 mm | Master 5 x 2,05 kg
Pal 100 | Ctr 20ft 3300 pcs

Kit trappe magnétique - *Magnetic hatch kit*

13 x 6 mm

▶ Pour réaliser des trappes d'accès
Enabling access hatches



Gencode **3431541165021**


Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 165021

Box 96x20x260 mm | Master 60 x 0,15 kg
Pal 1800 | Ctr 20ft 8000 pcs

Guide de carreleur - *Tile layer guide*

▶ Cordeau élastique extensible de 2 à 6 m
Elastic chalk line from 2 to 6 m

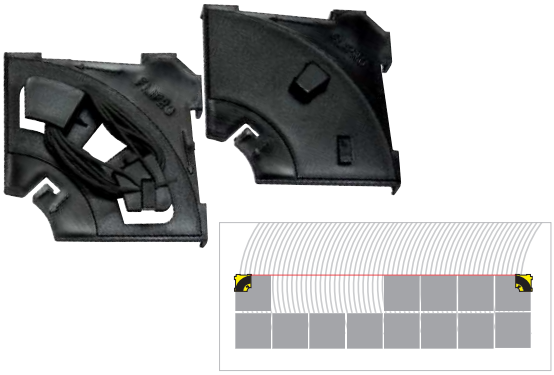

Gencode **3431542110617**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431542 110617

Box 25x135x190 mm | Master 30 x 0,06 kg
Pal 540 | Ctr 20ft 15000 pcs

L'univers du **Plombier**

Plumber's range

DÉBOUCHER - COUPER - SERRER - RACCORDER - CINTRER - FILETER

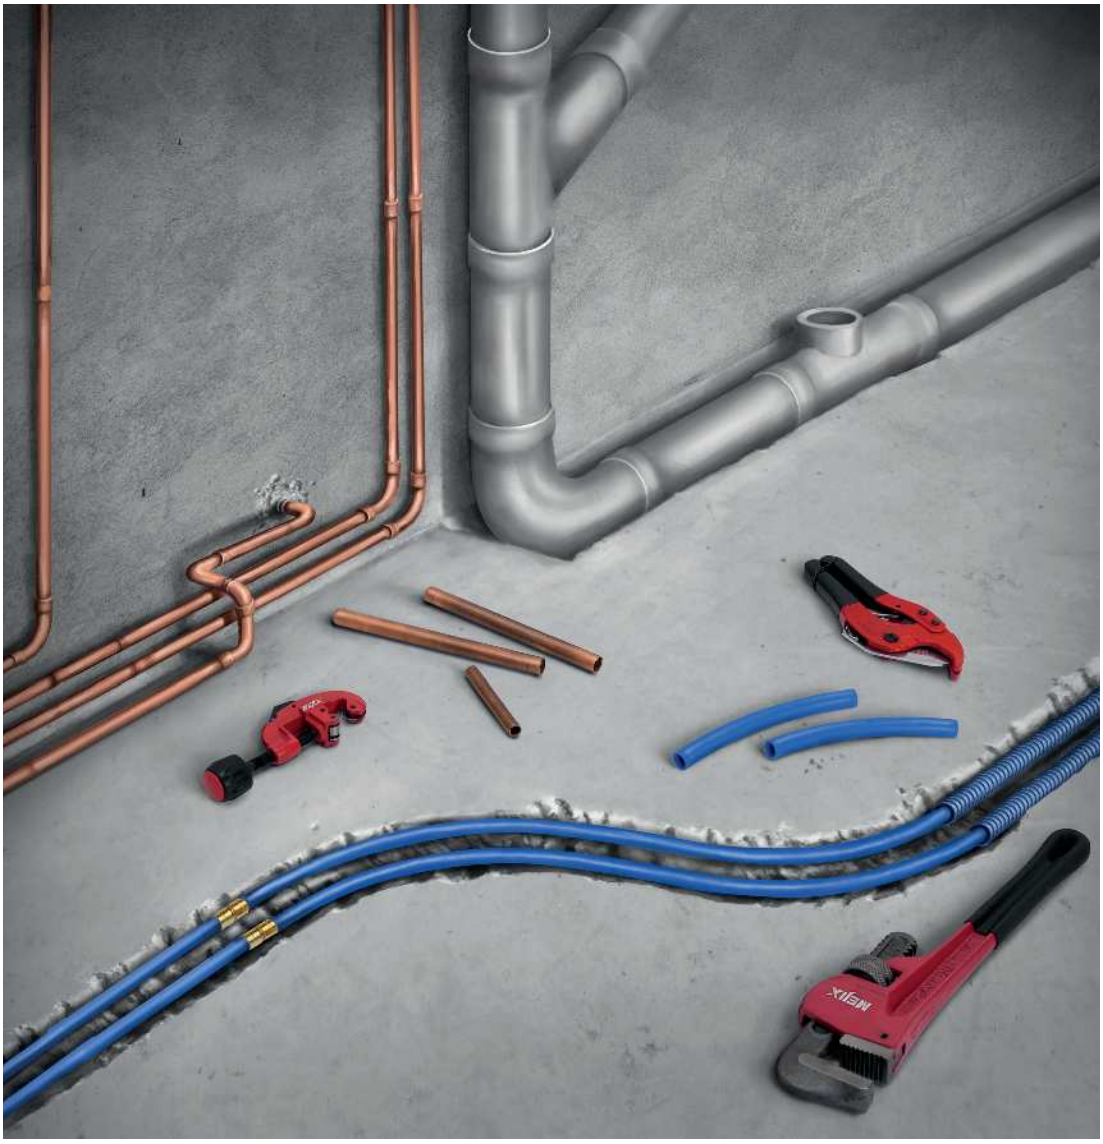



Offre complète de 1 à 2 mètres linéaires
Complete offer from 1 to 2 meters linear



Déboucheur à poignée - *Pipe cleaner*

► Avec queue de cochon
With pig tail



ø 6 mm - 3 m	ø 20 mm - 5 m	ø 20 mm - 10 m
3431542110143	**3431542110150**	**3431542110167**

Déboucheur à tambour - *Pipe cleaner*

7,6 m - ø 12 mm

► Avec queue de cochon
With pig tail



Gencode **3431542110136**

Données logistiques - *Logistic informations*

Box 270x160x220 mm | Master 8 x 1,00 kg
Pal 144 | Ctr 20ft 4600 pcs

Déboucheur à tête - *Head pipe cleaner*

4,1 m - ø 10 mm




Gencode **3431542110440**


Données logistiques - *Logistic informations*

Box 210x20x210 mm | Master 20 x 0,75 kg
Pal 500 | Ctr 20ft 19860 pcs

Déboucheur à Lavabo - *Sink cleaner*

1,5 m - ø 40 mm

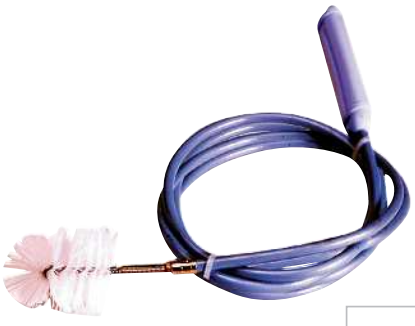



Gencode **3431542110433**

Données logistiques - *Logistic informations*

Box 150x20x150 mm | Master 64 x 0,20 kg
Pal 1152 | Ctr 20ft 23000 pcs

Déboucheur à lavabo - *Sink cleaner*

3 m - ø 8 mm





Gencode **3431542110457**

Données logistiques - *Logistic informations*


3 431542 110457

Box 190x30x190 mm | Master 8 x 0,60 kg
Pal 512 | Ctr 20ft 20304 pcs

Déboucheur à WC - *Toilet plunger*

0,9 m







Gencode **3431542110464**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110464

Box 180x50x900 mm | Master 24 x 0,76 kg
Pal 504 | Ctr 20ft 10824 pcs

Déboucheur pompe à vide - *Vacuum pump*

0,65 L - ø 70 & 150 mm



Gencode **3431542110327**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110327

Box 240x110x440 mm | Master 24 x 0,50 kg
Pal 288 | Ctr 20ft 11500 pcs

Déboucheur ventouse - *Plunger*

ø 140 mm



Gencode **3431542110341**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110341

Box 150x150x520 mm | Master 12 x 0,2 kg
Pal 324 | Ctr 20ft 8088 pcs

Mini coupe-tubes - *Mini pipe cutter*

ø 3 - 22 mm





Gencode **3431542110044**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110044

Box 30x65x215 mm | Master 50 x 0,10 kg
Pal 2700 | Ctr 20ft 57500 pcs

Coupe-tube Standard

Standard pipe cutter

► ø 3 - 30 mm



Gencode **3431542110051**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110051

Box 65x30x215 mm | Master 36 x 0,15 kg
Pal 1296 | Ctr 20ft 41400 pcs

Coupe-tube télescopique

Telescopic pipe cutter

► ø 3 - 32 mm



Gencode **3431542110068**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110068

Box 40x65x215 mm | Master 36 x 0,20 kg
Pal 1296 | Ctr 20ft 41400 pcs

Consommables - *Consumables*

Molette - *Blade*	3431542118040

Pince coupe-tube - *Cutting pliers*

PER-PVC-PEX-MULTICOUCHE-ABS



Gencode **3431542117012**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 117012

Box 140x30x215 mm | Master 24 x 0,35 kg
Pal 432 | Ctr 20ft 10000 pcs

Pince multiprise - *Multigrip pliers*

ø 75 mm maxi

▶ à machoires rondes, 235 mm
With round jaws, 235 mm



Gencode **3431542110310**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110310

Box 20x80x280 mm | Master 24 x 0,30 kg
Pal 1224 | Ctr 20ft 57500 pcs

Clé à robinet - *Sink tap key*

ø 13 mm

▶ Clé ø 13 mm avec 5 embouts ø 8-9-10-11-12-13 mm
13 mm Key with 5 bits ø 8-9-10-11-12-13 mm





Gencode **3431542110365**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110365

Box 150x150x520 mm | Master 48 x 0,37 kg
Pal 816 | Ctr 20ft 23184 pcs

Clef à chaîne - *Chain pipe wrench*



Gencode **3431542110273**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110273

Box 30x65x370 mm | Master 20 x 0,95 kg
Pal 600 | Ctr 20ft 23000 pcs

Clé lavabo télescopique
Telescopic wrench for basin

▶ 431 mm, mâchoire de 35 mm
431 mm, with 35 mm jaw



Gencode **3431542110266**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110266

Box 140x25x350 mm | Master 24 x 0,85 kg
Pal 576 | Ctr 20ft 17250 pcs

Clé lavabo télescopique
Telescopic wrench for basin

▶ 250-430 mm, mâchoire de 32 mm
250-430 mm, with 32 mm jaw



DÉVERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Gencode **3431542110655**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110655

Box 140x30x310 mm | Master 24 x 0,68 kg
Pal 576 | Ctr 20ft 12118 pcs

Clef suédoise - *Swedish wrench*



ø 25 mm	ø 40 mm	ø 50 mm
3431542110280	3431542110297	3431542110303
3 431542 110280	3 431542 110297	3 431542 110303

Clef Stillson - *Stillson wrench*



ø 38 mm	ø 50 mm	ø 62 mm
3431542110082	3431542110099	3431542110105
3 431542 110082	3 431542 110099	3 431542 110105

Pince à cintrer - *Bending pliers*

▶ Pour cuivre recuit
For annealed copper



ø 10-12 mm	ø 12-14 mm	ø 14-16 mm
3431542110198	3431542110204	3431542110211

Ressort à cintrer - *Bending spring*

▶ Pour cuivre recuit, filets carrés avec anneaux de tirage
Square netting with pull rings for annealed copper



ø 8-10 mm	ø 10-12 mm	ø 12-14 mm
3431542110228	3431542110235	3431542110242

ø 13-15 mm	ø 14-16 mm
3431542110334	3431542110259

Appareil à emboîture universel

Universal socket device

▶ ø 8 à 16 mm
ø 8 to 16 mm



Gencode **3431542110075**

Données logistiques - *Logistic informations*

3431542110075

Box 65x25x215 mm | Master 50 x 0,25 kg
Pal 900 | Ctr 20ft 57500 pcs

Ensemble à battre les collets

Kit for hammering collars

► ø 6 à 15 mm
ø 6 to 15 mm



Gencode **3431542110020**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110020

Box 40x140x245 mm | Master 20 x 0,80 kg
Pal 600 | Ctr 20ft 23000 pcs

Coffret 5 filières - *5 pcs ratchet die stocks*

► 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1, 1/4" + porte filières
3/8", 1/2", 3/4", 1", 1, 1/4" + die holder



Gencode **3431542116305**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 116305

Box 400x90x210 mm | Master 4 x 5,2 kg
Pal 72 | Ctr 20ft 3500 pcs

Porte filière - *Die holder*



Gencode **3431542116404**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 116404

Box 30x65x370 mm | Master 20 x 0,95 kg
Pal 600 | Ctr 20ft 23000 pcs

Filière - *Die stock*



3/8"

3431542116336

3 431542 116336

Emporte-pièces - *Punch cutter*

ø 32 mm

▶ 3 Pointes pour perçage propre des tôles
3 tips for clean drilling of sheets



Gencode **3431542110501**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110501

Box 50x65x215 mm | Master 30 x 0,30 kg
Pal NC | Ctr 20ft 34500 pcs

Coffret pour raccord à glissement PER

PER tube setting box

▶ Par glissement (ø 12 - 16 - 20 mm)
For sliding connection (ø 12 - 16 - 20 mm)



Gencode **3431542117005**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 117005

Box 370x60x270 mm | Master 6 x 2,9 kg
Pal 90 | Ctr 20ft 3036 pcs

Rodeur de robinet - *Tap grinding tool*

▶ Double cône laiton fraises 10, 12, 13, 14, 15, 17
Brass double cone milling cutter 10, 12, 13, 14, 15, 17



Gencode **3431542110037**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 110037


Box 65x40x215 mm | Master 24 x 0,20 kg
Pal 504 | Ctr 20ft 28000 pcs

L'univers du **Soudeur**

Welder's range

PRÉPARER - SE PROTÉGER - FIXER - SOUDER - NETTOYER




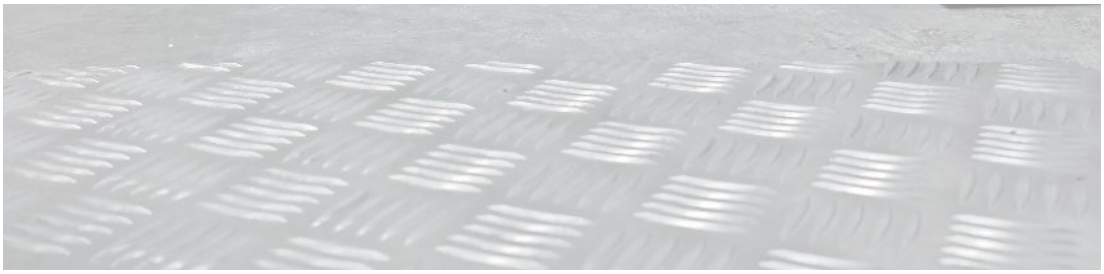

Offre complète de 1 à 2 mètres linéaires
Complete offer from 1 to 2 meters linear



120 A
4,025 kw







Protection thermique
Over heat protection



Réglage électronique
Electronic setting



Turbo ventilé
Turbo Fan

- **Courant continu : amorçage facilité**
  Continuous current: easy priming
- **Affichage digital**
  Digital display
- **Consommation inférieure de 40 %** par rapport à un poste classique
  40 % lower consumption compared to a traditional model
- **Léger et compact** : gestion par carte électronique
  Lightweight and compact: electronic card management
- Poignée de transport
  Transportation handle
- Turbo ventilé
  Turbo fan
- Câbles déconnectables
  Disconnectable cables
- Réglages de l'intensité par potentiomètre : 20 à 120 A
  Intensity adjustments by potentiometer: 20 to 120 A

Livré avec 1 brosse / marteau, 1 pince de masse, 1porte-électrode, 1 sangle de transport, 1 masque
Delivered with 1 brush / hammer, 1 ground clamp, 1 porte-électrode, 1 transport strap, 1 mask





THERMAL
Protection



POIGNÉE
Handle

Poste à souder INVERTER - *INVERTER Welding machine*	GENIUS 120		
Gencode	3431541500754		
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	4,025 kW		
Tension à vide - *No load voltage*	65 Volts		
Plage de réglages - *Setting panel*	20 - 120A		
Facteur de marche - *Operating factor*	80A 100%	104A 60%	120A 45%
Diamètre d'électrode utilisable (mm) - *Usable electrod diameter (mm)*	ø 2	ø 2,5	ø 3,2
Nombre d'électrodes à froid - *Number of electrods (cold)*	67 pcs	45 pcs	24 pcs
Nombre d'électrodes à chaud - *Number of electrods (hot)*	67 pcs	45 pcs	24 pcs

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 500754

Box 440x330x260 mm | Master 2x5,6 kg | Pal 56 pcs | Ctr 20ft 1600 pcs

Baguettes acier - *Rutile steel*



	A (mm)	B (mm)	C (A)	
3431541507043	1,6	300	30 - 60	25 pcs
3431541507036	1,6	300	30 - 60	50 pcs
3431541507005	2,5	300	60 - 100	25 pcs
3431541507050	2,5	300	60 - 100	50 pcs
3431541507012	3,2	350	80 - 150	8 pcs
3431541507067	3,2	350	80 - 150	25 pcs

Bobine fil fourré - *Gas-free coil*

ø 0,8 mm





Gencode **3431541503502**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 503502

Box 105x55x105 mm | Master 20 x 0,55 kg
Pal 600 | Ctr 20ft 35600 pcs

Porte électrodes - *Electrod holder*

500 A

▶ Laiton
Brass



Gencode **3431541505001**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505001

Box 295x10x100 mm | Master 30 x 0,45 kg
Pal 540 | Ctr 20ft 27900 pcs

Pince de masse - *Earth clamp*

500 A

▶ Peinture laiton
Brass Coated



Gencode **3431541505025**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505025

Box 275x40x90 mm | Master 30 x 0,30 kg
Pal 540 | Ctr 20ft 25500 pcs

Pince étau - *Locking pliers*

30 mm



Gencode **3431541505087**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505087

Box 285x25x70 mm | Master 30 x 0,45 kg
Pal 1200 | Ctr 20ft 58800 pcs

Pince étau - *Locking pliers*

65 mm



Gencode **3431541505100**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505100

Box 295x40x100 mm | Master 30 x 0,45 kg
Pal 540 | Ctr 20ft 27900 pcs

Pince étau crocodile - *Locking pliers*

55 mm



Gencode **3431541505094**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505094

Box 275x20x65 mm | Master 50 x 0,35 kg
Pal 1500 | Ctr 20ft 67700 pcs

Pince étau bec large - *Large locking pliers*

22 mm



Gencode **3431541505117**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505117

Box 300x95x65 mm | Master 30 x 0,80 kg
Pal 900 | Ctr 20ft 57800 pcs

Etau angulaire - *Angular vice*

68 mm



Gencode	**3431541505155**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505155

Box 285x25x70 mm | Master 30 x 0,45 kg
Pal 1200 | Ctr 20ft 58800 pcs

Positionneur d'angle magnétique

Magnetic angle positionner



5 " - 125 mm	4 " - 100 mm
3431541505148	**3431541505131**
3 431541 505148	3 431541 505131

Cisaille à tôle - *Steel sheet shear*



Gencode **3431541505070**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505070

Box 305x30x80 mm | Master 36 x 0,37 kg
Pal 972 | Ctr 20ft 27500 pcs

Marteau manche ressort

Spring handle hammer



Gencode **3431541505049**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505049

Box 335x40x125 mm | Master 39 x 0,30 kg
Pal 1170 | Ctr 20ft 34500 pcs

Brosse à laitier - *Welding brush*



Gencode **3431541505186**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505186

Box 350x50x65 mm | Master 40 x 0,15 kg
Pal NC | Ctr 20ft 3700 pcs

Masque de soudure - *Welding mask*

▶ Version économique
Economic version





Gencode **3431541505179**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 505179

Box 285x90x470 mm | Master 12 x 0,20 kg
Pal 144 | Ctr 20ft 5121 pcs

DIN 13
42,5 x 92,5 mm





- Automatique : à cristaux liquides
  Automatic: liquid crystal
- Temps du clair au sombre : 0,03 ms
  Light to dark time: 0.03 ms
- Serre-tête matelassé réglable par molette
  Easy head size adjustment (with foam)

DIN 13

Intensité du courant utilisé - Current intensity used (A)	Type de machine - Machine type				
	MMA	MIG	MAG	TIG	PLASMA
1	DIN 8			DIN 8	DIN 8
2,5					DIN 7
5					
10					DIN 8
20				DIN 9	DIN 9
30	DIN 9			DIN 10	DIN 10
40					DIN 11
60	DIN 10		DIN 9	DIN 11	
80					DIN 12
100	DIN 11	DIN 10	DIN 10	DIN 12	
150		DIN 11	DIN 11	DIN 13	DIN 13
175					
200	DIN 12	DIN 12	DIN 12		
225					DIN 14
250			DIN 13	DIN 14	
300					
350	DIN 13	DIN 13	DIN 14		
400					
450					DIN 15
500	DIN 14	DIN 14	DIN 15		

Niveau d'obscurité du verre pour la protection oculaire
Dark state filter for eyes protection





Masque de soudure AUTOMATIQUE - *Welding helmet*	WH 13D
Gencode	3431541505032
DIN degré de protection - *Protection degree*	DIN 13 (9>13)
Alimentation - *Power supply*	Solaire
Mode meulage - *Grinding mode*	Oui
Temps du clair au sombre - *Light to dark time*	0,03 ms
Temps de réaction réglable - *Adjustable reaction time*	de 0,1 à 0,8 s
Poids - *Weight*	450 g
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 505032

Box 330x240x230 mm | Master 6x0,80 kg | Pal 54 pcs | Ctr 20ft 1440 pcs

DIN 13
60 x 110 mm





- Automatique : à cristaux liquides
  Automatic: liquid crystal
- Réglage de la sensibilité du filtre : 0,03 ms
  Filter sensitivity adjustment: 0.03 ms
- Serre-tête confort 4 points
  4-point comfort headband
- Coussins intégrés à l'arrière de la tête
  Cushions integrated at the back of the head

DIN 13

Livré avec une visière intégrale de rechange
Delivered with an extra spare shield visor



Vision panoramique à 180°
Panoramic vision 180°





Type de machine - Machine type

Intensité du courant utilisé - Current intensity usedt	A	MMA	MIG	MAG	TIG	PLASMA
	1	DIN 8			DIN 8	DIN 8
	2,5					DIN 7
	5					
	10					DIN 8
	20				DIN 9	DIN 9
	30	DIN 9			DIN 10	DIN 10
	40					DIN 11
	60	DIN 10		DIN 9	DIN 11	
	80					DIN 12
	100	DIN 11	DIN 10	DIN 10	DIN 12	
	150		DIN 11	DIN 11	DIN 13	DIN 13
	175					
	200	DIN 12	DIN 12	DIN 12		
	225					DIN 14
	250			DIN 13	DIN 14	
	300					
	350	DIN 13	DIN 13	DIN 14		
	400					
	450					DIN 15
	500	DIN 14	DIN 14	DIN 15		

Niveau d'obscurité du verre pour la protection oculaire
Dark state filter for eyes protection

Masque de soudure AUTOMATIQUE - *Welding helmet*	WHP 13
Gencode	3431541505254
DIN degré de protection - *Protection degree*	DIN 13 (9>13)
DIN degré de protection latérale - Lateral *protection degree*	DIN 5
Alimentation - *Power supply*	Solaire
Mode meulage - *Grinding mode*	Oui
Temps du clair au sombre - *Light to dark time*	0,03 ms
Temps de réaction réglable - *Adjustable reaction time*	de 0,1 à 1 s
Poids - *Weight*	520 g
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 505254

Box 330x240x230 mm | Master 6x0,80 kg | Pal 54 pcs | Ctr 20ft 1440 pcs

L'univers

Garden tools range

Bûcheronnage






ø 700 mm
3500 W

XL





YouTube

- Alimentation monophasée 230V~50Hz
  Single phase current 230V~50Hz
- Grande capacité de coupe
  Big cutting capacities
- Roues de transport
  Transportation wheels
- Extension porte-bûches
  Logs holder extension
- Butée de longueur
  Length stop
- Double poignée de manœuvre du banc de sciage
  Double working handle of sawing bank

Livrée pré montée
Delivered pre assembled



Carter de protection
Safety cover




Poignée de transport
Transportation handle

Scie à bûches - *Log saw*	LS 700D
Gencode	3431541820111
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	3500 W
Dimensions de la lame - *Blade sizes*	700x30 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	42 T
Diamètre de coupe direct - *Direct cutting diameter* Diamètre de coupe maximum - *Maximum cutting diameter*	ø 230 mm ø 250 mm Max
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	1400 tr/min
Niveau de bruit - *Noise level*	104-106 dB (+/- 2dB)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 820111 Box 970x760x1260 mm | Master 1 x 120,0 kg | Pal 1 pcs | Ctr 20ft 40 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Lame 42T - *42T blade*	3431541138872
Housse de protection - *Protective cover*	3431541800722

ø 505 mm
2600 W





- Alimentation monophasée 230V~50Hz
  Single phase current 230V~50Hz
- Grande capacité de coupe
  Big cutting capacities
- Roues de transport
  Transportation wheels
- Extension porte-bûches
  Logs holder extension
- Butée de longueur
  Length stop
- Grande poignée de manœuvre du banc de sciage
  Big working handle of sawing bank

Livrée pré montée
Delivered pre assembled



Carter de protection
Safety cover



Poignée de transport
Transportation handle


Scie à bûches - *Log saw*	LS 505D
Gencode	3431541820104
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	2600 W
Dimensions de la lame - *Blade sizes*	505x30 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	40 T
Diamètre de coupe direct - *Direct cutting diameter* Diamètre de coupe maximum - *Maximum cutting diameter*	ø 170 mm ø 190 mm Max
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	2800 tr/min
Niveau de bruit - *Noise level*	91-105 dB (+/- 3dB)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 820104 — Box 800x760x1060 mm | Master 1 x 76,0 kg | Pal 1 pcs | Ctr 20ft 60 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Lame 40T - *40T blade*	3431541138889

Scie à bûches - *Log saw* - **LS 405H**

ø 405 mm
2200 W

VIDEO
AIDE AU MONTAGE MACHINE 2 Personnes
HOW TO ASSEMBLE 2 people

SECONDE GÉNÉRATION : PRÉMONTAGE BLOC MOTEUR / LAME / CARTER
SECOND GENERATION
PREASSEMBLY OF THE MOTOR / BLADE / CARTER





YouTube




Carter de protection
Safety cover



Poignée de transport
Transportation handle

- Alimentation monophasée 230V~50Hz
  Single phase current 230V~50Hz
- Pliable pour un gain de place
  Foldable for space saving
- Roues de transport
  Transportation wheels
- Extension porte-bûches
  Logs holder extension
- Butée de longueur
  Length stop
- Grande poignée de manœuvre du banc de sciage
  Big working handle of sawing bank

Scie à bûches - *Log saw*	LS 405H
Gencode	3431541820067
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	2200 W
Dimensions de la lame - *Blade sizes*	405x30 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	40 T
Diamètre de coupe direct - *Direct cutting diameter* Diamètre de coupe maximum - *Maximum cutting diameter*	ø 125 mm ø 150 mm Max
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	2800 tr/min
Niveau de bruit - *Noise level*	98-113 dB (+/- 3dB)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 820067	Box 1000x840x290 mm | Master 1 x 45,0 kg | Pal 3 pcs | Ctr 20ft 145 pcs
Consommables - *Consumables*	
Lame 32T - *32T blade*	3431541138377

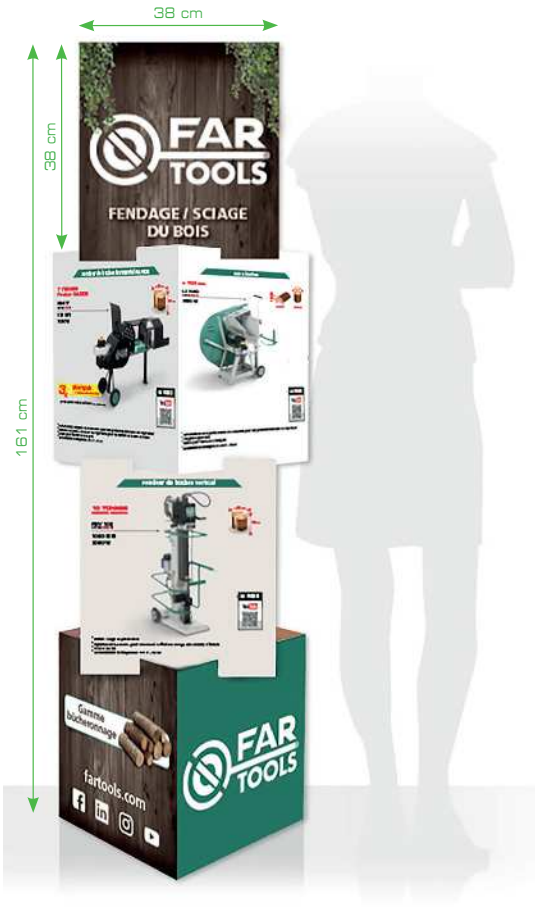

ECRAN BÛCHERONNAGE

LOGGING SCREEN

Vidéos sur les scies à bûches et fendeurs, horizontaux et verticaux

Videos available for log splitter & log saw videos.



TOTEM BÛCHERONNAGE

LOGGING TOTEM

— 4 cubes ***4 cubes***

140317

4 cubes carton enclipsables

4 snap-on cardboard cubes

DIMENSIONS cube :

° Largeur *Width* : 38 cm
° Profondeur *Depth* : 38 cm
° Hauteur *Height* : 38 cm

DIMENSIONS totales :

° Largeur *Width* : 161 cm
° Profondeur *Depth* : 38 cm
° Hauteur *Height* : 38 cm

IMPLANTATION MAGASIN

STORE IMPLANTATION


Exemple type d'une implantation jardin réussie :
Typical example of a successful garden establishment:

° Utilisation des totems *Use of totems*
° Mise en avant des produits *Highlighting of products*
° Décoration adéquate *Adequate decoration*



520 mm
6 Tonnes





PRODUIT MALIN
SMART PRODUCT

CROIX DE FENDAGE
CROSS SPLITTER



3431541820517

- Alimentation monophasée 230V~50Hz
  Single phase current 230V~50Hz
- Pour fendre des bûches de 520 mm
  To split 520 mm logs
- Machine compacte
  Compact machine
- Travail debout
  Standing work
- Roues de transport
  Transportation wheels

Fendeur de bûches - *Log splitter*	FBH 6T
Gencode	3431541820364
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	2300 W (S3) Alu
Longueur de la bûche - *Log length*	250-520 mm
Diamètre de la bûche - *Log diameter*	50 - 250 mm
Force de poussée - *Thust power*	6 T / 20,8 Mpa
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	2800 tr/min
Niveau de bruit - *Noise level*	78 dB (+/- 3dB)
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 820364	Box 960x510x300 mm | Master 1 x 51,0 kg | Pal 6 pcs | Ctr 20ft 215 pcs
Consommables - *Consumables*	
Croix de fendage en 4 - *Cross splitter*	3431541820517

Bûches de 50 cm




Spécial cheminée, insert
Special fire place

Fendeur de bûches rapide - *Quick log splitter* - FBH 7T

520 mm
7 Tonnes





3x plus rapide qu'un fendeur traditionnel hydraulique !*
3x faster than a traditional hydraulic splitter!*

- 3 fois plus rapide*
  3 times faster
- Alimentation monophasée 230V~50Hz
  Single phase current 230V~50Hz
- Pour fendre des bûches de 520 mm
  To split 520 mm logs
- Roues de transport
  Transportation wheels

Bûches de 50 cm



Spécial cheminée, insert
Special fire place


Fendeur de bûches rapide - *Quick log splitter*	FBH 7T
Gencode	3431541820371
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1050 W
Longueur de la bûche - *Log length*	250-520 mm
Diamètre de la bûche - *Log diameter*	50 - 250 mm
Force de poussée - *Thust power*	7 T / 17,5 Mpa
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	2800 tr/min
Niveau de bruit - *Noise level*	78 dB (+/- 3dB)
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 820371

Box 1110x325x440 mm | Master 1 x 65,0 kg | Pal 4 pcs | Ctr 20ft 65 pcs

550 mm
8 Tonnes





YouTube



Transport facilité
Easy to transport



Moteur aluminium
Aluminium motor

- Alimentation monophasée 230V~50Hz
  Single phase current 230V~50Hz
- Grande capacité de fendage
  Big splitting capacities
- Travail debout
  Standing work
- Roues de transport
  Transportation wheels


Fendeur de bûches - *Log splitter*	FORCE 8
Gencode	3431541820388
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	3000 W
Longueur de la bûche - *Log length*	550 mm
Diamètre de la bûche - *Log diameter*	80 - 300 mm
Force de poussée - *Thust power*	8 T / 21 Mpa
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	2800 tr/min
Niveau de bruit - *Noise level*	85 dB (+/- 3dB)
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 820388

Box 660x550x1150 mm | Master 1 x 112,0 kg | Pal 1 pcs | Ctr 20ft 90 pcs

1040 mm
11 Tonnes







Transport facilité
Easy to transport



Moteur aluminium
Aluminium motor

- Alimentation monophasée 230V~50Hz
  Single phase current 230V~50Hz
- Grande capacité de fendage
  Big splitting capacities
- Travail debout
  Standing work
- Roues de transport
  Transportation wheels


Fendeur de bûches - *Log splitter*	FORCE 11
Gencode	3431541820395
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	3000 W (S6)
Longueur de la bûche - *Log length*	560 - 1040 mm
Diamètre de la bûche - *Log diameter*	100 - 300 mm
Force de poussée - *Thust power*	11 T / 25,2 Mpa
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	2800 tr/min
Niveau de bruit - *Noise level*	N.C.
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 820395

Box 660x550x1150 mm | Master 1 x 112,0 kg | Pal 1 pcs | Ctr 20ft 90 pcs

Fendage en 4







Fendage en 4
Cross splitting

Croix de fendage - *Cross splitter*	
Gencode	3431541820517

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 820517

Compatible avec :

FB520 SP




FBH 4T



FBH 6T



COMMENT CHOISIR MON FENDEUR

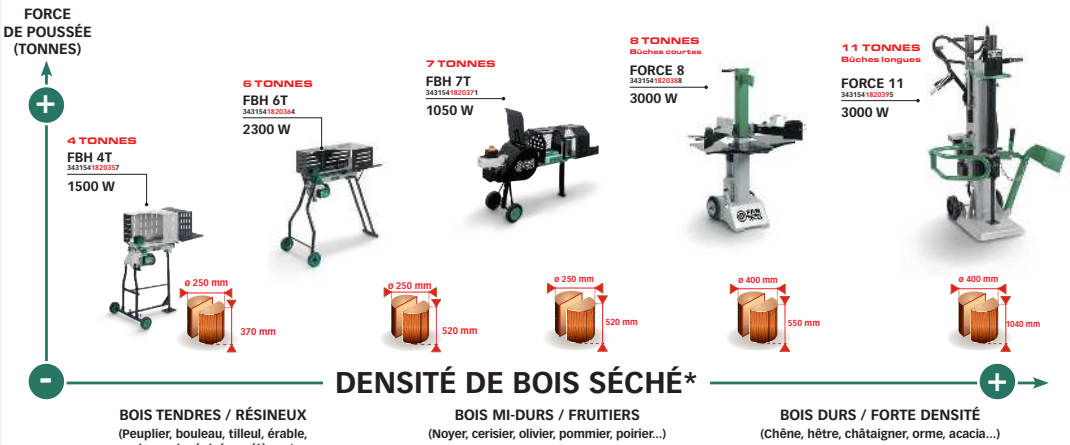

* Les essences de bois sont données à titre indicatif, leur densité dépendant du climat régional et du taux d'humidité du bois.

L'univers

Garden tools range

Jardin filaire

TAILLE - ENTRETIEN





2500 W
45 mm

IDEAL PAILLAGE
MULCH IDEAL



Volume de déchet vert diminué de 10:1
10:1 volume decrease of green garbage



40 L





Broyage par couteaux
Crushing by knives

- Broyeur équipé de couteaux rabots (qualité HSS, 65 mm) pour la réduction de branches
  Schredder equipped with knives planes (quality HSS, 65 mm) for the reduction of branches
- Poignée et roulette de transport
  Transportation handle and wheels
- Passage maxi ø 45 mm
  ø 45 mm maxi capacity

Livré avec poussoir et sac de récupération (40 L).
Supplied with pusher and recovery bag (40 L).

Sécurité
Security

Broyeur de végétaux - *Schredder*	BV ECO
Gencode	3431541750388
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**2500 W**
Diamètre de passage - *Throught hole diameter*	**ø 45 mm**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**4100 tr.min^{-1}**
Niveau de bruit - *Noise level*	**103,8 (+/-3,0)**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 750388

Box 620x320x355 mm | Master 1 x 11,0 kg | Pal 40 pcs | Ctr 20ft 410 pcs

2800 W
44 mm

IDEAL PAILLAGE
MULCH IDEAL



Volume de déchet vert diminué de 10:1
10:1 volume decrease of green garbage



- Broyage par engrenages
  Schredding with gears
- Sécurité thermique à réarmement automatique
  Automatic thermal protection
- Double sens de rotation
  Dual direction of rotation
- Système de pignonnage = + silencieux
  Pinion system = muffler
- Passage maxi ø 44 mm
  ø 44 mm maxi capacity
- Poignée et roues de transport
  Transportation handle and wheels

Livrée avec bac plastique 60 L
Delivered with 60 L plastic box

AUTO
Relay



Broyage par engrenages
Crushing by gears


Broyeur de végétaux - *Schredder*	BVS 2800
Gencode	3431541750395
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**2800 W**
Diamètre de passage - *Throught hole diameter*	**ø 44 mm**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**60 tr.min^{-1}**
Niveau de bruit - *Noise level*	**94 (+/-3,0)**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 750395


Box 385x530x1157 mm | Master 1 x 21,0 kg | Pal 12 pcs | Ctr 20ft 260 pcs

1200 W
560 mm


NOUVEAU




3 diamètres possibles
3 possible diameters



Pose de poteaux de clôture
Laying fence posts



Malaxage terre-terreau
Earth-soil mixing



Plantation directe d'arbuste
Direct planting shrub



Tuteurage
Staking



LE PODIUM
THE PODIUM



OFFERT selon quantités
FREE according to quantities

- Inverseur de sens
  Direction reverser
- Plus de soucis liés aux moteurs thermiques :
  Démarrage, hivernage, carburant, vidange, nuisances sonores...
  No more worries about gasoline engines: Starting, wintering, fuel, emptying, noise ...
- Débrayage automatique
  Automatic release
- Diamètres de vis possibles = 80-200 mm (option)
  Optional auger diameters = 80-200 mm (optional)

Livré pré-monté avec vis ø 120 mm
Delivered fully assembled with screw ø 120 mm

Inverseur
Reverse

ELECTRIQUE ELECTRIC

YouTube

Tarière électrique - *Power auger*	TE 1200B
Gencode	3431541753051
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1200 W
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	200 min-1
Profondeur de travail - *Working depth*	560 mm
Largeur de travail - *Working width*	120 mm I 4,7"
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 753051 Box 850x400x380 mm | Master 1 x 13,75 kg | Pal 12 pcs | Ctr 20ft 217 pcs	
Vis ø 80 mm (3,15") - *Auger*	3431541753068
Vis ø 200 mm (7,8") - *Auger*	3431541753075

2800 W
16 m³/min








Râteau frontal
Front rake

- Râteau frontal ajustable pour feuilles mouillées
  Adjustable front rake for wet leaves
- 2 Fonctions: Souffleur et Aspirateur / Broyeur
  2 functions: Blower and Vacuum / Crusher
- Roulettes frontales
  Front wheels
- Format compact pour rangement facile
  Compact shape for an easy storage
- Turbine de forte puissance
  High power turbine
- Vitesse variable pour s'adapter au support
  Electronic variable speed
- Hauteur ajustable
  Adjustable tube
- Trappe de débourrage sécurisée et rateau frontal en métal
  Secure stripping trap and front metal rake

Livré avec sac toile 45 Litres à démontage rapide et sangle
Delivered with 45 L bag with easy removable function and strap



Fonction aspirateur / broyeur
Vacuum / Crusher function

Aspirateur / souffleur de feuilles - *Leaf vacuum / blower*	AB 2600B
Gencode	3431541750432
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	2800 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	10000-16500.min^{-1}
Volume du sac de récupération - *Volume of Recovery Bag*	45 L
Fonction aspirateur - *Vacuum function*	16 m³.min^{-1}
Fonction souffleur - *Blowing function*	100-300 km/h
Niveau de bruit - *Noise level*	91-102 (+/-3,0)
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 750432

Box 920x210x305 mm | Master 1 x 5,0 kg | Pal 20 pcs | Ctr 20ft 520 pcs

2000 W
600 ° C


LE BOX
THE BOX



OFFERT selon quantités
FREE according to quantities

Ecologique / Ecological



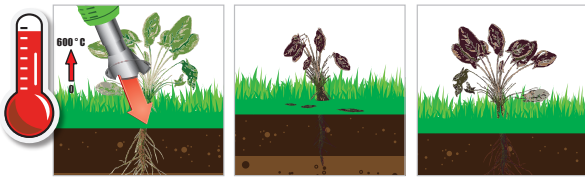





- Ecologique, produit respectueux de l'environnement :
  sans gaz = pas de produit chimique
  sans flamme = aucun rejet de CO2
  Ecological, environmentally friendly:
  no gas = no chemical product
  no flame = no releases of CO2
- Economique (10 x moins cher que le gaz)
  Economic (10 x cheaper than gas)
- Poignée ergonomique
  Ergonomic handle
- Carter de protection anti-brûlures
  Safety anti-scald guard
- Fonction décapeur thermique
  Thermal cleaner function

Désherbeur électrique - *Electric weeder*	DT 2000B
Gencode	3431541750500
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	2000 W
Allure de chauffe - *Heat settings*	x 2 : 50 / 600° C

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 750500

Box 480x290x420 mm | Master 10 x 1,20 kg | Pal 240 pcs | Ctr 20ft 5000 pcs

Outil multifonctions 4 en 1 - *Multipurpose 4 in 1 machine* - OMF 900

900 W



Fonction élagueuse
Pole pruner function



Fonction taille haies orientable
Orientable hedge trimmer



Fonction coupe bordure
Grass trimmer function



Fonction débroussailleuse
Brush cutter function

- Une machine pour 4 fonctions :
  Tronçonneuse, taille haies, coupe bordure et débroussailleuse.
  One machine for 4 functions : chainsaw, hedge trimmer, grass trimmer and brush cutter
- Taille haies orientable de -45° à 90°
  - 45° to 90° adjustable head
- Tronçonneuse avec graissage automatique
  Chainsaw with automatic greasing
- Coupe bordure avec sortie du fil par pression au sol
  Output of the wire by push on the floor



Emboitable
Nestable



AUTO



4 en 1

Outil multifonctions 4 en 1 - *Multipurpose 4 in 1 machine*	OMF 900
Gencode	3431541750449
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	900 W
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	7200 tr/min I 6,5 m.s-1
Dimension de la lame - *Blade size*	250 mm I 10"
Longueur de coupe - *Cutting length*	430 mm I 17"
Course des couteaux - *Knives travel*	20 mm
Diamètre de coupe - *Cutting diameter*	ø 360 mm I ø 14"
Diamètre du fil - *Cutting diameter*	ø 1,6 mm
Diamètre de coupe - *Cutting diameter*	ø 230 mm I ø 9"
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 750449	Box 940x140x255 mm | Master 2 x 9,45 kg | Pal 24 pcs | Ctr 20ft 864 pcs
Consommables - *Consumables*	
Chaîne - *Chain*	3431541758186
Bobine de fil ø 1,6 mm - *Wire reel ø 1,6 mm*	3431541758193

Gamme jardinage X-FIT

X-FIT gardening ranges



30 Une batterie unique pour **MACHINES**

Taille haie, coupe bordure et tondeuse FARTOOLS, 3 machines pour l'entretien de votre jardin :

Ces 3 indispensables au jardin garantissent un travail d'entretien facile et rapide. Libérées de la contrainte filaire, grâce à leurs batteries communes à toutes les machines de la gamme X-FIT, elles offrent un confort de mouvement et une grande maniabilité.

Sélectionnez vos batteries selon les ampérages souhaités : 1,5 - 3,0 - 4,0 ou 5,0 Ah

- Poignée rubber confort anti-vibration
- Ergonomique

FARTOOLS hedge trimmer, edge trimmer and mower, 3 machines for the maintenance of your garden:

These 3 garden essentials guarantee quick and easy maintenance work. Freed from wire constraints, thanks to their batteries common to all the machines in the X-FIT range, they offer comfortable movement and great maneuverability.

Select your batteries according to the desired amperages: 1.5 - 3.0 - 4.0 or 5.0 Ah

- *Anti-vibration comfort rubber grip*
- *Ergonomic*



Taille-haie sans fil

Cordless hedge trimmer - **XF-Hedge**

Catalogue X-FIT - *X-FIT catalog* ***(p 45)***



Coupe bordure sans fil

Cordless grass trimmer **- XF-Grass**

Catalogue X-FIT - *X-FIT catalog* ***(p 44)***

Tondeuse sans fil

Cordless lawn mower - **XF-Lawn**

Catalogue X-FIT - *X-FIT catalog* ***(p 46)***



Notes

Notes

Outillage électrique

Power Tools



fartools.com

2023

FAR TOOLS One est une marque de l'entreprise **FAR GROUP**, membre du **groupe SIGMA**.
C'est une PME française à capitaux français basée à Saint-Pierre des Corps, près de Tours, créée en 1991. Plus de 50 personnes participent à son développement.
Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de **produits électriques de bricolage et de jardinage** à destination du grand public.

La gamme de produits FARTOOLS One est courte, mais elle couvre l'ensemble des besoins des bricoleurs débutants ou confirmés, en outillage électroportatif ou stationnaire. Positionnés en **entrée de gamme**, les produits FARTOOLS One restent **performants**, **confortables** à l'usage, et durables dans le temps.
En France métropolitaine et d'outre-mer, vous trouverez nos produits en magasins de bricolage, auprès des centres de négoces de matériaux, en jardineries et sur les sites de e-commerce.
Far Group exporte également son savoir-faire vers plusieurs pays européens, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Autriche, Roumanie, Bulgarie, Estonie, Islande, mais aussi en Algérie, Tunisie, Maroc ainsi qu'en Afrique de l'Ouest et Centrale.

Depuis notre site de Saint-Pierre des Corps, nous **développons** nos produits, les **stockons**, les **expédions** vers les surfaces de vente de nos clients.
En cas de souci technique, nous assurons nous-mêmes le **Service Après-Vente**. Nous garantissons la disponibilité de pièces détachées pour une durée de dix ans.



Perceuse percussion sans fil - *Impact cordless drill* - **LI 180PB**

18 N/m
18 V



RUBBER Grip | **SPEED** Control | **REVERSE** Réversible | **2 Speeds** 2 Vitesses | **PERCU.** Impact | **ø 13 mm** | **LED** Light

- Fonction percussion
  Impact function
- 2 vitesses mécaniques et 21+3 réglages de couple
  2 mechanical speeds and 21+3 torque adjstments
- LED d'éclairage
  Lighting LED

Livrée avec 2 batteries
Delivered with 2 batteries

Perceuse percussion sans fil - *Impact cordless drill*	LI 180PB
Gencode	3431542151184
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	18 V - 1,3 Ah x2
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	3-5 H
Vitesses mécaniques - *Mechanical speeds*	x 2
Variateur de vitesse électronique *Electronic variable speed*	0-350 tr.min^{-1} 0-1300 tr.min^{-1}
Fonction percussion *Impact function*	0-5600 cps.min^{-1} 0-20800 cps.min^{-1}
Réglage de couple - *Torque settings*	x 21 + 3 18 N/m
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431542 151184

Box 230x200x65 mm | Master 5 x 2,1 kg | Pal 315 pcs | Ctr 20ft 8222 pcs

Perceuse sans fil - *Cordless drill* - **LI 180B**

16 N/m
18 V



RUBBER Grip | **SPEED** Control | **REVERSE** Réversible | **ø 13 mm** | **LED** Light

- 17 réglages de couple
  17 torque adjstments
- LED d'éclairage
  Lighting LED

Perceuse sans fil - *Cordless drill*	LI 180B
Gencode	3431542151177
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	18 V - 1,3 Ah
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	3-5 H
Vitesses mécaniques - *Mechanical speeds*	x 1
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	0-700 tr.min^{-1}
Réglage de couple - *Torque settings*	x 17 + 1 16 N/m
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431542 151177

Box 230x200x65 mm | Master 5 x 1,9 kg | Pal 315 pcs | Ctr 20ft 8222 pcs

Perceuse sans fil - *Cordless drill* - **LI 144B**

14 N/m
14,4 V



RUBBER Grip
SPEED Control
REVERSE Réversible
ø 10 mm
LED Light

- 17 + 1 réglages de couple
  17+ 1 torque adjstments
- LED d'éclairage
  Lighting LED

Perceuse sans fil - *Cordless drill*	LI 144B
Gencode	3431542151160
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	14,4 V - 1,3 Ah
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	3-5 H
Vitesses mécaniques - *Mechanical speeds*	x 1
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	0-700 tr.min^{-1}
Réglage de couple - *Torque settings*	x 17 + 1 14 N/m

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 151160

Box 230x200x65 mm | Master 5 x 1,6 kg | Pal 315 pcs | Ctr 20ft 8222 pcs

Perceuse sans fil - *Cordless drill* - **LI 108B**

12 N/m
10,8 V



RUBBER Grip
SPEED Control
REVERSE Réversible
ø 10 mm
LED Light

- 17 + 1 réglages de couple
  17 + 1 torque adjstments
- LED d'éclairage
  Lighting LED

Perceuse sans fil - *Cordless drill*	LI 108B
Gencode	3431542153997
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	10,8 V - 1,3 Ah
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	3-5 H
Vitesses mécaniques - *Mechanical speeds*	x 1
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	0-700 tr.min^{-1}
Réglage de couple - *Torque settings*	x 17 + 1 12 N/m

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 153997

Box 230x200x65 mm | Master 5 x 1,5 kg | Pal 315 pcs | Ctr 20ft 8222 pcs

3 N/m
3,6 V



RUBBER
Grip

REVERSE
Réversible

LED
Light

- 2 positions de travail : droite ou pistolet
  2 working positions: straight or gun
- LED d'éclairage
  Lighting LED
- Indicateur niveau de charge batterie
  Battery charge level indicator

Livré sous blister avec 3 embouts de vissage 2 forets et un porte embout magnétique
Delivered under blister with 3 screw bits, 2 bits and magnetic bit holder



Tournevis électrique - *Electric screw driver*	LI 36
Gencode	3431542150170
Tension et puissance de la batterie - *Battery voltage and power*	3,6 V - 1,3 Ah
Temps de charge indicatif - *Indicative charge time*	3-5 H
Vitesses mécaniques - *Mechanical speeds*	x 1
Vitesse de rotation - *Rotating speed*	220 tr.min^{-1}

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431542 150170

Box 330x285x165 mm | Master 10 x 0,7 kg | Pal 600 pcs | Ctr 20ft 18040 pcs

Perceuse percussion - *Impact drill* - **HD 13C**

13 mm
500 W



RUBBER Grip | **SPEED** Control | **REVERSE** Réversible | **PERCU.** Impact | **ø 13 mm**

- 2 fonctions : perçage et perçage-percussion
  2 functions: drilling and drilling-impact
- Poignée rotative avec butée de profondeur
  Rotative handle with depth gauge
- Mandrin à clé
  Key chuck

Livrée en boite couleur
Delivered in color box

Perceuse percussion - *Impact drill*	HD 13C
Gencode	**3431541153554**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**500 W**
Vitesse de rotation - *Rotating speed*	**0-3000 tr.min^{-1}**
Fonction percussion - *Impact function*	**0-48000 cps.min^{-1}**
Vitesses mécaniques - *Mechanical speeds*	**x 1**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 153554

Box 260x360x550 mm | Master 10 x 2,1 kg | Pal 220 pcs | Ctr 20ft 5700 pcs

Perceuse percussion - *Impact drill* - **IP 13B**

13 mm
750 W



RUBBER Grip | **SPEED** Control | **REVERSE** Réversible | **PERCU.** Impact | **ø 13 mm**

- 2 fonctions : perçage et perçage-percussion
  2 functions: drilling and drilling-impact
- Poignée rotative avec butée de profondeur
  Rotative handle with depth gauge
- Mandrin à clé
  Key chuck

Livrée en boite couleur
Delivered in color box

Perceuse percussion - *Impact drill*	IP 13B
Gencode	**3431541150461**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**750 W**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**0-3000 tr.min^{-1}**
Fonction percussion - *Impact function*	**0-45000 cps.min^{-1}**
Vitesses mécaniques - *Mechanical speeds*	**x 1**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 150461

Box 285x75x240 mm | Master 10 x 2,3 kg | Pal 180 pcs | Ctr 20ft 4620 pcs

Marteau perforateur - *Rotary hammer* - **SKC 800**

4 JOULES
800 W





x3 Functions

PERCU. Impact

SDS

- 3 fonctions : Perçage - Percussion + burinage - Burinage
  3 functions: Drill - Impact + chiseling - Chipping
- Poignée rotative avec butée de profondeur
  Rotative handle with depth gauge

Livré en boite couleur avec forets ø6/8/10, burin plat et pointe diamant
Delivered in color box with drills ø6/8/10, flat and diamond chisels

Marteau perforateur - *Rotary hammer*	SKC 800
Gencode	3431541153646
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	800 W
Vitesse de rotation - *Rotating speed*	850 tr.min^{-1}
Fonction percussion - *Impact function*	4500 cps.min^{-1}
Vitesses mécaniques - *Mechanical speeds*	x 1
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 153646 — Box 280x370x420 mm | Master 4 x 6,1 kg | Pal 96 pcs | Ctr 20ft 2850 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Mandrin SDS ø 13 mm - *Chuck*	3431541158009

Marteau perforateur - *Rotary hammer* - **DW 1100D**

4,8 JOULES
1200 W





x3 Functions

PERCU. Impact

SDS

- 3 fonctions : Perçage - Percussion + burinage - Burinage
  3 functions: Drill - Impact + chiseling - Chipping
- Poignée rotative avec butée de profondeur
  Rotative handle with depth gauge

Livré en boite couleur avec forets ø6/8/10, burin plat et pointe diamant
Delivered in color box with drills ø6/8/10, flat and diamond chisels

Marteau perforateur - *Rotary hammer*	DW 1100D
Gencode	3431541154797
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1200 W
Vitesse de rotation - *Rotating speed*	800 tr.min^{-1}
Fonction percussion - *Impact function*	4000 cps.min^{-1}
Vitesses mécaniques - *Mechanical speeds*	x 1
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154797 — Box 400x290x105 mm | Master 4 x 7,30 kg | Pal 72 pcs | Ctr 20ft 2000 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Mandrin SDS ø 13 mm - *Chuck*	3431541158009

Brise-béton - *Concrete breaker* - **DH 1500**

40 JOULES
1500 W





PERCU.
Impact




Hexagonal





HEXAGONAL



- 1 fonction : Burinage
  1 function: Chipping
- Poignée rotative
  Rotary handle

Livré en mallette plastique avec bouteille d'huile, un burin plat et une pointe
Delivered in blowmould case with oil, flat and tip chisels

Brise-béton - *Rotary hammer*	DH 1500
Gencode	3431541153790
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1500 W
Fonction percussion - *Impact function*	1400 cps.min^{-1}
Vitesses mécaniques - *Mechanical speeds*	x 1
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 153790 — Box 685x300x160 mm | Master 10 x 23 kg | Pal 24 pcs | Ctr 20ft 650 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Burin plat 30x410 mm montage hexagonal - *Flat chisel 30x410 mm hexagonal mount*	3431541158122
Burin pointe diamant 30x410 mm montage hexagonal - *Chisel tip diamond hex mount*	3431541158139

Meuleuse d'angle - *Angle grinder* - **AGD 115**

ø 115 mm
500 W





RUBBER
Grip



M14



x 2

- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Poignée 2 positions : gaucher / droitier
  2-position handle: left-handed / right-handed

Livrée en boite couleur avec clé de service, sans disque
Delivered in color box without disc, with serve key

Meuleuse d'angle - *Angle grinder*	AGD 115
Gencode	3431541150287
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	500 W
Dimension du disque - *Disc dimension*	ø 115 mm
Vitesse de rotation - *Rotating speed*	11000 tr.min^{-1}
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	M14
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150287 — Box 645x300x240 mm | Master 10 x 1,80 kg | Pal 216 pcs | Ctr 20ft 6020 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Toute une gamme de disques disponibles - *A full range of discs available*	Page 31

Meuleuse d'angle - *Angle grinder* - **GL 125D**

ø 125 mm
900 W





RUBBER Grip | **M14** | **x 2**

- Blocage d'arbre
  Arbor lock
- Poignée 2 positions : gaucher / droitier
  2-position handle: left-handed / right-handed

Livrée en boite couleur avec clé de service, sans disque
Delivered in color box without disc, with serve key

Meuleuse d'angle - *Angle grinder*	GL 125D
Gencode	3431541150379
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**900 W**
Dimension du disque - *Disc dimension*	**ø 125 mm**
Vitesse de rotation - *Rotating speed*	**11000 tr.min^{-1}**
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	**M14**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150379 — Box 390x140x110 mm | Master 5 x 2,50 kg | Pal 160 pcs | Ctr 20ft 4376 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Toute une gamme de disques disponibles - *A full range of discs available*	**Page 31**

Meuleuse d'angle - *Angle grinder* - **BG 230B**

ø 230 mm
2000 W





M14 | **x 3**

- Poignée arrière rotative
  Rear rotative handle
- Blocage d'arbre
  Arbor lock

Livrée en boite couleur avec clé de service, sans disque
Delivered in color box without disc, with serve key



Meuleuse d'angle - *Angle grinder*	BG 230B
Gencode	3431541150713
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**2000 W**
Dimension du disque - *Disc dimension*	**ø 230 mm**
Vitesse de rotation - *Rotating speed*	**6500 tr.min^{-1}**
Diamètre de l'arbre - *Arbor diameter*	**M14**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 150713 — Box 530x270x360 mm | Master 4 x 5,55 kg | Pal 96 pcs | Ctr 20ft 2500 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Toute une gamme de disques disponibles - *A full range of discs available*	**Page 31**

Scie sauteuse - *Jigsaw* - **JS 380C**

Type T
400 W



RUBBER
Grip

T

- ▶ Base inclinable 0 - 45°
  Tilting blade 0 - 45°
- ▶ Collecteur de poussières
  Dust collector

Livrée en boite couleur, avec 1 lame
Delivered in color box, with 1 blade

Scie sauteuse - *Jigsaw*	JS 380C
Gencode	3431541153622
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**400 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**3000 tr.min^{-1}**
Base inclinable - *Tilting base*	**0 - 45° (+/-)**
Capacité de coupe dans le bois / métal - *Wood/metal cutting capacities*	**55 / 6 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 153622 Box 400x250x220 mm | Master 10 x 1,60 kg | Pal 360 pcs | Ctr 20ft 6940 pcs

Scie sauteuse - *Jigsaw* - **JL 610**

Type T
610 W



RUBBER
Grip

SPEED
Control

Système pendulaire
Pendular system

T

- ▶ Base inclinable 0 - 45°
  Tilting blade 0 - 45°
- ▶ Visée laser
  Laser target
- ▶ Collecteur de poussières
  Dust collector

Livrée avec guide lame sensitif, guide parallèle et 3 lames
Delivered with sensitive blade gard, parallel guide and 3 blades

Scie sauteuse - *Jigsaw*	JL 610
Gencode	3431541154575
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**610 W**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**0-3000 tr.min^{-1}**
Base inclinable - *Tilting base*	**0 - 45° (+/-)**
Capacité de coupe dans le bois / métal - *Wood/metal cutting capacities*	**70 / 8 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 154575 Box 410x270x240 mm | Master 5 x 2,50 kg | Pal 180 pcs | Ctr 20ft 4500 pcs

Scie circulaire - *Circular saw* - **SC 800B**

ø 140 mm
800 W



- ▶ Base inclinable 0 - 45°
  Tilting blade 0 - 45°
- ▶ Profondeur réglable
  Depth adjustment

Livrée en boite couleur, avec guide parallèle et lame à pastilles de carbure
Delivered in color box, with parallel guide and carbide disc blade

Scie circulaire - *Circular saw*	SC 800B
Gencode	3431541154315
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**800 W**
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	**ø 140x16 mm**
Nombre de dents - *Teeth number*	**24 T**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**4000 tr.min^{-1}**
Base inclinable - *Tilting base*	**0 - 45° (+/-)**
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacities*	**90°= 42 mm** **45°= 30 mm**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 154315

Box 465x305x455 mm | Master 4 x 3,50 kg | Pal 72 pcs | Ctr 20ft 1740 pcs

Scie circulaire - *Circular saw* - **IX 1200B**

ø 185 mm
1200 W



Grip
RUBBER
Grip

- ▶ Carter aluminium
  Aluminium carter
- ▶ Base inclinable 0 - 45° et profondeur réglable
  Tilting blade 0 - 45° and depth adjustment

Livrée en boite couleur, avec guide parallèle et lame à pastilles de carbure
Delivered in color box with parallel guide and carbide disc blade

Scie circulaire - *Circular saw*	IX 1200B
Gencode	3431541154377
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**1200 W**
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	**ø 185x20 mm**
Nombre de dents - *Teeth number*	**24 T**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**4500 tr.min^{-1}**
Base inclinable - *Tilting base*	**0 - 45° (+/-)**
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	**90°= 65 mm** **45°= 43 mm**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 154377

Box 500x350x570 mm | Master 4 x 4,92 kg | Pal 60 pcs | Ctr 20ft 1400 pcs

Consommables - *Consumables*	
Lame 24 T / ø 185 x 20 mm Alesage - *Blades*	3431541158320
Lame 40 T / ø 185 x 20 mm Alesage - *Blades*	3431541158344

Ponceuse delta - *Delta sander* - **MS 105E**

140x140x80 mm
105 W





Auto agrippant

- ▶ Collecteur de poussières
  Dust collector
- ▶ Fixation auto-agrippante
  Hook-and-Loop pad

Livrée en boite couleur, avec 1 feuille abrasives A80
Delivered in color box, with 1 abrasive paper A80

Ponceuse delta - *Delta sander*	MS 105E
Gencode	**3431541151376**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**105 W**
Dimensions du patin - *Pad size*	**140x140x80 mm**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**11000 min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151376 — Box 555x220x175 mm | Master 10 x 1,10 kg | Pal 560 pcs | Ctr 20ft 8250 pcs	
Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs auto-agrippants A40 - *Abrasive*	**3431541158597**
6 Abrasifs auto-agrippants A80 - *Abrasive*	**3431541158603**
6 Abrasifs auto-agrippants A120 - *Abrasive*	**3431541158610**

Ponceuse delta - *Delta sander* - **DS 200B**

90x90x90 mm
180 W





Auto agrippant

- ▶ Collecteur de poussières
  Dust collector
- ▶ Fixation auto-agrippante
  Hook-and-Loop pad

Livrée en boite couleur, avec 1 feuille abrasive A80
Delivered in color box, with 1 abrasive paper A80

Ponceuse delta - *Delta sander*	DS 200B
Gencode	**3431541151475**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**180 W**
Dimensions du patin - *Pad size*	**90x90x90 mm**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**10000 min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151475 — Box 500x340x145 mm | Master 5 x 1,40 kg | Pal 240 pcs | Ctr 20ft 6000 pcs	

Ponceuse vibrante - *Finishing sander* - **S 135B**

187x90 mm
135 W



Fixation
par pinces

- ▶ Collecteur de poussières
  Dust collector
- ▶ Fixation par pinces
  Grips pad

Livrée en boite couleur, avec 1 feuille abrasive A80
Delivered in color box, with 1 abrasive paper A80

Ponceuse vibrante - *Finishing sander*	S 135B
Gencode	3431541151505
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**135 W**
Dimensions du patin - *Pad size*	**187x90 mm**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**10000 min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151505 — Box 470x290x170 mm | Master 10 x 1,30 kg | Pal 200 pcs | Ctr 20ft 6000 pcs	
Consommables - *Consumables*	
9 Abrasifs 3xA60/3xA80/3xA120 - *Abrasive*	3431541158689

Ponceuse vibrante - *Finishing sander* - **S 150D**

187x90 mm
150 W



RUBBER
Grip

Fixation
par pinces

- ▶ Collecteur de poussières
  Dust collector
- ▶ Fixation par pinces
  Grips pad

Livrée en boite couleur, avec 1 feuille abrasive A80
Delivered in color box, with 1 abrasive paper A80

Ponceuse vibrante - *Finishing sander*	S 150D
Gencode	3431541151550
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**150 W**
Dimensions du patin - *Pad size*	**ø 187x90 mm**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**12000 tr.min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151550 — Box 545x310x175 mm | Master 10 x 1,30 kg | Pal 200 pcs | Ctr 20ft 4800 pcs	
Consommables - *Consumables*	
9 Abrasifs 3xA60/3xA80/3xA120 - *Abrasive*	3431541158689

Ponceuse orbitale - *Orbital sander* - **OS 240**

ø 125 mm
240 W

NOUVEAU



RUBBER Grip

Auto agrippant

- Collecteur de poussières
  Dust collector
- Fixation auto-agrippante
  Hook-and-Loop pad

Livrée en boite couleur, avec 1 feuille abrasive A80 et 1 sac à poussières
Delivered in color box, with 1 abrasive paper A80 and 1 dust bag

Ponceuse orbitale - *Orbital sander*	OS 240
Gencode	**3431541151802**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**240 W**
Diamètre du disque - *Disc diameter*	**ø 125 mm**
Vitesse - *speed*	**12000 min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151802 — Box 125x150x190 mm | Master 5 x 1,35 kg | Pal 280 pcs | Ctr 20ft 5900 pcs	
Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs auto-agrippants A40 - *Abrasive*	3431541158627
6 Abrasifs auto-agrippants A80 - *Abrasive*	3431541158658
6 Abrasifs auto-agrippants A120 - *Abrasive*	3431541158665

Ponceuse orbitale - *Orbital sander* - **S 450B**

ø 125 mm
430 W



RUBBER Grip

Auto agrippant

SPEED Control

- Collecteur de poussières
  Dust collector
- Fixation auto-agrippante
  Hook-and-Loop pad
- Poignée frontale réglable
  Adjustable front handle

Livrée en boite couleur, avec 1 feuille abrasive A80 et 1 sac à poussières
Delivered in color box, with 1 abrasive paper A80 and 1 dust bag

Ponceuse orbitale - *Orbital sander*	S 450B
Gencode	**3431541151529**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**430 W**
Diamètre du disque - *Disc diameter*	**ø 125 mm**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**6000 - 13000 min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151529 — Box 320x140x190 mm | Master 6 x 2,60 kg | Pal 144 pcs | Ctr 20ft 3500 pcs	
Consommables - *Consumables*	
6 Abrasifs auto-agrippants A40 - *Abrasive*	3431541158627
6 Abrasifs auto-agrippants A80 - *Abrasive*	3431541158658
6 Abrasifs auto-agrippants A120 - *Abrasive*	3431541158665

Ponceuse à bande - *Belt sander* - **BS 900**

75x533 mm
900 W



RUBBER
Grip

- ▶ Collecteur de poussières
  Dust collector
- ▶ Poignée ergonomique
  Ergonomic handle
- ▶ Changement rapide de bande
  Quick belt replacement

Livrée en boite couleur, avec 1 bande abrasive A80 et 1 sac à poussières
Delivered in color box, with 1 abrasive band A80 and 1 dust bag

Ponceuse à bande - *Belt sander*	BS 900
Gencode	**3431541154735**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**900 W**
Dimensions de la bande - *Band size*	**75x533 mm**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**360 m.min^{-1}**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 154735

Box 370x340x200 mm | Master 2 x 3,90 kg | Pal 96 pcs | Ctr 20ft 2342 pcs

400 W
ø 80 mm







- ▶ Poignée orientable
  Swivel handle
- ▶ Ouverture du carter sans outils
  Opening the housing without tools
- ▶ Buses extraction des poussières pour connexion aspirateur
  Dust extraction nozzles for vacuum cleaner connection

Livré en boite couleur, avec brosse 110894
Delivered in color box, with 110894 brush

RUBBER Grip

SPEED Control

Rénovateur ONE - *Renovator ONE*	REX ONE 80
Gencode	**3431541150225**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**400 W**
Diamètre de la brosse - *Brush diameter*	**ø 80 mm**
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	**1500 à 3600 tr.min^{-1}**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 150225

Box 260x170x185 mm | Master 4 x 3,2 kg | Pal 96 pcs | Ctr 20ft 2448 pcs

Consommables - Consumables




A 3431541108912



Dégriser - Décapage léger
Deck stripper - Light stripping



B 3431541108929



Nettoyer - Décrasser
Cleaning



C 3431541108936



Poncer surfaces planes
Sanding flat surfaces



D 3431541108943



Satiner - Lustrer
Polish



E 3431541109100



Lustrer - Faire briller
Polish



F 3431541109117



Métal rouillé
Rusted metal

Ponceuse murale pour plaque de plâtre - *For plasterboard wall Sander* - **PP 710**

ø 180 mm
710 W





RUBBER Grip | **Auto agrippant** | **SPEED** Control | **x 2**


- Trappe escamotable : **ponçage d'angles et bordures**
  Retractable door : **corner and edge sanding**
- Collecteur de poussières
  Dust collector
- Poignée auxiliaire droitier / gaucher
  Right / left-handed auxiliary handle


Livrée en boite couleur, avec 1 flexible de 3 m, 2 charbons et 2 adaptateurs d'aspiration
Delivered in color box, with 1 hose 3 m, 2 coals, 2 suction adapters

Ponceuse murale pour plaque de plâtre - *For plasterboard wall Sander*	PP 710
Gencode	3431541151673
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	710 W
Diamètre du disque - *Disc diameter*	ø 180 mm
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	1200 - 2500 min^{-1}
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151673 — Box 580x365x605 mm | Master 4 x 17,20 kg | Pal 40 pcs | Ctr 20ft 1200 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Set de 6 Abrasifs 1xA80+1xA100+1xA120+1xA150+1xA180+1xA240 - *Abrasive*	3431541158825
6 Abrasifs 6xA80 - *Abrasive*	3431541158832
6 Abrasifs 6xA120 - *Abrasive*	3431541158849
6 Abrasifs 6xA180 - *Abrasive*	3431541158856
6 Abrasifs 6xA240 - *Abrasive*	3431541158771

Ponceuse plâtre sur perche - *Plaster sander on pole* - **PPT 750**

ø 225 mm
750 W

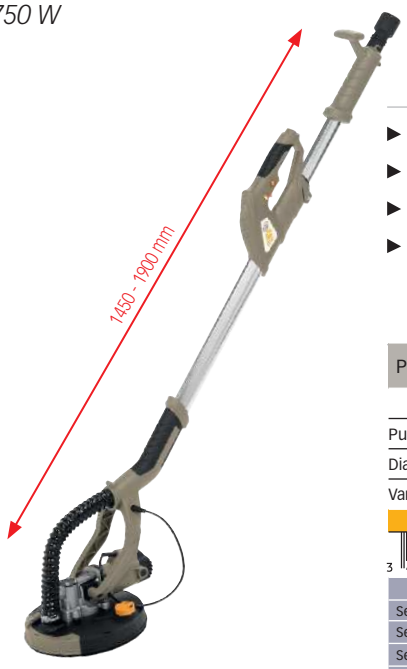



RUBBER Grip | **Auto agrippant** | **SPEED** Control

- Trappe escamotable pour ponçage d'angle
  Retractable flap for angle sanding
- Plateau 225 mm avec fixation auto-agrippante
  225 mm chainring with hook-and-Loop pad
- Tête orientable et tube télescopique
  Swivel head and telescopic tube
- 3ème poignée de préhension = ponçage plafond
  3rd grip handle = ceiling sanding
- Flexible extraction poussière : 2 m
  Dust extraction hose: 2 m
- Système de blocage tête ponçage plafond
  Ceiling sanding head locking system

Livrée en boite couleur, avec 1 tube flexible de 2 m
Delivered in color box, with a 2 m tube

Ponceuse plâtre sur perche - *Plaster sander on pole*	PPT 750
Gencode	3431541151772
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	750 W
Diamètre du patin - *Pad diameter*	ø 225 mm
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	800 - 1750 min^{-1}
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 151772 — Box 200x280x1120 mm | Master 1x5,4 kg | Pal 21 pcs | Ctr 20ft 480 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Set de 6 Abrasifs ø 225 A80/A240- *Abrasive*	3431541158955
Set de 6 Abrasifs ø 225 A80 - *Abrasive*	3431541158962
Set de 6 Abrasifs ø 225 A120 - *Abrasive*	3431541158979
Set de 6 Abrasifs ø 225 A180 - *Abrasive*	3431541158986
Set de 6 Abrasifs ø 225 A240 - *Abrasive*	3431541158993
Set de 6 disques maille ø 225 2x(A80+A120+A180) - *Abrasive*	3431541159105
Plateau de ponçage	3431541134843

Défonceuse - *Router* - **ER 1200B**

ø 6 - 8 mm
1200 W



RUBBER Grip

SPEED Control

ø 6 - 8 mm

- Réglage micrométrique
  Micrometric adjustment
- Variateur de vitesse
  Speed variator

Livrée en boite couleur, avec guide parallèle et collecteur de poussière
Delivered in color box, with parallel guide and dust collector

Défonceuse - *Router*	ER 1200B
Gencode	3431541154827
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1200 W
Variateur de vitesse électronique - *Electronic variable speed*	9000 - 30000 min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacities*	48 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154827	Box 550x175x220 mm | Master 2 x 4,50 kg | Pal 98 pcs | Ctr 20ft 2400 pcs
Consommables - *Consumables*	
12 fraises ø 8 mm - *12 cutters set*	3431541158047

Rabot électrique - *Electric planer* - **RB 600C**

82 x 2 mm
600 W



RUBBER Grip

- Réglage de profondeur micrométrique
  Micrometric depth adjustment
- Collecteur de poussières
  Dust collector
- Fonction chanfreinage
  Chamfering function
- Buse d'extraction des copeaux pour connexion aspirateur
  Chip extraction nozzle for vacuum cleaner connection

Livré en boite couleur, avec guide parallèle et 1 sac à poussières
Delivered in color box, with parallel guide and 1 dust bag

Rabot électrique - *Electric planer*	RB 600C
Gencode	3431541154841
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	600 W
Vitesse de rotation - *Rotating speed*	17000 min^{-1}
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacities*	82 x 2 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154841	Box 350x310x360 mm | Master 4 x 3,00 kg | Pal 120 pcs | Ctr 20ft 2900 pcs
Consommables - *Consumables*	
2 lames - *2 blades*	3431541158733

Malaxeur - *Mixer* - **MI 1200P**

120 mm
1200 W



SPEED
Control

- Variateur de vitesses électronique
  Electronic speed variator
- Pour matériaux légers : peinture, enduits fins...
  For light materials : paint, light coated plasters...

Livré avec 1 hélice ø 120 mm, L = 700 mm
Delivered with mixer ø 120 mm, L = 700 mm

Malaxeur - *Mixer*	MI 1200P
Gencode	**3431541165540**
Puissance du moteur - *Motor power*	1200 W
Variateur de vitesse électronique - Electronic variable speed	500 - 1050 tr.min^{-1}
Mixeurs spirale - *Spiral mixer*	M14 - ø 120 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 165540	Box 450x225x270 mm | Master 4 x 3,50 kg | Pal 30 pcs | Ctr 20ft 1398 pcs

Pistolet à peinture - *Electric spray gun* - **SG 120B**

800 ml
110 W



RUBBER
Grip

- Viscosimètre
  Viscometer

Livré en boite couleur, avec 2 buses (ø 0,6/0,8 mm) et viscosimètre
Delivered in color box with 2 nozzles (ø 0,6/0,8 mm) and viscometer

Pistolet à peinture - *Electric spray gun*	SG 120B
Gencode	**3431541155237**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**110 W**
Cuve - *Tank*	**800 ml**
Débit maxi - *Max flow*	**300 ml/min**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 155237	Box 500x330x260 mm | Master 4 x 2,05 kg | Pal 120 pcs | Ctr 20ft 2600 pcs

Pistolet à air chaud - *Hot air gun* - **HGGW 1500C**

300° - 500°
1500 W



- Thermostat de chauffe réglable de 300° à 500° C
  Heat thermostat, adjustable from 300° to 500° C
- 2 allures de chauffe :
  2 heating speeds:
  V1=300 L/min
  V2=500 L/min

Livré en boite couleur
Delivered in color box

Pistolet à air chaud - *Hot air gun*	HGGW 1500C
Gencode	**3431541153530**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**1500 W**
Allures de chauffe ajustables - *Heat adjustable settings*	**300° - 500°**
Vitesses de ventilation - *Fan speeds*	**280 - 480 l/min**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 153530

Box 360x250x280 mm | Master 4 x 0,95 kg | Pal 180 pcs | Ctr 20ft 5000 pcs

Mini-meuleuse + 210 acc. - *Mini grinder + 210 acc.* - **MG 130**

8000-30000 min^{-1}
130 W



- Mini-meuleuse et 210 accessoires
  Mini grinder and 210 accessories

Livrée en coffret de transport, avec support étau et flexible
Delivered in transport case, with vice and flexible device

Mini-meuleuse + 210 acc. - *Mini grinder + 210 accessories*	MG 130
Gencode	**3431541154568**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**130 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**8000-30000 min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 154568

Box 460x335x280 mm | Master 4 x 1,75 kg | Pal 120 pcs | Ctr 20ft 2600 pcs

Scie à onglet - *Miter saw* - **MA 1200D**

ø 210 x 25,4 mm
1400 W



- Base aluminium et blocage d'arbre
  Aluminium base and arbor lock
- Tête et base inclinable 0 - 45°
  Tilting head and base 0 - 45°

Livrée avec lame 24T, 2 extentions, 1 presse de serrage et 1 sac à poussière
Delivered with 24T blade, 2 extentions, 1 tightening press and 1 dust bag

Scie à onglet - *Miter saw*	MA 1200D
Gencode	3431541133822
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1400 W
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 210x25,4 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	24 T
Base inclinable - *Tilting base*	0 - 45° (+/-)
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	60x120 mm 35x120 mm 80x60 mm 80x35 mm

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 133822 — Box 480x310x350 mm | Master 1 x 6,70 kg | Pal 20 pcs | Ctr 20ft 570 pcs

Consommables - *Consumables*	
Lame ø 210 mm, Alesage 25,4 mm, 24 T - *Blades*	3431541138117
Lame ø 210 mm, Alesage 25,4 mm, 36 T - *Blades*	3431541139732
Lame ø 210 mm, Alesage 25,4 mm, 48 T -*Blades*	3431541138230
Lame ø 210 mm, Alesage 25,4 mm, 80 T -*Blades*	3431541138292

Scie à onglet radiale - *Radial miter saw* - **JOS 210B**

ø 210 x 25,4 mm
1700 W

LASER
230V~50Hz

Radial
Radiale



- Visée laser
  Laser target
- Tête et base inclinable et orientable 0 - 45°
  Tilting and orientable head and base 0 - 45°
- Base aluminium et blocage d'arbre
  Aluminium base and arbor lock

Livrée avec lame 36T, 2 extentions, 1 presse de serrage et 1 sac à poussière
Delivered with 24T blade, 2 extention, 1 tightening press and 1 dust bag

Scie à onglet radiale - *Radial miter saw*	JOS 210B
Gencode	3431541134058
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1700 W
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 210x25,4 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	36 T
Base inclinable - *Tilting base*	0 - 45° (+/-)
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	65x340 mm 65x240 mm 35x340 mm 35x240 mm

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 134058 — Box 723x465x380 mm | Master 1 x 10,8 kg | Pal 9 pcs | Ctr 20ft 220 pcs

Consommables - *Consumables*	
Lame ø 210 mm, Alesage 25,4 mm, 24 T - *Blades*	3431541138117
Lame ø 210 mm, Alesage 25,4 mm, 36 T - *Blades*	3431541139732
Lame ø 210 mm, Alesage 25,4 mm, 48 T -*Blades*	3431541138230
Lame ø 210 mm, Alesage 25,4 mm, 80 T -*Blades*	3431541138292

Scie à onglet radiale - *Radial miter saw* - **JOS 250D**

ø 250 x 30 mm
2000 W



LASER
230V~50Hz

Radial
Radiale

- Visée laser
  Laser target
- Base aluminium et blocage d'arbre
  Aluminium base and arbor lock
- Tête et base inclinable et orientable 0 - 45°
  Tilting and orientable head and base 0 - 45°

Livrée avec lame 36T, 2 extentions, 1 presse de serrage et 1 sac à poussière
Delivered with 24T blade, 2 extentions, 1 tightening press and 1 dust bag

Scie à onglet radiale - *Radial miter saw*	JOS 250D
Gencode	3431541133983
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	2000 W
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 250x30 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	36 T
Base inclinable - *Tilting base*	0 - 45° (+/-)
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	78x310 mm 78x310 mm 310x42 mm 42x210 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 133983 — Box 760x460x395 mm | Master 1 x 17,00 kg | Pal 9 pcs | Ctr 20ft 210 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Lame ø 250 mm, Alesage 2,6 mm, 60 T - *Blades*	3431541139749

Scie à ruban - *Band saw* - **RBS 205C**

1400 x 6,3 mm
250 W



Table
300x300 mm

- Table inclinable
  Tilting table
- Règle aluminium pour délignage
  Aluminum ruler for edging

Livrée en boite couleur, avec guide lame sensitif, guide d'onglet et guide parallèle aluminium
Delivered in color box with sensitive blade guard, guide tab and aluminium parallel guide

Scie à ruban - *Band saw*	RBS 205C
Gencode	3431541132894
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	250 W
Dimensions de lame - *Blade size*	1400x6,3 mm
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	950 m.min^{-1}
Table inclinable - *Tilting table*	0 - 45° (+/-)
Capacité de coupe max - *Maximum cutting capacities*	200x80 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132894 — Box 727x300x390 mm | Master 1 x 18,3 kg | Pal 18 pcs | Ctr 20ft 372 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Lame 6TPI 1400x6x0,36 mm - *Blades*	3431541138063

Scie de table - *Table saw* - **TS 600C**

ø 200x20 mm
800 W



Table
504x372 mm

- Carter transparent pour meilleure visibilité de la coupe
  Transparent housing for better visibility of the cut

Livrée avec guide aluminium, guide d'angle et poussoir de sécurité
Delivered with aluminium guide, angle guide and safety pusher

Scie de table - *Table saw*	TS 600C
Gencode	**3431541133655**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**800 W**
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	**ø 200x20 mm**
Nombre de dents - *Teeth number*	**24 T**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**2950 min^{-1}**
Base inclinable - *Tilting base*	**0 - 45° (+/-)**
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	**90°= 43 mm** **45°= 22 mm**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 133655

Box 530x350x345 mm | Master 1 x 12,05 kg | Pal 16 pcs | Ctr 20ft 450 pcs

Scie de table - *Table saw* - **MJ 4E**

ø 250x30 mm
1600 W



Table
630x545 mm
+ 2x (630x190)

THERMAL
Protection

- 2 extentions de table
  2 Table extentions
- Carter transparent pour meilleure visibilité de la coupe
  Transparent housing for better visibility of the cut

Livrée avec guide aluminium, guide d'angle et poussoir de sécurité
Delivered with aluminium guide, angle guide and safety pusher

Scie de table - *Table saw*	MJ 4E
Gencode	**3431541133853**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**1600 W**
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	**ø 250x30 mm**
Nombre de dents - *Teeth number*	**24 T**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**4800 min^{-1}**
Base inclinable - *Tilting base*	**0 - 45° (+/-)**
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	**90°= 43 mm** **45°= 22 mm**

Données logistiques - *Logistic informations*

3 431541 133853

Box 680x440x400 mm | Master 1 x 23,50 kg | Pal 9 pcs | Ctr 20ft 200 pcs

Scie à chantourner - *Scroll saw* - **S 16C**

127 mm
120 W



Table
413x253 mm

SPEED
Control

- Col de cygne de 405 mm
  405 mm gooseneck
- Carter transparent pour meilleure visibilité de la coupe
  Transparent housing for better visibility of the cut
- Souffleur d'air
  Air blower function
- Variateur de vitesses
  Speed variator

Livrée en boite couleur, avec 3 lames
Delivered in color box, with 3 blades

Scie à chantourner - *Scroll saw*	S 16C
Gencode	3431541132542
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	120 W
Dimensions de lame - *Blade size*	127 mm
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	400 - 1600 min^{-1}
Base inclinable - *Tilting base*	0 - 45° (+/-)
Capacité de coupe max - *Maximum cutting capacities*	405x50 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132542	Box 650x330x360 mm | Master 1 x 18 kg | Pal 12 pcs | Ctr 20ft 378 pcs
Consommables - *Consumables*	
4 Lames 2x10TPI/2x15TPI - *Blades*	3431541138032
4 Lames 2x18TPI/2x24TPI - *Blades*	3431541138100
4 Lames hélicoïdales 37TPI - *Blades*	3431541138131
Adaptateur universel pour 113813 - *Adaptator*	3431541137806

Scie à chantourner - *Scroll saw* - **SB 13VB**

127 mm
120 W



Table
415x250 mm

SPEED
Control

- Variateur de vitesse
  Sped adjustment
- Souffleur d'air
  Air blower function
- Carter transparent pour meilleure visibilité de la coupe
  Transparent housing for better visibility of the cut

Livrée en boite couleur
Delivered in color box

Scie à chantourner - *Scroll saw*	SB 13VB
Gencode	3431541132665
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	120 W
Dimensions de lame - *Blade size*	127 mm
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	400 - 1600 min^{-1}
Base inclinable - *Tilting base*	0 - 45° (+/-)
Capacité de coupe max - *Maximum cutting capacities*	330x70 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132665	Box 437x360x195 mm | Master 1 x 11,80 kg | Pal 40 pcs | Ctr 20ft 916 pcs
Consommables - *Consumables*	
4 Lames 2x10TPI/2x15TPI - *Blades*	3431541138032
4 Lames 2x18TPI/2x24TPI - *Blades*	3431541138100

Combiné ponceur - *Belt and disc sander* - **CP 150 B**

ø 150 mm
375 W



Table
125x190 mm

- Bras inclinable de 0 à 90° et table inclinable de 0 à 45°
  0 to 90° tilting arm and 0 to 45° tilting table
- Disque adhésif
  Adhesive disc

Livré en boite couleur, avec 1 bande grain A80, un disque abrasif et un guide d'angle
Delivered in color box, with its own A80 disc, 1 sanding, 1 motor belt and 1 angle guide

Combiné ponceur - *Belt and disc sander*	CP 150 B
Gencode	3431541132009
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**375 W**
Dimensions du patin - *Pad size*	**100x914 mm**
Diamètre du disque - *Disc diameter*	**ø 150 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132009 — Box 500x310x250 mm | Master 1 x 15,30 kg | Pal 36 pcs | Ctr 20ft 780 pcs	
Consommables - *Consumables*	
6 Disques adhésifs 2xA40/2xA80/2xA120 - *Abrasive*	3431541132597
2 Bandes de 100 x 914 mm en A120 - *Abrasive*	3431541133600
2 Bandes de 100 x 914 mm en A80 - *Abrasive*	3431541133617
2 Bandes de 100 x 914 mm en A40 - *Abrasive*	3431541133624

Dégauchisseuse - *Jointer* - **RB 1800D**

155x3 mm
1800 W

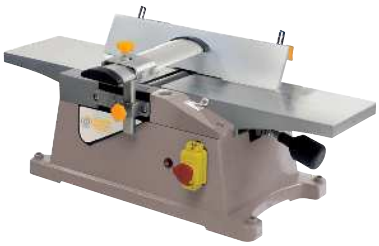


Table
275x155 (x2) mm

THERMAL
Protection


- Table métal
  Metal table
- Légère et transportable
  Light and transportable
- Interrupteur de sécurité
  Safety switch

Livrée en boite couleur, avec 1 fer monté
Delivered in color box, with 1 mounted blade

Dégauchisseuse - *Jointer*	RB 1800D
Gencode	3431541133952
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**1800 W**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**12000 min^{-1}**
Dimensions de la table - *Table size*	**275x155 mm (x2)**
Capacité de coupe max - *Maximum cutting capacities*	**155x3 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 133952 — Box 5760x350x270 mm | Master 1 x 18,15 kg | Pal 18 pcs | Ctr 20ft 400 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Fer 155x16,5x1,8 mm - *Blades*	3431541138995

Tour à bois - *Wood lathe* - **TB 100B**

ø 500 mm / 1000 mm
400 W

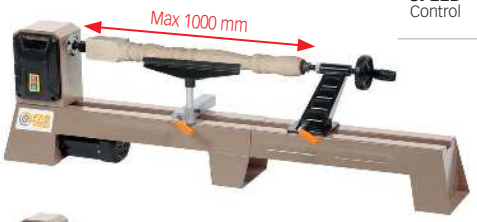





SPEED
Control

- Filetage 25,4 mm, 1" (8TPI)
  Threading 25,4 mm, 1" (8TPI)
- Livré en 2 parties pour gain de place
  Delivered in 2 parts to save space
- Bâti acier (rigidité)
  Steel frame (rigidity)
- Changement de vitesse par courroie
  Belt speed change

Livré en boite couleur, avec plateau de tournage, 2 pointes et porte outils
Delivered in color box, with turn plate, 2 points and tool holder

Tour à bois - *Wood lathe*	TB 100B
Gencode	3431541132504
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**400 W**
Capacité maximum de tournage *Maximum turning capacity*	**ø 500 mm** **1000 mm**
Vitesse de rotation *Rotation speed*	**x 4** **890/1260/1760/2600 min^{-1}**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 132504	Box 890x230x380 mm | Master 1 x 31,85 kg | Pal 110 pcs | Ctr 20ft 384 pcs

Tronçonneuse métal - *Metal cut off saw* - **TDS 2000C**

ø 355 / 25,4 mm
2000 W



RUBBER
Grip

- Étau à avance rapide et poignée de transport
  Vice with fast movement and transportable handle
- Carter disque intégral
  Integral disc housing

Livrée avec un disque abrasif monté
Delivered with its own monted disc

Tronçonneuse métal - *Metal cut off saw*	TDS 2000C
Gencode	3431541155039
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**2000 W**
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	**ø 355 / 25,4 mm**
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	**3000 min^{-1}**
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	**90°= 50x230 mm** **45°= 10x130 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 155039	Box 600x430x350 mm | Master 1x21,00 kg | Pal 14 pcs | Ctr 20ft 330 pcs
Consommables - *Consumables*	
Disque à tronçonner - *Abrasive discs*	3431541190917

Scie à onglet à main - *Manual miter saw* - **SOM 550B**

550 x 45 x 0,7 mm
550 MM

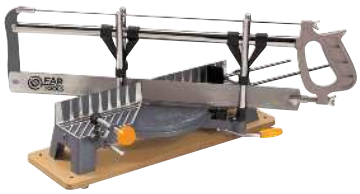


Table
395x75 mm

- Large base munie de patins caoutchouc anti-dérapants
  Base with anti slip rubber feet
- Lame orientable de 0 à 45° pour les coupes en angle
  Orientable blade for angle cuts

Livrée en boite couleur, avec 1 lame 14 TPI et son support bois
Delivered in color box with 1 blade 14 TPI and wood support

Scie à onglet à main - *Manual miter saw*	SOM 550B
Gencode	3431541134201
Dimensions de lame - *Blade size*	550x45x0,7 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	14 TPI
Capacité de coupe dans le bois *Wood cutting capacities*	90°= 160x100 mm 45°= 100x100 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 134201 — Box 655x250x340 mm | Master 3 x 5,00 kg | Pal 60 pcs | Ctr 20ft 1560 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Lame 18T 550 mm - *Blades*	3431541134300
Lame 24T 550 mm - *Blades*	3431541134324

Scie et boîte à onglet - *Manual miter saw* - **BO 350B**

340x80x1
350 mm



RUBBER
Grip

Livrée en boite couleur
Delivered in color box

Scie et boîte à onglet - *Manual miter saw*	BO 350B
Gencode	3431541134003
Dimensions de lame - *Blade size*	340x80x1 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	9 TPI
Capacité de coupe maximum - *Maximum cutting capacity*	100x55
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 134003 — Box 480x480x320 mm | Master 12 x 0,85 kg | Pal 180 pcs | Ctr 20ft 4000 pcs	

Touret à meuler - *Bench grinder* - **TX 150D**

150 x 12,7 x 16 mm
150 W



- Ebavurage, meulage, affûtage
  Deburring, grinding, sharpening
- Écran pare-étincelles en polycarbonate très résistant
  Very resistant polycarbonate protection shield

Livré en boite couleur, avec 2 écrans de protection, 2 supports d'outils, 1 meule A80 et 1 meule A36
Delivered in color box, with 2 protections shield, 2 tools rests, 1 grinding wheel A80 and 1 grinding wheel A36

Touret à meuler - *Bench grinder*	TX 150D
Gencode	**3431541101807**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**150 W**
Vitesse de rotation outil gauche - *Left tool rotation speed*	**2950 min^{-1}**
Dimensions outil gauche *Left tool sizes*	**150x12,7x16 mm A36**
Vitesse de rotation outil droite - *Right tool rotation speed*	**2950 min^{-1}**
Dimensions outil droite *Right tool sizes*	**150x12,7x16 mm A60**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 101807	Box 295x205x205 mm | Master 1 x 4,80 kg | Pal 96 pcs | Ctr 20ft 2100 pcs

Touret à meuler - *Bench grinder* - **TME 150-200C**

200 x 20 x 40 mm et 150 x 12,7 x 16 mm
250 W



- Ebavurage, meulage, affûtage
  Deburring, grinding, sharpening
- Écran pare-étincelles en polycarbonate très résistant
  Very resistant polycarbonate protection shield


Livré en boite couleur, avec 2 écrans de protection, 2 supports d'outils, 1 meule A80 et 1 meule A36
Delivered in color box, with 2 protections shield, 2 tools rests, 1 grinding wheel A80 and 1 grinding wheel A36

Touret à meuler - *Bench grinder*	TME 150-200C
Gencode	**3431541101500**
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	**250 W**
Vitesse de rotation outil gauche - *Left tool rotation speed*	**134 min^{-1}**
Dimensions outil gauche *Left tool sizes*	**200x20x40 mm A80**
Vitesse de rotation outil droite - *Right tool rotation speed*	**2950 min^{-1}**
Dimensions outil droite *Right tool sizes*	**150x12,7x16 mm A36**
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 101500	Box 453x255x260 mm | Master 1 x 10,20 kg | Pal 36 pcs | Ctr 20ft 1280 pcs

Perceuse colonne - *Drill press* - **P 13G**

ø 13 mm
350 W






ø 13 mm - B16
Maxi


65 mm
N°2,5


Table
160x160 mm

- ▶ Table orientable et inclinable
  Turning and tilting table
- ▶ Pied en fonte pour bonne stabilité
  Cast iron foot for good stability

Livrée avec étau N°2,5, 65 mm
Delivered with N°2,5 vice, 65 mm

Perceuse colonne - *Drill press*	P 13G
Gencode	3431541110502
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	350 W
Vitesse de rotation *Rotation speed*	580 - 2650 min^{-1} x 5
Type de broche - *Spindle*	B 16
Course de la broche - *Spindle travel*	50 mm
Col de cygne - *Distance between spindle and column*	104 mm
Diamètre de la colonne - *Colomn diameter*	ø 46 mm
Hauteur totale - *Total height* Capacité maxi sur table - *Maximum capacity on table* Capacité maxi sur pied - *Maximum capacity on foot*	580 mm 172 mm 255 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 110502

Box 440x350x220 mm | Master 1 x 19,00 kg | Pal 30 pcs | Ctr 20ft 830 pcs

Perceuse colonne - *Drill press* - **P 22G**

ø 3-16 mm
450 W






ø 3-16 mm


100 mm
N°4


Table
ø 220 mm

- ▶ Table orientable et inclinable
  Turning and tilting table
- ▶ Pied en fonte pour bonne stabilité
  Cast iron foot for good stability

Livrée avec étau N°4, 100 mm
Delivered with N°4 vice, 100 mm

Perceuse colonne - *Drill press*	P 22G
Gencode	3431541110700
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	450 W
Vitesse de rotation *Rotation speed*	220 - 2400 min^{-1} x 12
Type de broche - *Spindle*	CM2/MT2
Course de la broche - *Spindle travel*	60 mm
Col de cygne - *Distance between spindle and column*	126 mm
Diamètre de la colonne - *Colomn diameter*	ø 60 mm
Capacité de perçage avec CM - *Drilling capacity with MT*	ø 22 mm
Hauteur totale - *Total height* Capacité maxi sur table - *Maximum capacity on table* Capacité maxi sur pied - *Maximum capacity on foot*	820 mm 280 mm 480 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431541 110700

Box 680x420x250 mm | Master 1 x 39,30 kg | Pal 12 pcs | Ctr 20ft 450 pcs

Coupe carrelage électrique - *Electric tile cutter* - **BTC 180**

180x22,2x2,2
700 W



Table
330x360 mm

THERMAL
Protection

- Table inclinable à 45° pour coupe en biseau
  45° tilting table for bevel cuts
- Protection thermique AUTO
  AUTO thermal protection

Livré en boîte couleur, avec guide d'angle
Delivered in colored box, with angle guide

Coupe carrelage électrique - *Electric tile cutter*	BTC 180
Gencode	3431541135406
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	700 W
Table inclinable - *Tilting table*	0 - 45 °
Dimensions de lame - *Disc size*	180 x 22,2 x 2,2 mm
Capacité de coupe maximum - *Maximum cutting capacity*	35 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 135406	Box 380x340x190 mm | Master 1 x 10,55 kg | Pal 48 pcs | Ctr 20ft 1200 pcs
Consommables - *Consumables*	
Disque diamant - *Diamond blade*	3431541190580
Disque diamant - *Diamond blade*	3431541191501

Coupe carrelage électrique - *Electric tile cutter* - **TC 180B**

180x22,2x2,2
800 W



Table
397x386 mm

THERMAL
Protection

- Base inclinable 0 - 45°
  Tilting blade 0 - 45°
- Profondeur réglable
  Depth adjustment

Livré en boite couleur, avec guide parallèle à verrouillage rapide et guide d'angle
Delivered in color box, with quick lock parallel guide and angle guide

Coupe carrelage électrique - *Electric tile cutter*	TC 180B
Gencode	3431541135000
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	800 W
Table inclinable - *Tilting table*	0 - 45 °
Dimensions de lame - *Disc size*	180 x 22,2 x 2,2 mm
Capacité de coupe maximum - *Maximum cutting capacity*	34 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 135000	Box 405x400x190 mm | Master 1 x 13,20 kg | Pal 48 pcs | Ctr 20ft 950 pcs
Consommables - *Consumables*	
Disque diamant - *Diamond blade*	3431541190580
Disque diamant - *Diamond blade*	3431541191501

Coupe carrelage - *Tile cutter* - **TMC 300C**

15 x 6 x 1,5 mm
300 MM





Réglet gradué
Graduated ruler

Capacité de coupe maximum
Cutting capacity

- Molette carbure de tungstène
  Tungsten Carbide Knurl

Livré en boîte couleur
Delivered in colored box


Coupe carrelage - *Tile cutter*	TMC 300C
Gencode	**3431542101103**
Dimensions de la molette - *Carbide wheel sizes*	**15 x 6 x 1,5 mm**
Hauteur/longueur de coupe maximum - *Height/length cutting capacity*	**12 / 300 mm**
Diamètre des barres - *Bars diameter*	**ø 14 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431542 101103

Box 455x315x380 mm | Master 6 x 2,00 kg | Pal 120 pcs | Ctr 20ft 3400 pcs

Coupe carrelage - *Tile cutter* - **TMC 400C**

15 x 6 x 1,5 mm
400 MM





Réglet gradué
Graduated ruler

Capacité de coupe maximum
Cutting capacity

- Molette carbure de tungstène
  Tungsten Carbide Knurl

Livré en boîte couleur
Delivered in colored box


Coupe carrelage - *Tile cutter*	TMC 400C
Gencode	**3431542101202**
Dimensions de la molette - *Carbide wheel sizes*	**15 x 6 x 1,5 mm**
Hauteur/longueur de coupe maximum - *Height/length cutting capacity*	**12 / 400 mm**
Diamètre des barres - *Bars diameter*	**ø 14 mm**
Données logistiques - *Logistic informations*	

3 431542 101202


Box 555x315x380 mm | Master 6 x 2,30 kg | Pal 96 pcs | Ctr 20ft 2760 pcs

Coupe carrelage - *Tile cutter* - **TCM 402C**

16 x 6 x 3 mm
400 MM

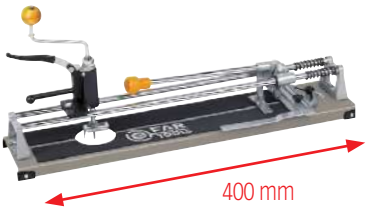

Réglet gradué
Graduated ruler



Capacité de coupe maximum
Cutting capacity

2in1

- Système pour percer les carreaux de ø 20 à 80 mm
  Circular saw system
- Molette carbure de tungstène
  Tungsten Carbide Knurl

Livré en boite couleur, avec guide d'angle
Delivered in color box, with angle guide




Coupe carrelage - *Tile cutter*	TCM 402C
Gencode	3431542101400
Dimensions de la molette - *Carbide wheel sizes*	16 x 6 x 3 mm
Hauteur/longueur de coupe maximum - *Height/length cutting capacity*	16 / 400 mm
Diamètre des barres - *Bars diameter*	ø 16 mm
Diamètre de perçage - *Drilling diameter*	ø 20 - 80 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431542 101400 — Box 660 x 185 x 570 mm | Master 4 x 5,00 kg | Pal 80 pcs | Ctr 20ft 1800 pcs	
Consommables - *Consumables*	
Molette carbure 16x6x2 mm - *Carbide wheel*	3431542108010
Molette carbure 16x6x3 mm - *Carbide wheel*	3431542108027

Établi pliant - *Folding bench* - **WB 100**

100 kg
605 x 350 mm







- Manivelle étau indépendante
  Independent vice handle
- Compartiment range outils
  Arrange tools
- Fixation pour objets toutes formes
  Fixings for all forms objects

Livré en boite couleur
Delivered in color box

Établi pliant - *Folding bench*	WB 100
Gencode	3431541200081
Charge maximale - *Maximum charge*	100 kg
Dimensions de la tablette - *Tablet size*	605 x 350 mm
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 200081 — Box 900x285x280 mm | Master 4 x 5,95 kg | Pal 80 pcs | Ctr 20ft 1800 pcs	





	SEGMENT *SEGMENT*	TURBO *TURBO*	JANTE CONTINUE *CONTINUOUS RIM*	Pour *Feets on*
125 X 22,2 X 5,0 X 2,0 mm	3431541192188			115037
115 X 22,2 X 7 X 2,4 mm	3431541191839			115028
FAIENCE - *EARTHENWARE*			***	
TUILE, BRIQUE - *ROOFING TILE, BRICK*	**	***		
BÉTON - *CONCRETE*	***			

***	Utilisation optimale - *Optimal recommendation*
**	Utilisation adaptée - *Average recommendation*
*	Utilisation occasionnelle - *Coincidental recommendation*
	Utilisation non préconisée - *Not to be used*

Notes